

MPE

 **CHUYỂN ĐỔI SỐ**
CHUYỂN ĐỔI XANH

BẢNG GIÁ CATALOGUE

Tháng 5/2025



ĐÈN LED

5-16



• LED Bulb

17-21



• LED Filament

22-23



• Dây đèn trang trí & chóa đèn

25-43



• LED Panel Âm Trần

44-61



• LED Downlight Âm Trần

63-73



• LED Panel Ốp Nổi

74-77



• LED Downlight Ốp Nổi

78-82



• LED Ốp Trần

83-92



• LED Chiếu Điểm

93-97



• LED Thanh

98-105



• LED Tấm

106-112



• LED Tube

113-117



• Máng Đèn Các Loại

118-124



• LED Bán Nguyệt

125-126



• LED Chống Thấm

127-137



• LED Pha

138-147



• LED Nhà Xưởng

148-149



• LED Sân Vườn

150-152



• LED Chiếu Sáng Đường Phố

153-156



• LED Thoát Hiểm

157-160



• LED Dây

THIẾT BỊ ĐIỆN



- 162-180
- Điện Gia Dụng (Đèn Bàn, Đèn Đa Năng, Vợt Muỗi, Đèn Bắt Muỗi Bút Thử Điện, Quạt Hút, Ổ Cắm Du Lịch, Ổ Cắm Di Động)



- 181-200
- Công Tắc & Ổ Cắm.....181-199
 - Hộp điện.....200



- 201
- Chuông cửa



- 202-208
- Ống Luồn & Phụ Kiện



- 209-216
- Thiết Bị Đóng Cắt



- 217-223
- Tủ Điện



- 224-241
- Thiết Bị Điện Công Nghiệp



- 243-245
- Thiết Bị Điện Văn Phòng



- 246
- Thiết Bị Điện Dân Dụng



- 247
- Thiết Bị Điều Khiển

SMART CONTROL



- 250-254 SMART CONTROL
- LED Bulb.....252
 - LED Âm Trần.....253
 - LED Ốp Nổi.....254



- 255-258 SMART CONTROL
- LED Tắm.....255
 - LED Ốp Trần.....256
 - LED Dây & LED Pha.....257-258



- 259-266 SMART CONTROL
- Thiết Bị Điện Văn Phòng.....259
 - Công Tắc & Ổ Cắm.....260-263
 - Điện Gia Dụng.....264-266



- 267-273 SMART CONTROL
- Thiết Bị Cảm Biến An Ninh.....267-269
 - Thiết Bị Điện Thông Minh.....270-271
 - Thiết Bị Đóng Cắt.....272-273



- 274-276 SMART LIGHTING
- LED Bulb & LED Filament.....274
 - LED Âm Trần.....275
 - LED Ốp Trần.....276



- 277-279 REMOTE CONTROL
- LED Tube & LED Tắm.....277-278
 - LED Âm Trần.....279

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO



- 283-293
- Hệ Thống Điện Mặt Trời.....283-293



- 295-296
- Thiết Bị Inverter SMA.....294-295
 - Cáp DC.....296



ĐÈN LED

- LED Bulb
- LED Filament
- LED Panel Âm Trần
- LED Downlight Âm Trần
- LED Panel Ốp Nổi
- LED Downlight Ốp Nổi
- LED Ốp Trần
- LED Chiếu Điểm
- LED Thanh
- LED Tấm
- LED Tube
- Máng Đèn các Loại
- LED Bán Nguyệt
- LED Chống Thấm
- LED Pha
- LED Nhà Xưởng
- LED Sân Vườn
- LED Chiếu Sáng Đường Phố
- LED Thoát Hiểm
- LED Dây

LED BULB



• Seri LBD3	6-7
• Seri LBD2	8
• Seri LBD	9-10
• Seri LB	11-12
• Seri LCD Mới	13
• Seri LBF	14
• Seri LBA	15
• Seri LBD Màu	16

LED BULB

3 NĂM
BẢO HÀNH

CHỐNG ẨM



Tiết kiệm

80% điện năng



Tuổi thọ

30.000 giờ



Hiệu suất
chiếu sáng

100 Lm/w
(3W - 15W)
120 Lm/w
(20W - 50W)

Voltage

Điện áp

175-265V AC

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Đui đèn

E27



Chip LED

SMD 2835

LED BULB CHỐNG ẨM

Seri LBD3

3^w 5^w 7^w 9^w 12^w 15^w 20^w 30^w 40^w 50^w

- Thân đèn làm liền khối, chống hơi ẩm, có thể sử dụng ngoài trời.
- Chống va đập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
- Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.



Seri LBD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBD3-3T LBD3-3V	300 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø45 x 77	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
3W						
	LBD3-5T LBD3-5V	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø55 x 100	1 cái/hộp 100 cái/thùng	30.900
5W						
	LBD3-7T LBD3-7V	700 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60 x 107	1 cái/hộp 100 cái/thùng	38.000
7W						
	LBD3-9T LBD3-9V	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60 x 109	1 cái/hộp 100 cái/thùng	44.900
9W						

LED BULB

Seri LBD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBD3-12T LBD3-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø70 x 142	1 cái/hộp 80 cái/thùng	56.100
12W						
	LBD3-15T LBD3-15V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80 x 156	1 cái/hộp 80 cái/thùng	74.000
15W						
	LBD3-20T LBD3-20V	2400 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80 x 152	1 cái/hộp 20 cái/thùng	86.900
20W						
	LBD3-30T LBD3-30V	3600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø100 x 186	1 cái/hộp 20 cái/thùng	129.600
30W						
	LBD3-40T LBD3-40V	4800Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø118 x 216	1 cái/hộp 12 cái/thùng	174.200
40W						
	LBD3-50T	6000 Lm	6000 - 6500K	Ø138 x 260	1 cái/hộp 8 cái/thùng	248.100
50W						



LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

 Tiết kiệm 80% điện năng	 Tuổi thọ 30.000 giờ	 Hiệu suất chiếu sáng 100 Lm/w	 Voltage Điện áp 175-265V AC	 RA Chỉ số hoàn màu >80	 PF Hệ số công suất >0.5	 Đui đèn E27	 Chip LED SMD 2835
---	---	---	--	---	--	---	---

LED BULB CHỐNG ẨM Seri LBD2

12^w 15^w 20^w 30^w 40^w 50^w

- Thân đèn làm liền khối, chống hơi ẩm, có thể sử dụng ngoài trời.
- Chống va đập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
- Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.



Seri LBD2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBD2-12T LBD2-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø65 x 130	1 cái/hộp 30 cái/thùng	56.100
12W						
	LBD2-15T LBD2-15V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø65 x 130	1 cái/hộp 30 cái/thùng	74.000
15W						
	LBD2-20T LBD2-20V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80 x 152	1 cái/hộp 20 cái/thùng	86.900
20W						
	LBD2-30T LBD2-30V	3000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø100 x 185	1 cái/hộp 20 cái/thùng	129.600
30W						
	LBD2-40T LBD2-40V	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø118 x 216	1 cái/hộp 12 cái/thùng	174.200
40W						
	LBD2-50T	5000 Lm	6000 - 6500K	Ø138 x 260	1 cái/hộp 8 cái/thùng	248.100
50W						

LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

 Tiết kiệm 80% điện năng	 Tuổi thọ 30.000 giờ	 Hiệu suất chiếu sáng 90 lm/w (3W - 5W) 100 lm/w (7W - 60W)	Voltage Điện áp 100-240V AC (3W - 15W) 175-265V AC (20W - 60W)
RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	 Đui đèn E27	 Chip LED SMD 2835



Seri LBD 3W 5W 7W 9W 12W 15W 20W 30W 40W 50W 60W




- Công suất đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
- Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

Seri LBD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBD-3T LBD-3V	270 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø45 x 82	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
3W						
	LBD-5T LBD-5V	450 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø55 x 94	1 cái/hộp 100 cái/thùng	30.900
5W						
	LBD-7T LBD-7V	700 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60 x 112	1 cái/hộp 100 cái/thùng	38.000
7W						
	LBD-9T LBD-9V	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60 x 118	1 cái/hộp 100 cái/thùng	44.900
9W						

LED BULB

Seri LBD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBD-12T LBD-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø67 x 128	1 cái/hộp 80 cái/thùng	56.100
12W						
	LBD-15T LBD-15V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø67 x 143	1 cái/hộp 80 cái/thùng	74.000
15W						
	LBD-20T LBD-20V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80 x 152	1 cái/hộp 20 cái/thùng	86.900
20W						
	LBD-30T LBD-30V	3000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø100 x 180	1 cái/hộp 20 cái/thùng	129.600
30W						
	LBD-40T LBD-40V	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø118 x 216	1 cái/hộp 12 cái/thùng	174.200
40W						
	LBD-50T	5000 Lm	6000 - 6500K	Ø138 x 245	1 cái/hộp 8 cái/thùng	248.100
50W						
	LBD-60T	6000 Lm	6000 - 6500K	Ø138 x 272	1 cái/hộp 8 cái/thùng	262.000
60W						

LED BULB



Seri LB

20W 30W 40W 50W 60W 80W 100W

Seri LB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LB-20T LB-20V LB-20N	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Ø80 x 150	1 cái/hộp 20 cái/thùng	98.300
20W						
	LB-30T LB-30V LB-30N	3000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Ø100 x 180	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.900
30W						
	LB-40T LB-40V LB-40N	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Ø118 x 210	1 cái/hộp 12 cái/thùng	203.800
40W						
	LB-50T	5000 Lm	6000 - 6500K	Ø135 x 238	1 cái/hộp 8 cái/thùng	305.300
50W						
	LB-60T	5400 Lm	6000 - 6500K	Ø150 x 280	1 cái/hộp 9 cái/thùng	749.300
60W						
	LB-80T	7200 Lm	6000 - 6500K	Ø150 x 280	1 cái/hộp 9 cái/thùng	833.500
80W						
	LB-100T	10000 Lm	6000 - 6500K	Ø150 x 330	1 cái/hộp 9 cái/thùng	1.168.500
100W						

LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

		Voltage	RA	PF		
Tiết kiệm	Tuổi thọ	Điện áp	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Dui đèn	Chip LED
80% điện năng	30.000 giờ	★100-240V AC ★176-265V AC	>80	>0.5	E27	SMD 2835

Seri LB

9W

Seri LB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
LED bulb 3 chế độ màu						
	LB-9/3C	806 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Ø60 x 110	1 cái/hộp 100 cái/thùng	75.000
★ 9W						
LED bulb 3 mức sáng						
	LB-9T/3DIM LB-9V/3DIM	806 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø60 x 110	1 cái/hộp 50 cái/thùng	51.500
★ 9W						
LED bulb chống muỗi						
	LB-9T/AM	840 Lm	Chế độ thường: 6000 - 6500K Chế độ chống muỗi: 3400K	Ø60 x 110	1 cái/hộp 100 cái/thùng	93.600
★★ 9W						
LED bulb cảm biến chuyển động điện từ						
	LB-9T/MS	900 Lm	6000 - 6500K	Ø60 x 120	1 cái/hộp 50 cái/thùng	156.200
★ 9W						
LED bulb chống ẩm						
	LBL2-9T LBL2-9V	1000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø70 x 128	1 cái/hộp 50 cái/thùng	44.900
★ 9W						
LED bulb dùng điện DC 12V						
	LB-9T/DC	806 Lm	6000 - 6500K	Ø60 x 110	1 cái/hộp 100 cái/thùng	87.300
9W						

LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

J	Voltage	RA	PF	Đui đèn	Chip LED
Tuổi thọ	Điện áp	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất		
30.000 giờ	220 - 240V AC	>80	>0.4	E14	SMD 2835

ĐÈN LED CANDLE Seri LCD

3W 5W 7W

SẢN PHẨM MỚI

Seri LCD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
Mới  3W E14	LCD-3V	300 Lm	2800 - 3200K	Ø35 x 103	1 cái/hộp 100 cái/thùng	24.600
Mới  5W E14	LCD-5V	500 Lm	2800 - 3200K	Ø35 x 103	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.300
Mới  7W E14	LCD-7V	700 Lm	2800 - 3200K	Ø39 x 114	1 cái/hộp 100 cái/thùng	32.800

LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

		Voltage	RA	PF		
Tiết kiệm	Tuổi thọ	Điện áp	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Đui đèn	Chip LED
50% điện năng	30.000 giờ	220V AC	>80	>0.5	E27	SMD 2835



LED BULB THANH LONG

Seri LBF

9W 12W

- Tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao khi áp dụng vào trồng trọt trong nông nghiệp.
- Đèn ít phát sinh nhiệt trong chiếu sáng cây trồng nên ít bốc hơi nước giúp giảm thiểu lượng nước cung cấp cho cây.
- Lượng photon cao giúp cho cây trồng có năng suất quang hợp cao và tốt hơn.
- Đèn LED bulb thanh long có phổ ánh sáng chuyên dụng, giúp kích thích sự phát triển của hoa và trái thanh long, giúp nâng cao năng suất và đem lại hiệu quả cho nhà vườn.
- Đèn có 2 loại công suất: 9W, 12W giúp khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với không gian nuôi trồng của mình.
- Đèn có thể chịu được tác động của môi trường (nắng, mưa...) nên rất an toàn khi sử dụng.



Seri LBF	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Photon ($\mu\text{mol/s}$)	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LBF-9	140 - 360 Lm	12.5	Ø60 x 112	1 cái/hộp 100 cái/thùng	85.800
	LBF-12	140 - 360 Lm	17.0	Ø70 x 127	1 cái/hộp 100 cái/thùng	116.600

9W

12W

LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

 Tiết kiệm 80% điện năng	 Tuổi thọ 30.000 giờ	 Hiệu suất chiếu sáng 100 Lm/w	Voltage Điện áp 175-265V AC
RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	 Dui đèn E27 E40 (12W - 15W) (60W - 80W)	 Chip LED SMD 2835



Seri LBA

12W 15W 60W 80W

- Chống va đập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
- Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

Seri LBA	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	LBA-12T LBA-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø65 x 125	1 cái/hộp 40 cái/thùng	79.000
 15W	LBA-15T LBA-15V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø65 x 125	1 cái/hộp 40 cái/thùng	84.300
 60W	LBA-60T E40	6000 Lm	6000 - 6500K	Ø135 x 277	1 cái/hộp 8 cái/thùng	390.400
 80W	LBA-80T E40	8000 Lm	6000 - 6500K	Ø135 x 277	1 cái/hộp 8 cái/thùng	437.400

LED BULB

					
Tiết kiệm	Tuổi thọ	Điện áp	Hệ số công suất	Đui đèn	Chip LED
80% điện năng	30.000 giờ	100-240V AC	>0.5	E27	SMD 2835

2 NĂM
BẢO HÀNH



LED BULB MÀU

Seri LBD

1.5W

Seri LBD	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	LBD-3R	Màu đỏ	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3OR	Màu cam	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3PK	Màu hồng	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3YL	Màu vàng	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3BL	Màu xanh dương	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3GR	Màu xanh lá	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					
	LBD-3MK	Màu trắng sữa	Ø45 x 70	1 cái/hộp 100 cái/thùng	25.500
1.5W					

LED FILAMENT



• FLM-MPE Special Edition	18
• Seri FLM Football	19
• Seri FLM	20
• Seri FLM Màu	21
• Phụ kiện LED: Dây đui đèn trang trí - Seri DDCT	22
• Phụ kiện LED: Đui Đèn & Chóá Đèn	23

LED FILAMENT | FILAMENT BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

Special Edition



Tuổi thọ: **15.000** giờ



Dui đèn: **E27**



Điện áp: **220-240V AC**



Chip LED: **COG**



Chỉ số hoàn màu: **>80**



Góc chiếu: **330°**



Hệ số công suất: **>0.5**



Thân đèn: **Màu Amber**



LED BULB FILAMENT

Seri FLM **5W**

Seri FLM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLM-MPE	300 Lm	1800K	Ø125 x 178	1 cái/hộp 16 cái/thùng	224.600

5W

LED FILAMENT | FILAMENT FOOTBALL

2 NĂM
BẢO HÀNH



	Voltage	RA	PF			
Tuổi thọ	Điện áp	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Đui đèn	Chip LED	Góc chiếu
15.000 giờ	220-240V AC	>80	>0.4 (4W) >0.5 (6W)	E27	C06	330°

LED FILAMENT FOOTBALL

Seri FLM

4W **6W**



Thân đèn
màu Amber



Thân đèn
màu Milky

Đèn thiết kế với hình dáng trái banh độc đáo thích hợp ứng dụng làm đèn thả trang trí bàn ăn, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, quán ăn, quán cafe, showroom thời trang, nhà hàng, quầy bar,...

Seri FLM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLM-5/FB	250 Lm	1800K	Ø125 x 173	1 cái/hộp 20 cái/thùng	193.300
4W						
	FLM-8/FB	650 Lm	6500K	Ø125 x 173	1 cái/hộp 20 cái/thùng	229.600
6W						

LED FILAMENT | FILAMENT BULB

Seri FLM

2.5W 4W 6W

• Điện áp:
220-240V AC:

• Hiệu suất chiếu sáng: **>100 Lm/W**
• Chỉ số hoàn màu: **RA>80**
• Hệ số công suất: **PF>0.5**

• Chip LED: **COG**
• Góc chiếu: **330°**
• Tuổi thọ: **30.000 giờ**



Seri FLM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 2.5W	FLM-2/B35	250 Lm	2500 - 2700K	Ø35 x 98	1 cái/hộp 100 cái/thùng	27.900
 2.5W	FLM-2/P45	250 Lm	2500 - 2700K	Ø45 x 80	1 cái/hộp 100 cái/thùng	27.900
 4W	FLM-4/A60	470 Lm	2500 - 2700K	Ø60 x 108	1 cái/hộp 100 cái/thùng	31.900
 6W	FLM-6/A60	725 Lm	2500 - 2700K	Ø60 x 108	1 cái/hộp 100 cái/thùng	35.500
 4W	FLM-4/G95	470 Lm	2500 - 2700K	Ø95 x 138	1 cái/hộp 40 cái/thùng	56.900
 6W	FLM-6/G95	806 Lm	2500 - 2700K	Ø95 x 138	1 cái/hộp 40 cái/thùng	56.900
 4W	FLM-4/ST64	470 Lm	2500 - 2700K	Ø64 x 140	1 cái/hộp 80 cái/thùng	39.600
 6W	FLM-6/ST64	725 Lm	2500 - 2700K	Ø64 x 140	1 cái/hộp 80 cái/thùng	42.400

LED FILAMENT | FILAMENT BULB MÀU

2 NĂM
BẢO HÀNH

	Voltage	PF			
Tuổi thọ	Điện áp	Hệ số công suất	Đui đèn	Chip LED	Góc chiếu
30.000 giờ	220V AC	>0.4	E27	C06	330°



LED BULB FILAMENT MÀU

Seri FLM

2.5W

Seri FLM	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLM-3RD	Màu đỏ 1001K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					
	FLM-3YL	Màu vàng 2100K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					
	FLM-3GR	Màu xanh lá 6100K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					
	FLM-3PK	Màu hồng 1650K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					
	FLM-3OR	Màu cam 1050K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					
	FLM-3PU	Màu tím 100000K	Ø45 x 78	1 cái/hộp 100 cái/thùng	39.900
2.5W					

DÂY ĐUI ĐÈN TRANG TRÍ Seri DDCT

- Dây đui đèn chuẩn chống thấm **IP44** thích hợp trang trí ngoài trời.
- Thiết kế 2 đầu kết nối tiện dụng để dàng nối dài dây theo sở thích.



KẾT NỐI "END-TO-END"



Seri DDCT	Mã hàng Model	Mô tả Description	Chiều dài dây Length	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DDCT5-10	Đui đèn E27 10 đui đèn/dây (không bao gồm bóng)	5m	1 cuộn/hộp 10 cuộn/thùng	323.800
	DDCT10-15	Đui đèn E27 15 đui đèn/dây (không bao gồm bóng)	10m	1 cuộn/hộp 10 cuộn/thùng	515.000
	DDCT10-20	Đui đèn E27 20 đui đèn/dây (không bao gồm bóng)	10m	1 cuộn/hộp 10 cuộn/thùng	607.300

PHỤ KIỆN LED | ĐUI ĐÈN - CHOÁ ĐÈN

1 NĂM
BẢO HÀNH

ĐUI ĐÈN CHỐNG THẨM

Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 E27/WR	Đui đèn E27 Nhựa đúc nguyên khối Chống thấm chuẩn IP65 (không bao gồm bóng)	Ø43 x 270	10 cái/túi 200 cái/thùng	22.100

PHỤ KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐUI ĐÈN

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 E27-40	Chuyển đổi đui đèn E27 thành E40 Dùng cho đèn đui E27	8.700	 E40-27	Chuyển đổi đui đèn E40 thành E27 Dùng cho đèn đui E40	34.600

CHOÁ ĐÈN NHỰA PP CHỐNG CHÁY (Phù hợp sử dụng với đui đèn E27/WR)

Seri RFL	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RFL1/E27	Dùng cho đèn LED bulb 20W-30W hoặc đèn có kích thước tối đa Ø100 x 180mm	• Sản phẩm: Ø290 x 117 • Lỗ lắp đui đèn: 33.9	20 cái/thùng	63.900
	RFL2/E27	Dùng cho đèn LED bulb 40W-50W hoặc đèn có kích thước tối đa Ø138 x 260mm	• Sản phẩm: Ø400 x 175 • Lỗ lắp đui đèn: 33.9	20 cái/thùng	102.600

LED ÂM TRẦN



LED PANEL

• Seri RPL	25-27
• Seri RPL viền màu	28-29
• Seri RPL2	30
• Seri RPL3	31
• Seri SPL	32
• Seri RPE	33-35
• Seri MRPL	36-38
• Seri RP	39
• Seri RPL/MS	40
• Seri RPL/DIM	41-42
• Seri SPL/DIM	43

LED DOWNLIGHT

• Seri DLT2 - DLV2 - DLB2	44-47
• Seri DLT - DLV - DLB	48-50
• Seri DLE	51-52
• Seri DLC	53
• Seri DLF	54
• Seri DLF2	55
• Seri DL65	56
• Seri DLA	57
• Seri DLA2	58-59
• Seri DLA2 - 3in1	59
• Seri DLS	60-61

LED PANEL SERI RPL

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu
- Thiết kế mỏng, nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
- Không hồng ngoại & tia cực tím
- Không nhấp nháy, khởi động tức thì
- Ánh sáng liên tục, tốt cho thị lực
- Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng
- Thân thiện môi trường



- Tấm ốp mặt sau bo góc không cho ánh sáng phát ra bên ngoài, chống bụi, tạo thẩm mỹ cao



- Bề mặt sử dụng tấm tán xạ ánh sáng đồng đều, không chói mắt
- Tấm dẫn ánh sáng bằng nhựa **PMMA-MITSUBISHI** cho ánh sáng phân bố đồng đều, không bị ngả vàng sau thời gian dài sử dụng



- Viên đèn được làm bằng hợp kim nhôm chống oxy hóa, chống rung, chống ăn mòn, tản nhiệt nhanh



- Đảm bảo ánh sáng luôn ổn định, độ bền cao



- Kết nối Driver với đèn dễ dàng và an toàn khi sử dụng



- Sử dụng LED chip cao cấp, có tuổi thọ và hiệu suất ánh sáng cao

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- 1 Tạo lỗ khoét kích thước theo quy định
- 2 Kết nối Driver với nguồn điện
- 3 Cạy 2 thanh chắn nối lò xo lên trên, đưa đèn lên lỗ khoét
- 4 Đẩy đèn vào khi bề mặt đèn chạm bề mặt trần nhà

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage Điện áp 100-240V AC	J Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	Chip LED SMD 2835	Góc chiếu 110°
---	---	---	--	------------------------------------	---------------------------------

LED PANEL

Seri RPL

6W 9W 12W 18W 24W



Seri RPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	RPL-6ST RPL-6SN RPL-6SV RPL-6S/3C	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 22 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 60 cái/thùng	111.300 154.700
 6W	RPL-6T RPL-6N RPL-6V RPL-6/3C	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø120 x 22 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	111.300 154.700
 9W	RPL-9ST RPL-9SN RPL-9SV RPL-9S/3C	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø120 x 22 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	137.200 161.700
 9W	RPL-9T RPL-9N RPL-9V RPL-9/3C	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø147 x 22 Đục lỗ Ø130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	144.500 187.900

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

Seri RPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RPL-12ST	950 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø147 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	173.900
	RPL-12SN		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø130		201.700
RPL-12SV	2800 - 3200K					
	RPL-12S/3C		3000 - 6500 - 4000K			
12W						
	RPL-12T	950 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø170 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	177.100
	RPL-12N		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø150		233.400
RPL-12V	2800 - 3200K					
	RPL-12/3C		3000 - 6500 -4000K			
12W						
	RPL-18T	1500 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø225 x 22	1 cái/hộp 20 cái/thùng	281.800
	RPL-18N		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø205		370.800
RPL-18V	2800 - 3200K					
	RPL-18/3C		3000 - 6500 - 4000K			
18W						
	RPL-24T	1800 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø300 x 22	1 cái/hộp 10 cái/thùng	361.300
	RPL-24N		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø280		516.700
RPL-24V	2800 - 3200K					
	RPL-24/3C		3000 - 6500 - 4000K			
24W						



LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	J	RA	PF	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED PANEL Seri RPL Viền Vàng

7^w 9^w 12^w



Seri RPL viền vàng	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 7W	RPL-7T/G	550 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø110 x 22	1 cái/hộp 60 cái/thùng	100.200
	RPL-7/3C/G		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø90		123.100
 9W	RPL-9ST/G	750 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø120 x 22	1 cái/hộp 60 cái/thùng	113.600
	RPL-9S/3C/G		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø105		146.100
 9W	RPL-9T/G	750 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø147 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	125.800
	RPL-9/3C/G		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø130		163.200
 12W	RPL-12ST/G	950 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø147 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	149.800
	RPL-12S/3C/G		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø130		188.400

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	J	RA	PF	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED PANEL Seri RPL Viên Bạc

7W 9W 12W



Seri RPL viên bạc	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 7W	RPL-7T/S	550 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø110 x 22	1 cái/hộp 60 cái/thùng	100.200
	RPL-7/3C/S		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø90		123.100
 9W	RPL-9ST/S	750 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø120 x 22	1 cái/hộp 60 cái/thùng	113.600
	RPL-9S/3C/S		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø105		146.100
 9W	RPL-9T/S	750 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø147 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	125.800
	RPL-9/3C/S		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø130		163.200
 12W	RPL-12ST/S	950 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø147 x 22	1 cái/hộp 40 cái/thùng	149.800
	RPL-12S/3C/S		3000 - 6500 - 4000K	Đục lỗ Ø130		188.400

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp
175-265V AC



Tuổi thọ
30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu
>80

PF

Hệ số
công suất
>0.5



Chip LED
SMD 2835



Góc chiếu
110°



LED PANEL Seri RPL2

6W 9W 12W 18W

Seri RPL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RPL2-6T RPL2-6N RPL2-6V	600 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø120 x 32	1 cái/hộp 60 cái/thùng	88.000
	RPL2-6/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø100		116.900
	RPL2-9T RPL2-9N RPL2-9V	900 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø147 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	104.300
	RPL2-9/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø125		130.500
	RPL2-12T RPL2-12N RPL2-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø170 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	129.700
	RPL2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø150		163.600
	RPL2-18T RPL2-18N RPL2-18V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø220 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	193.800
	RPL2-18/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø195		208.600

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

SẢN PHẨM MỚI

Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED PANEL

Seri RPL3

7W 9W 12W

- Thiết kế siêu mỏng, lắp đặt dễ dàng
- Thân đèn bằng nhựa cao cấp PC, bền bỉ với thời gian
- Độ sáng cao, ánh sáng trung thực

Seri RPL3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 7W	RPL3-7T RPL3-7N RPL3-7V RPL3-7/3C	550 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 20 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 60 cái/thùng	97.700
						119.800
 9W	RPL3-9ST RPL3-9SN RPL3-9SV RPL3-9S/3C	680 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 20 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 60 cái/thùng	108.300
						130.800
 9W	RPL3-9T RPL3-9N RPL3-9V RPL3-9/3C	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø147 x 22 Đục lỗ Ø130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	123.600
						140.200
 12W	RPL3-12T RPL3-12N RPL3-12V RPL3-12/3C	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 3000 - 6500 - 4000K	Sản phẩm Ø170 x 22 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	140.000
						166.900

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°



LED PANEL

Seri SPL

6W 9W 12W 18W 24W

Seri SPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SPL-6T SPL-6V	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 120 x 120 x 22 Đục lỗ 105 x 105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	114.900
6W						
	SPL-9T SPL-9V	750 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 147 x 147 x 22 Đục lỗ 130 x 130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	148.800
9W						
	SPL-12T SPL-12V	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 170 x 170 x 22 Đục lỗ 150 x 150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	182.900
12W						
	SPL-18T SPL-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 225 x 225 x 22 Đục lỗ 205 x 205	1 cái/hộp 20 cái/thùng	289.100
18W						
	SPL-24T SPL-24V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 300 x 300 x 22 Đục lỗ 280 x 280	1 cái/hộp 10 cái/thùng	376.500
24W						

LED MINI PANEL SERI RPE


ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Thiết kế 2 trong 1, lắp âm và lắp nổi
- Tấm dẫn ánh sáng bằng nhựa PMMA - MITSUBISHI, cho ánh sáng phân bố đồng đều không bị ngả vàng sau thời gian dài sử dụng
- Ánh sáng 3 màu
- Có khung riêng cho panel nổi
- Giảm thời gian lắp đặt, tiết kiệm chi phí



- Khung lắp nổi SRPE

HƯỚNG DẪN LẮP ÂM VÀ LẮP NỔI

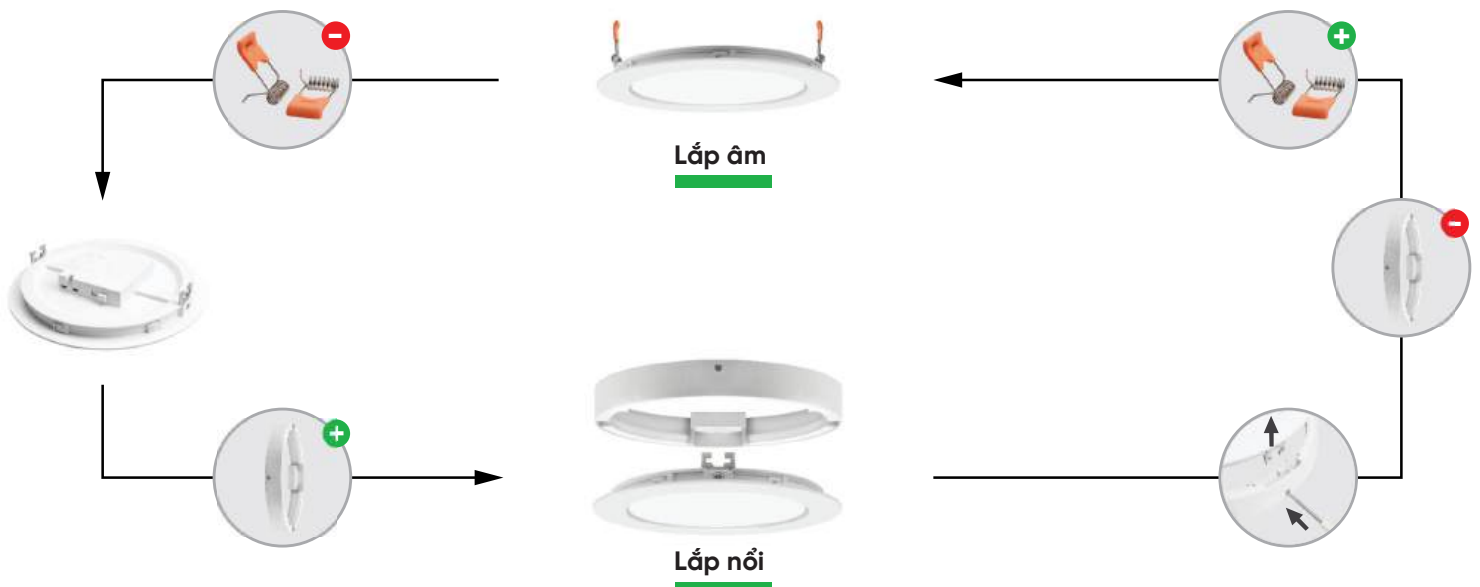

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	J	RA	PF		
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
110-265V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	120°

LED PANEL

Seri RPE

6^w 9^w 12^w 18^w 24^w



Seri RPE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	RPE-6T RPE-6V	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø133	1 cái/hộp 60 cái/thùng	97.700
 9W	RPE-9T RPE-9V	750 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø133	1 cái/hộp 60 cái/thùng	108.300
 12W	RPE-12T RPE-12V	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø170 x 25 Đục lỗ Ø152	1 cái/hộp 40 cái/thùng	140.000
 18W	RPE-18T RPE-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø223 x 25 Đục lỗ Ø203	1 cái/hộp 20 cái/thùng	191.300
 24W	RPE-24T RPE-24V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø296 x 25 Đục lỗ Ø279	1 cái/hộp 10 cái/thùng	285.600

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

Seri RPE 3 màu	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	RPE-6/3C	500 Lm	3000 - 6500 -4000K	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø133	1 cái/hộp 60 cái/thùng	119.800
 9W	RPE-9/3C	750 Lm	3000 - 6500 -4000K	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø133	1 cái/hộp 60 cái/thùng	130.800
 12W	RPE-12/3C	950 Lm	3000 - 6500 -4000K	Sản phẩm Ø170 x 25 Đục lỗ Ø152	1 cái/hộp 40 cái/thùng	166.900
 18W	RPE-18/3C	1500 Lm	3000 - 6500 -4000K	Sản phẩm Ø223 x 25 Đục lỗ Ø203	1 cái/hộp 20 cái/thùng	243.300
 24W	RPE-24/3C	1800 Lm	3000 - 6500 -4000K	Sản phẩm Ø296 x 25 Đục lỗ Ø279	1 cái/hộp 10 cái/thùng	347.100

PHỤ KIỆN KHUNG LẮP NỔI Seri SRPE


Seri SRPE	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Seri SRPE	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	SRPE-9	• Dùng cho: RPE 6W & 9W • Cao 25mm	37.800		SRPE-18	• Dùng cho: RPE 18W • Cao 25mm	54.700
	SRPE-12	• Dùng cho: RPE 12W • Cao 25mm	49.100		SRPE-24	• Dùng cho: RPE 24W • Cao 25mm	74.700

LED PANEL ĐA NĂNG SERI MRPL

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Có thể lắp nổi hoặc lắp âm
- 3 chế độ màu: vàng, trắng, trung tính


- Lắp nhiều đèn cho một dãy một cách nhanh chóng
- Giảm thời gian lắp đặt, tiết kiệm chi phí

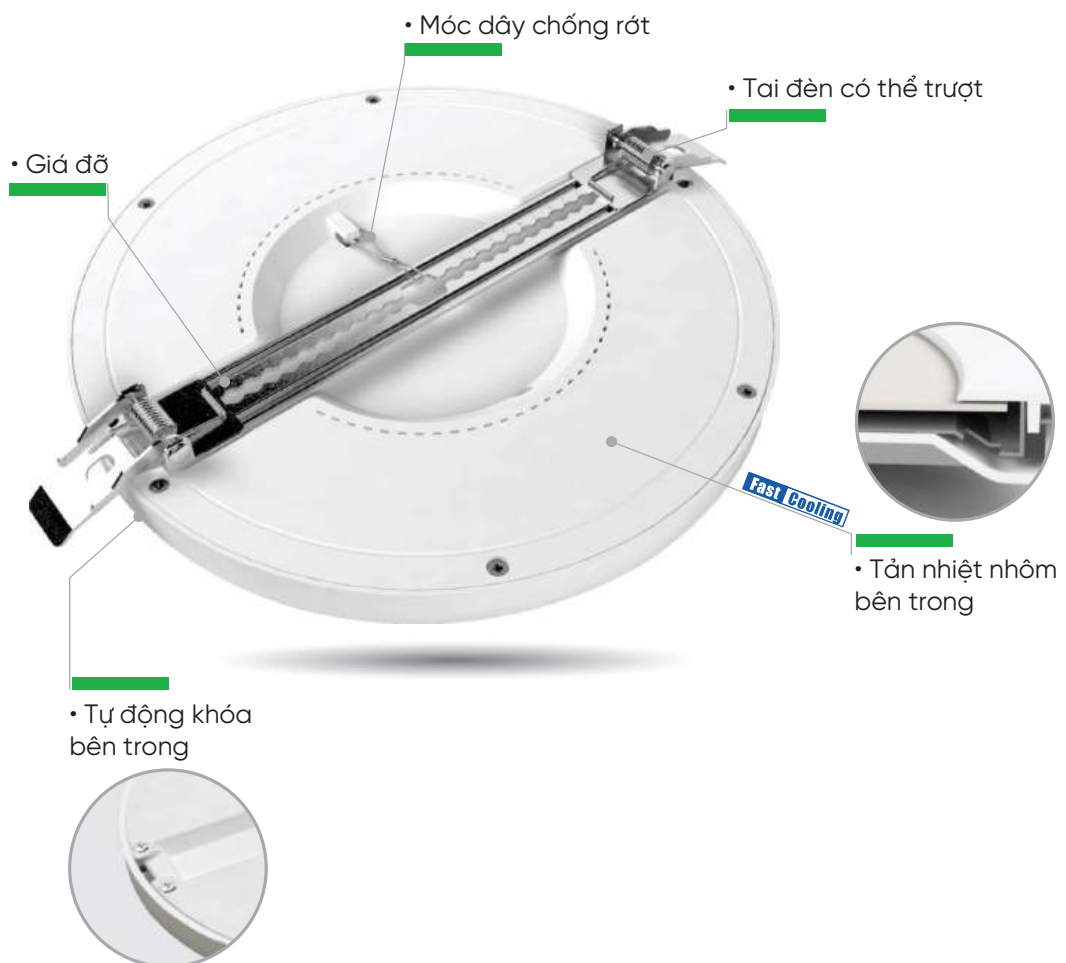


LED PANEL ĐA NĂNG SERI MRPL

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Lắp nổi

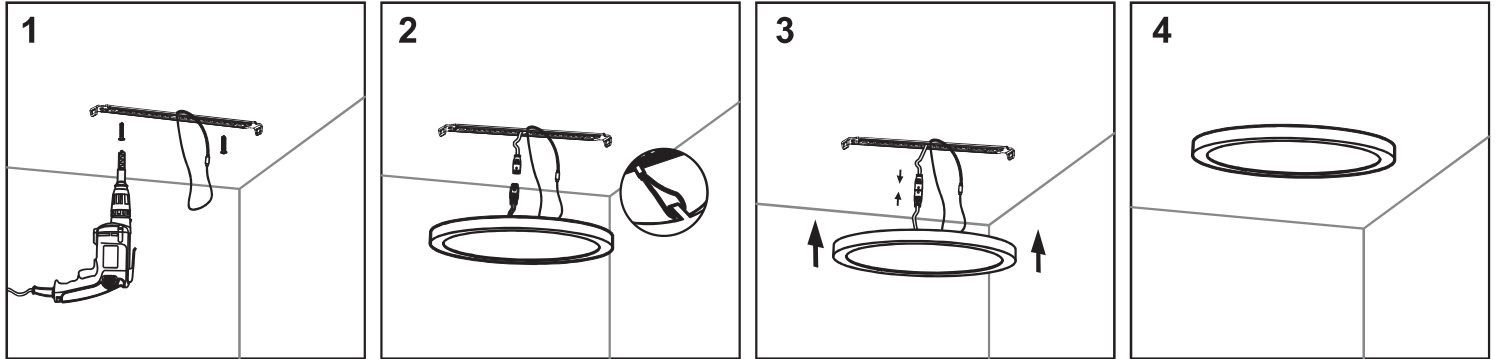

Lắp âm

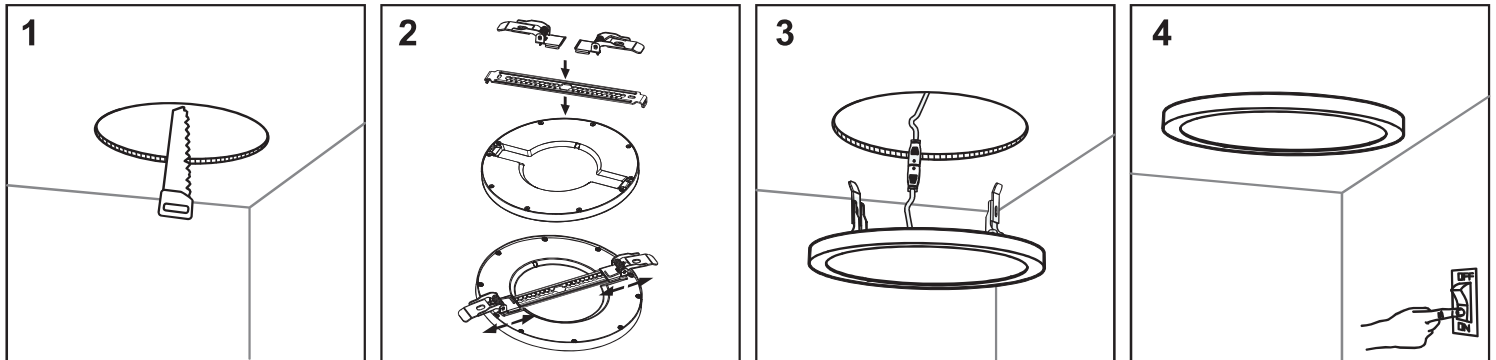

VIÊN MÀU LED PANEL ĐA NĂNG



• Viên màu niken (NL)



• Viên màu đỏ sẫm (RG)



• Viên màu bạc (SL)



• Viên màu vàng đồng (BR)



• Viên màu đen (BL)

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

Voltage

Điện áp

170-265V AC

⌚

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5

Chip LED

SMD 2835

📐

Góc chiếu

120°

2 NĂM
BẢO HÀNH

LED PANEL ĐA NĂNG

Seri MRPL 6W 12W 18W 24W

Seri MRPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	MRPL-6/3C	470 Lm	3200 - 6500 - 4500K	Sản phẩm Ø140 x 15 Đục lỗ tròn Ø55 ↔ Ø100 Đục lỗ vuông 55 x 55 85 x 85	1 cái/hộp 60 cái/thùng	240.200
	MRPL-12/3C	1060 Lm	3200 - 6500 - 4500K	Sản phẩm Ø165 x 15 Đục lỗ tròn Ø55 ↔ Ø125 Đục lỗ vuông 55 x 55 100 x 100	1 cái/hộp 40 cái/thùng	317.700
	MRPL-18/3C	1650 Lm	3200 - 6500 - 4500K	Sản phẩm Ø217 x 15 Đục lỗ tròn Ø55 ↔ Ø175 Đục lỗ vuông 55 x 55 140 x 140	1 cái/hộp 20 cái/thùng	447.600
	MRPL-24/3C	2160 Lm	3200 - 6500 - 4500K	Sản phẩm Ø290 x 15 Đục lỗ tròn Ø60 ↔ Ø250 Đục lỗ vuông 60 x 60 190 x 190	1 cái/hộp 10 cái/thùng	634.400

PHỤ KIỆN

Viên LED Đa Năng

Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
6W • BD-6/RG: Màu đỏ sẫm • BD-6/SL: Màu bạc • BD-6/BR: Màu vàng đồng • BD-6/NL: Màu niken • BD-6/BL: Màu đen	65.200	18W • BD-18/RG: Màu đỏ sẫm • BD-18/SL: Màu bạc • BD-18/BR: Màu vàng đồng • BD-18/NL: Màu niken • BD-18/BL: Màu đen	101.100
12W • BD-12/RG: Màu đỏ sẫm • BD-12/SL: Màu bạc • BD-12/BR: Màu vàng đồng • BD-12/NL: Màu niken • BD-12/BL: Màu đen	80.800	24W • BD-24/RG: Màu đỏ sẫm • BD-24/SL: Màu bạc • BD-24/BR: Màu vàng đồng • BD-24/NL: Màu niken • BD-24/BL: Màu đen	145.200

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

• Driver tích hợp bên trong

• Nhôm tản nhiệt nhanh

- Thiết kế mỏng, nhỏ gọn
- Driver tích hợp bên trong đèn
- Khởi động tức thì, ánh sáng liên tục không nhấp nháy
- Không tia hồng ngoại & tia cực tím
- Không chói mắt, tốt cho thị lực
- Thân thiện với môi trường

Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ



Chip LED

SMD 2835

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Góc chiếu

110°

LED PANEL

Seri RP 6W 9W 12W 18W 24W

Seri RP	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RP-6T RP-6N RP-6V	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø120 x 25 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	86.200
6W						
	RP-9T RP-9N RP-9V	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø130	1 cái/hộp 60 cái/thùng	104.100
9W						
	RP-12T RP-12N RP-12V	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø170 x 25 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	128.300
12W						
	RP-18T RP-18N RP-18V	1500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø225 x 25 Đục lỗ Ø205	1 cái/hộp 20 cái/thùng	185.300
18W						
	RP-24T RP-24N RP-24V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø300 x 25 Đục lỗ Ø275	1 cái/hộp 10 cái/thùng	271.300
24W						

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

100-240V AC

Tuổi thọ

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số hoàn màu

>80

PF

Hệ số công suất

>0.5

Chip LED

Chip LED

SMD 2835

Góc chiếu

Góc chiếu


110°




LED PANEL CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HỒNG NGOẠI Seri RPL/MS

12w 18w


* Có chuyển động đèn sáng, không phân biệt ngày/đêm

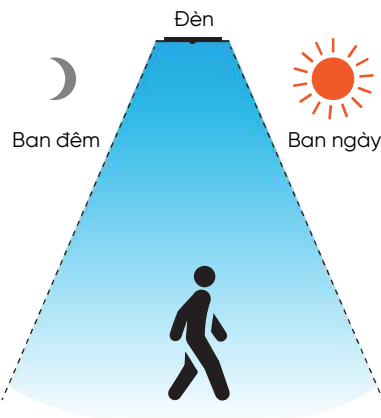

Có người đi qua
đèn tự động sáng

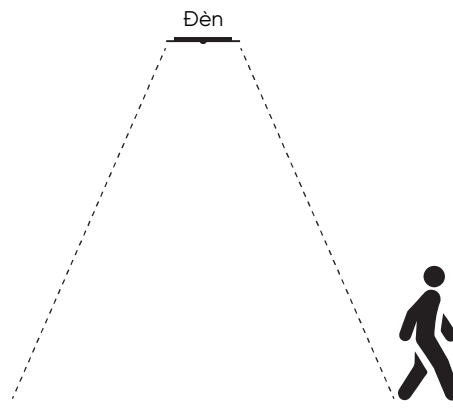

Người đi khỏi
45 giây sau đèn tự tắt

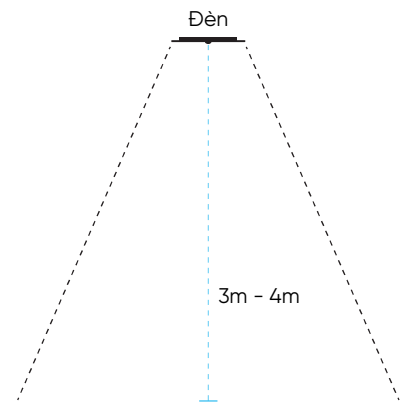

Chiều cao lắp đèn
3m - 4m

Seri RPL/MS	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RPL-12T/MS	950 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø170 x 37 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 30 cái/thùng	252.500
	RPL-18T/MS	1500 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø225 x 37 Đục lỗ Ø205	1 cái/hộp 20 cái/thùng	308.000

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage
Điện áp
100-240V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

DIMMER

PF
Hệ số công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
110°



LED PANEL ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

Seri RPL/DIM

6W 9W 12W 18W 24W

Seri RPL/DIM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	RPL-6T/DIM RPL-6N/DIM RPL-6V/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø120 x 22 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	358.600
 6W	RPL-6ST/DIM RPL-6SN/DIM RPL-6SV/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø110 x 22 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 60 cái/thùng	358.600
 9W	RPL-9T/DIM RPL-9N/DIM RPL-9V/DIM	750 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø147 x 22 Đục lỗ Ø130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	417.500
 12W	RPL-12T/DIM RPL-12N/DIM RPL-12V/DIM	950 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø170 x 22 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	461.200

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

Seri RPL/DIM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RPL-18T/DIM	1500 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø225 x 22	1 cái/hộp 20 cái/thùng	556.500
	RPL-18N/DIM		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø205		
	RPL-18V/DIM		2800 - 3200K			

18W

	RPL-24T/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K	Sản phẩm Ø300 x 22	1 cái/hộp 10 cái/thùng	728.100
	RPL-24N/DIM		4000 - 4500K	Đục lỗ Ø280		
	RPL-24V/DIM		2800 - 3200K			

24W



CÔNG TẮC

Điều chỉnh Độ Sáng Đèn LED (Dimmer)

· Công suất: 200W max

AV200-LED	A6V200-LED	ASV200-LED
		
Dùng cho mặt nạ nhựa A20 · Giá bán lẻ (VNĐ): 527.600	Dùng cho mặt nạ nhựa A60 · Giá bán lẻ (VNĐ): 527.600	Mặt nạ vuông (nguyên bộ) · Giá bán lẻ (VNĐ): 696.100

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

3 NĂM
BẢO HÀNH



Voltage

Điện áp

100-240V AC

T

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5

Chip LED

SMD 2835

Góc chiếu

110°



LED PANEL ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG Seri SPL/DIM

6W 9W 12W 18W 24W

Seri SPL/DIM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SPL-6T/DIM SPL-6V/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 120 x 120 x 22 Đục lỗ 105 x 105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	366.500
6W						
	SPL-9T/DIM SPL-9V/DIM	750 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 147 x 147 x 22 Đục lỗ 130 x 130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	426.000
9W						
	SPL-12T/DIM SPL-12V/DIM	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 170 x 170 x 22 Đục lỗ 150 x 150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	466.800
12W						
	SPL-18T/DIM SPL-18V/DIM	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 225 x 225 x 22 Đục lỗ 205 x 205	1 cái/hộp 20 cái/thùng	569.600
18W						
	SPL-24T/DIM SPL-24V/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 300 x 300 x 22 Đục lỗ 280 x 280	1 cái/hộp 10 cái/thùng	757.600
24W						

Voltage	Tuổi thọ	RA	PF	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
220-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.9	SMD 2835	110°

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN Seri DLT2 - DLV2 - DLB2

5w 7w 9w 12w

Hiệu suất chiếu sáng cao, ánh sáng đều

Viên màu sang trọng



3 kích thước
Đa dạng lựa chọn



Thân nhôm đúc nguyên khối, sơn tĩnh điện cao cấp giúp tản nhiệt nhanh.

3 loại viên màu
Ứng dụng trang trí không gian đa dạng



Viên Trắng

Viên Vàng

Viên Bạc

3 màu ánh sáng & **3** chế độ màu
Phù hợp với nhiều nhu cầu chiếu sáng khác nhau

Trắng

Vàng

Trung tính



LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH



Seri DLT2 - Viên Trắng

5W 7W 9W 12W

Seri DLT2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 5W	DLT2-5T DLT2-5V DLT2-5N DLT2-5/3C	525 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400 116.700
 7W	DLT2-7T DLT2-7V DLT2-7N DLT2-7/3C	735 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100 136.900
 9W	DLT2-9T DLT2-9V DLT2-9N DLT2-9/3C	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500 143.800
 9W	DLTL2-9T DLTL2-9V DLTL2-9N DLTL2-9/3C	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300 161.600
 12W	DLT2-12T DLT2-12V DLT2-12N DLT2-12/3C	1260 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300 183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Seri DLV2 - Viên Vàng

5^w 7^w 9^w 12^w

Seri DLV2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 5W	DLV2-5T DLV2-5V DLV2-5N DLV2-5/3C	525 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400 116.700
 7W	DLV2-7T DLV2-7V DLV2-7N DLV2-7/3C	735 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100 136.900
 9W	DLV2-9T DLV2-9V DLV2-9N DLV2-9/3C	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500 143.800
 9W	DLV2-9T DLV2-9V DLV2-9N DLV2-9/3C	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300 161.600
 12W	DLV2-12T DLV2-12V DLV2-12N DLV2-12/3C	1260 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300 183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Seri DLB2 - Viên Bạc

5W 7W 9W 12W



Seri DLB2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 5W	DLB2-5T DLB2-5V DLB2-5N DLB2-5/3C	525 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400
						116.700
 7W	DLB2-7T DLB2-7V DLB2-7N DLB2-7/3C	735 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100
						136.900
 9W	DLB2-9T DLB2-9V DLB2-9N DLB2-9/3C	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500
						143.800
 9W	DLBL2-9T DLBL2-9V DLBL2-9N DLBL2-9/3C	945 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300
						161.600
 12W	DLB2-12T DLB2-12V DLB2-12N DLB2-12/3C	1260 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300
						183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	J	RA	PF		
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN Seri DLT - Viên Trắng

5w 7w 9w 12w



Seri DLT	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 5W	DLT-5T DLT-5V DLT-5N DLT-5/3C	550 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400
						116.700
 7W	DLT-7T DLT-7V DLT-7N DLT-7/3C	770 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100
						136.900
 9W	DLT-9T DLT-9V DLT-9N DLT-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500
						143.800
 9W	DLTL-9T DLTL-9V DLTL-9N DLTL-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300
						161.600
 12W	DLT-12T DLT-12V DLT-12N DLT-12/3C	1320 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300
						183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage Điện áp 100-240V AC	J Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	Chip LED SMD 2835	Góc chiếu 110°
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN Seri DLV - Viên Vàng

5w 7w 9w 12w



Seri DLV	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 5W	DLV-5T DLV-5V DLV-5N DLV-5/3C	550 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400
						116.700
 7W	DLV-7T DLV-7V DLV-7N DLV-7/3C	770 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100
						136.900
 9W	DLV-9T DLV-9V DLV-9N DLV-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500
						143.800
 9W	DLVL-9T DLVL-9V DLVL-9N DLVL-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300
						161.600
 12W	DLV-12T DLV-12V DLV-12N DLV-12/3C	1320 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300
						183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage Điện áp 100-240V AC	J Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	 Chip LED SMD 2835	 Góc chiếu 110°
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---	--

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Seri DLB - Viên Bạc


5w 7w 9w 12w



Seri DLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
 5W	DLB-5T DLB-5V DLB-5N DLB-5/3C	550 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø110 x 35 Đục lỗ Ø74	1 cái/hộp 40 cái/thùng	92.400
						116.700
 7W	DLB-7T DLB-7V DLB-7N DLB-7/3C	770 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	100.100
						136.900
 9W	DLB-9T DLB-9V DLB-9N DLB-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø118 x 35 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 30 cái/thùng	109.500
						143.800
 9W	DLBL-9T DLBL-9V DLBL-9N DLBL-9/3C	990 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	124.300
						161.600
 12W	DLB-12T DLB-12V DLB-12N DLB-12/3C	1320 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø140 x 35 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 20 cái/thùng	136.300
						183.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

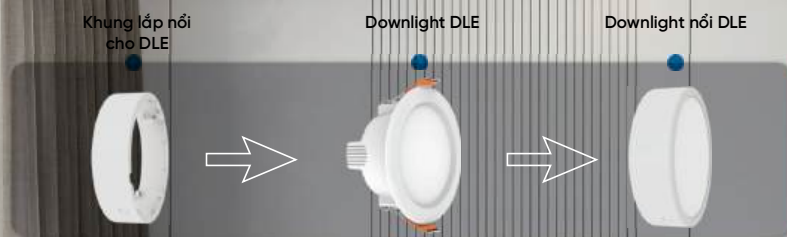

2 TRONG 1

Lắp âm và lắp nổi

	Voltage		RA	PF		
Hiệu suất chiếu sáng	Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
100 Lm/w	100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Seri DLE

6^w 7^w 9^w 12^w 18^w

- Thiết kế 2 trong 1, lắp âm và lắp nổi.
- Tấm dẫn sáng cho ánh sáng phân bố đồng đều, không bị ngả vàng sau thời gian dài sử dụng.
- Có phụ kiện khung lắp nổi cho đèn
- Hệ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.



Seri DLE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLEL-6T DLEL-6V DLEL-6N DLEL-6/3C	600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø102 x 50 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 40 cái/thùng	70.500 96.100
6W						
	DLE-7T DLE-7V DLE-7N DLE-7/3C	700 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø102 x 50 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 40 cái/thùng	70.500 96.100
7W						
	DLE-9T DLE-9V DLE-9N DLE-9/3C	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø102 x 50 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 40 cái/thùng	78.800 112.900
9W						
	DLEL-9T DLEL-9V DLEL-9N DLEL-9/3C	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø122 x 50 Đục lỗ Ø100	1 cái/hộp 30 cái/thùng	82.900 118.900
9W						

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

Seri DLE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLE-12T DLE-12V DLE-12N	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø166 x 54	1 cái/hộp 20 cái/thùng	120.400
	DLE-12/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø150		179.800
	DLE-18T DLE-18V DLE-18N	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø216 x 55	1 cái/hộp 10 cái/thùng	187.100
	DLE-18/3C		6500 - 3000 - 4000K	Đục lỗ Ø200		239.200



PHỤ KIỆN KHUNG LẮP NỔI Seri SRDLE

Seri SRDLE	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Seri SRDLE	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	SRDLE-6	• Dùng cho: DLE 6W, DLE 7W, DLE 9W • Cao 50mm • Đóng gói: 48 cái/thùng	26.100		SRDLE-12	• Dùng cho: DLE 12W • Cao 55mm • Đóng gói: 20 cái/thùng	39.100
	SRDLE-9	• Dùng cho: DLE 9W • Cao 50mm • Đóng gói: 30 cái/thùng	31.000		SRDLE-18	• Dùng cho: DLE 18W • Cao 55mm • Đóng gói: 10 cái/thùng	47.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

Seri DLC

6W 9W 12W 18W 24W

- Điện áp: **100-240V AC**
- Chỉ số hoàn màu: **RA>80**
- Hệ số công suất: **PF>0.5**
- Hiệu suất chiếu sáng: **120Lm/W**

- Chip LED: **SMD 2835**
- Góc chiếu: **100°**
- Tuổi thọ: **30.000 giờ**



Seri DLC	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLC-6/3C	720 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø115 x 63 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 24 cái/thùng	156.600
6W						
	DLC-9/3C	1080 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø115 x 63 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 24 cái/thùng	167.200
9W						
	DLC-12/3C	1440 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø175 x 64 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 12 cái/thùng	282.100
12W						
	DLC-18T DLC-18/3C	2160 Lm	6000 - 6500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø225 x 64 Đục lỗ Ø200	1 cái/hộp 8 cái/thùng	379.200 442.000
18W						
	DLC-24T DLC-24/3C	2880 Lm	6000 - 6500K 6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø225 x 64 Đục lỗ Ø200	1 cái/hộp 8 cái/thùng	407.700 504.000
24W						

VIÊN ĐÈN DÙNG CHO DLC 6W-9W



- Mã hàng: **RDLC9-GD**
- Màu sắc: **Vàng đồng**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

22.000



- Mã hàng: **RDLC9-CR**
- Màu sắc: **Crôm**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

22.000



- Mã hàng: **RDLC9-BL**
- Màu sắc: **Xanh da trời**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

22.000



- Mã hàng: **RDLC9-GR**
- Màu sắc: **Xanh lá**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

22.000



- Mã hàng: **RDLC9-PK**
- Màu sắc: **Hồng**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

22.000



- Mã hàng: **RDLC9-SL**
- Màu sắc: **Bạc**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

22.000

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

220-240V AC

Tuổi thọ

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất
7W - 12W >0.5
20W - 30W >0.9

Chip LED

Chip LED

COB

Góc chiếu

Góc chiếu

60°



Seri DLF

7W 12W 20W 25W 30W

Seri DLF	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	DLF-7T DLF-7V	609 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø98 x 41 Đục lỗ Ø80	1 cái/hộp 40 cái/thùng	285.500
7W						
	DLF-12T DLF-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø113 x 44 Đục lỗ Ø95	1 cái/hộp 40 cái/thùng	347.400
12W						
	DLF-20T DLF-20V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø148 x 56 Đục lỗ Ø125	1 cái/hộp 20 cái/thùng	724.100
20W						
	DLF-25T DLF-25V	2500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø198 x 68 Đục lỗ Ø170	1 cái/hộp 20 cái/thùng	814.700
25W						
	DLF-30T DLF-30V	2800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø245 x 99 Đục lỗ Ø225	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.019.400
30W						

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	Tuổi thọ	RA	PF	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp		Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất		
220-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	80°

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Seri DLF2 **7W** **12W** **20W** **30W** **40W**



Seri DLF2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 7W	DLF2-7T DLF2-7N	630 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø87 x 50 Đục lỗ Ø65	1 cái/hộp 50 cái/thùng	143.100
 12W	DLF2-12T DLF2-12N	1080 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø120 x 50 Đục lỗ Ø100	1 cái/hộp 40 cái/thùng	174.500
 20W	DLF2-20T DLF2-20N	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø172 x 70 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 24 cái/thùng	250.100
 30W	DLF2-30T DLF2-30N	2700 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø230 x 95 Đục lỗ Ø180	1 cái/hộp 8 cái/thùng	360.100
 40W	DLF2-40T DLF2-40N	3600 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	Sản phẩm Ø230 x 95 Đục lỗ Ø180	1 cái/hộp 8 cái/thùng	401.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

3 NĂM
BẢO HÀNH

**CHỐNG ẨM
IP65**



Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

C08



Góc chiếu

24°

LED DOWNLIGHT **CHỐNG ẨM** Seri DL65 **12W 20W 30W**

- Thân đèn làm bằng nhôm cao cấp phủ sơn tĩnh điện
- Thân đèn với khe tản nhiệt giúp tăng tuổi thọ đèn
- Đèn thiết kế với IP65 giúp chống ẩm, bụi bẩn
- Mặt đèn lõm giúp tăng chiều sâu cho chùm sáng
- Tiết kiệm điện năng, dễ dàng lắp đặt



Seri DL65	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	DL65-12V	1080 Lm	2800 - 3200K	Sản phẩm Ø95 x 98 Đục lỗ Ø85	1 cái/hộp 48 cái/thùng	752.500
 20W	DL65-20V	1800 Lm	2800 - 3200K	Sản phẩm Ø125 x 120 Đục lỗ Ø115	1 cái/hộp 27 cái/thùng	1.129.100
 30W	DL65-30V	2700 Lm	2800 - 3200K	Sản phẩm Ø150 x 132 Đục lỗ Ø140	1 cái/hộp 18 cái/thùng	1.457.100

Hệ số
công suất
>0.9

Góc chiếu
15°

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

2 NĂM
BẢO HÀNH

ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG SÁNG



Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số hoàn màu

>80

PF

Hệ số công suất

>0.9



Chip LED

COB



Góc chiếu

24°

LED DOWNLIGHT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG Seri DLA **12W** **20W** **35W** **50W**

- Đèn xoay có thể điều chỉnh hướng sáng theo ý muốn
- Có 3 màu ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính
- Nhôm đúc nguyên khối cao cấp, tản nhiệt tốt
- LED chip COB cao cấp, tuổi thọ 30.000 giờ
- Mặt đèn lõm giúp tăng chiều sâu cho chùm sáng
- Tiết kiệm điện năng, dễ dàng lắp đặt



Seri DLA	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	DLA-12T DLA-12N DLA-12V	1044 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø96 x 75.5 Đục lỗ Ø85	1 cái/hộp 40 cái/thùng	468.900
 20W	DLA-20T DLA-20N DLA-20V	1740 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø125 x 100 Đục lỗ Ø112	1 cái/hộp 40 cái/thùng	799.200
 35W	DLA-35T DLA-35N DLA-35V	3045 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø164 x 131 Đục lỗ Ø148	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.102.200
 50W	DLA-50T DLA-50N DLA-50V	4350 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø200 x 170 Đục lỗ Ø188	1 cái/hộp 8 cái/thùng	1.768.900

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

2 NĂM
BẢO HÀNH

**ĐIỀU CHỈNH
HƯỚNG SÁNG**



Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

36°

LED DOWNLIGHT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG Seri DLA2 **3w** **5w** **7w**



Seri DLA2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLA2R-3T DLA2R-3V	250 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	63.200
3W						
	DLA2R-5T DLA2R-5V	450 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	65.400
5W						
	DLA2R-7T DLA2R-7V	630 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	68.300
7W						
	DLA2S-3T DLA2S-3V	250 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 90 x 90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	63.200
3W						
	DLA2S-5T DLA2S-5V	450 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 90 x 90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	65.400
5W						
	DLA2S-7T DLA2S-7V	630 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm 90 x 90 x 40 Đục lỗ Ø68	1 cái/hộp 40 cái/thùng	68.300
7W						

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG

Voltage
Điện áp
220-240V AC

J
Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

PF
Hệ số công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
36°

3 NĂM
BẢO HÀNH

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG Seri DLA2 9W




- Đế nhôm tản nhiệt
- Driver tích hợp bên trong đèn



- Chóa**
Được làm bằng thấu kính trong suốt đa góc cạnh giúp khả năng truyền sáng được tối ưu
- Góc xoay linh hoạt**
dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu sáng

Seri DLA2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLA2R-9T DLA2R-9V	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Sản phẩm Ø105 x 54 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 24 cái/thùng	91.900

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG Seri DLA2 - 3IN1 7W

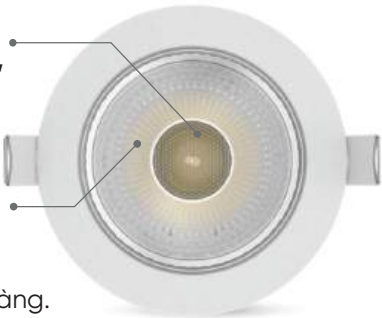

- Hiệu suất chiếu sáng cao, ánh sáng đều.
- Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, lắp đặt dễ dàng.



- 3 CHẾ ĐỘ MÀU CHUYỂN ĐỔI MÀU BẰNG CÔNG TẮC**
- Thân đèn chất liệu nhôm,** sơn tĩnh điện, tản nhiệt tốt, độ bền cao.
- Góc xoay linh hoạt** dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu sáng.

Seri DLA2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLA2-7	780 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Sản phẩm Ø105 x 40 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 20 cái/thùng	229.300

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

2 NĂM
BẢO HÀNH

**ĐIỀU CHỈNH
HƯỚNG SÁNG**



Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

COB



Góc chiếu

24°

LED DOWNLIGHT **CHIẾU ĐIỂM**

Seri DLS **7w** **7w x 2** **12w** **12w x 2** **12w x 3** **20w** **20w x 2** **20w x 3**



Seri DLS	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	DLS-107T DLS-107N DLS-107V	630 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 115 x 115 x 130 Đục lỗ 95 x 95	1 cái/hộp 18 cái/thùng	436.200
7W						
	DLS-207T DLS-207N DLS-207V	2 x 630 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 115 x 215 x 130 Đục lỗ 95 x 195	1 cái/hộp 12 cái/thùng	700.300
7W x 2						

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

Seri DLS	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	DLS-112T DLS-112N DLS-112V	1080 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 140 x 135 Đục lỗ 120 x 120	1 cái/hộp 18 cái/thùng	501.700
 12W x 2	DLS-212T DLS-212N DLS-212V	2 x 1080 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 270 x 135 Đục lỗ 120 x 250	1 cái/hộp 6 cái/thùng	893.500
 12W x 3	DLS-312T DLS-312N DLS-312V	3 x 1080 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 390 x 135 Đục lỗ 120 x 370	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.380.800
 20W	DLS-120T DLS-120N DLS-120V	1800 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 140 x 140 Đục lỗ 120 x 120	1 cái/hộp 12 cái/thùng	845.100
 20W x 2	DLS-220T DLS-220N DLS-220V	2 x 1800 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 270 x 130 Đục lỗ 120 x 250	1 cái/hộp 9 cái/thùng	1.681.500
 20W x 3	DLS-320T DLS-320N DLS-320V	3 x 1800 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm 140 x 390 x 130 Đục lỗ 120 x 370	1 cái/hộp 9 cái/thùng	2.506.800



LED ỒP NỔI



LED PANEL ỒP NỔI

• Seri SRPL	63
• Seri SSPL	64
• Seri SRPLB	65-66
• Seri SSPLB	65-66
• Seri SRPL2	67-68
• Seri SSPL2	67-68
• Seri SRPLB2 & Seri SSPLB2	69
• Seri SRPL/MS	70-71
• Seri SSPL/MS	70-71
• Seri SRPL/DIM	72
• Seri SSPL/DIM	73

LED DOWNLIGHT ỒP NỔI

• Seri SRDL	75
• Seri SRDLB	75
• Seri SSDL	76
• Seri SSDLB	76
• Seri BHO Mới	77

LED ỒP TRẦN

• Seri MCL	78-79
• Seri CL	80
• Seri CL-15	81
• Seri CL-20	81
• Seri RCL	82
• Seri RCLH	82
• Seri SCL	82

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	Tuổi thọ	RA	PF	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp		Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất		
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED PANEL ỐP NỔI Seri SRPL

6W 12W 18W 24W



Seri SRPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	SRPL-6T	500 Lm	6000 - 6500K	Ø120 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	127.800
	SRPL-6V		2800 - 3200K			149.500
	SRPL-6/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 12W	SRPL-12T	950 Lm	6000 - 6500K	Ø170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	187.100
	SRPL-12V		2800 - 3200K			220.700
	SRPL-12/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 18W	SRPL-18T	1500 Lm	6000 - 6500K	Ø223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	247.100
	SRPL-18V		2800 - 3200K			295.700
	SRPL-18/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 24W	SRPL-24T	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	349.600
	SRPL-24V		2800 - 3200K			395.500
	SRPL-24/3C		3000 - 6500 - 4000K			

LED ỚP NỔI | LED PANEL ỚP NỔI

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	J	RA	PF		
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
100-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	110°

LED PANEL ỚP NỔI Seri SSPL

6W 12W 18W 24W



Seri SSPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	SSPL-6T	500 Lm	6000 - 6500K	120 x 120 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	130.800
	SSPL-6V		2800 - 3200K			159.100
	SSPL-6/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 12W	SSPL-12T	950 Lm	6000 - 6500K	170 x 170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	197.800
	SSPL-12V		2800 - 3200K			235.500
	SSPL-12/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 18W	SSPL-18T	1500 Lm	6000 - 6500K	223 x 223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	264.800
	SSPL-18V		2800 - 3200K			312.900
	SSPL-18/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 24W	SSPL-24T	1800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	364.600
	SSPL-24V		2800 - 3200K			442.700
	SSPL-24/3C		3000 - 6500 - 4000K			

LED ỒP NỔI | LED PANEL ỒP NỔI

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED PANEL ỒP NỔI Seri SRPLB

12^w 18^w 24^w

Màu đen



LED PANEL ỒP NỔI Seri SSPLB

12^w 18^w 24^w

Màu đen



LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

Seri SRPLB 12W 18W 24W Màu đen

Seri SRPLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SRPLB-12T	950 Lm	6000 - 6500K	Ø170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	187.100
	SRPLB-12V		2800 - 3200K			
	SRPLB-12/3C		3000 - 6500 - 4000K			220.700
 18W	SRPLB-18T	1500 Lm	6000 - 6500K	Ø223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	247.100
	SRPLB-18V		2800 - 3200K			
	SRPLB-18/3C		3000 - 6500 - 4000K			295.700
 24W	SRPLB-24T	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	349.600
	SRPLB-24V		2800 - 3200K			
	SRPLB-24/3C		3000 - 6500 - 4000K			395.500

Seri SSPLB 12W 18W 24W Màu đen

Seri SSPLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SSPLB-12T	950 Lm	6000 - 6500K	170 x 170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	197.800
	SSPLB-12V		2800 - 3200K			
	SSPLB-12/3C		3000 - 6500 - 4000K			235.500
 18W	SSPLB-18T	1500 Lm	6000 - 6500K	223 x 223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	264.800
	SSPLB-18V		2800 - 3200K			
	SSPLB-18/3C		3000 - 6500 - 4000K			312.900
 24W	SSPLB-24T	1800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	364.600
	SSPLB-24V		2800 - 3200K			
	SSPLB-24/3C		3000 - 6500 - 4000K			525.000

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

2 NĂM
BẢO HÀNH

TIẾT KIỆM CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐẾN

50%



SÁNG HƠN

20%

Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED PANEL ỐP NỔI Seri SRPL2

12^w 18^w 24^w



LED PANEL ỐP NỔI Seri SSPL2

12^w 18^w 24^w



DOB

**DRIVER TÍCH HỢP
TRONG ĐÈN**

- Sử dụng tấm chống chói và khuếch tán ánh sáng tốt
- Hiệu suất chiếu sáng cao: 100Lm/W

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

Seri SRPL2 12W 18W 24W

Seri SRPL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SRPL2-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	Ø173 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	110.700
	SRPL2-12V		2800 - 3200K			152.300
	SRPL2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 18W	SRPL2-18T	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø223 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	151.600
	SRPL2-18V		2800 - 3200K			204.000
	SRPL2-18/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 24W	SRPL2-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	229.700
	SRPL2-24V		2800 - 3200K			303.400
	SRPL2-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			

Seri SSPL2 12W 18W 24W

Seri SSPL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SSPL2-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	173 x 173 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	123.500
	SSPL2-12V		2800 - 3200K			166.300
	SSPL2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 18W	SSPL2-18T	1800 Lm	6000 - 6500K	223 x 223 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	165.000
	SSPL2-18V		2800 - 3200K			219.400
	SSPL2-18/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 24W	SSPL2-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	244.600
	SSPL2-24V		2800 - 3200K			321.200
	SSPL2-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

Seri SRPLB2 12W 18W 24W Màu đen

Seri SRPLB2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SRPLB2-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	Ø173 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	110.700
	SRPLB2-12V		2800 - 3200K			152.300
	SRPLB2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 18W	SRPLB2-18T	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø223 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	151.600
	SRPLB2-18V		2800 - 3200K			204.000
	SRPLB2-18/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 24W	SRPLB2-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	229.700
	SRPLB2-24V		2800 - 3200K			303.400
	SRPLB2-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			

Seri SSPLB2 12W 18W 24W Màu đen

Seri SSPLB2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SSPLB2-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	173 x 173 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	123.500
	SSPLB2-12V		2800 - 3200K			166.300
	SSPLB2-12/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 18W	SSPLB2-18T	1800 Lm	6000 - 6500K	223 x 223 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	165.000
	SSPLB2-18V		2800 - 3200K			219.400
	SSPLB2-18/3C		6500 - 3000 - 4000K			
 24W	SSPLB2-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	244.600
	SSPLB2-24V		2800 - 3200K			321.200
	SSPLB2-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HỒNG NGOẠI

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED PANEL ỐP NỔI Seri SRPL/MS

12^w 18^w 24^w


LED PANEL ỐP NỔI Seri SSPL/MS

12^w 18^w 24^w




CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG


* Có chuyển động đèn sáng, không phân biệt ngày/đêm

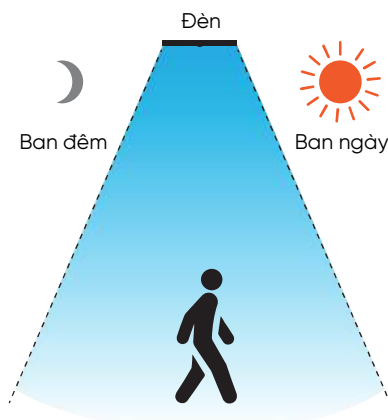

Có người đi qua
đèn tự động sáng

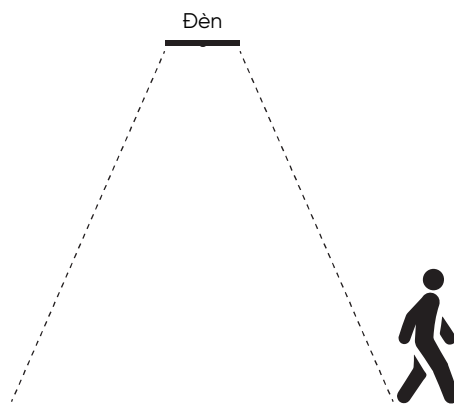

Người đi khỏi
45 giây sau đèn tự tắt

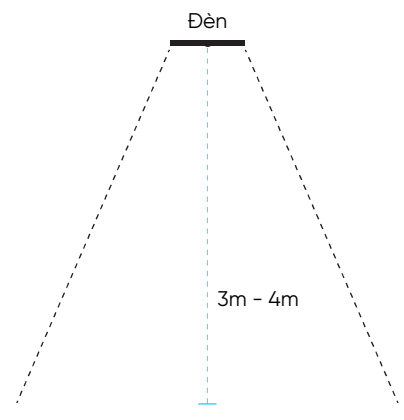

Chiều cao lắp đèn
3m - 4m

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

Seri SRPL/MS 12^w 18^w 24^w

Seri SRPL/MS	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SRPL-12T/MS	950 Lm	6000 - 6500K	Ø170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	367.000
 18W	SRPL-18T/MS	1500 Lm	6000 - 6500K	Ø223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	457.000
 24W	SRPL-24T/MS	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	638.900

Seri SSPL/MS 12^w 18^w 24^w

Seri SSPL/MS	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 12W	SSPL-12T/MS	950 Lm	6000 - 6500K	170 x 170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	387.100
 18W	SSPL-18T/MS	1500 Lm	6000 - 6500K	223 x 223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	477.900
 24W	SSPL-24T/MS	1800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	667.500

LED ỐP NỔI | LED PANEL ỐP NỔI

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage
Điện áp
100-240V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

DIMMER
- +

PF
Hệ số công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
110°

LED PANEL ỐP NỔI Seri SRPL/DIM

6W 12W 18W 24W



Seri SRPL/DIM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	SRPL-6T/DIM SRPL-6V/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø120 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	369.000
 12W	SRPL-12T/DIM SRPL-12V/DIM	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	492.500
 18W	SRPL-18T/DIM SRPL-18V/DIM	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	640.800
 24W	SRPL-24T/DIM SRPL-24V/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	805.600

LED ỚP NỔI | LED PANEL ỚP NỔI

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage
Điện áp
100-240V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

DIMMER

PF
Hệ số công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
110°

LED PANEL ỚP NỔI Seri SSPL/DIM

6W 12W 18W 24W



Seri SSPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SSPL-6T/DIM SSPL-6V/DIM	500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	120 x 120 x 32	1 cái/hộp 40 cái/thùng	385.700
	SSPL-12T/DIM SSPL-12V/DIM	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	170 x 170 x 32	1 cái/hộp 30 cái/thùng	516.300
	SSPL-18T/DIM SSPL-18V/DIM	1500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	223 x 223 x 32	1 cái/hộp 20 cái/thùng	670.500
	SSPL-24T/DIM SSPL-24V/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	300 x 300 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	845.600

LED ỐP NỔI | LED DOWNLIGHT ỐP NỔI

3 NĂM
BẢO HÀNH

**VIÊN ĐÈN
SIÊU MỎNG**



Voltage

Điện áp

110-240V AC

J

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5

Chip LED

Chip LED

SMD 2835

Góc chiếu

Góc chiếu

110°

DOWNLIGHT ỐP NỔI TRẦN VIÊN Seri SRDL

16^w 24^w 32^w 48^w



DOWNLIGHT ỐP NỔI TRẦN VIÊN Seri SRDLB

16^w 24^w 32^w 48^w

Màu đen



DOWNLIGHT ỐP NỔI TRẦN VIÊN Seri SSDL

16^w 24^w 32^w 48^w



DOWNLIGHT ỐP NỔI TRẦN VIÊN Seri SSDLB

16^w 24^w 32^w 48^w

Màu đen




- Viên đèn siêu mỏng. Nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
- Không hồng ngoại và tia cực tím
- Không nhấp nháy, khởi động tức thì
- Thiết kế hiện đại và sang trọng

- Hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng
- Thân thiện môi trường
- Diện tích phát sáng lớn hơn, ánh sáng tràn ra các cạnh của viên

LED ỐP NỔI | LED DOWNLIGHT ỐP NỔI

Seri SRDL 16W 24W 32W 48W | Seri SRDLB 16W 24W 32W 48W

Seri SRDL/SRDLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 16W	SRDL-16T SRDL-16N SRDL-16V SRDL-16/3C	1600 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 6500 - 3000 - 4000K	Ø120 x 38	1 cái/hộp 40 cái/thùng	214.900
						283.100
 24W	SRDL-24T SRDL-24N SRDL-24V SRDL-24/3C	2400 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 6500 - 3000 - 4000K	Ø173x38	1 cái/hộp 20 cái/thùng	299.000
						380.100
 32W	SRDL-32T SRDL-32N SRDL-32V SRDL-32/3C	3200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 6500 - 3000 - 4000K	Ø220x38	1 cái/hộp 10 cái/thùng	422.400
						566.100
 48W	SRDL-48T SRDL-48N SRDL-48V SRDL-48/3C	4800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 6500 - 3000 - 4000K	Ø300 x 38	1 cái/hộp 8 cái/thùng	841.000
						1.157.900
 16W	SRDLB-16T SRDLB-16N SRDLB-16V SRDLB-16/3C	1600 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 6500 - 3000 - 4000K	Ø120 x 38	1 cái/hộp 40 cái/thùng	214.900
						283.100
Màu đen						
 24W	SRDLB-24T SRDLB-24N SRDLB-24V SRDLB-24/3C	2400 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 6500 - 3000 - 4000K	Ø173x38	1 cái/hộp 20 cái/thùng	299.000
						380.100
Màu đen						
 32W	SRDLB-32T SRDLB-32N SRDLB-32V SRDLB-32/3C	3200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 6500 - 3000 - 4000K	Ø220x38	1 cái/hộp 10 cái/thùng	422.400
						566.100
Màu đen						
 48W	SRDLB-48T SRDLB-48N SRDLB-48V SRDLB-48/3C	4800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K 6500 - 3000 - 4000K	Ø300 x 38	1 cái/hộp 8 cái/thùng	841.000
						1.157.900
Màu đen						

LED ỐP NỔI | LED DOWNLIGHT ỐP NỔI

Seri SSDL 16W 24W 32W 48W | Seri SSDLB 16W 24W 32W 48W

Seri SSDL/SSDLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 16W	SSDL-16T	1600 Lm	6000 - 6500K	120 x 120 x 38	1 cái/hộp 40 cái/thùng	214.900
	SSDL-16N		4000 - 4500K			
	SSDL-16V		2800 - 3200K			
	SSDL-16/3C		6500 - 3000 - 4000K			283.100
 24W	SSDL-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	173 x 173 x 38	1 cái/hộp 20 cái/thùng	299.000
	SSDL-24N		4000 - 4500K			
	SSDL-24V		2800 - 3200K			
	SSDL-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			380.100
 32W	SSDL-32T	3200 Lm	6000 - 6500K	220 x 220 x 38	1 cái/hộp 10 cái/thùng	422.400
	SSDL-32N		4000 - 4500K			
	SSDL-32V		2800 - 3200K			
	SSDL-32/3C		6500 - 3000 - 4000K			566.100
 48W	SSDL-48T	4800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 38	1 cái/hộp 8 cái/thùng	841.000
	SSDL-48N		4000 - 4500K			
	SSDL-48V		2800 - 3200K			
	SSDL-48/3C		6500 - 3000 - 4000K			1.157.900
 16W	SSDLB-16T	1600 Lm	6000 - 6500K	120 x 120 x 38	1 cái/hộp 40 cái/thùng	214.900
	SSDLB-16N		4000 - 4500K			
	SSDLB-16V		2800 - 3200K			
	SSDLB-16/3C		6500 - 3000 - 4000K			283.100
Màu đen						
 24W	SSDLB-24T	2400 Lm	6000 - 6500K	173 x 173 x 38	1 cái/hộp 20 cái/thùng	299.000
	SSDLB-24N		4000 - 4500K			
	SSDLB-24V		2800 - 3200K			
	SSDLB-24/3C		6500 - 3000 - 4000K			380.100
Màu đen						
 32W	SSDLB-32T	3200 Lm	6000 - 6500K	220 x 220 x 38	1 cái/hộp 10 cái/thùng	422.400
	SSDLB-32N		4000 - 4500K			
	SSDLB-32V		2800 - 3200K			
	SSDLB-32/3C		6500 - 3000 - 4000K			566.100
Màu đen						
 48W	SSDLB-48T	4800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 38	1 cái/hộp 8 cái/thùng	841.000
	SSDLB-48N		4000 - 4500K			
	SSDLB-48V		2800 - 3200K			
	SSDLB-48/3C		6500 - 3000 - 4000K			1.157.900
Màu đen						

LED ỚP NỔI | LED DOWNLIGHT ỚP NỔI

3 NĂM
BẢO HÀNH

SẢN PHẨM MỚI

CHỐNG ẨM
IP54



Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

120°


ĐÈN LED ỚP NỔI OVAL 3IN1 Seri BHO

6W 12W

3 MÀU
ÁNH SÁNG




Đổi màu bằng công tắc
trên đèn




Dung sai: $\pm 2\text{mm}$


CÁCH LẮP ĐẶT:




Bước 1: Xác định vị trí lắp đặt, khoan lỗ và bắt ốc cố định kẹp gài lên tường.



Bước 2: Mở nắp hộp nối điện mặt sau đèn, tháo rời nẹp cố định dây nguồn bên trong.



Bước 3: Luồn dây nguồn vào hộp nối điện mặt sau đèn, đấu nối đèn với nguồn, lắp lại nẹp cố định dây nguồn và đóng nắp hộp nối điện.




Bước 4: Gắn đèn vào kẹp gài trên tường, hoàn thành lắp đặt.

	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size L x W x H (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
MỚI	BHO-6	600 Lm	3000 - 4000 - 6500K	180 x 95 x 48	1 cái/hộp 24 cái/thùng	133.100
6W						
MỚI	BHO-12	1200 Lm	3000 - 4000 - 6500K	210 x 105 x 48	1 cái/hộp 24 cái/thùng	167.000
12W						

LED ỒP NỔI | LED ỒP TRẦN

3 NĂM
BẢO HÀNH



3 NĂM
BẢO HÀNH

LED ỒP TRẦN ĐA NĂNG

Seri MCL


10W 15W 20W

- Driver tích hợp bên trong thân đèn siêu mỏng, thuận tiện cho việc lắp đặt
- Tấm chống chói và khuếch tán ánh sáng tốt
- Đèn được thiết kế sang trọng và chắc chắn có thể lắp nổi hoặc treo
- Đèn có 3 chế độ màu

Lắp nổi hoặc lắp treo



HƯỚNG DẪN LẮP TREO

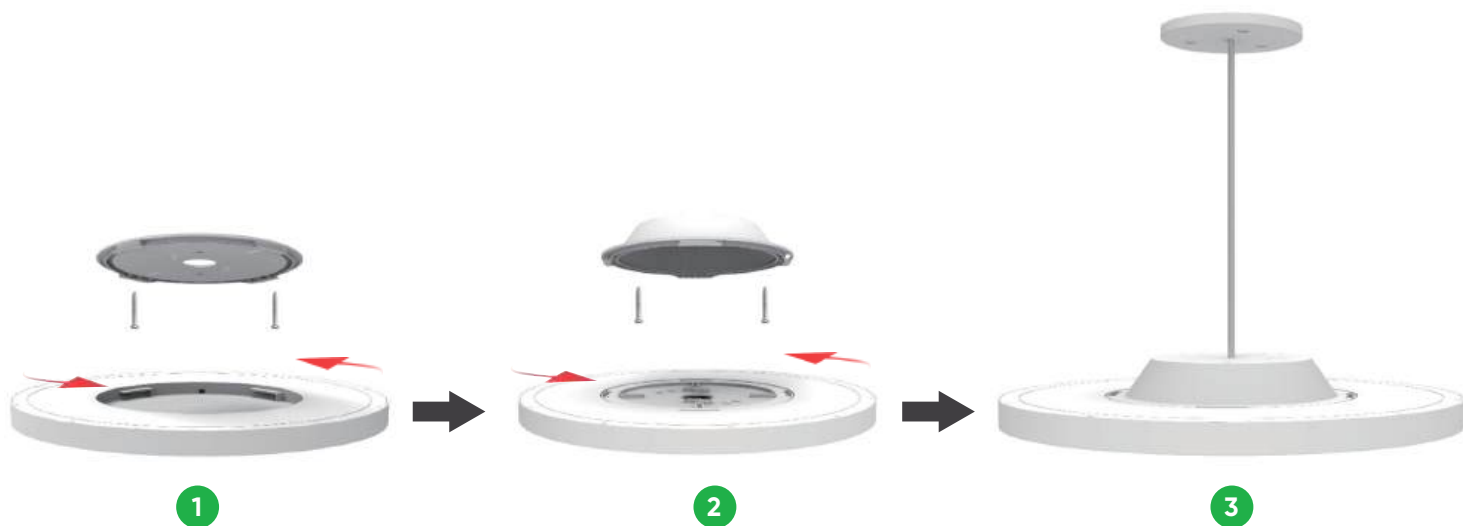

LED ỒP NỔI | LED ỒP TRẦN


3 NĂM
BẢO HÀNH

Seri MCL **10W** **15W** **20W**

Seri MCL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 10W	MCL-10/3C	1200 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Ø208 x 24	1 cái/hộp 20 cái/thùng	495.600
 15W	MCL-15/3C	1800 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Ø293 x 24	1 cái/hộp 10 cái/thùng	722.100
 20W	MCL-20/3C	2400 Lm	6500 - 3000 - 4000K	Ø397 x 24	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.120.000

PHỤ KIỆN TREO Seri PKTCL

Seri PKTCL	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	PKTCL-10	• Dùng cho: MCL 10W • Cáp treo dài 0.8m	182.900
	PKTCL-15	• Dùng cho: MCL 15W • Cáp treo dài 0.8m	205.300
	PKTCL-20	• Dùng cho: MCL 20W • Cáp treo dài 0.8m	228.500

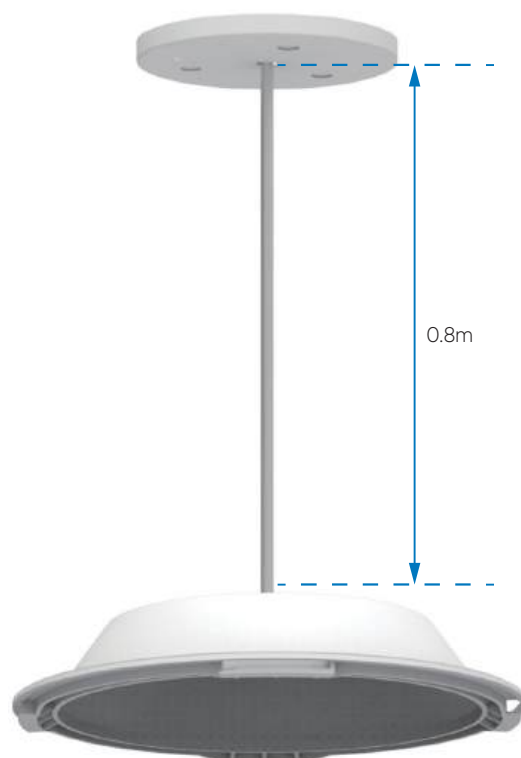

LED ỐP NỔI | LED ỐP TRẦN

3 NĂM
BẢO HÀNH




Voltage		RA	PF		
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
220V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835	120°



Seri CL 16W 22W

Seri CL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 16W	CL-16T	1200 Lm	6000 - 6500K	Ø300 x 85	1 cái/hộp 5 cái/thùng	288.200
	CL-16N		4000 - 4500K			
	CL-16V		2800 - 3200K			
	CL-16/3C		3000 - 6500 - 4000K			254.500
 22W	CL-22T	1800 Lm	6000 - 6500K	Ø350 x 85	1 cái/hộp 5 cái/thùng	422.900
	CL-22N		4000 - 4500K			
	CL-22V		2800 - 3200K			
	CL-22/3C		3000 - 6500 - 4000K			369.700

VIÊN ĐÈN Seri BD

Seri BD	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Seri BD	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	BD30-W	• Màu trắng (White) • Dùng cho: CL 16W	73.000		BD30-R	• Màu đỏ (Red) • Dùng cho: CL 16W	129.100
	BD35-W	• Màu trắng (White) • Dùng cho: CL 22W	83.100		BD35-R	• Màu đỏ (Red) • Dùng cho: CL 22W	151.400
	BD30-S	• Màu xám bạc (Silver) • Dùng cho: CL 16W	88.800		BD30-G	• Màu vàng (Gold) • Dùng cho: CL 16W	223.200
	BD35-S	• Màu xám bạc (Silver) • Dùng cho: CL 22W	98.200		BD35-G	• Màu vàng (Gold) • Dùng cho: CL 22W	262.000
	BD30-C	• Màu crôm (Chromium) • Dùng cho: CL 16W	106.100				
	BD35-C	• Màu crôm (Chromium) • Dùng cho: CL 22W	123.300				


LED ỒP NỔI | LED ỒP TRẦN

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage Điện áp 220-240V AC	Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	Chip LED SMD 2835	Góc chiếu 128°
--	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

LED ỒP TRẦN 3 IN 1 Seri CL 14W 19W

3 MÀU ÁNH SÁNG



Chuyển đổi màu bằng công tắc bên trong đèn



Seri CL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 14W 3 in 1	CL-15	1400 Lm	3000 - 4000 - 6500K	Ø300 x 65	1 cái/hộp 5 cái/thùng	241.500
 19W 3 in 1	CL-20	1900 Lm	3000 - 4000 - 6500K	Ø350 x 65	1 cái/hộp 5 cái/thùng	305.600

LED ỒP NỔI | LED ỒP TRẦN

LED ỒP TRẦN Seri RCL 30^w




LED ỒP TRẦN Seri RCLH 40^w



LED ỒP TRẦN Seri RCL 40^w



LED ỒP TRẦN Seri SCL 40^w

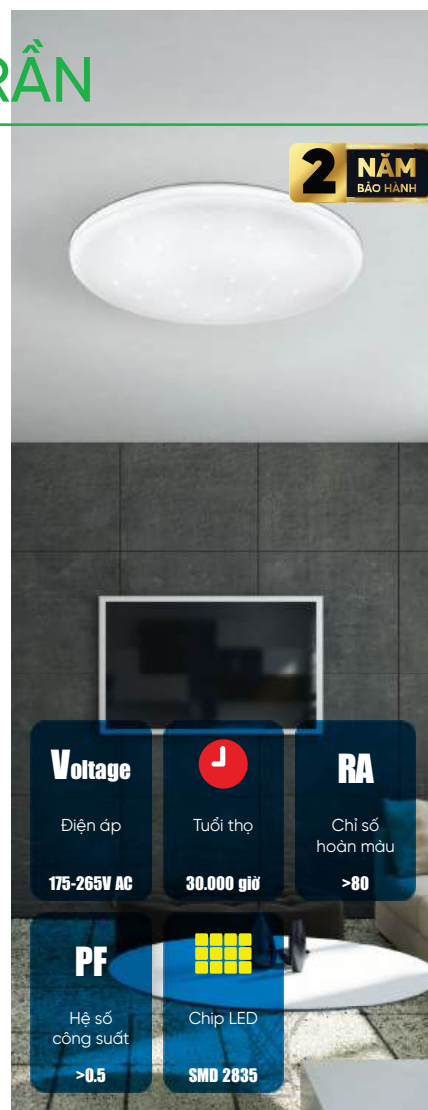

Seri RCL, SCL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RCL-30/3C	2400 Lm	4000 - 6500 - 3000K	Ø400 x 65	1 cái/hộp 10 cái/thùng	786.600
30W						
	RCL-40/3C	3200 Lm	4000 - 6500 - 3000K	Ø500 x 65	1 cái/hộp 5 cái/thùng	977.000
40W						
	RCLH-40/3C	2800 Lm	4000 - 6500 - 3000K	Ø540 x 75	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.446.800
40W						
	SCL-40/3C	2400 Lm	4000 - 6500 - 3000K	540 x 540 x 80	1 cái/hộp	1.626.000
40W						

LED CHIẾU ĐIỂM



• Seri TSL	84
• Seri TSLB	85
• Seri TSL2	86-87
• Seri TSLB2	88-89
• Seri SSL	90
• Seri SDL	91
• Seri DPL	92

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSL 8W 12W 20W 25W 30W



- Điện áp : **220-240V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**

- Hệ số công suất : **PF>0.9**
- Chip LED : **COB**
- Góc chiếu : **36°**

Seri TSL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 8W	TSL-8T	800 Lm	6000 - 6500K	Ø50 x 154	1 cái/hộp 20 cái/thùng	302.500
	TSL-8N		4000 - 4500K			
	TSL-8V		2800 - 3200K			
 12W	TSL-12T	1200 Lm	6000 - 6500K	Ø50 x 154	1 cái/hộp 20 cái/thùng	349.100
	TSL-12N		4000 - 4500K			
	TSL-12V		2800 - 3200K			
 20W	TSL-20T	2000 Lm	6000 - 6500K	Ø60 x 168	1 cái/hộp 20 cái/thùng	495.200
	TSL-20N		4000 - 4500K			
	TSL-20V		2800 - 3200K			
 25W	TSL-25T	2500 Lm	6000 - 6500K	Ø80 x 199	1 cái/hộp 10 cái/thùng	661.900
	TSL-25N		4000 - 4500K			
	TSL-25V		2800 - 3200K			
 30W	TSL-30T	3000 Lm	6000 - 6500K	Ø80 x 199	1 cái/hộp 10 cái/thùng	700.300
	TSL-30N		4000 - 4500K			
	TSL-30V		2800 - 3200K			

PHỤ KIỆN

Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ
 TR2 • Thanh ray 2 dây - Kích thước : 985x34x16mm	114.400	 L • Thanh nối L	30.700	 X • Thanh nối X	54.900
 I • Thanh nối I	30.700	 T • Thanh nối T	46.000		

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSLB 8w 12w 20w 25w 30w 2 NĂM BẢO HÀNH

- Điện áp : **220-240V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**
- Hệ số công suất : **PF>0.9**
- Chip LED : **COB**
- Góc chiếu : **36°**

Seri TSLB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 8W	TSLB-8T TSLB-8N TSLB-8V	800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50 x 154	1 cái/hộp 20 cái/thùng	302.500
 12W	TSLB-12T TSLB-12N TSLB-12V	1200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50 x 154	1 cái/hộp 20 cái/thùng	349.100
 20W	TSLB-20T TSLB-20N TSLB-20V	2000 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø60 x 168	1 cái/hộp 20 cái/thùng	495.200
 25W	TSLB-25T TSLB-25N TSLB-25V	2500 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80 x 199	1 cái/hộp 10 cái/thùng	661.900
 30W	TSLB-30T TSLB-30N TSLB-30V	3000 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø80 x 199	1 cái/hộp 10 cái/thùng	700.300

PHỤ KIỆN

Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ
 TR2B • Thanh ray 2 dây - Kích thước : 985x34x16mm	114.400	 LB • Thanh nối L	30.700	 XB • Thanh nối X	54.900
 IB • Thanh nối I	30.700	 TB • Thanh nối T	46.000		

LED CHIẾU ĐIỂM

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

COB



Góc chiếu

36°

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSL2

8W 12W 20W 25W 30W



Seri TSL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 8W	TSL2-8T TSL2-8N TSL2-8V	720 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50 x 195	1 cái/hộp 10 cái/thùng	249.100
 12W	TSL2-12T TSL2-12N TSL2-12V	1080 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø65 x 220	1 cái/hộp 10 cái/thùng	297.500
 20W	TSL2-20T TSL2-20N TSL2-20V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75 x 245	1 cái/hộp 8 cái/thùng	393.300

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 25W	TSL2-25T	2250 Lm	6000 - 6500K	Ø75 x 245	1 cái/hộp 8 cái/thùng	427.400
	TSL2-25N		4000 - 4500K			
	TSL2-25V		2800 - 3200K			
 30W PF>0.9	TSL2-30T	2700 Lm	6000 - 6500K	Ø75 x 265	1 cái/hộp 8 cái/thùng	484.600
	TSL2-30N		4000 - 4500K			
	TSL2-30V		2800 - 3200K			

PHỤ KIỆN

Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ
 TR2 • Thanh ray 2 dây - Kích thước : 985x34x16mm	114.400	 L • Thanh nối L	30.700	 X • Thanh nối X	54.900
 I • Thanh nối I	30.700	 T • Thanh nối T	46.000		



LED CHIẾU ĐIỂM

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

COB



Góc chiếu

36°

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSLB2

8W 12W 20W 25W 30W



Seri TSLB2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 8W	TSLB2-8T TSLB2-8N TSLB2-8V	720 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø50 x 195	1 cái/hộp 10 cái/thùng	249.100
 12W	TSLB2-12T TSLB2-12N TSLB2-12V	1080 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø65 x 220	1 cái/hộp 10 cái/thùng	297.500
 20W	TSLB2-20T TSLB2-20N TSLB2-20V	1800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75 x 245	1 cái/hộp 8 cái/thùng	393.300

LED CHIẾU ĐIỂM

Seri TSLB2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 25W	TSLB2-25T TSLB2-25N TSLB2-25V	2250 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75 x 245	1 cái/hộp 8 cái/thùng	427.400
	TSLB2-30T TSLB2-30N TSLB2-30V	2700 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	Ø75 x 265	1 cái/hộp 8 cái/thùng	484.600
30W	PF>0.9					

PHỤ KIỆN

Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ
 TR2B Thanh ray 2 dây - Kích thước : 985x34x16mm	114.400	 LB Thanh nối L	30.700	 XB Thanh nối X	54.900
 IB Thanh nối I	30.700	 TB Thanh nối T	46.000		



LED CHIẾU ĐIỂM | LED SPOT LIGHT (GẮN NỔI)

2 NĂM
BẢO HÀNH



Voltage

Điện áp

220-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

COB



Góc chiếu

24°



LED CHIẾU ĐIỂM GẮN NỔI

Seri SSL

7^w 12^w 20^w 25^w 30^w

Seri SSL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	SSL-7V	609 Lm	2800 - 3200K	Ø56.2 x 98 x 160	1 cái/hộp 40 cái/thùng	374.400
7 ^w						
	SSL-12V	1044 Lm	2800 - 3200K	Ø56.2 x 98 x 160	1 cái/hộp 40 cái/thùng	405.000
12 ^w						
	SSL-20V	1740 Lm	2800 - 3200K	Ø73.2 x 130 x 210	1 cái/hộp 20 cái/thùng	721.000
20 ^w						
	SSL-25V	2175 Lm	2800 - 3200K	Ø73.2 x 130 x 210	1 cái/hộp 20 cái/thùng	751.600
25 ^w						
	SSL-30V	3045 Lm	2800 - 3200K	Ø89.9 x 140 x 220	1 cái/hộp 20 cái/thùng	935.300
30 ^w						

LED CHIẾU ĐIỂM | LED SPOT LIGHT (GẮN NỔ)

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage Điện áp 220-240V AC	Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80
Chip LED COB	Góc chiếu 24°	PF Hệ số công suất >0.5

LED CHIẾU ĐIỂM GẮN NỔ

Seri SDL

12^w **18^w** **25^w**

- Hiệu suất chiếu sáng cao, ánh sáng trung thực.
- Thiết kế sang trọng, tinh tế.



Seri SDL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SDL-12T SDL-12V	1044 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø80.6 x 100	1 cái/hộp 40 cái/thùng	468.600
12W						
	SDL-18T SDL-18V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø105 x 135	1 cái/hộp 12 cái/thùng	788.800
18W						
	SDL-25T SDL-25V	2600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	Ø145.8 x 170	1 cái/hộp 18 cái/thùng	877.300
25W						

LED CHIẾU ĐIỂM | LED SPOT LIGHT (DẠNG TREO)

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage	Tuổi thọ	RA	PF	Chip LED	Góc chiếu
Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
220-240V AC	30.000 giờ	>80	>0.5	COB	24°

LED CHIẾU ĐIỂM DẠNG TREO

Seri DPL

7w 12w 20w 30w



Dây treo dài 1m

Seri DPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
7W	DPL-7V	490 Lm	2800 - 3200K	Ø45 x 300	1 cái/hộp 20 cái/thùng	465.200
12W	DPL-12V	950 Lm	2800 - 3200K	Ø55 x 300	1 cái/hộp 20 cái/thùng	572.300
20W	DPL-20V	1500 Lm	2800 - 3200K	Ø65 x 300	1 cái/hộp 12 cái/thùng	824.900
30W	DPL-30V	2400 Lm	2800 - 3200K	Ø75 x 300	1 cái/hộp 12 cái/thùng	947.300

LED THANH



• Seri LNC	94-95
• Seri LNE	96
• Đèn LED chiếu gương MRL-10/3C Mới	97

LED THANH | LED THANH ĐIỂM NỐI CÓ ĐÈN

5 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

175-265V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.9



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

3 TRONG 1

- ✓ Lắp âm
- ✓ Lắp nổi
- ✓ Lắp treo

LED THANH ĐIỂM NỐI CÓ ĐÈN

Seri LNC

19W 38W

- Hiệu suất chiếu sáng cao cho ánh sáng trung thực.
- Phong cách hiện đại, tối giản với 2 màu trắng và đen.
- Đầu kết nối tiện dụng, kết hợp với các loại phụ kiện thanh nối khác nhau giúp trang trí không gian đa dạng.
- Thiết kế thông minh, khi kết hợp với phụ kiện lắp đặt khác nhau có thể thay đổi 3 cách lắp: lắp âm, lắp nổi và lắp treo.



KẾT NỐI "END-TO-END"



Seri LNC	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LNCW-19T LNCW-19N	1900 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	600 x 49 x 58	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.325.900
19W						
	LNCB-19T LNCB-19N	1900 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	600 x 49 x 58	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.325.900
19W						
	LNCW-38T LNCW-38N	4180 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	1200 x 49 x 58	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.598.800
38W						
	LNCB-38T LNCB-38N	4180 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	1200 x 49 x 58	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.598.800
38W						

LED THANH | LED THANH ĐIỂM NỔI CÓ ĐÈN

PHỤ KIỆN THANH NỔI CÓ ĐÈN Dùng cho seri LNC

- Điện áp: **175-265V AC**
- Chỉ số hoàn màu: **RA>80**
- Hệ số công suất: **PF>0.9**
- Góc chiếu: **110°**
- Chip LED: **SMD 2835**
- Tuổi thọ: **30.000 giờ**

5 NĂM
BẢO HÀNH

Seri LNC	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LXW-16T LXW-16N	1600 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	252 x 252 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	1.285.900
16W						
	LTW-12T LTW-12N	1200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	252 x 151 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	976.800
12W						
	LLW-8T LLW-8N	800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	151 x 151 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	727.500
8W						
	LXB-16T LXB-16N	1600 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	252 x 252 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	1.285.900
16W						
	LTB-12T LTB-12N	1200 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	252 x 151 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	976.800
12W						
	LLB-8T LLB-8N	800 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	151 x 151 x 49 x 58	1 cái/hộp 16 cái/thùng	727.500
8W						

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT SERI LNC



Phụ kiện lắp treo dài 145cm

- Mã hàng: **LH**
- Đóng gói: **2 cái/bộ**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

156.500



Phụ kiện lắp âm

- Mã hàng: **LA**
- Đóng gói: **2 cái/bộ**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

109.800



Phụ kiện lắp nổi

- Mã hàng: **LS**
- Đóng gói: **2 cái/bộ**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

57.400

LED THANH | LED THANH TIẾT KIỆM ĐIỆN (GẮN TREO)

3 NĂM
BẢO HÀNH

 Tiết kiệm 80% điện năng	Voltage Điện áp 175-265V AC	 Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	 Chip LED SMD 2835	 Góc chiếu 110°
---	--	---	--	---	---	--

LED THANH TIẾT KIỆM ĐIỆN

Seri LNE **36W**

- Thiết kế tối giản với 2 màu trắng và đen.
- Nổi bật trang trí bằng phụ kiện thanh nổi nhiều hình dáng khác nhau.

Seri LNE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
----------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------



LNEW-36T
LNEW-36N

3420 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K

1200 x 70 x 40

1 cái/hộp
10 cái/thùng

962.800

36W



LNEB-36T
LNEB-36N

3420 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K

1200 x 70 x 40

1 cái/hộp
10 cái/thùng

962.800

36W

PHỤ KIỆN THANH NỔI SERI LNE



Thanh nổi V
• Mã hàng: **LEW-V**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nổi T
• Mã hàng: **LEW-T**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nổi L
• Mã hàng: **LEW-L**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nổi H
• Mã hàng: **LEW-H**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
128.600



Thanh nổi Y
• Mã hàng: **LEW-Y**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nổi X
• Mã hàng: **LEW-X**
• Màu sắc: **Trắng**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nổi V
• Mã hàng: **LEB-V**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nổi T
• Mã hàng: **LEB-T**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nổi L
• Mã hàng: **LEB-L**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nổi H
• Mã hàng: **LEB-H**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
128.600



Thanh nổi Y
• Mã hàng: **LEB-Y**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900



Thanh nổi X
• Mã hàng: **LEB-X**
• Màu sắc: **Đen**
• Giá bán lẻ (VND):
40.900

LED THANH | ĐÈN LED CHIẾU GƯƠNG ĐA NĂNG

3 NĂM
BẢO HÀNH

3 CHẾ ĐỘ MÀU

Voltage

Điện áp

175-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

120°



ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU SÁNG DỄ DÀNG
VỚI TRỤC ĐÈN XOAY



143°

ĐÈN LED CHIẾU GƯƠNG ĐA NĂNG

Mã hàng **MRL-10/3C** 10w

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Bước 1:**
 - Đánh dấu và khoan 2 lỗ bắt ốc để gài đèn.
 - Gài đèn lên tường.
- Bước 2:**
 - Đấu nối đèn với nguồn điện.
 - Xoay trục đèn để điều chỉnh hướng chiếu sáng phù hợp.

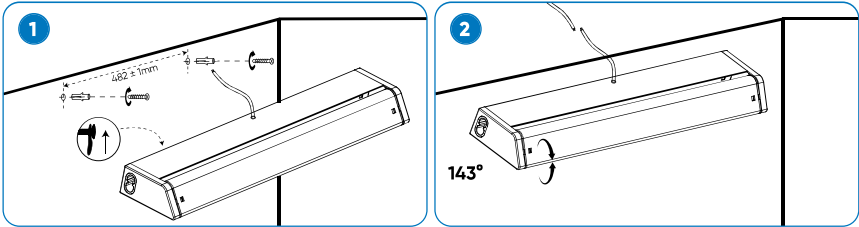

ỨNG DỤNG

• Chiếu gương



• Chiếu tranh tường



• Chiếu sáng cầu thang



• Chiếu sáng hành lang



• Chiếu sáng không gian
không gian sinh hoạt



• Chiếu sáng không gian
học tập, làm việc



Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size A x B x C (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
MRL-10/3C	900 Lm	6500 - 4000 - 3000K	578 x 66 x 28.5	1 cái/hộp 20 cái/thùng	292.600

10W

LED TẮM



• Seri FPD3	99
• Seri FPD cải tiến	100
• Seri FPL	101-102
• Seri FPL DIM	103
• Seri FPL2	103
• Seri LCR	104
• Phụ kiện lắp đặt	105

LED TẮM | LED TẮM LOẠI LỚN



Hiệu suất chiếu sáng
130 Lm/w

Voltage

Điện áp
175-265V AC



Tuổi thọ
30.000 giờ

RA

Chỉ số hoàn màu
>80

PF

Hệ số công suất
>0.9



Chip LED
SMD 2835




Góc chiếu
120°

3 NĂM
BẢO HÀNH



LED TẮM LOẠI LỚN DRIVER TÍCH HỢP SERI FPD3 20W 36W

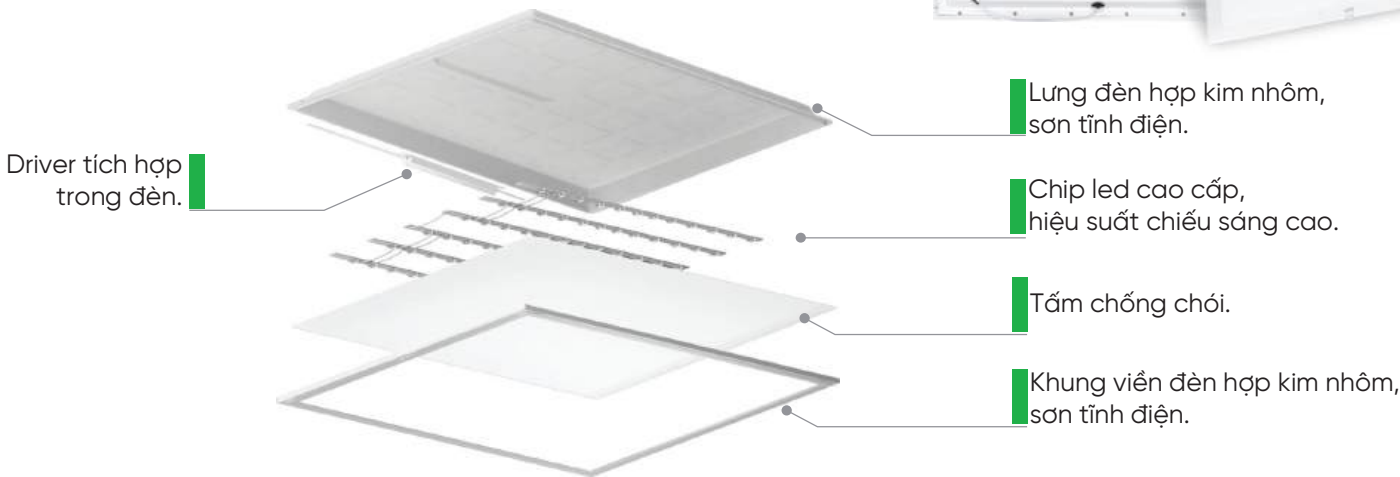

Kiểu lắp đặt đa dạng phù hợp cho nhiều không gian khác nhau



· LẮP TREO





· LẮP ÂM



· LẮP NỔI

Seri FPD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	FPD3-3030T FPD3-3030N	2600 Lm	6500 - 7000K 4000 - 4500K	300 x 300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	459.500
20W						
	FPD3-6060T FPD3-6060N	4800 Lm	6500 - 7000K 4000 - 4500K	600 x 600 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	729.700
36W						
	FPD3-12030T FPD3-12030N	4800 Lm	6500 - 7000K 4000 - 4500K	1200 x 300 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	847.000
36W						

LED TẮM | LED TẮM LOẠI LỚN



LED TẮM LOẠI LỚN DRIVER TÍCH HỢP

Seri FPD CẢI TIẾN 20W 40W

Seri FPD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FPD-3030T FPD-3030N	2000 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	300 x 300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	459.500
20W						
	FPD-6060T FPD-6060N	4000 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	600 x 600 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	729.700
40W						
	FPD-12030T FPD-12030N	4000 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K	1200 x 300 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	847.000
40W						

LED TẮM LOẠI LỚN



Seri FPD CẢI TIẾN 40W



Seri FPD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FPD-6060/3C	4000 Lm	6500 - 3000 - 4000K	600 x 600 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.106.300
40W						

SERI FPL DRIVER RỜI

CẤU TẠO SẢN PHẨM

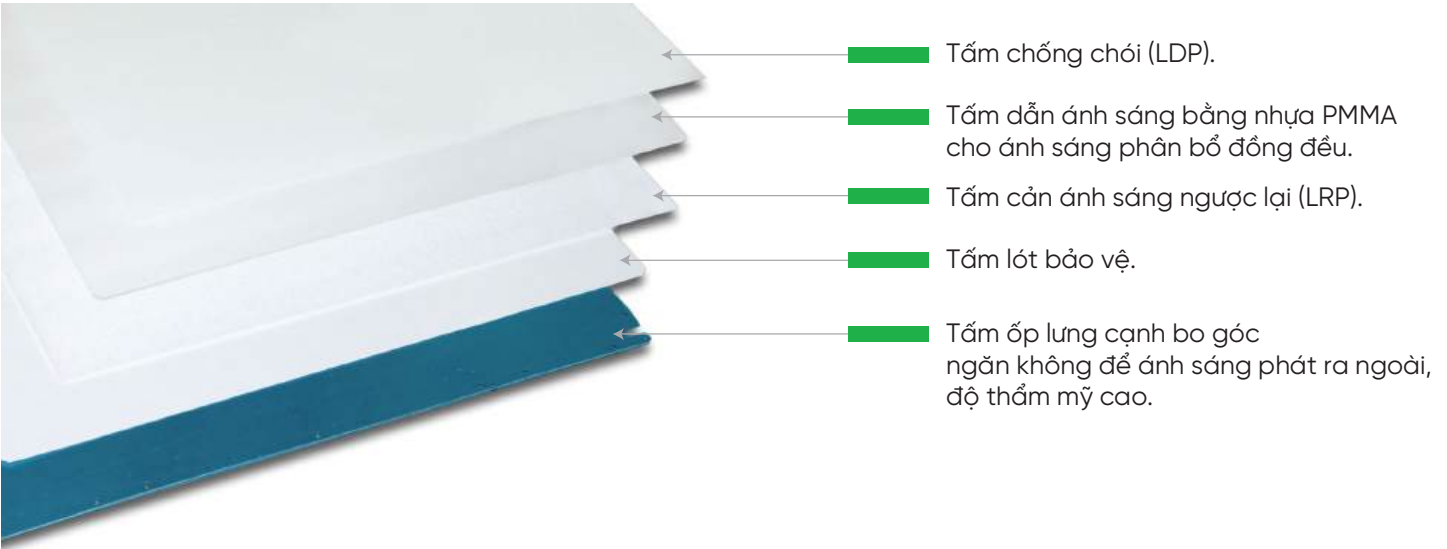

Viền đèn làm bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, chống oxy hóa, chống rung, chống ăn mòn, tản nhiệt nhanh.



Sử dụng chip LED cao cấp, có tuổi thọ và hiệu suất ánh sáng cao.



Ánh sáng ổn định, độ bền cao.



Kết nối Driver với đèn dễ dàng, an toàn khi sử dụng.

CÔNG SUẤT - MẪU MÃ ĐA DẠNG, PHÙ HỢP VỚI NHIỀU NHU CẦU SỬ DỤNG



LED TẮM | LED TẮM LOẠI LỚN

Voltage Điện áp 100-240V AC	T Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	Chip LED SMD 2835	Góc chiếu 120°	3 TRONG 1 ✓ Lắp âm ✓ Lắp nổi ✓ Lắp treo
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---

LED TẮM LOẠI LỚN

Seri FPL

20^w **25^w** **40^w** **60^w**

2 NĂM
BẢO HÀNH

Seri FPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
 20W	FPL-3030T	1800 Lm	6000 - 6500K	300 x 300 x 10	1 cái/hộp 10 cái/thùng	530.400
	FPL-3030V		2800 - 3200K			
	FPL-3030N		4000 - 4500K			
 25W	FPL-6030T	2250 Lm	6000 - 6500K	600 x 300 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	720.100
	FPL-6030V		2800 - 3200K			
	FPL-6030N		4000 - 4500K			
 40W	FPL-6060T	3600 Lm	6000 - 6500K	600 x 600 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	937.400
	FPL-6060V		2800 - 3200K			
	FPL-6060N		4000 - 4500K			1.277.100
	FPL-6060/3C		3000 - 6500 - 4000K			
 40W	FPL-12030T	3600 Lm	6000 - 6500K	1200 x 300 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.094.300
	FPL-12030V		2800 - 3200K			
	FPL-12030N		4000 - 4500K			
 60W	FPL-12060T	5400 Lm	6000 - 6500K	1200 x 600 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	2.812.100

LED TẮM | LED TẮM ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

Voltage Điện áp 100-240V AC	J Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	Chip LED SMD 2835	Góc chiếu 120°	DIMMER
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------


2 NĂM
BẢO HÀNH

LED TẮM LOẠI LỚN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG

Seri FPL **20W** **25W** **40W**

3 TRONG 1

✓ Lắp âm ✓ Lắp nổi ✓ Lắp treo

Seri FPL/DIM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
 20W	FPL-3030T/DIM FPL-3030V/DIM FPL-3030N/DIM	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	300 x 300 x 10	1 cái/hộp 10 cái/thùng	979.000
 25W	FPL-6030T/DIM FPL-6030V/DIM FPL-6030N/DIM	2250 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	600 x 300 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.163.600
 40W	FPL-6060T/DIM FPL-6060V/DIM FPL-6060N/DIM	3600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	600 x 600 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.751.100
 40W	FPL-12030T/DIM FPL-12030V/DIM FPL-12030N/DIM	3600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	1200 x 300 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.881.900

LED TẮM LOẠI LỚN

Seri FPL2 **40W**

2 TRONG 1

✓ Lắp âm ✓ Lắp treo

3 NĂM
BẢO HÀNH

Seri FPL2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
 40W	FPL2-6060T FPL2-6060N FPL2-6060/3C	4000 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 6500 - 3000 -4000K	600 x 600 x 27	1 cái/hộp 5 cái/thùng	729.700 1.106.300

LED TẮM | LED CHIẾU SÁNG LỚP HỌC



Voltage

Điện áp

175-265V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>95

PF

Hệ số
công suất

>0.9



Hệ số
chói lóa UGR

<16



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED TẮM LOẠI LỚN CHIẾU SÁNG LỚP HỌC

Seri LCR 40W

- Chỉ số hoàn màu cao Ra > 95 cho ánh sáng trung thực; không chứa ánh sáng xanh, không gây tổn thương tế bào mắt, tốt cho thị lực.
- Hệ số chói lóa UGR < 16 không gây chói mắt, mỏi mắt, bảo vệ thị lực.

2 TRONG 1

✓ Lắp âm ✓ Lắp treo

3 NĂM
BẢO HÀNH

Tấm chống chói
UGR < 16

Seri LCR	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	LCR-6060T	3600 Lm	5500K	600 x 600 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.369.800
40W						
	LCR-12030T	3600 Lm	5500K	1200 x 300 x 35	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.484.300
40W						

PHỤ KIỆN LED | PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT LED TẮM

BỘ PHỤ KIỆN KẸP LẮP ÂM TRẦN

Seri CKPD Dùng cho seri FPD, FPD3, FPL2, LCR



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
CKPD-60	Phụ kiện kẹp 60 x 60 4 cái/bộ	45.200
CKPD-120	Phụ kiện kẹp 120 x 30 6 cái/bộ	64.500

Seri CKPL

Dùng cho seri FPL, FPL DIM



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
CKPL-60	Phụ kiện kẹp 60 x 60 4 cái/bộ	100.000
CKPL-120	Phụ kiện kẹp 120 x 30 6 cái/bộ	138.200

BỘ PHỤ KIỆN CÁP LẮP TREO

Seri PKD Dùng cho seri FPD, FPD3, FPL2, LCR



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
PKD-60	Phụ kiện treo 60 x 60 Dây dài 1m 4 dây/bộ	105.200
PKD-120	Phụ kiện treo 120 x 60 Dây dài 1m 6 dây/bộ	156.600

Seri PKL

Dùng cho seri FPL, FPL DIM



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
PKL-60	Phụ kiện treo 60 x 60 Dây dài 1m 4 dây/bộ	71.200
PKL-120	Phụ kiện treo 120 x 60 Dây dài 1m 6 dây/bộ	141.900

BỘ PHỤ KIỆN KHUNG LẮP NỔI

Seri SMPL

Dùng cho seri FPD, FPD3, FPL, FPL/DIM

Phụ kiện gắn nổi
cho 30 x 30

- Mã hàng: **SMPL-3030**
- Đóng gói: 4 thanh/bộ
- KT: 303 x 303 x 50mm
- Giá bán lẻ (VNĐ):

213.700

Phụ kiện gắn nổi
cho 60 x 30

- Mã hàng: **SMPL-6030**
- Đóng gói: 4 thanh/bộ
- KT: 603 x 303 x 50mm
- Giá bán lẻ (VNĐ):

265.000

Phụ kiện gắn nổi
cho 60 x 60

- Mã hàng: **SMPL-6060**
- Đóng gói: 4 thanh/bộ
- KT: 603 x 603 x 50mm
- Giá bán lẻ (VNĐ):

342.500


Phụ kiện gắn nổi
cho 120 x 30

- Mã hàng: **SMPL-12030**
- Đóng gói: 4 thanh/bộ
- KT: 1203 x 303 x 50mm
- Giá bán lẻ (VNĐ):

367.000



LED TUBE

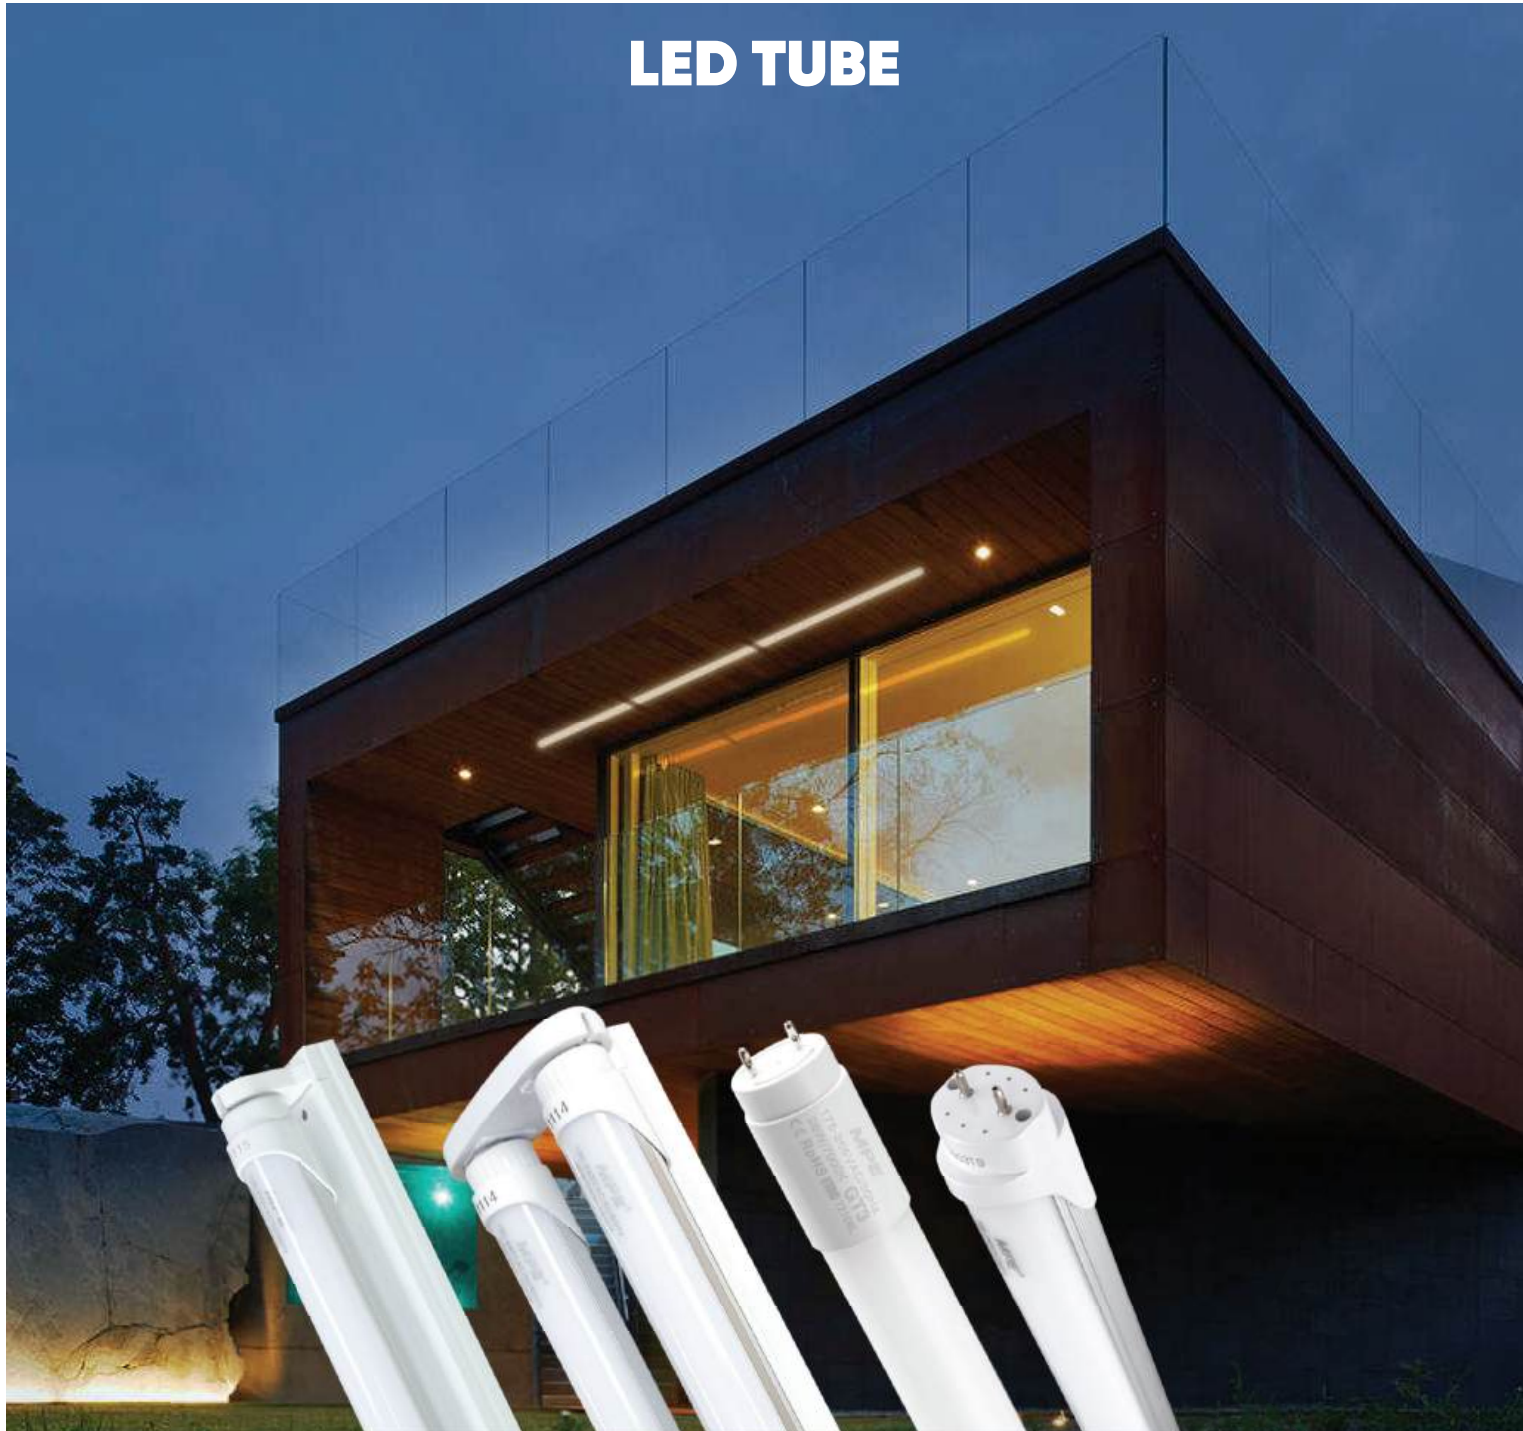

• Seri LT8	107
• Máng Đèn Tube Nhôm	108
• Seri GT	109
• Seri GT2	109
• Seri GT3	109
• Seri GT5	109
• Seri GT8	109
• Máng Đèn Tube Thủy Tinh	110
• Seri NT8 & BT8	111
• Seri LT8/MS	112
• Seri LE	112

LED TUBE | TUBE NHÔM

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

220V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

160°

LED TUBE NHÔM Seri LT8 10W 20W

• Đầu đèn lắp đặt dễ dàng


• LED chip cao cấp SMD 2835

• Vỏ ngoài làm bằng nhựa PC, chống cháy, chống chói mắt


• Driver cao cấp độ bền cao

• Thân làm bằng nhôm chống oxy hóa

Cách nối dây tăng phô cơ từ huỳnh quang sang LED

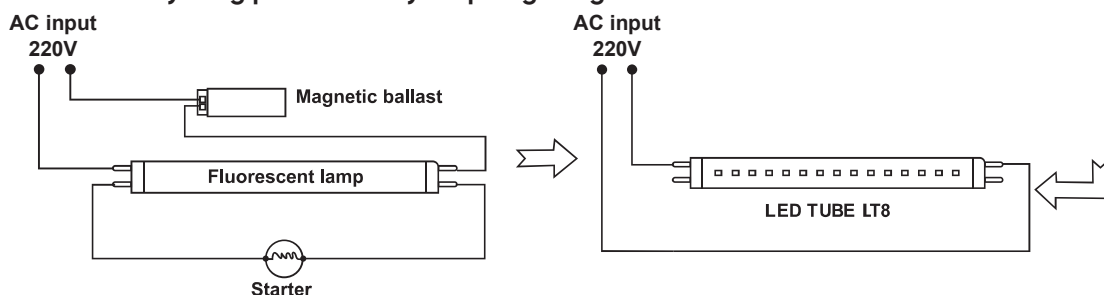

Cách nối dây tăng phô điện tử từ huỳnh quang sang LED

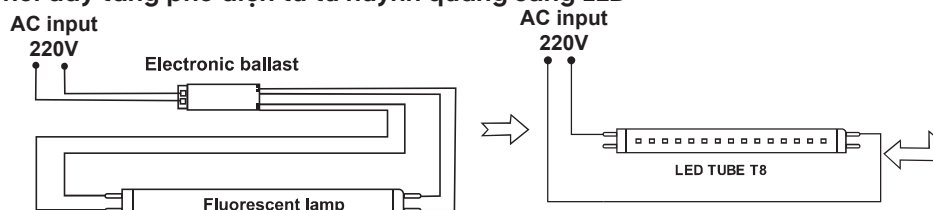

Seri LT8

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt độ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LT8-60T
LT8-60V

950 Lm

6000 - 6500K
2800 - 3200K

603

1 cái/hộp
25 cái/thùng

158.000

10W

LT8-120T
LT8-120V

1850 Lm

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1213

1 cái/hộp
25 cái/thùng

224.000

20W

LED TUBE | MĂNG ĐÈN TUBE

MĂNG ĐÈN KHÔNG BAO GỒM BÓNG LED TUBE T8

1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri EMDK	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	EMDK-110	Máng đèn LED Tube đơn 0.6m	600	25 cái/thùng	39.500
	EMDK-120	Máng đèn LED Tube đơn 1.2m	1200	25 cái/thùng	51.100
	EMDK-210	Máng đèn LED Tube đôi 0.6m	600	25 cái/thùng	46.200
	EMDK-220	Máng đèn LED Tube đôi 1.2m	1200	25 cái/thùng	59.400

Voltage
Điện áp
220V AC


Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số
hoàn màu
>80

PF
Hệ số
công suất
>0.5


Chip LED
SMD 2835


Góc chiếu
160°

2 NĂM
BẢO HÀNH



BỘ MĂNG LED TUBE NHÔM (BAO GỒM BÓNG) SERI MLT

10W 2 x 10W 20W 2 x 20W

Seri MLT	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 10W	MLT-110T	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 1 x 10W 0.6m, ánh sáng trắng	600	12 bộ/thùng	197.500
	MLT-110V	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 1 x 10W 0.6m, ánh sáng vàng			
 10W x 2	MLT-210T	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 2 x 10W 0.6m, ánh sáng trắng	600	6 bộ/thùng	362.200
	MLT-210V	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 2 x 10W 0.6m, ánh sáng vàng			
 20W	MLT-120T	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 1 x 20W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	12 bộ/thùng	275.100
	MLT-120V	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 1 x 20W 1.2m, ánh sáng vàng			
 20W x 2	MLT-220T	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 2 x 20W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	6 bộ/thùng	507.400
	MLT-220V	Bộ máng Batten LED Tube nhôm 2 x 20W 1.2m, ánh sáng vàng			

LED TUBE | TUBE THỦY TINH

Voltage
Điện áp
175-265V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

PF
Hệ số công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
330°

**SIÊU BỀN
SIÊU SÁNG
SIÊU TIẾT KIỆM**
5 NĂM BẢO HÀNH



LED TUBE THỦY TINH Seri GT 9W 18W 20W 22W 28W

Seri GT	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 9W BẢO HÀNH 3 NĂM	GT-60T GT-60V	1000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	600 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	58.800
 18W BẢO HÀNH 3 NĂM	GT-120T GT-120V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	63.000
 20W	GT2-120T	2500 Lm	6000 - 6500K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	80.800
 28W	GT3-120T	3000 Lm	6500 - 7000K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	87.200
 22W	GT5-120T	2600 Lm	6000 - 6500K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	84.300
 9W	GT8-60T GT8-60V GT8-60N	1200 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	600 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	58.800
 18W	GT8-120T GT8-120V GT8-120N	2400 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	67.900

LED TUBE | MÁNG ĐÈN TUBE THỦY TINH

Voltage

Điện áp

220V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

330°

1 NĂM
BẢO HÀNH

BỘ MÁNG LED TUBE THỦY TINH (BAO GỒM BÓNG)

SERI MGT 9W 18W 22W 28W 2 x 9W 2 x 18W 2 x 28W

Seri MGT	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 9W	MGT-110T MGT8-110T	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 9W 0.6m, ánh sáng trắng	600	12 cái/thùng	98.300
	MGT-110V MGT8-110V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 9W 0.6m, ánh sáng vàng			
 18W	MGT-120T MGT-120V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng/vàng	1200	12 cái/thùng	114.100
	MGT8-120T MGT8-120V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng/vàng			119.000
 22W	MGT5-120T	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 22W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	12 cái/thùng	137.800
 28W	MGT3-120T	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 1 x 28W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	12 cái/thùng	138.300
 2 x 9W	MGT-210T MGT8-210T	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 2 x 9W 0.6m, ánh sáng trắng	600	6 cái/thùng	168.700
	MGT8-210V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 2 x 9W 0.6m, ánh sáng vàng			
 2 x 18W	MGT-220T MGT-220V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 2 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng/vàng	1200	6 cái/thùng	205.100
	MGT8-220T MGT8-220V	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 2 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng/vàng			205.100
 2 x 28W	MGT3-220T	Bộ máng Batten LED Tube thủy tinh 2 x 28W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	6 cái/thùng	247.000

LED TUBE | TUBE NHỰA NANO + PC

LED TUBE NHỰA NANO + PC

SERI NT8 9w 18w

- Điện áp : **175-265V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**
- Hệ số công suất : **PF>0.5**
- Chip LED : **SMD 2835**
- Góc chiếu : **135°**

Seri NT8	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 9W BẢO HÀNH 2 NĂM	NT8-60T NT8-60V	950 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	600 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	92.300

 18W BẢO HÀNH 2 NĂM	NT8-120T NT8-120V	1850 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1200 x 26	1 cái/hộp 25 cái/thùng	117.000
--	----------------------	---------	------------------------------	-----------	---------------------------	----------------

BỘ MÁNG LED TUBE NANO (BAO GỒM BÓNG)

9w 2 x 9w 18w 2 x 18w 10w 20w

Seri MNT-BT8	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
--------------	---------------	-------------------	----------------------	------------------	----------------

 9W	MNT-110T	Bộ máng Batten LED Tube Nano 1 x 9W 0.6m, ánh sáng trắng	600	12 cái/thùng	131.900
Bóng tuýp bảo hành 2 năm - Máng đèn bảo hành 1 năm					

 18W	MNT-120T	Bộ máng Batten LED Tube Nano 1 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	12 cái/thùng	163.200
	MNT-120V	Bộ máng Batten LED Tube Nano 1 x 18W 1.2m, ánh sáng vàng			
Bóng tuýp bảo hành 2 năm - Máng đèn bảo hành 1 năm					

 2 x 9W	MNT-210T	Bộ máng Batten LED Tube Nano 2 x 9W 0.6m, ánh sáng trắng	600	6 cái/thùng	235.700
Bóng tuýp bảo hành 2 năm - Máng đèn bảo hành 1 năm					

 2 x 18W	MNT-220T	Bộ máng Batten LED Tube Nano 2 x 18W 1.2m, ánh sáng trắng	1200	6 cái/thùng	293.400
	MNT-220V	Bộ máng Batten LED Tube Nano 2 x 18W 1.2m, ánh sáng vàng			
Bóng tuýp bảo hành 2 năm - Máng đèn bảo hành 1 năm					

 10W SIÊU MỎNG BẢO HÀNH 2 NĂM	BT8-60T	Bộ máng Batten LED Tube siêu mỏng 0.6m, ánh sáng trắng	600	12 cái/thùng	159.900
	BT8-60V	Bộ máng Batten LED Tube siêu mỏng 0.6m, ánh sáng vàng			

 20W SIÊU MỎNG BẢO HÀNH 2 NĂM	BT8-120T	Bộ máng Batten LED Tube siêu mỏng 1.2m, ánh sáng trắng	1200	12 cái/thùng	206.900
	BT8-120V	Bộ máng Batten LED Tube siêu mỏng 1.2m, ánh sáng vàng			

LED TUBE CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG HỒNG NGOẠI SERI LT8 **10W** **20W**

- Điện áp : **175-265V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**
- Hệ số công suất : **PF>0.5**
- Chip LED : **SMD 2835**
- Góc chiếu : **160°**

*Có chuyển động đèn sáng, không phân biệt ngày/đêm

Seri LT8	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LT8-60T/MS	950	6000 - 6500K	600	1 cái/hộp 25 cái/thùng	323.100

10W

	LT8-120T/MS	1850	6000 - 6500K	1200	1 cái/hộp 25 cái/thùng	413.700
--	-------------	------	--------------	------	---------------------------	----------------

20W

BỘ LED TUBE CHỐNG NỔ SERI LE **40W**



- Điện áp : **175-265V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**
- Hệ số công suất : **PF>0.9**
- Chip LED : **SMD 2835**
- Góc chiếu : **120°**

Seri LE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LE-120T LE-120V	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1200	1 cái/hộp	2.869.700

40W

MÁNG ĐÈN CÁC LOẠI



• Máng đèn công nghiệp seri MCN	114
• Máng đèn chống thấm seri MWP	114
• Bộ máng xương cá âm trần seri MATL	115
• Máng xương cá âm trần seri MAT	116
• Máng đèn Batten seri MBT/EBT	117
• Phụ kiện Batten	117

MÁNG ĐÈN CÁC LOẠI

MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP Seri MCN

1 NĂM
BẢO HÀNH

Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
----------------------	-------------------



MCN-120

Máng đèn công nghiệp đơn 1.2m,
chứa sơn tĩnh điện


172.300



MCN-220

Máng đèn công nghiệp đôi 1.2m,
chứa sơn tĩnh điện

188.800

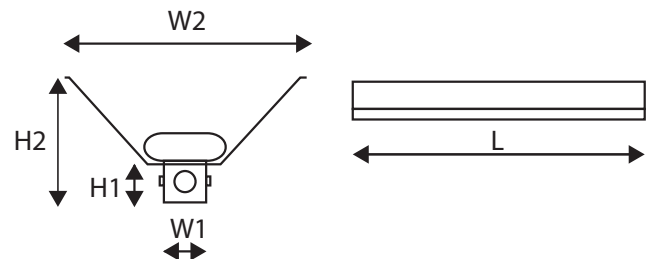

Mã hàng	Đóng gói	L	W1	W2	H1	H2
MCN-120	12 cái/thùng	1230	170	50	35	75
MCN-220	12 cái/thùng	1230	182	50	35	75

MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM Seri MWP

1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri MWP	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
----------	------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------



MWP 118

Máng đèn chống thấm 0.6m đơn
(không bao gồm bóng & tầng phô)

655 x 89 x 92

1 cái/hộp
12 cái/thùng

355.200

MWP 136

Máng đèn chống thấm 1.2m đơn
(không bao gồm bóng & tầng phô)

1265 x 89 x 92

1 cái/hộp
8 cái/thùng

444.900



MWP 218

Máng đèn chống thấm 0.6m đôi
(không bao gồm bóng & tầng phô)

655 x 130 x 92

1 cái/hộp
8 cái/thùng

443.000

MWP 236

Máng đèn chống thấm 1.2m đôi
(không bao gồm bóng & tầng phô)

1265 x 130 x 92

1 cái/hộp
6 cái/thùng


627.500

CÁCH LẮP CỐ ĐỊNH TRÊN TƯỜNG HOẶC TRẦN:



Bước 1:

Đo khoảng cách của 2 điểm lắp kẹp trên thân đèn, xác định vị trí lắp đặt và gắn cố định 2 kẹp thân đèn vào tường hoặc trần.




Bước 2:

Lắp các kẹp giữ inox và đầu nối chống nước vào thân đèn sau đó gắn thân đèn vào kẹp thân đèn đã được cố định trên tường hoặc trần.



Bước 3:

Kết nối dây nguồn vào domino và siết chặt đầu nối chống nước. Lắp đầu giữ đèn vào rãnh sau đó gài để kim loại vào thân đèn.



Bước 4:

Lắp chụp đèn PC vào thân đèn, cố định chụp đèn PC bằng các kẹp giữ inox.

CÁCH LẮP TREO: (* Sản phẩm không bao gồm dây cáp)



Bước 1:

Lắp các kẹp giữ inox và đầu nối chống nước vào thân đèn.



Bước 2:

Kết nối dây nguồn vào domino và siết chặt đầu nối chống nước. Lắp đầu giữ đèn vào rãnh sau đó gài để kim loại vào thân đèn.



Bước 3:

Lắp chụp đèn PC vào thân đèn, cố định chụp đèn PC bằng các kẹp giữ inox. Gắn kẹp thân đèn vào thân đèn đã lắp hoàn chỉnh. Lắp thêm quai treo để móc thân đèn vào dây xích.




MÁNG ĐÈN CÁC LOẠI

1 NĂM
BẢO HÀNH

	RA	PF	
Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED
30.000 giờ	>80	>0.5	SMD 2835

BỘ MÁNG XƯƠNG CÁ ÂM TRẦN Seri MATL

Seri MATL	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm) +/- 3mm	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	MATL-210T	Bộ máng xương cá LED tube 2 bóng 0.6m, ánh sáng trắng	625 x 305 x 83 Đục lỗ: 585x280	2 cái/thùng	693.300
	MATL-210V	Bộ máng xương cá LED tube 2 bóng 0.6m, ánh sáng vàng			
	MATL-220T	Bộ máng xương cá LED tube 2 bóng 1.2m, ánh sáng trắng	1235 x 305 x 83 Đục lỗ: 1195x280	2 cái/thùng	807.500
	MATL-220V	Bộ máng xương cá LED tube 2 bóng 1.2m, ánh sáng vàng			
	MATL-310T	Bộ máng xương cá LED tube 3 bóng 0.6m, ánh sáng trắng	625 x 605 x 83 Đục lỗ: 585x585	2 cái/thùng	794.400
	MATL-310V	Bộ máng xương cá LED tube 3 bóng 0.6m, ánh sáng vàng			
	MATL-320T	Bộ máng xương cá LED tube 3 bóng 1.2m, ánh sáng trắng	1235 x 605 x 83 Đục lỗ: 1195x585	2 cái/thùng	1.265.300
	MATL-320V	Bộ máng xương cá LED tube 3 bóng 1.2m, ánh sáng vàng			



MÁNG XƯƠNG CÁ ÂM TRẦN

Seri MAT

Không bao gồm bóng & tăng phô

Seri MAT	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm) +/- 3mm	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	MAT 218	Máng đèn xương cá âm trần 2 bóng 0.6m (không bao gồm bóng & tăng phô)	625 x 305 x 83 Đục lỗ: 585x280	2 cái/thùng	458.100
	MAT 236	Máng đèn xương cá âm trần 2 bóng 1.2m (không bao gồm bóng & tăng phô)	1235 x 305 x 83 Đục lỗ: 1195x280	2 cái/thùng	675.000
	MAT 318	Máng đèn xương cá âm trần 3 bóng 0.6m (không bao gồm bóng & tăng phô)	625 x 605 x 83 Đục lỗ: 585x585	2 cái/thùng	667.800
	MAT 336	Máng đèn xương cá âm trần 3 bóng 1.2m (không bao gồm bóng & tăng phô)	1235 x 605 x 83 Đục lỗ: 1195x585	2 cái/thùng	1.102.800

MÁNG ĐÈN CÁC LOẠI

MÁNG ĐÈN BATTEN Seri MBT/EBT

Không bao gồm bóng

1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri MBT/EBT	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	MBT 118	Máng đèn 1 bóng 0.6m (tăng phô + chuột)	595x24x60x45	1 cái/hộp 12 cái/thùng	125.400
	MBT 118/BL	Máng đèn 1 bóng 0.6m (tăng phô + chuột) chân màu xanh dương			120.700
	EBT 118	Máng đèn 1 bóng 0.6m ballast điện tử			99.700
	EBT 118/BL	Máng đèn 1 bóng 0.6m ballast điện tử chân màu xanh dương			95.500
	MBT 136	Máng đèn 1 bóng 1.2m (tăng phô + chuột)	1200x24x60x45	1 cái/hộp 12 cái/thùng	136.500
	MBT 136/BL	Máng đèn 1 bóng 1.2m (tăng phô + chuột) chân màu xanh dương			130.700
	EBT 136	Máng đèn 1 bóng 1.2m ballast điện tử			108.200
	EBT 136/BL	Máng đèn 1 bóng 1.2m ballast điện tử chân màu xanh dương			103.500
	MBT 236	Máng đèn 2 bóng 1.2m (tăng phô + chuột)	1200x60x24x45	1 cái/hộp 12 cái/thùng	221.600
	MBT 236/BL	Máng đèn 2 bóng 1.2m (tăng phô + chuột) chân màu xanh dương			220.400
	EBT 236	Máng đèn 2 bóng 1.2m ballast điện tử			166.700
	EBT 236/BL	Máng đèn 2 bóng 1.2m ballast điện tử chân màu xanh dương			165.500

PHỤ KIỆN BATTEN

1 NĂM
BẢO HÀNH

Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng/Mô tả Model/Description	Giá bán lẻ VNĐ
 MS • Con mỗi Starter	3.900	 BL-36 • Chấn lưu 36W • Ballast 36W	63.300	 EBL-36 • Ballast điện tử 36W • Electronic Ballast 36W	45.600
 BL-18 • Chấn lưu 18W • Ballast 18W	63.300	 EBL-18 • Ballast điện tử 18W • Electronic Ballast 18W	45.600		

LED BÁN NGUYỆT



• Led Bán Nguyệt Oval seri BN Mới	119-120
• Seri BN	121-122
• Seri BN2	123
• Seri BN3	124

LED BÁN NGUYỆT | LED BÁN NGUYỆT OVAL

2 NĂM
BẢO HÀNH




 Hiệu suất chiếu sáng 120 Lm/w	Voltage Điện áp 175-265V AC	 Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	 Chip LED SMD 2835	 Góc chiếu 120°
--	---	--	---	--	--	---

LED BÁN NGUYỆT OVAL

Seri BN

- Đèn được trang bị chip LED cao cấp cho hiệu suất chiếu sáng cao 120Lm/W.
- Vỏ ngoài làm bằng nhựa chống chói được thiết kế tràn viền cho góc chiếu rộng, ánh sáng phân tán đồng đều.
- Ngoài cách lắp đặt bằng kẹp gài thông thường, đầu đèn còn được thiết kế thêm 2 lỗ lắp đặt tiện dụng.

**PHONG CÁCH THIẾT KẾ TỐI GIẢN
MỎNG - NHẸ - DỄ DÀNG LẮP ĐẶT**

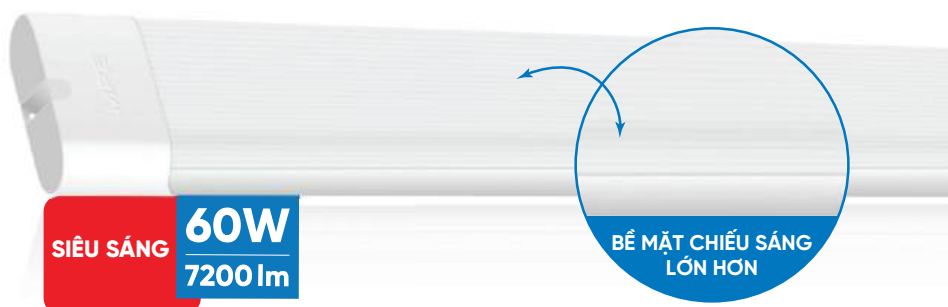

Seri BN	Mã hàng Model	Quang thông Lumens	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
---------	------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------



BN-60T

7200 Lm

6000-6500K

1200 x 85 x 30

1 cái/hộp
12 cái/thùng

292.600

60W

LED BÁN NGUYỆT | LED BÁN NGUYỆT OVAL

2 NĂM
BẢO HÀNH

SẢN PHẨM
MỚI



Siêu sáng

Hiệu suất chiếu sáng cao
120Lm/W



Thân nhôm sơn tĩnh điện
Cứng cáp và chắc chắn



Hiệu suất
chiếu sáng

120 Lm/w

Voltage

Điện áp

140-250V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

150°

LED BÁN NGUYỆT OVAL

Seri BN

Seri BN	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	BN-40T	4800 Lm	6000 - 6500K	1200 x 60 x 30	1 cái/hộp 12 cái/thùng	230.700
40W						
	BN-48T	5760 Lm	6000 - 6500K	1200 x 60 x 30	1 cái/hộp 12 cái/thùng	248.400
48W						

LED BÁN NGUYỆT

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage

Điện áp

175-265V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

120°



LED BÁN NGUYỆT THÂN ĐÈN NHÔM Seri BN

9W **18W** **36W**

Seri BN	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 9W	BN-9T BN-9N BN-9V	900 Lm	6000 - 6500K 4000 - 4500K 2800 - 3200K	300 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	130.000
	BN-9/3C BN-9T/MS		6500 - 3000 - 4000K 6000 - 6500K			156.100 229.600
 18W	BN-18/3C BN-18T/MS	1800 Lm	6500 - 3000 - 4000K 6000 - 6500K	600 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	188.100 257.300
	BN-36/3C BN-36T/MS		6500 - 3000 - 4000K 6000 - 6500K			303.800 351.600
 36W						

LED BÁN NGUYỆT

2 NĂM
BẢO HÀNH



LED BÁN NGUYỆT THÂN ĐÈN NHỰA

Seri BN **CẢI TIẾN**

18W 36W

- Thân đèn làm bằng nhựa cao cấp
- Trọng lượng nhẹ hơn, dễ dàng lắp đặt
- Độ cứng cáp cao và bền bỉ theo thời gian
- Bề mặt chiếu sáng rộng
- Hiệu suất chiếu sáng tăng lên **120 Lm/W**



Seri BN CẢI TIẾN	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	BN-18T	2160 Lm	6000 - 6500K	600 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	156.900
	BN-18N		4000 - 4500K			
	BN-18V		2800 - 3200K			
	BN-36T	4320 Lm	6000 - 6500K	1200 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	182.900
	BN-36N		4000 - 4500K			
	BN-36V		2800 - 3200K			

LED BÁN NGUYỆT

2 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage
Điện áp
175-265V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số
hoàn màu
>80

PF
Hệ số
công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
120°

LED BÁN NGUYỆT THÂN ĐÈN NHỰA Seri BN2

18W 36W 48W

Seri BN2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 18W	BN2-18T BN2-18V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	600 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	117.200
 36W	BN2-36T BN2-36V	3600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1200 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	178.400
 48W	BN2-48T	4800 Lm	6000 - 6500K	1200 x 74 x 24	1 cái/hộp 12 cái/thùng	242.000

LED BÁN NGUYỆT

3 NĂM
BẢO HÀNH

Voltage
Điện áp
175-265V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số hoàn màu
>80

PF
Hệ số công suất
>0.5

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
130°

LED BÁN NGUYỆT THÂN ĐÈN NHÔM Seri BN3


18^w 36^w

- Thiết kế sang trọng, tính thẩm mỹ cao, thanh mảnh, hình dáng bán nguyệt, phù hợp cho nhiều không gian
- Thân đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện
- Tiết kiệm điện năng và chi phí đầu tư
- Phát sáng tốt, màu sắc trung thực



Seri BN3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	BN3-18T BN3-18V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	600 x 75 x 30	1 cái/hộp 12 cái/thùng	158.100
18W						
	BN3-36T BN3-36V	4000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1200 x 75 x 30	1 cái/hộp 12 cái/thùng	237.000
36W						

LED CHỐNG THẤM

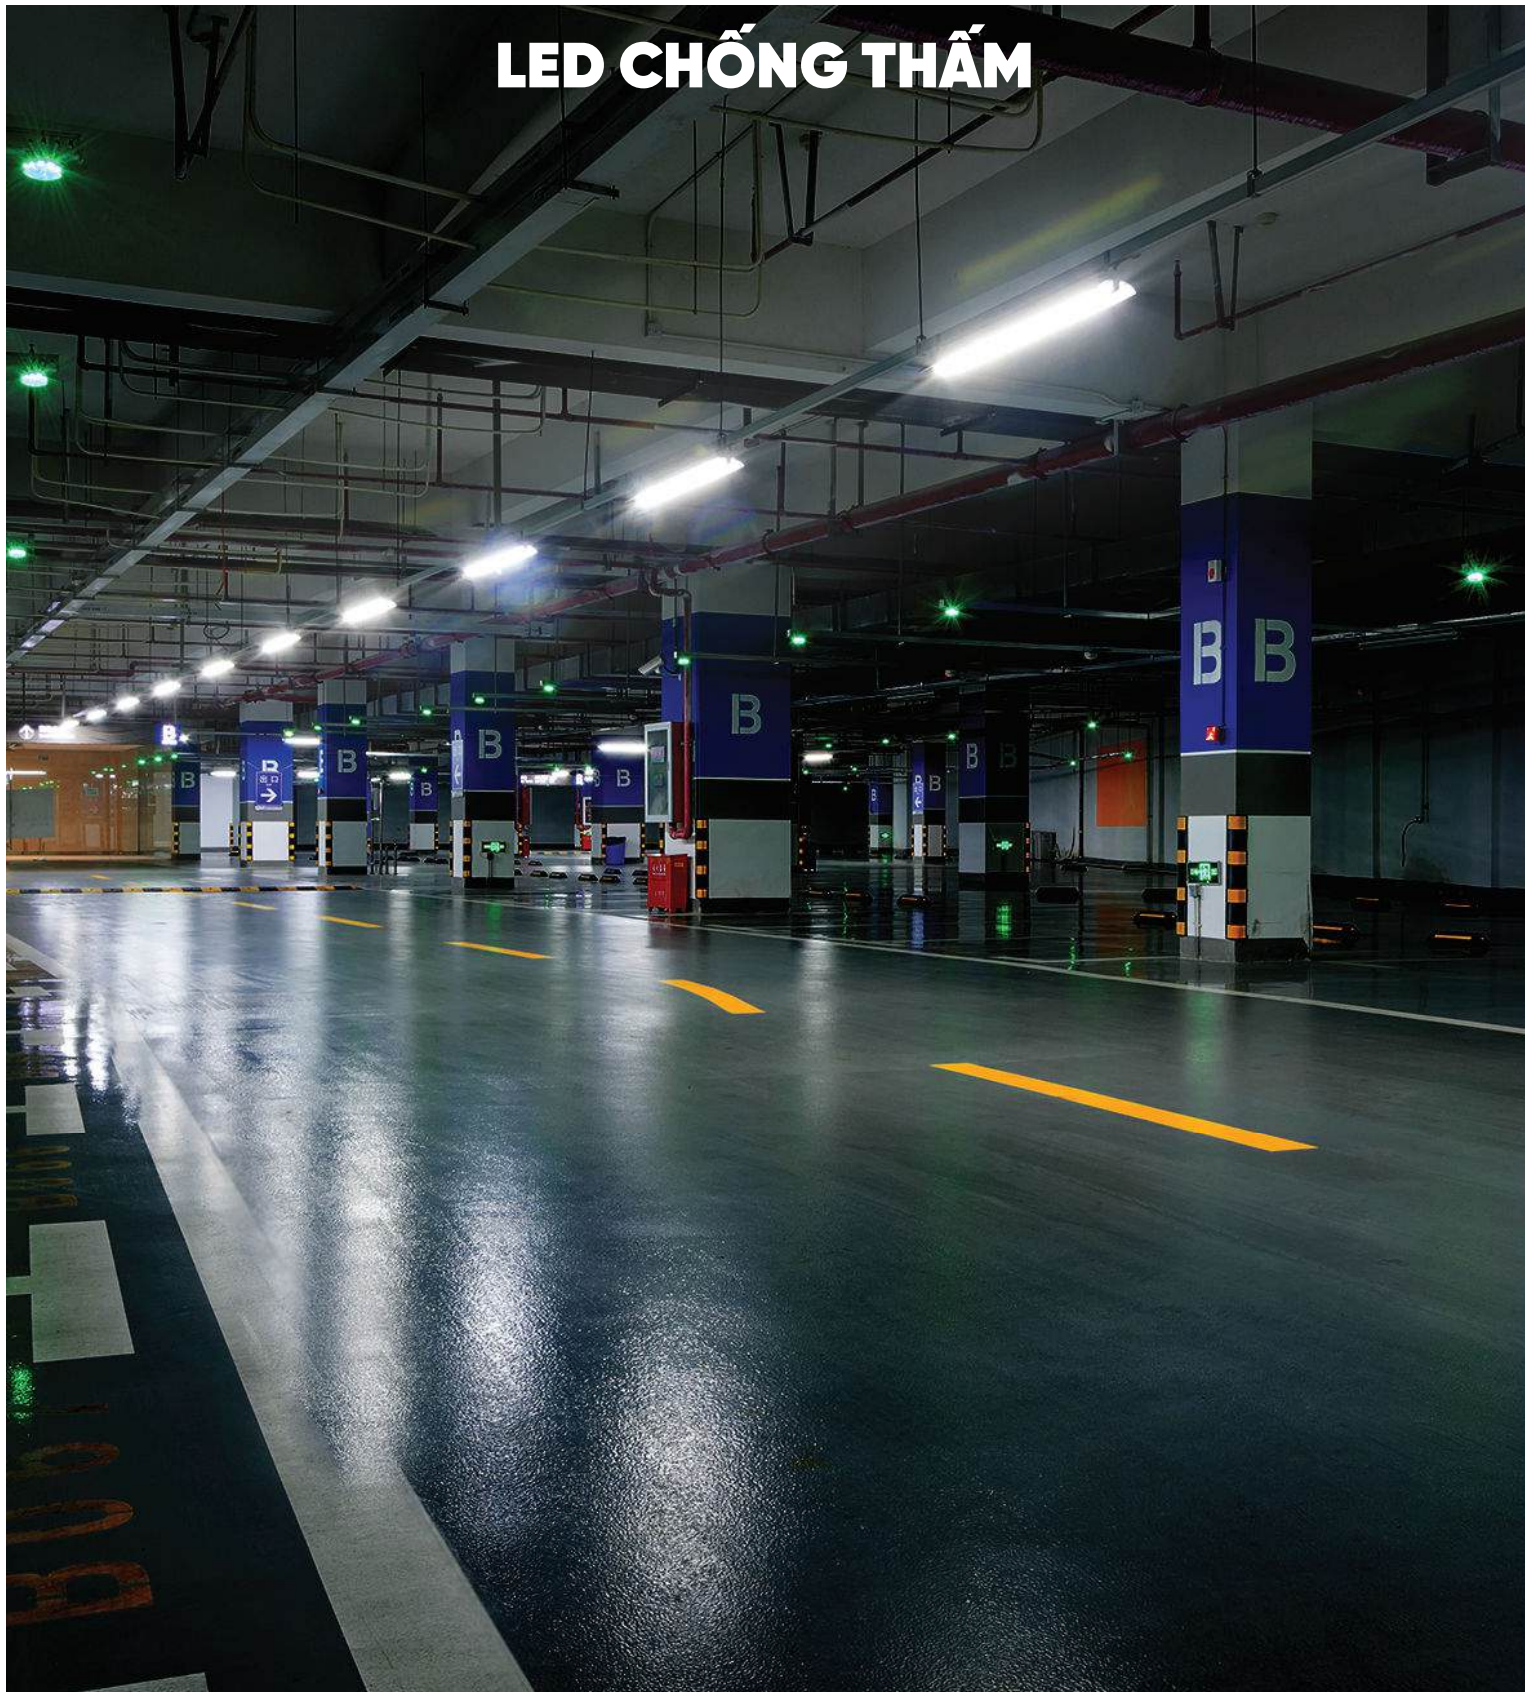

LED CHỐNG THẮM

2 NĂM
BẢO HÀNH

**CHỐNG THẮM
IP65**



Voltage

Điện áp

175-265V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

130°

LED CHỐNG THẮM Seri LWP2

20W 40W

- Thân đèn kín, chống ẩm tối ưu
- Chống nước IP65
- Bền, nhẹ, dễ dàng lắp đặt
- Tiết kiệm năng lượng





Seri LWP2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Màu ánh sáng CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LWP2-20T LWP2-20V	2000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	637 x 78 x 59	1 cái/hộp 12 cái/thùng	484.100
20W						
	LWP2-40T LWP2-40V	4000Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1237 x 78 x 59	1 cái/hộp 12 cái/thùng	755.900
40W						

LED PHA




• Seri FLD	128
• Seri FLD2	129
• Seri FLD3 Cải tiến	130-131
• Seri FLD5	132-133
• Seri SFLD	134-135
• Seri SFLD2 Mới	136
• Seri LCP	137


LED PHA | LED FLOOD LIGHT



Seri FLD




Chú thích
kích thước



Seri FLD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
10W	FLD-10RGB	-	RGB	115 x 135 x 40	1 cái/hộp 20 cái/thùng	360.900
	FLD-20RGB			115 x 200 x 50		610.800
20W	FLD-10T FLD-10V	800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	137 x 97 x 26	1 cái/hộp 20 cái/thùng	271.000
	FLD-20T FLD-20V					331.900
30W	FLD-30T FLD-30V	2400 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	205 x 145 x 36	1 cái/hộp 10 cái/thùng	449.600
	FLD-50T FLD-50V					525.100
80W	FLD-80T FLD-80V	6400 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	301 x 246 x 100	1 cái/thùng	1.473.000
	FLD-100T FLD-100V					1.155.400
150W	FLD-150T FLD-150V	12.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	395 x 315 x 75	1 cái/thùng	2.145.200
	FLD-200T FLD-200V					2.452.600


LED PHA | LED FLOOD LIGHT



Seri FLD2



Chú thích kích thước



Seri FLD2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLD2-10T FLD2-10V	900 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	115 x 102 x 25	1 cái/hộp 20 cái/thùng	271.000
10W						
	FLD2-20T FLD2-20V	1800 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	150 x 133 x 29	1 cái/hộp 10 cái/thùng	331.900
20W						
	FLD2-30T FLD2-30V	2700 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	180 x 157 x 32	1 cái/hộp 10 cái/thùng	449.600
30W						
	FLD2-50T FLD2-50V	4500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	233 x 205 x 40	1 cái/hộp 5 cái/thùng	525.100
50W						
100W						
	FLD2-100T FLD2-100V	10.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	339 x 256 x 98	1 cái/thùng	1.155.400
	FLD2-150T FLD2-150V	15.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	339 x 256 x 98	1 cái/thùng	2.145.200
150W						
	FLD2-200T FLD2-200V	20.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	414 x 305 x 103	1 cái/thùng	2.452.600
200W						

LED PHA | LED FLOOD LIGHT

 Hiệu suất chiếu sáng 120 Lm/w	Voltage Điện áp 10W -200W 220-240V AC 300W -1000W 100-240V AC	 Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	 Chip LED SMD 2835	 Góc chiếu 120°	CHỐNG NƯỚC IP65 
---	---	---	-------------------------------------	--------------------------------------	---	--	---

Seri FLD3 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W

2 NĂM
BẢO HÀNH

*Đối với Seri FLD3 từ 10-200W

3 NĂM
BẢO HÀNH

*Đối với Seri FLD3 từ 300-1000W



Seri FLD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 10W	CẢI TIẾN FLD3-10T FLD3-10V	1200 Lm	7000K 3000K	93 x 94 x 19	1 cái/hộp 40 cái/thùng	271.000
 20W	CẢI TIẾN FLD3-20T FLD3-20V	2400 Lm	7000K 3000K	117 x 117 x 19.5	1 cái/hộp 30 cái/thùng	331.900
 30W	CẢI TIẾN FLD3-30T FLD3-30V	3600 Lm	7000K 3000K	168 x 154 x 21.5	1 cái/hộp 20 cái/thùng	449.600
 50W	CẢI TIẾN FLD3-50T FLD3-50V	6000 Lm	7000K 3000K	218 x 198 x 24	1 cái/hộp 15 cái/thùng	525.100
 100W	CẢI TIẾN FLD3-100T FLD3-100V	12000 Lm	7000K 3000K	285 x 248 x 31	1 cái/hộp 8 cái/thùng	1.155.400

LED PHA | LED FLOOD LIGHT

Seri FLD3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 150W	CẢI TIẾN					
	FLD3-150T FLD3-150V	18000 Lm	7000K 3000K	352 x 290 x 52	4 cái/thùng	2.145.200
 200W	CẢI TIẾN					
	FLD3-200T FLD3-200V	24000 Lm	7000K 3000K	352 x 290 x 52	4 cái/thùng	2.452.600
 300W						
	FLD3-300T FLD3-300V	36000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	542 x 443 x 70	1 cái/thùng	4.573.200
 400W						
	FLD3-400T FLD3-400V	48000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	658 x 537 x 154	1 cái/thùng	9.981.500
 500W						
	FLD3-500T FLD3-500V	60000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	658 x 537 x 154	1 cái/thùng	11.070.600
 600W						
	FLD3-600T FLD3-600V	72000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	658 x 537 x 154	1 cái/thùng	12.384.800
 800W						
	FLD3-800T FLD3-800V	96000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	748 x 762 x 154	1 cái/thùng	24.062.900
 1000W						
	FLD3-1000T FLD3-1000V	120000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	748 x 762 x 154	1 cái/thùng	24.269.100

LED PHA | LED FLOOD LIGHT

2 NĂM
BẢO HÀNH

**CHỐNG NƯỚC
IP66**



Tuổi thọ
30.000 giờ



Hiệu suất
chiếu sáng
110 Lm/w
(10W - 50W)
120 Lm/w
(100W - 400W)

Voltage

Điện áp
175-240V AC
(10W - 50W)
100-240V AC
(100W - 400W)

RA

Chỉ số
hoàn màu
>80

PF

Hệ số
công suất
>0.5 (10W - 20W)
>0.9 (30W - 400W)



Chống sét
lạnh truyền
1kV/2kV (10 - 20W)
2kV/2kV (30 - 400W)



Chip LED
SMD 2835




Góc chiếu
120°



Seri FLD5

10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W

Viên đèn nhôm, sơn tĩnh điện,
tản nhiệt tốt kết hợp mặt kính
cường lực, độ truyền sáng cao




Bộ khuếch tán ánh sáng gồm
tấm PCB LED cao cấp kết hợp
chóa đèn góc pha 120° giúp
phản xạ ánh sáng tốt.

Thân đèn hợp kim nhôm
sơn tĩnh điện, tản nhiệt
tốt, độ bền cao.

Nút chống thấm
nước cho phần
kết nối cấp nguồn
vào thân đèn.

Cáp nguồn nhựa
đúc nguyên khối
tăng khả năng
chống thấm nước.

Driver được đúc keo tản
nhiệt, đặt trong hộp nhôm có
độ bền và độ ổn định cao.



Chú thích kích thước

Giá đỡ chịu lực,
dễ dàng điều
chỉnh lắp đặt.

Seri FLD5	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLD5-10RGB	-	RGB	104 x 128 x 30	1 cái/hộp 36 cái/thùng	299.700
10W						
	FLD5-20RGB	-	RGB	125 x 155 x 30	1 cái/hộp 30 cái/thùng	519.100
20W						
	FLD5-10T FLD5-10V	1100 Lm	7000K 3000K	104 x 128 x 30	1 cái/hộp 36 cái/thùng	202.500
10W						

LED PHA | LED FLOOD LIGHT

Seri FLD5	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLD5-20T FLD5-20V	2200 Lm	7000K 3000K	125 x 155 x 30	1 cái/hộp 30 cái/thùng	312.200
20W						
	FLD5-30T FLD5-30V	3300 Lm	7000K 3000K	168 x 213 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	394.800
30W						
	FLD5-50T FLD5-50V	5500 Lm	7000K 3000K	200 x 241 x 43	1 cái/hộp 12 cái/thùng	486.500
50W						
	FLD5-100T FLD5-100V	12000 Lm	7000K 3000K	282 x 321 x 38	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.177.900
100W						
	FLD5-150T FLD5-150V	18000 Lm	7000K 3000K	333 x 420 x 51	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.885.700
150W						
	FLD5-200T FLD5-200V	24000 Lm	7000K 3000K	385 x 470 x 51	1 cái/hộp 3 cái/thùng	2.575.600
200W						
	FLD5-300T FLD5-300V	36000 Lm	7000K 3000K	442 x 599 x 62	1 cái/thùng	5.254.400
300W						
	FLD5-400T FLD5-400V	48000 Lm	7000K 3000K	442 x 599 x 62	1 cái/thùng	6.221.200
400W						

LED PHA | LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

2 NĂM
BẢO HÀNH

Tuổi thọ
30.000 giờ

Chỉ số hoàn màu
>80

Thời gian sạc đầy
6 giờ

Thời gian hoạt động
10-12 giờ

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
120°


CHỐNG NƯỚC IP65



LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Seri SFLD

20W 30W 50W 100W 200W 300W

- Sử dụng điện năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm chi phí tiền điện.
- Pin tích điện Lithium bền bỉ, đèn báo hiển thị sạc năng lượng trên đèn.
- Thời gian sử dụng khi sạc đầy lên đến 12 giờ.
 - 1-5 giờ đầu: độ sáng 80-100%.
 - 5 giờ tiếp theo: độ sáng 40-50%.
 - 2 giờ cuối: độ sáng 20%.
- Điều chỉnh tăng giảm độ sáng và đặt hẹn thời gian chiếu sáng bằng điều khiển từ xa.
- Chống nước chuẩn IP65, chống bụi, chống va đập...

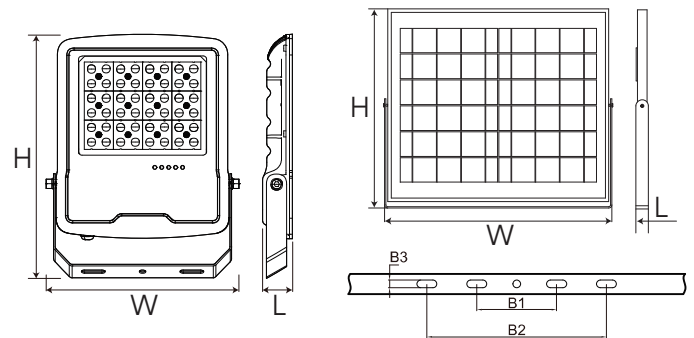

Chú thích kích thước



Công suất tấm pin	Điện áp	Kích thước tấm pin	Kích thước thanh bắt ốc tấm pin		
(Wp)	(V)	(W x H x L mm)	B1(mm)	B2(mm)	B3(mm)
6	6	368x190x20	80	180	7
9	6	368x240x20	80	180	7
15	6	373x316x20	80	180	7
20	6	374x376x20	80	180	7
35	12	723x361x27	140	300	9
40	12	703x451x27	140	300	9

Seri SFLD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
6Wp	SFLD-20T SFLD-20V	360 Lm	7000K 3000K	Sản phẩm 203 x 237 x 40 Tấm pin 368 x 190 x 20	1 cái/hộp 12 cái/thùng	866.200
20W	Pin LiFePO4 3.2V/3Ah					
9Wp	SFLD-30T SFLD-30V	480 Lm	7000K 3000K	Sản phẩm 203 x 237 x 40 Tấm pin 368 x 240 x 20	1 cái/hộp 12 cái/thùng	911.900
30W	Pin LiFePO4 3.2V/4Ah					

LED PHA | LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Seri SFLD	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 50W	SFLD-50T	960 Lm	7000K	Sản phẩm 203 x 237 x 40	1 cái/hộp	1.157.400
	SFLD-50V		3000K	Tấm pin 373 x 316 x 20	8 cái/thùng	
Pin LiFePO4 3.2V/8Ah						
 100W	SFLD-100T	2100 Lm	7000K	Sản phẩm 282 x 321 x 41	1 cái/hộp	1.959.400
	SFLD-100V		3000K	Tấm pin 374 x 376 x 20	4 cái/thùng	
Pin LiFePO4 3.2V/16Ah						
 200W	SFLD-200T	4000 Lm	7000K	Sản phẩm 333 x 420 x 51	1 cái/hộp	3.597.700
	SFLD-200V		3000K	Tấm pin 723 x 361 x 27	4 cái/thùng	
Pin LiFePO4 6.4V/12Ah						
 300W	SFLD-300T	5800 Lm	7000K	Sản phẩm 385 x 470 x 51	1 cái/hộp	4.856.400
	SFLD-300V		3000K	Tấm pin 703 x 451 x 27.5	3 cái/thùng	
Pin LiFePO4 6.4V/16.5Ah						

PHỤ KIỆN **DÂY NỐI DÀI** DÙNG CHO ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Seri DCW



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
DCW275-5	• Kích thước: 2 x 0.75mm². • Chiều dài: 5m. • Dùng cho đèn LED seri SFLD 20W-200W	236.800	DCW2150-5	• Kích thước: 2 x 1.5mm². • Chiều dài: 5m. • Dùng cho đèn LED seri SFLD 300W	394.600
DCW275-10	• Kích thước: 2 x 0.75mm². • Chiều dài: 10m. • Dùng cho đèn LED seri SFLD 20W-200W	382.500	DCW2150-10	• Kích thước: 2 x 1.5mm². • Chiều dài: 10m. • Dùng cho đèn LED seri SFLD 300W	655.800

LED PHA | LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

2 NĂM
BẢO HÀNH

Tuổi thọ
25.000 giờ

Chỉ số hoàn màu
>70

Thời gian sạc đầy
4-5 giờ

Thời gian hoạt động
10-12 giờ

Chip LED
SMD 2835

Góc chiếu
120°

**CHỐNG NƯỚC
IP65**



SẢN PHẨM MỚI



LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI


Seri SFLD2

100W 200W 300W



ĐIỀU KHIỂN


- Loại sóng điều khiển: IR (Hồng ngoại)
- Khoảng cách điều khiển < 10m
- Chế độ tự động bật tắt
- Chế độ hẹn giờ
- Chế độ tăng giảm độ sáng



TẤM PIN MONOCRYSTALLINE

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC TẤM PIN (mm):

Công suất	Điện áp	Kích thước tấm pin			Kích thước thanh bắt ốc tấm pin		
		W2	H2	L2	A2	B2	C2
15Wp	5V	402	222	18	20	300	7
25Wp	9V	403	318	18	20	300	7
35Wp	9V	403	458	18	20	300	7

Seri SFLD2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size W2xH2xL2 (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 15Wp	SFLD2-100T	1050±10% Lm	6000-7000K 2800-3200K	Sản phẩm 197 x 254 x 55	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.247.000
	SFLD2-100V			Tấm pin 402 x 222 x 18		
100W	Pin LiFePO4 3.2V/12Ah					
 25Wp	SFLD2-200T	2250±10% Lm	6000-7000K 2800-3200K	Sản phẩm 222 x 276 x 55	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.887.500
	SFLD2-200V			Tấm pin 403 x 318 x 18		
200W	Pin LiFePO4 6.4V/12Ah					
 35Wp	SFLD2-300T	3150±10% Lm	6000-7000K 2800-3200K	Sản phẩm 293 x 340 x 56	1 cái/hộp 4 cái/thùng	2.456.800
	SFLD2-300V			Tấm pin 403 x 458 x 18		
300W	Pin LiFePO4 6.4V/18Ah					

PHỤ KIỆN DÂY CÁP DC NỐI DÀI DÙNG CHO ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SFLD2

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
DCW250-5	• Kích thước: 2 x 0.5mm². • Chiều dài: 5m. • Dùng cho đèn LED seri SFLD2	199.500



LED PHA | LED PHA CANOPY

5 NĂM
BẢO HÀNH


Hiệu suất
chiếu sáng
150 Lm/w

Voltage
Điện áp
100-240V AC


Tuổi thọ
50.000 giờ

RA
Chỉ số
hoàn màu
>80

PF
Hệ số
công suất
>0.9


Chip LED
SMD 2835


Góc chiếu
110°

**CHỐNG NƯỚC
IP65**


2 TRONG 1
✓ Lắp âm
✓ Lắp nổi

LED PHA CANOPY

Seri LCP

80W **100W**

- Hiệu suất chiếu sáng cao, ánh sáng phân tán đều, không gian chiếu sáng rộng.
- Lớp vỏ ngoài được làm bằng hợp kim chắc chắn, có lớp chống thấm đảm bảo hoạt động tốt trong các điều kiện khắc nghiệt.
- Tích hợp bộ đèn hoàn chỉnh, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng.



Seri LCP	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
----------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------



LCP-80T

12000Lm

6000 - 6500K

335 x 343 x 63

1 cái/thùng

2.927.500

80W



LCP-100T

15000Lm

6000 - 6500K

335 x 343 x 63

1 cái/thùng

2.975.100

100W

PHỤ KIỆN LẮP ÂM CHO LED PHA CANOPY



- Mã hàng : **PK-CPA**
- Mô tả : 2 bass/bộ
- Đơn giá (VNĐ) : **50.700**

LED NHÀ XƯỞNG



• Seri DFL	139
• Seri HBE Cải tiến	140
• Seri HBE2	141-142
• Seri HBU	143
• Seri HBV2	144
• Seri HBV	145
• Seri LHB	146-147

LED NHÀ XƯỞNG | LED GARA HẦM XE

2 NĂM
BẢO HÀNH

**ĐIỀU CHỈNH
HƯỚNG SÁNG**



Hiệu suất
chiếu sáng

120 Lm/w

Voltage

Điện áp

220V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

90°



Đui đèn

E27

LED GARA HẦM XE Seri DFL

60W



Seri DFL

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt độ màu
CCT

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ



DFL-60T

7200 Lm

6500K

1 cái/hộp
12 cái/thùng

1.053.300

60W

LED NHÀ XƯỞNG

5 NĂM
BẢO HÀNH

IP65



Hiệu suất
chiếu sáng

150-160 Lm/W

Voltage

Điện áp

120-277V AC



Tuổi thọ

50.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.9



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

90°

LED NHÀ XƯỞNG

Seri HBE

CẢI TIẾN

100W

150W


200W

240W


- Hiệu suất chiếu sáng cao 150 - 160Lm/W
- Chống sét lan truyền 6kV
- Chống nước cấp bảo vệ IP65
- Không có tia hồng ngoại, tia cực tím
- Tuổi thọ đèn lên tới 50.000 giờ
- Ánh sáng tức thì, không nhấp nháy, không gây hại cho mắt

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1 Lắp móc treo vào đèn



2 Cố định chắc chắn móc treo và cố định đèn vào vị trí cần lắp đèn



3 Đấu dây điện nguồn vào

- Dây L - dây đen
- Dây trung tính N- dây trắng
- Dây Te-dây xanh lá




Seri HBE	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ	
	100W	HBE-100T	16.000 Lm	6500K	Ø276 x 155	1 cái/thùng	2.307.600
	150W	HBE-150T	24.000 Lm	6500K	Ø310 x 164	1 cái/thùng	2.663.700
	200W	HBE-200T	32.000 Lm	6500K	Ø310 x 164	1 cái/thùng	4.175.900
	240W	HBE-240T	36.000 Lm	6500K	Ø310 x 164	1 cái/thùng	4.928.400

LED NHÀ XƯỞNG

LED NHÀ XƯỞNG SERI HBE2

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Thiết kế kiểu dáng độc đáo, có thể tích hợp với cảm biến
- Cấp độ bảo vệ IP65
- Thân nhôm bền bỉ, thiết kế gọn nhẹ
- Tiết kiệm điện năng tuổi thọ cao 50.000 giờ
- Đa dạng kiểu dáng lắp đặt
- Không có tia hồng ngoại, tia cực tím
- Ánh sáng tức thì, không nhấp nháy, không gây ồn
- Ánh sáng đều tốt cho mắt

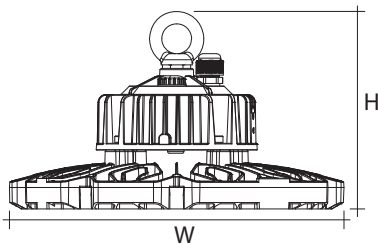

CẢM BIẾN ĐIỆN TỪ MICROWAVE MS-HBE2

- Cảm biến phát hiện chuyển động
- Góc quét cảm biến: 30-150° (lắp đèn trên mặt phẳng đứng)
360° (lắp đèn trên mặt phẳng nằm ngang)
- Độ cao lắp đặt: <15m. Tối ưu nhất là 12m
- Khoảng cách hoạt động: Bán kính ≤8m
- Có thể điều chỉnh được độ nhạy cảm biến, thời gian sáng, độ sáng của đèn khi có chuyển động, chế độ cảm biến ánh sáng (≤100lx)
- Điện áp làm việc: 10 ~ 12VDC
- Dòng điện làm việc: <25mA
- Độ sáng điều chỉnh: 0 ~ 10V
- Tần số làm việc: 5.8GHz ± 75MHz
- Kích thước: Ø56 x 48mm



Lắp vào đèn



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1 Tháo nắp nhựa trên đèn



Tháo nắp nhựa

2 Gắn cảm biến vào



3 Xoay cảm biến vào đúng vị trí



Xoay cảm biến



Kiểm tra xem cảm biến có đúng vị trí như hình

LED NHÀ XƯỞNG

5 NĂM
BẢO HÀNH

**CHỐNG
VA ĐẬP IK07**



IP65



Hiệu suất
chiếu sáng

140 Lm/w

Voltage

Điện áp

100-277V AC



Tuổi thọ

50.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.9



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

110°

LED NHÀ XƯỞNG Seri HBE2

100W 150W 200W



Seri HBE2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	HBE2-100T	14.000 Lm	6000 - 6500K	Ø270 x 160	1 cái/thùng	2.169.200
100W						
	HBE2-150T	21.000 Lm	6000 - 6500K	Ø310 x 160	1 cái/thùng	2.503.800
150W						
	HBE2-200T	28.000 Lm	6000 - 6500K	Ø310 x 170	1 cái/thùng	3.925.400
200W						
	MS-HBE2		Cảm biến Microwave dùng cho HBE2			770.800

LED NHÀ XƯỞNG

Seri HBU

100W

150W

200W

240W



120Lm/W

IP65

- Điện áp : **100-240V AC**
- Tuổi thọ : **50.000 giờ**
- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**


- Hệ số công suất : **PF>0.95**
- Chip LED : **SMD 2835**
- Góc chiếu : **110°**

Seri HBU	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	HBU-100T	12.000 Lm	6500 - 6800K	Ø280 x 220	1 cái/thùng	4.030.800
100W						
	HBU-150T	18.000 Lm	6500 - 6800K	Ø340 x 220	1 cái/thùng	5.087.800
150W						
	HBU-200T	24.000 Lm	6500 - 6800K	Ø400 x 220	1 cái/thùng	6.809.900
200W						
	HBU-240T	28.000 Lm	6500 - 6800K	Ø400 x 220	1 cái/thùng	7.596.200
240W						



LED NHÀ XƯỞNG

3 NĂM
BẢO HÀNH



LED NHÀ XƯỞNG Seri HBV2

80W **100W** **150W**

- Hiệu suất chiếu sáng cao 120 Lm/W
- Ánh sáng trung thực
- Giải nhiệt tốt, tuổi thọ cao
- Chất liệu: Khung bộ đèn làm bằng hợp kim nhôm, mặt sau làm bằng kim loại sơn tĩnh điện giúp tản nhiệt nhanh, tăng tuổi thọ của chip LED
- Sử dụng tấm dẫn sáng có hệ số truyền sáng cao, giúp ánh sáng phân bố đồng đều
- Đèn LED sử dụng chip LED có hiệu suất phát sáng cao, tiết kiệm điện, chất lượng ánh sáng tốt cho mắt
- Lắp đặt dễ dàng, gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, đui đèn E40



Seri HBV2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	HBV2-80T	8.500 Lm	6500 - 6800K	Ø278 x 206	1 cái/hộp 2 cái/thùng	763.100
80W						
	HBV2-100T	12.000 Lm	6500 - 6800K	Ø278 x 206	1 cái/hộp 2 cái/thùng	1.081.500
100W						
	HBV2-150T	18.000 Lm	6500 - 6800K	Ø340 x 213	1 cái/hộp 2 cái/thùng	1.661.700
150W						

LED NHÀ XƯỞNG

Voltage
Điện áp
100-240V AC

Tuổi thọ
30.000 giờ

RA
Chỉ số
hoàn màu
>80

PF
Hệ số
công suất
>0.9

Chip LED
SMD 2835

Dui đèn
E40

Góc chiếu
130°




LED NHÀ XƯỞNG

Seri HBV

65W 80W 100W



Seri HBV Không bao gồm chóa đèn	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 65W	HBV-65T	5800 Lm	6500 - 6800K	Ø145 x 214	1 cái/hộp 4 cái/thùng	551.500
 80W	HBV-80T	7800 Lm	6500 - 6800K	Ø179 x 229	1 cái/hộp 4 cái/thùng	692.200
 100W	HBV-100T	9500 Lm	6500 - 6800K	Ø190 x 270	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.092.800

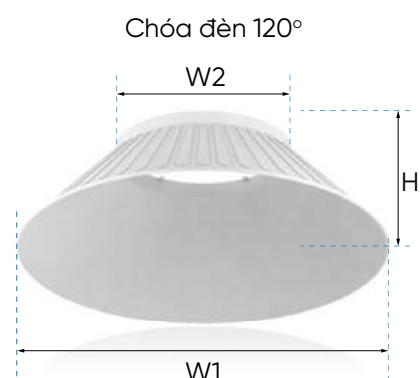

CHÓA ĐÈN

Seri RFL

Mã hàng Model	Công suất đèn HBV sử dụng với chóa đèn	Kích thước W1xW2xH (mm)	Giá bán lẻ VNĐ
RFL-65	65W	Ø345 x 145 x 11	77.600
RFL-80	80W	Ø366 x 170 x 11	86.700
RFL-100	100W	Ø412 x 190 x 12	95.600

LED NHÀ XƯỞNG SERI LHB

Lắp đặt treo đèn




ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM


- Hiệu suất chiếu sáng cao, 130Lm/W
- Đèn làm bằng kim loại, sơn tĩnh điện cao cấp giúp tản nhiệt nhanh
- Đa dạng công suất từ 100 - 250W phù hợp cho nhu cầu sử dụng
- Lắp đặt nhanh, tiết kiệm chi phí
- Tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1 Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt




Bộ sản phẩm gồm:




2 Tháo nắp đậy lỗ luồn dây điện (1)


- Gài móc treo vào dây đèn (2)
- Móc dây treo vào móc treo (3)

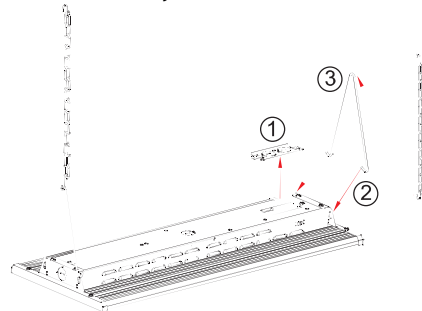

3 Treo đèn lên trần, dùng kim bấm chặt các đầu nối trên dây treo

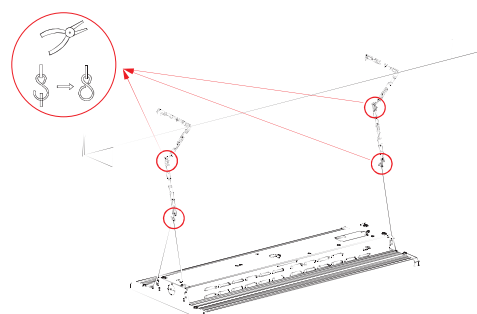

4 Kết nối dây đèn với nguồn điện. Lắp nắp đậy lỗ luồn dây điện vào đèn

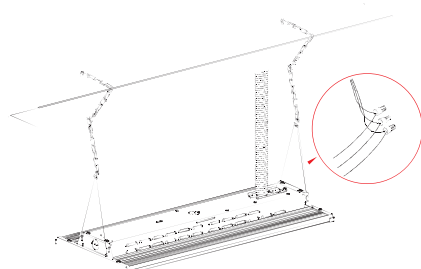

LED NHÀ XƯỞNG | LED LINEAR HIGHBAY

5 NĂM
BẢO HÀNH

	Voltage		RA	PF		
Hiệu suất chiếu sáng	Điện áp	Tuổi thọ	Chỉ số hoàn màu	Hệ số công suất	Chip LED	Góc chiếu
130 Lm/w	120-277V AC	30.000 giờ	>80	>0.9	SMD 2835	110°

LED NHÀ XƯỞNG Seri LHB

100" 150" 200" 250"

• Bộ sản phẩm có kèm phụ kiện lắp đặt quai treo và cáp xích



Seri LHB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LHB-100T LHB-100V LHB-100N	13.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	362 x 241 x 51	1 cái/thùng	1.612.400
100W						
	LHB-150T LHB-150V LHB-150N	19.500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	362 x 241 x 51	1 cái/thùng	1.707.900
150W						
	LHB-200T LHB-200V LHB-200N	26.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	581 x 241 x 51	1 cái/thùng	1.934.600
200W						
	LHB-250T LHB-250V LHB-250N	32.500 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K 4000 - 4500K	581 x 241 x 51	1 cái/thùng	2.134.000
250W						

LED SÂN VƯỜN



• Seri SLL

149

LED SÂN VƯỜN | NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

1 NĂM
BẢO HÀNH

**NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI**



J

Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>70



Chip LED

SMD 2835

LED SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Seri SLL **2W**

- Đèn năng lượng mặt trời trang trí sân vườn, ban công, tiểu cảnh..
- Lắp đặt dễ dàng
- Đèn chuyên dụng để ngoài trời với độ bền cao
- Chế độ chuyển đổi quang học thông minh: ban ngày tự động sạc đầy pin bằng năng lượng mặt trời, buổi tối đèn tự động bật sáng
- Thời gian hoạt động lên tới 12 giờ

Lưu ý lắp đặt




SLL-50V




SLL-70V

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



1



2



3



4



5



6

- 1 Gắn đầu đèn chính vào 1 trụ thân đèn
- 2 Ráp khớp nối tiếp vào trụ thân đèn
- 3 Ráp trụ thân đèn còn lại và chân cắm đất vào
- 4 Bật công tắc đèn
- 5 Cắm đèn ở vị trí cần
- 6 Đèn tự vận hành

Seri SLL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Màu ánh sáng CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SLL-50V	100 Lm	3000K	Ø185 x 500	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.218.500
2W						
	SLL-70V	100 Lm	3000K	Ø185 x 700	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.304.700
2W						

LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ



• Seri LST2

151

• Seri LST3

152

LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

5 NĂM
BẢO HÀNH

CHỐNG VA ĐẬP IK05 	 Chống sét 6kV	 Hiệu suất chiếu sáng 130 -140 Lm/w	Voltage Điện áp 100-265VAC	 Tuổi thọ 50.000 giờ
IP65 	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	 Chip LED SMD 2835	 Góc chiếu 150° Cân đèn điều chỉnh 10°

LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ Seri LST2

100W 150W 200W



- Thân làm bằng chất liệu nhôm nguyên khối cao cấp chống oxy hóa
- Mặt đèn làm từ nhựa chịu va đập cao, kết hợp với thiết kế thấu kính chứa chip LED bên trong giúp tăng cường hiệu suất chiếu sáng và phân tán ánh sáng một cách đồng đều
- Hiệu suất chiếu sáng cao: 130Lm/W và 140Lm/W
- Chế độ màu: Vàng, Trung tính
- Cấp bảo vệ IP65 chống nước
- Tản nhiệt tốt, tuổi thọ cao, 50.000 giờ
- Bền nhẹ, khó vỡ, chịu lực, chịu nhiệt cao
- Khả năng chống sét 6kV

*Đường kính tối đa trụ lắp Ø62mm

Seri LST2	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LST2-100V LST2-100N	13.000 Lm	2800 - 3200K 4000 - 4500K	500x160x80	1 cái/thùng	2.111.400
100W 130 Lm/W						
	LST2-150V LST2-150N	21.000 Lm	2800 - 3200K 4000 - 4500K	637x211x80	1 cái/thùng	2.710.600
150W 140 Lm/W						
	LST2-200V LST2-200N	28.000 Lm	2800 - 3200K 4000 - 4500K	675x255x80	1 cái/thùng	3.614.200
200W 140 Lm/W						

LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

5 NĂM
BẢO HÀNH



Chống sét

10kV



Hiệu suất
chiếu sáng

120 Lm/w

Voltage

Điện áp

100-265VAC



Tuổi thọ

50.000 giờ

IP65



RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.9



Chip LED

SMD 2835



Góc chiếu

150°

LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

Seri LST3

30W

50W

100W

- Thân làm bằng chất liệu nhựa (30W & 50W) và nhôm nguyên khối cao cấp (100W)
- Thiết kế thấu kính chứa chip LED bằng nhựa, giúp chip LED tăng cường hiệu suất chiếu sáng và phân tán ánh sáng một cách đồng đều

- Màu ánh sáng: Trắng, vàng
- Cấp bảo vệ IP65 chống nước
- Tản nhiệt tốt, tuổi thọ cao, 50.000 giờ
- Bền nhẹ, khó vỡ, chịu lực, chịu nhiệt cao
- Khả năng chống sét 10kV



• Đường kính tối đa trụ (30W - 50W): 63mm



• Đường kính tối đa trụ (100W): 65mm

Seri LST3	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LST3-30T LST3-30V	3600 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	335x180x78	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.358.000
30W 120 Lm/W						
	LST3-50T LST3-50V	5000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	335x180x78	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.437.800
50W 100 Lm/W						
	LST3-100T LST3-100V	12.000 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	301x152x75	1 cái/hộp 6 cái/thùng	2.484.200
100W 120 Lm/W						

LED THOÁT HIỂM



• Seri EX-P	154
• Seri EXM	155
• Seri EML	156
• Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp âm trần & ốp trần	156
• Phụ kiện bộ nguồn khẩn cấp	156

LED THOÁT HIỂM | LED EXIT

6 THÁNG
BẢO HÀNH

	Voltage				
Tiết kiệm	Điện áp	Tuổi thọ	Lithium LiFePO4	Thời gian sạc đầy	Thời gian hoạt động
80% điện năng	220-240V AC 50/60Hz	30.000 giờ	3.2V - 600mAh	24 giờ	3 giờ

ĐÈN LED THOÁT HIỂM EX-P

Mã hàng/Code:

EX-P

Đóng gói: • 1 cái/hộp • 10 cái/thùng

Chú thích kích thước:



	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ		Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 3W	Đèn LED thoát hiểm 1 mặt	720.400	 3W	Đèn LED thoát hiểm 1 mặt chỉ 2 hướng trái - phải	720.400
 3W	Đèn LED thoát hiểm 1 mặt chỉ hướng phải	720.400	 3W	Đèn LED thoát hiểm 2 mặt chỉ 1 hướng trái/phải	720.400
 3W	Đèn LED thoát hiểm 1 mặt chỉ hướng trái	720.400	 3W	Đèn LED thoát hiểm 2 mặt chỉ 2 hướng trái - phải	720.400

PHỤ KIỆN ĐÈN LED THOÁT HIỂM EX-P

			
• Mã hàng: PEX • Giá bán lẻ (VNĐ): 38.300	• Mã hàng: PEXR • Giá bán lẻ (VNĐ): 38.300	• Mã hàng: PEXL • Giá bán lẻ (VNĐ): 38.300	• Mã hàng: PEXLR • Giá bán lẻ (VNĐ): 38.300

LED THOÁT HIỂM | LED EXIT ĐA NĂNG


6 THÁNG
BẢO HÀNH

					
Tiết kiệm 80% điện năng	Voltage Điện áp 220-240V AC 50/60Hz	Tuổi thọ 30.000 giờ	Battery Pin Ni-Cd 3.6V - 900mAh	Thời gian sạc đầy 24 giờ	Thời gian hoạt động 3 giờ

ĐÈN THOÁT HIỂM ĐA NĂNG Seri EXM

Đóng gói: • 1 cái/hộp • 10 cái/thùng

Chú thích kích thước:



Seri EXM	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Seri EXM	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	EX/M	Đèn thoát hiểm 1 mặt	1.145.600		EXLR/M	Đèn thoát hiểm 1 mặt trái - phải	1.145.600
3W				3W			
	EXR/M	Đèn thoát hiểm 1 mặt phải	1.145.600		EX2/M	Đèn thoát hiểm 2 mặt trái	1.169.300
3W				3W			
	EXL/M	Đèn thoát hiểm 1 mặt trái	1.145.600		EX2LR/M	Đèn thoát hiểm 2 mặt trái - phải	1.169.300
3W				3W			

PHỤ KIỆN THOÁT HIỂM Seri EXM



- Mã hàng: **PKEX**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

45.100



- Mã hàng: **PKEXR**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

45.100



- Mã hàng: **PKEXL**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

45.100



- Mã hàng: **PKEXLR**
- Giá bán lẻ (VNĐ):

45.100

LED THOÁT HIỂM | LED CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP GẮN TƯỜNG

Kích thước: • EML: 316 x 147 x 107mm Đóng gói: • 1 cái/hộp
• EML2: 308 x 108 x 141mm • 6 cái/thùng



Mã hàng Model	Điện áp Voltage	Pin Battery	Thời gian sạc Charging time	Thời gian hoạt động Working time	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	--------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------

	EML	110-220V AC 50/60Hz	LiFePO4 3.2V 6000mAh	20 giờ	3 giờ	866.300
2x3W						

	EML2	220-240V AC 50/60Hz	LiFePO4 3.2V 3600mAh	15 giờ	3 giờ	843.400
2x3W						

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP ÂM TRẦN & ỐP TRẦN

Điện áp: 220-240V AC/50Hz
Đóng gói: • 1 cái/hộp • 10 cái/thùng



Mã hàng Model	Kích thước Size (mm)	Pin Battery	Thời gian sạc Charging time	Thời gian hoạt động Working time	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	-------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------

Âm trần						
	EM-AT	Sản phẩm Ø140 x 25 Đục lỗ Ø60	LiFePO4 3.7V 2500mAh	16 giờ	3 giờ	838.700
3W						

Ốp trần						
	EM-NT	215 x 215 x42	Ni-Cd 3.6V 1000mAh	24 giờ	3 giờ	1.100.300
3W						

BỘ NGUỒN KHẨN CẤP DÙNG CHO ĐÈN LED TUBE-BULB-PANEL-DOWNLIGHT


Điện áp vào: 220-240V AC/50Hz Nhiệt độ hoạt động: -15 ~ 50°C Công suất đèn tối đa khi
Điện áp ra: 220-260V DC Bộ gồm: 1 driver và 2 pin sử dụng đèn: 20W



Mã hàng Model	Pin Battery	Thời gian sạc Charging time	Thời gian hoạt động Working time	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------

	EM-LT	Li-Ion 11.1V 8000mAh	24 giờ	3 giờ	1 cái/hộp 100 cái/thùng	1.544.500
20W						

LED DÂY

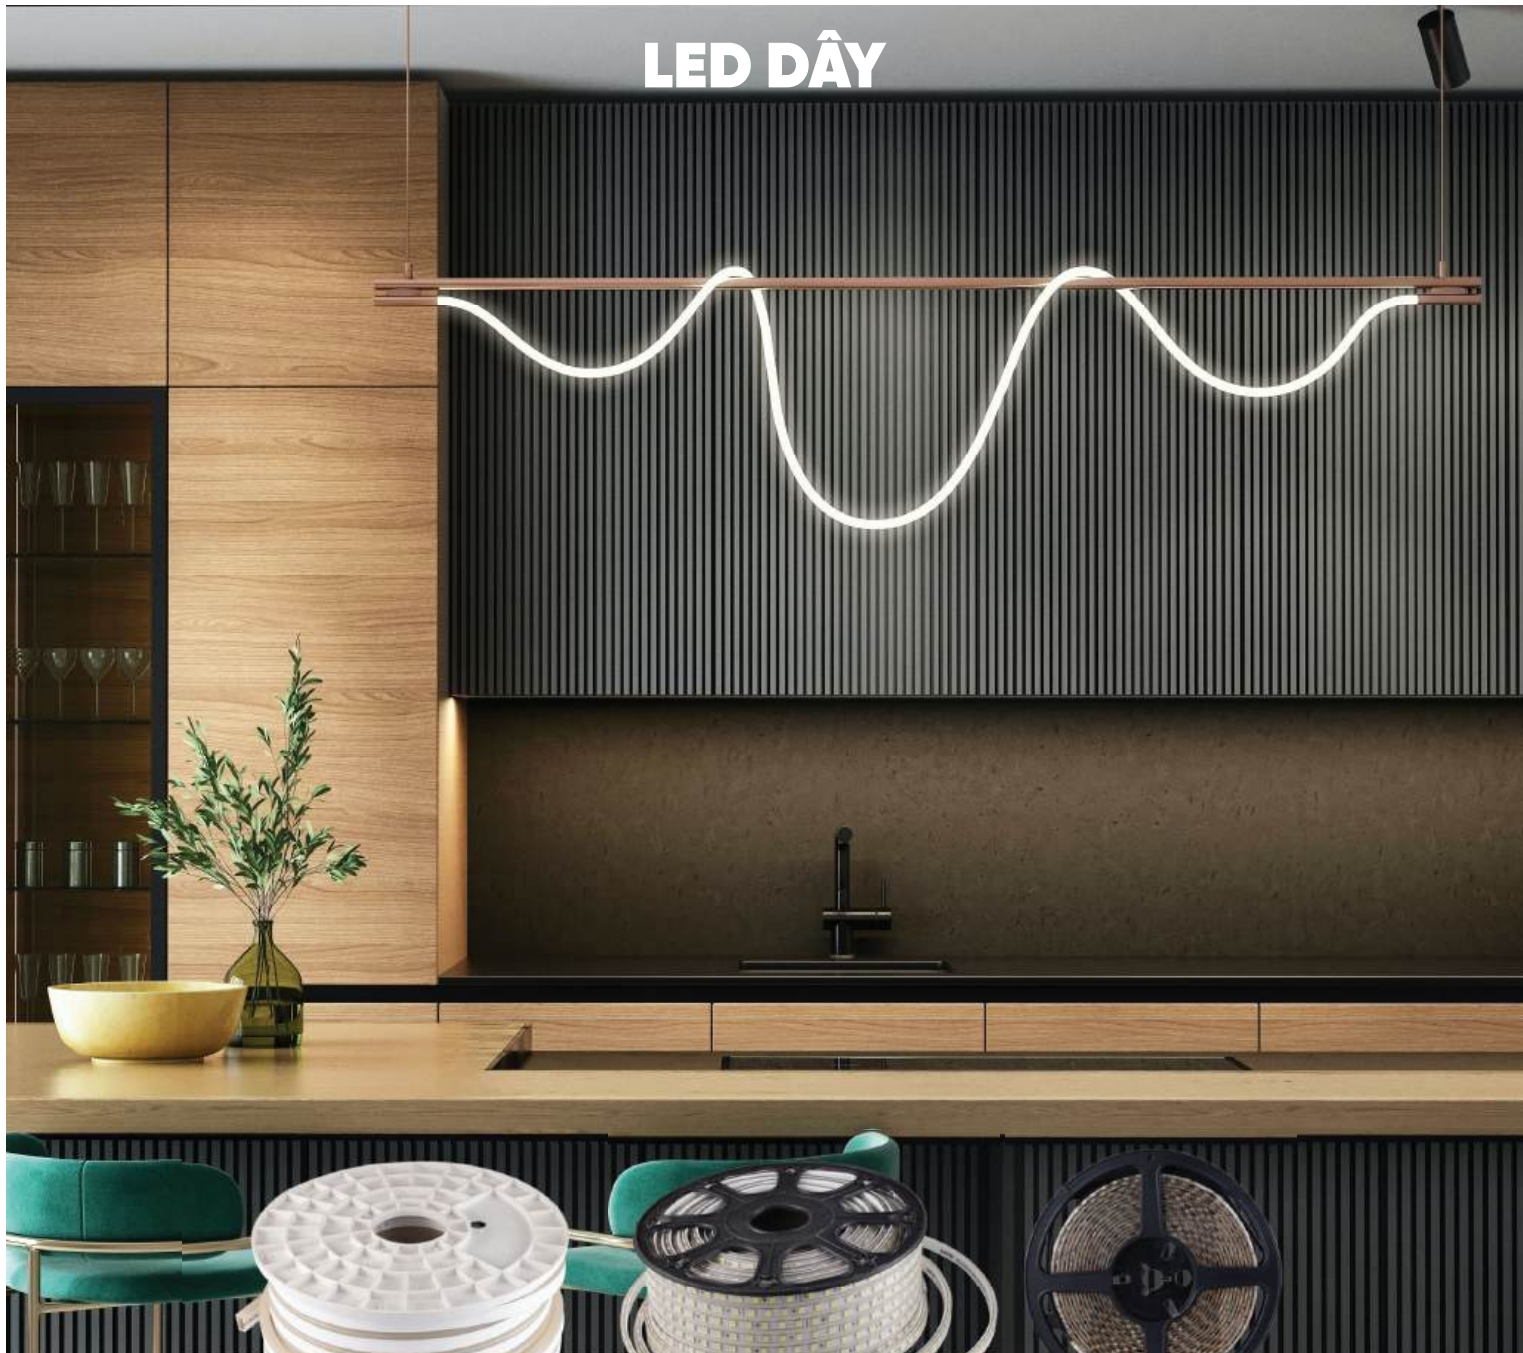

• Seri LS2 5050AC	158
• Seri LS2 2835AC	158
• Seri LS 5050AC	159
• Seri LS 2835AC	159
• Seri LS2835DC	160
• Seri LSN2	160

LED DÂY

IP65



Voltage

Điện áp

220VAC



Tuổi thọ

30.000 giờ



Chip LED

SMD 5050



Chip LED

SMD 2835

1

NĂM
BẢO HÀNH

LED DÂY AC Seri LS2 7W 9W



Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ



7W/m

LS2 5050AC-T (ánh sáng trắng)

LS2 5050AC-V (ánh sáng vàng)

LED Dây đơn AC 5050

(có kèm bộ nguồn)

- Công suất: 7W/m
- Quang thông: 400Lm/m
- 72 LED/m
- Kích thước: 12,3x6,5mm
- Đóng gói: 50m/cuộn

56.700/m



9W/m

LS2 2835AC-T (ánh sáng trắng)

LS2 2835AC-V (ánh sáng vàng)

LED Dây đôi AC 2835

(có kèm bộ nguồn)

- Công suất: 9W/m
- Quang thông: 750Lm/m
- 180 LED/m
- Kích thước: 14x7mm
- Đóng gói: 50m/cuộn

63.100/m



MC2-LS5050AC

Khớp nối giữa LED Dây LS2 5050AC

13.300



MC2-LS2835AC

Khớp nối giữa LED Dây LS2 2835AC

13.800



BCL2 5050-AC

Power cord 5050AC

Bộ chỉnh lưu LED Dây LS2 5050AC

59.900



BCL2 2835-AC

Power cord 2835AC

Bộ chỉnh lưu LED Dây LS2 2835AC

59.900



KLS2 AC-5050

Kẹp cho LED Dây LS2 5050AC

4.200



KLS2 AC-2835

Kẹp cho LED Dây LS2 2835AC

4.200

LED DÂY

DIALux

IP65

Voltage
Điện áp
220VAC

Tuổi thọ
30.000 giờ

Chip LED
SMD 50x50

Chip LED
SMD 2835

1 NĂM BẢO HÀNH

LED DÂY AC Seri LS 8^w

Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
LS 5050AC-T (ánh sáng trắng) LS 5050AC-V (ánh sáng vàng) LED Dây đơn AC 5050 (có kèm bộ nguồn) • Công suất: 8W/m • Quang thông: 300Lm/m • 60 LED/m • Kích thước: 14x7,3mm • Đóng gói: 50m/cuộn 8W/m	55.600/m	LS 2835AC-T (ánh sáng trắng) LS 2835AC-V (ánh sáng vàng) LED Dây đôi AC 2835 (có kèm bộ nguồn) • Công suất: 8W/m • Quang thông: 700Lm/m • 120 LED/m • Kích thước: 18x8mm • Đóng gói: 50m/cuộn 8W/m	59.800/m
MC-LS5050AC Khớp nối giữa LED Dây LS 5050AC	13.300	MC-LS2835AC Khớp nối giữa LED Dây LS 2835AC	13.800
BCL 5050-AC Power cord 5050AC Bộ chỉnh lưu LED Dây LS 5050AC	59.900	BCL 2835-AC Power cord 2835AC Bộ chỉnh lưu LED Dây LS 2835AC	59.900
KLS AC-5050 Kẹp cho LED Dây LS 5050AC	4.200	KLS AC-2835 Kẹp cho LED Dây LS 2835AC	4.200

IP65

Ánh sáng
RGB

Điện áp
220VAC

Tuổi thọ
30.000 giờ

1 NĂM BẢO HÀNH

LED DÂY AC Seri LS2835/90-RGB/AC 9^w

Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
LS2835/90-RGB/AC LED Dây đôi AC 2835 - RGB (không bao gồm bộ nguồn) • Công suất: 9W/m • 90 LED/m • Kích thước: 16x8mm • Đóng gói: 50m/cuộn 9W/m	86.700/m	RF-2835RGB Driver + remote RF • Khoảng cách điều khiển tối đa: 5-20m • Điện áp: 220V • Remote điều khiển hiệu quả nhất: <5m • IP20 • Công suất: 400W • Sử dụng cho LED dây LS2835/90-RGB/AC	449.400

LED DÂY

IP44



Voltage

Điện áp

12V



Tuổi thọ

30.000 giờ



Chip LED

SMD 2835

LED DÂY DC Seri LS 2835DC

9w

1 NĂM
BẢO HÀNH



Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ



LS 2835DC-T (ánh sáng trắng)
LS 2835DC-V (ánh sáng vàng)
LED Dây đơn DC 2835
• Công suất: 9W/m
• Đóng gói: 5m/cuộn

73.700/m

9W/m

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ



DLS-60

Driver LED dây DC
• Điện áp vào: 220V
• Công suất ra: 12V
• Công suất 60W

300.500

IP65



Ánh sáng

RGB

Điện áp

220VAC

Tuổi thọ

30.000 giờ

LED DÂY NEON Seri LSN2

8w

1 NĂM
BẢO HÀNH



Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ



LSN2-RGB
LED Dây Neon
(không bao gồm bộ nguồn)
• Công suất: 8W/m
• Kích thước: 11x22mm
• Đóng gói: 25m/cuộn

172.300/m

8W/m

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ



CLSN2

Bộ nguồn dây LED Neon
• Điện áp: 220V
• Remote: <5m
• IP20
• Công suất 1000W
• Sử dụng cho LED dây LSN2-RGB

288.500



MC-LSN2

• Khớp nối giữa LED
Dây Neon AC
• Sử dụng cho LED
dây LSN2-RGB

20.400



KLSN2

• Kẹp cho LED dây Neon
• Sử dụng cho LED dây LSN2-RGB

13.200

THIẾT BỊ ĐIỆN

- Điện Gia Dụng
- Công Tác & Ổ Cắm
- Hộp Điện
- Ống Lượn
- Phụ Kiện Ống
- Thiết Bị Đóng Cắt
- Tủ Điện
- Thiết Bị Điện Công Nghiệp
- Thiết Bị Điện Văn Phòng
- Thiết Bị Điện Dân Dụng
- Thiết Bị Điều Khiển

ĐIỆN GIA DỤNG



• Đèn Bàn Đa Năng Seri TL	163-165
• Đèn Pin	166
• Vợt Muối Mới	167
• Đèn Bắt Muối Mới	168
• Bút Thử Điện	169
• Quạt Hút Ốp Trần	170
• Quạt Hút Âm Trần	171-172
• Quạt Hút Âm Tường	173-174
• Quạt Hút Đa Năng Mới	175
• Ổ Cắm Du Lịch	176-177
• Ổ Cắm Di Động	178-180

ĐÈN BÀN ĐA NĂNG

Seri TL

Mã hàng / Model

TL5



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- **5** cấp độ sáng, có thể điều chỉnh độ sáng tùy thích
- **KHÔNG** phát tia UV gây hại mắt
- Sạc nhanh không dây **10W**
- Ánh sáng tự nhiên (**Ra>95**) tốt cho thị lực

Công suất / Power	24W
Điện áp / Voltage	220V AC
Quang thông / Lumen	420Lm
Màu ánh sáng / CCT	4000K
Kích thước / Size (mm)	400 x 360 x 190 x 125
Chỉ số hoàn màu / Ra	>95
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp - 12 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	712.000

Mã hàng / Model

TL6



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- **3** chế độ màu, điều chỉnh độ sáng & Để đèn màu RGB 8 chế độ
- **HẸN GIỜ TẮT ĐÈN** (40 phút)
- **TÍCH HỢP** - Quạt gió **2 tốc độ**
- **2 cổng sạc** USB type A 5V/2.4A & 5V/1A

Công suất / Power	5W
Điện áp / Voltage	220V AC
Quang thông / Lumen	270Lm
Màu ánh sáng / CCT	2800 - 4000 - 6500K
Kích thước / Size (mm)	100 x 115 x 400 x 382
Chỉ số hoàn màu / Ra	>90
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp - 6 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	1.239.500

Mã hàng / Model

TL7



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Ánh sáng tự nhiên (**Ra>95**) tốt cho thị lực
- **DIMMER** điều chỉnh độ sáng
- Cổng nguồn **USB type C** hiện đại
- Căn đèn xoay **360°** điều chỉnh dễ dàng

Công suất / Power	10W
Điện áp / Voltage	5V DC
Quang thông / Lumen	500Lm
Màu ánh sáng / CCT	4000 - 4500K
Kích thước / Size (mm)	Ø160 x 475
Chỉ số hoàn màu / Ra	>95
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp - 16 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	369.000

Mã hàng / Model

TL8



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Ánh sáng tự nhiên (**Ra>95**) tốt cho thị lực
- **DIMMER** điều chỉnh độ sáng
- **KẾT HỢP** đèn ngủ & học đựng bút
- Cổng nguồn **USB type C** hiện đại
- Căn đèn xoay **360°** điều chỉnh dễ dàng

Công suất / Power	15W
Điện áp / Voltage	5V DC
Quang thông / Lumen	500Lm
Màu ánh sáng / CCT	4000 - 4500K
Kích thước / Size (mm)	Ø135 x 140 x 155
Chỉ số hoàn màu / Ra	>95
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp - 12 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	311.000

ĐÈN BÀN BẢO VỆ THỊ LỰC

Seri TL

- Choá đèn thiết kế tập trung ánh sáng vùng làm việc, không gây chói mắt.
- Chỉ số hoàn màu >80 cho ánh sáng trung thực, **ánh sáng liên tục, không nhấp nháy**, tốt cho thị lực.
- Cần đèn điều chỉnh hướng chiếu sáng linh hoạt.
- Tích hợp học đựng dụng cụ học tập tiện lợi.
- Đui đèn chuẩn E27, dễ dàng thay thế bóng đèn khác.



1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri TL	Mã hàng Model	Điện áp Voltage	Quang thông Lumen	Màu ánh sáng CCT	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
---------	------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

	TL9-BL/5T TL9-BL/5V	100-240V AC	450 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1 cái/hộp 12 cái/thùng	189.100
---	------------------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------------	----------------

5W

	TL9-PK/5T TL9-PK/5V	100-240V AC	450 Lm	6000 - 6500K 2800 - 3200K	1 cái/hộp 12 cái/thùng	189.100
--	------------------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------------	----------------

5W

ĐÈN BÀN ĐA NĂNG

Seri TL

Mã hàng / Model

TL10

2 NĂM
BẢO HÀNH



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Sạc nhanh không dây chuẩn **Qi 15W**
- Ánh sáng tự nhiên (**Ra>95**) tốt cho thị lực
- **DIMMER** điều chỉnh độ sáng
- Điều chỉnh hướng chiếu sáng linh hoạt
- Học đựng vật phẩm tiện dụng

Công suất / Power	7W
Điện áp / Voltage	12V DC/2A
Quang thông / Lumen	450Lm
Màu ánh sáng / CCT	4200 ± 400K
Kích thước / Size (mm)	140 x 110 x 450
Chỉ số hoàn màu / Ra	>95
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp - 6 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	941.800

Mã hàng / Model

TL11

2 NĂM
BẢO HÀNH



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- **3** chế độ màu, điều chỉnh độ sáng & Để đèn màu **RGB** đa sắc thái
- **TÍCH HỢP** đồng hồ điện tử đa chức năng: hiển thị ngày giờ, báo thức,....
- Cổng sạc USB type A **5V/2.1A**

Công suất / Power	8W
Điện áp / Voltage	12V DC/2A
Quang thông / Lumen	330-170-500Lm
Màu ánh sáng / CCT	5000-3000-4200K
Kích thước / Size (mm)	206 x 225.2 x 152.8 x 134.7 x 99.7
Chỉ số hoàn màu / Ra	>95
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp - 8 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	999.300

ĐIỆN GIA DỤNG | ĐÈN ĐA NĂNG

2 NĂM
BẢO HÀNH

ĐÈN GƯƠNG ĐA NĂNG

Mã hàng / Model

TL12

Công suất / Power	4.5W
Điện áp / Voltage	12V DC/2A
Quang thông / Lumen	70Lm
Màu ánh sáng / CCT	4500-2600-3600K
Kích thước / Size (mm)	168 x 405 x Ø130
Chỉ số hoàn màu / Ra	≥90
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp - 6 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	1.017.700



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Viền đèn LED quanh gương **tăng cường** ánh sáng khi soi gương hoặc trang điểm ở không gian thiếu sáng.
- 3** chế độ màu & **3** cấp độ sáng
- TÍCH HỢP** sạc nhanh không dây chuẩn Qi **15W**
- Gương mini phóng đại **X3**, có nam châm dán được lên mặt kính và lưng đèn.

ĐÈN BÀN DẠNG KẸP

Mã hàng / Model

LDL1

6 THÁNG
BẢO HÀNH



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- KHÔNG** phát tia UV gây hại mắt
- DIMMER** điều chỉnh độ sáng
- Thiết kế nhỏ gọn, có thể kẹp cạnh bàn đọc sách hoặc kẹp đầu giường thay thế đèn ngủ....
- Pin sạc **1200mAh**, thời gian sạc đầy chỉ **2.5 giờ**, thời gian sử dụng lên tới **5 giờ**.

Công suất / Power	3W
Điện áp / Voltage	5V DC/1A
Quang thông / Lumen	150Lm
Màu ánh sáng / CCT	6000K
Kích thước / Size (mm)	120 x 55 x 300
Chỉ số hoàn màu / Ra	≥80
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp - 40 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	321.200

Mã hàng / Model

NL1

6 THÁNG
BẢO HÀNH



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Kết hợp **đèn pin & đèn ngủ**
- CẢM BIẾN** hồng ngoại & ánh sáng với góc quét **140°**, độ nhạy ánh sáng **<20Lux** và khoảng cách làm việc **≤6m**, tự động bật tắt khi phát hiện chuyển động
- Pin sạc **Lithium**, thời gian sạc đầy chỉ **2 giờ**

Công suất / Power	Đèn pin: 1W Đèn ngủ: 0.8W
Điện áp / Voltage	5V DC
Thời gian hoạt động Working time	Đèn pin: 2 giờ Đèn ngủ: 4 giờ
Kích thước / Size (mm)	73 x 160 x 51
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp - 50 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	211.500

ĐÈN PIN SẠC
Seri DPM



Mã hàng / Model	DPM2	DPM3
Mô tả / Description	• 3 chế độ chiếu sáng: Siêu sáng - Tiết kiệm - Cảnh báo (strobe + SOS) • Cổng nguồn USB type C hiện đại	• Gồm: 1 đèn rọi + 1 đèn chiếu gần • 3 chế độ chiếu sáng: Siêu sáng - Tiết kiệm - Cảnh báo • Cổng nguồn USB type C hiện đại
Công suất / Power	Đèn rọi: 3W	Đèn rọi: 6.5W Đèn chiếu gần: 2.5W
Điện áp sạc Charging voltage	5V/1A	5V/2A
Quang thông / Lumen	Chế độ tiết kiệm: 40Lm Chế độ siêu sáng: 150Lm	Chế độ tiết kiệm: Đèn rọi: 250Lm Đèn chiếu gần: 50Lm Chế độ siêu sáng: Đèn rọi: 650Lm Đèn chiếu gần: 150Lm
Màu ánh sáng / CCT	9000 - 9600K	Đèn rọi: 6000 - 6500K Đèn chiếu gần: 10000 - 11000K
Pin / Battery	Lithium 2 x 1200mAh	Lithium 4 x 1200mAh
Thời gian sạc đầy Charging time	5 giờ	5 giờ
Thời gian hoạt động sau khi sạc đầy / Working time	Tối đa 5 giờ (tùy theo chế độ chiếu sáng)	Tối đa 4 giờ (tùy theo chế độ chiếu sáng)
Kích thước / Size (mm)	Ø86 x 166 x 120	Ø119 x 229 x 149
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp 30 cái/thùng	1 cái/hộp 12 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	166.000	490.800

**VỢT MUỖI
THÔNG MINH**

Chế độ đèn,
THU HÚT MUỖI



**SẢN PHẨM
MỚI**

15 ngày diệt muỗi
12 giờ chiếu sáng

Thời gian hoạt động của vợt muỗi VM2
sau khi sạc đầy

VỢT MUỖI Seri VM

Seri VM	Mã hàng Model	Điện áp sạc Input Voltage	Thời gian sạc đầy Charging time	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	VM1	5V/1A	4 - 6 giờ	538 x 218 x 95	1 cái/hộp 20 cái/thùng	200.600
	VM2	220 - 240V 50/60Hz	10 giờ	235 x 520 x 40	1 cái/túi 20 cái/thùng	140.600

ĐIỆN GIA DỤNG | ĐÈN BẮT MUỖI

1 NĂM
BẢO HÀNH

**SẢN PHẨM
MỚI**



ĐÈN LED UV
THU HÚT MUỖI
360°
2 BƯỚC SÓNG
CHUYỂN ĐỔI TỰ ĐỘNG
365nm và 395nm



QUẠT HÚT BẮT MUỖI
2 CHẾ ĐỘ
+
LỒNG NHỚT THÔNG MINH
NHỚT MUỖI CHẾT TỰ NHIÊN



CẢM BIẾN ÁNH SÁNG
TỰ ĐỘNG BẬT TẮT



THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN,
TIỆN DỤNG
VỆ SINH DỄ DÀNG



**DIỆT MUỖI 2
PHƯƠNG PHÁP**

THIẾT KẾ TỐI GIẢN

Tắt/mở - Điều khiển
chỉ với 1 nút bấm vật lý

**THU HÚT MUỖI 360°
BẰNG ÁNH SÁNG**

Đèn LED UV với bước sóng
388nm giúp thu hút muỗi

**QUẠT HÚT + LỒNG NHỚT
THÔNG MINH**

Hút và bắt nhốt muỗi,
muỗi chết tự nhiên

LƯỚI ĐIỆN DIỆT MUỖI

Muỗi bị thu hút bởi ánh sáng,
tự bay vào lưới điện

Điện áp lưới điện: 900V



* Bộ sản phẩm không bao gồm adapter

ĐÈN BẮT MUỖI Seri DBM

	Mã hàng Model	Điện áp vào Input	Bước sóng UV Wavelength	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
MỚI 	DBM-01	5VDC/1A	365nm & 395nm	Ø130 x 204	1 cái/hộp 12 cái/thùng	643.200
3W						
MỚI 	DBM-02	5VDC/1A	388nm ± 5nm	Ø122 x 240	1 cái/hộp 12 cái/thùng	614.400
5W						



BÚT THỬ ĐIỆN
Seri BTD

- Thiết kế nhỏ gọn, mẫu mã đa dạng, đảm bảo độ chính xác và an toàn khi thao tác.
 - Đầu tiếp điện được làm từ chất liệu thép C45 có độ cứng cao, chống va đập mạnh, bền bỉ với thời gian.
 - Thân bút bằng chất liệu nhựa ABS chịu nhiệt, độ bền cao, an toàn cho người sử dụng.
 - Đặc biệt, bút thử điện BTD-03 ngoài phương thức thử điện cơ bản còn có thêm nhiều phương thức thử điện khác như: kiểm tra thông mạch, kiểm tra điện không tiếp xúc, kiểm tra dây pha (L) và dây trung tính (N)....
- Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm trước khi sử dụng.


Seri BTD	Mã hàng Model	Điện áp kiểm tra Voltage	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	BTD-01	AC 100~500V	25 x 160	10 cái/hộp 300 cái/thùng	18.800
	BTD-02	AC 100~500V	18 x 150	10 cái/hộp 200 cái/thùng	31.300
	BTD-03	AC 70~250V	20.7 x 143	10 cái/hộp 200 cái/thùng	35.000

QUẠT HÚT TÍCH HỢP ĐÈN LED DOWNLIGHT


QUẠT HÚT ỒP TRẦN Seri AFCL

- Thiết kế sang trọng, sức hút gió lớn, lưu thông không khí tốt.
- Tích hợp với đèn LED downlight 3 chế độ màu DLC-6/3C hoặc DLC-9/3C thêm chức năng chiếu sáng cho quạt.

Điện áp / Voltage	220-240V AC
Công suất / Power	30W
Công suất hút gió Air volume	270m ³ /h
Độ ồn / Noise	47dB
Kích thước / Size (mm) A x B x C x D x E	270 x 240 x 100 x 195 x 26
Kích thước đục lỗ Cut out (mm)	240
Chiều dài dây nguồn Power cord length	1 mét
Lỗ lắp đèn LED (mm)	Ø90
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp 4 cái/thùng

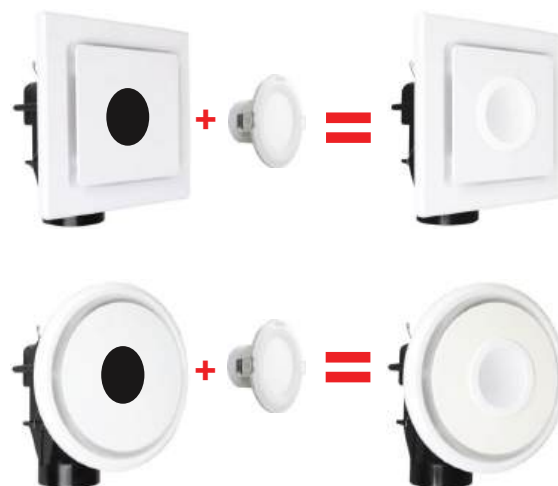

Chú thích kích thước:

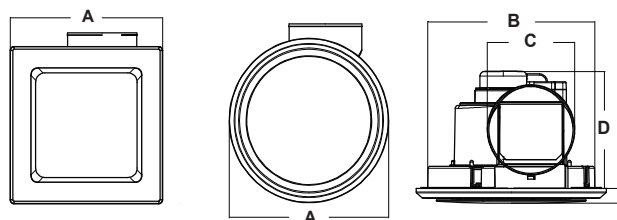

- Mã hàng: **AFCL-130R6**
- Đèn LED Downlight tích hợp:
DLC-6/3C (6W - 720Lm)
- Giá bán lẻ (VNĐ):

900.100

- Mã hàng: **AFCL-130R9**
- Đèn LED Downlight tích hợp:
DLC-9/3C (9W - 1080Lm)
- Giá bán lẻ (VNĐ):


919.800

- Mã hàng: **AFCL-130S6**
- Đèn LED Downlight tích hợp:
DLC-6/3C (6W - 720Lm)
- Giá bán lẻ (VNĐ):

900.100

- Mã hàng: **AFCL-130S9**
- Đèn LED Downlight tích hợp:
DLC-9/3C (9W - 1080Lm)
- Giá bán lẻ (VNĐ):


919.800

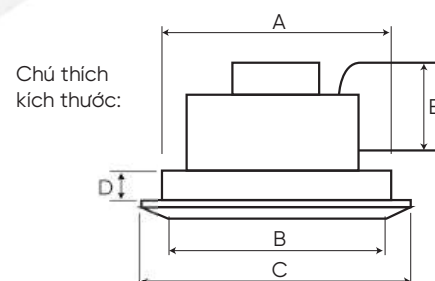

QUẠT HÚT ÂM TRẦN CÓ MẶT CHE BẢO VỆ Seri AFC

			
Mã hàng / Model	AFC-130	AFC-250	AFC-300
Công suất / Power	25W	33W	42W
Điện áp / Voltage	220V AC	220V AC	220V AC
Đường kính cánh quạt Fan blade diameter (mm)	120	160	180
Công suất hút gió Air volume (m ³ /min)	2	2.9	3.1
Kích thước / Size (mm) A x B x C x D x E	200 x 235 x 245 x 28 x 100	250 x 302 x 312 x 28 x 100	292 x 330 x 340 x 37 x 100
Kích thước đục lỗ Cut out (mm)	200 x 200	250 x 250	292 x 292
Độ ồn / Noise	40 dB	44 dB	46 dB
Đóng gói Packing	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1 cái/hộp 6 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	528.800	668.100	817.300

**MÔ TƠ SỬ DỤNG
BẠC ĐẠM**

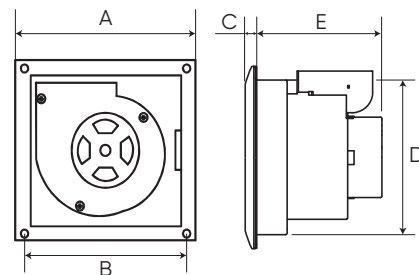

QUẠT HÚT ÂM TRẦN CÓ MẶT CHE BẢO VỆ Seri AFC2

				
Mã hàng / Model	AFC2-130	AFC2-250	AFC2-300	AFC2-600
Công suất / Power	22W	25W	27W	70W
Điện áp / Voltage	220V AC	220V AC	220V AC	220V AC
Đường kính cánh quạt Fan blade diameter (mm)	135	155	155	227
Đường kính đầu ống thoát gió / Duct size (mm)	100	100	100	150
Công suất hút gió Air volume (m³/h)	120	170	200	408
Kích thước / Size (mm) A x B x C x D x E	250 x 220 x 15 x 198 x 110	290 x 245 x 17 x 230 x 110	330 x 280 x 20 x 258 x 110	600 x 525 x 20 x 474 x 194
Kích thước đục lỗ Cut out (mm)	198 x 198	230 x 230	258 x 258	480 x 480
Độ ồn / Noise	40 dB	40 dB	42 dB	47 dB
Đóng gói Packing	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	528.800	552.200	660.700	1.701.400




QUẠT HÚT ÂM TƯỜNG CÓ MẶT CHE BẢO VỆ Seri AF

Mã hàng / Model	AF-150	AF-200	AF-250
Công suất / Power	25W	30W	35W
Điện áp / Voltage	220V AC	220V AC	220V AC
Đường kính cánh quạt Fan blade diameter (mm)	150	200	250
Công suất hút gió Air volume (m ³ /min)	4.8	8.1	12.6
Kích thước / Size (mm) A x B x C x D x E	150 x 235 x 183 x 80 x 61	200 x 290 x 230 x 83 x 61	250 x 335 x 280 x 83 x 61
Kích thước đục lỗ Cut out (mm)	200 x 200	250 x 250	305 x 305
Độ ồn / Noise	43 dB	46 dB	48 dB
Đóng gói Packing	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1 cái/hộp 5 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	445.500	534.600	589.100



**MÔ TƠ SỬ DỤNG
BẠC ĐẠM**

Chú thích
kích thước:

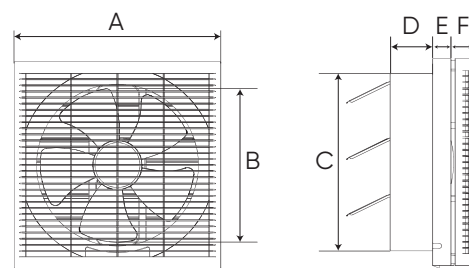

QUẠT HÚT ÂM TƯỜNG CÓ MẶT CHE BẢO VỆ Seri AF2



Mã hàng / Model	AF2-150	AF2-200	AF2-250
Công suất / Power	24W	28W	32W
Điện áp / Voltage	220V AC	220V AC	220V AC
Đường kính cánh quạt Fan blade diameter (mm)	150	200	245
Công suất hút gió Air volume (m ³ /h)	258	486	750
Kích thước / Size (mm) A x B x C x D x E x F	237 x 150 x 192 x 80 x 37 x 29	293 x 200 x 240 x 82 x 35 x 33	338 x 245 x 290 x 83 x 35 x 36
Kích thước đục lỗ Cut out (mm)	192 x 192	240 x 240	290 x 290
Độ ồn / Noise	40 dB	41 dB	42 dB
Đóng gói Packing	1 cái/hộp 8 cái/thùng	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1 cái/hộp 5 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	548.700	613.900	652.200

LẮP ĐẶT CẢ NHÀ ĐA NĂNG THOÁNG MÁT

SẢN PHẨM
MỚI

3 IN 1

ÂM TRẦN
ÂM TƯỜNG
VÁCH KÍNH



Mô tơ
sử dụng bạc đạn



Tiết kiệm năng lượng




Độ ồn thấp



Độ bền cao

QUẠT HÚT ĐA NĂNG Mã hàng AFM-150

Mã hàng / Model	AFM-150
Công suất / Power	15W
Điện áp / Voltage	220VAC/50Hz
Đường kính cánh quạt Fan blade diameter	138mm
Công suất hút gió Air volume	153m ³ /h
Kích thước / Size	200 x 200 x 111.5mm
Kích thước đục lỗ Cut out	Ø150mm
Độ ồn / Noise	40dB(A)
Đóng gói Packing	1 cái/hộp 18 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	478.600

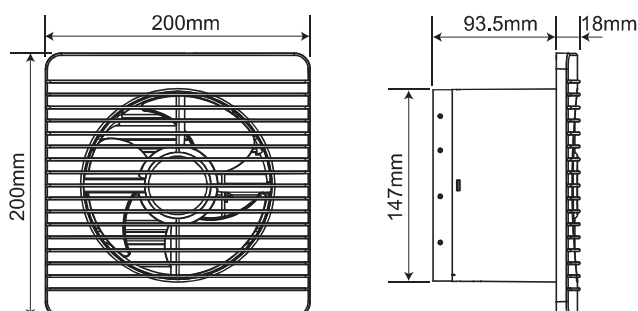

ĐIỆN GIA DỤNG | Ổ CẮM DU LỊCH

THIẾT KẾ NHỎ GỌN - TIỆN DỤNG
DỄ DÀNG ĐEM THEO KHI ĐI DU LỊCH

1 NĂM
BẢO HÀNH

Ổ CẮM DU LỊCH Seri AD - Seri TA



	Mã hàng Model	Mô tả Description	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	AD1	Phích cắm 2 chấu dẹp 250V / 10A	20 cái/hộp 400 cái/thùng	23.800
	AD2	Phích cắm 3 chấu vuông 250V / 13A	20 cái/hộp 400 cái/thùng	27.000
	TA1	3 dạng phích cắm 110-250V / 6-13A	1 cái/hộp 100 cái/thùng	80.100
	TA2	3 dạng phích cắm 100-240V / 6A Tích hợp 1 cổng USB type A 5V / 1A	1 cái/hộp 100 cái/thùng	225.500
	TA3	3 dạng phích cắm 100-240V / 6A Tích hợp 1 cổng USB type A 5V / 1A	1 cái/hộp 100 cái/thùng	180.800
	TA4	3 ổ cắm đa năng 250V / 10A Tích hợp 2 cổng USB type A 5V / 2.4A	1 cái/hộp 100 cái/thùng	233.300
	TA5	3 dạng phích cắm 100-240V / 8A Tích hợp 2 cổng USB type A 5V / 3.4A	1 cái/hộp 50 cái/thùng	516.500



CÔNG NGHỆ
SẠC NHANH TIỀN TIẾN



Ổ CẮM DU LỊCH Seri TA

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	TA6	4 dạng phích cắm đa dụng 100-250V / 10A Tích hợp 3 cổng USB type C 1 cổng USB type A Chuẩn sạc nhanh GaN	1 cái/hộp 40 cái/thùng	990.000
	TA7	4 dạng phích cắm đa dụng 100-250V / 10A Tích hợp 3 cổng USB type C 1 cổng USB type A Chuẩn sạc nhanh GaN	1 cái/hộp 40 cái/thùng	1.146.300
	TA8	4 dạng phích cắm đa dụng 100-250V / 10A Tích hợp 3 cổng USB type C 1 cổng USB type A Chuẩn sạc nhanh GaN	1 cái/hộp 40 cái/thùng	1.547.500

ĐIỆN GIA DỤNG | Ổ CẮM DI ĐỘNG

1 NĂM
BẢO HÀNH

- THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - TỐI ƯU
- MẪU MÃ ĐA DẠNG



Ổ CẮM DI ĐỘNG ĐA NĂNG Seri AM6S

- Điện áp: 220V AC
- Công suất tối đa: 3000W
- Dòng định mức: 16A
- Chiều dài dây điện: 3m

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	AM6S1	3 ổ cắm đôi 3 chấu	1 cái/hộp 20 cái/thùng	388.500
	AM6S2	3 ổ cắm đơn 2 chấu 3 ổ cắm đơn đa năng 2.0	1 cái/hộp 20 cái/thùng	365.900
	AM6S3	1 công tắc 2 cực 20A 1 ổ cắm đôi 3 chấu 2 ổ cắm đơn đa năng 1.5	1 cái/hộp 20 cái/thùng	378.000
	AM6S4	1 công tắc 1 chiều 1 cổng sạc USB type A 1 cổng sạc USB type C 1 ổ cắm đôi 3 chấu 2 ổ cắm đơn đa năng 1.5	1 cái/hộp 20 cái/thùng	600.200

Ổ CẮM DI ĐỘNG

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
 	AM3S	250V / 10A • 1 ổ cắm đa năng, 2 ổ cắm hai chấu • Nút tắt mở nguồn tiện dụng • Vỏ nhựa chịu nhiệt và va đập • Móc treo tiện lợi • Tổng chiều dài: 3m	1 cái/túi 20 cái/thùng	125.100
 	AM5S (Màu trắng) AM5SB (Màu đen)	250V / 10A • 5 ổ cắm đa năng, • Công tắc riêng mỗi ổ cắm • Có màn che an toàn • Tổng chiều dài: 3m	1 cái/túi 20 cái/thùng	204.300
	AM2S-3USB	2 ổ cắm đơn đa năng 3 cổng sạc USB type A 5V / 3A Chiều dài dây điện: 3m	1 cái/hộp 24 cái/thùng	350.400
	AM3S-2USB	3 ổ cắm đa năng 2 cổng sạc USB type A 5V / 2.4A Chiều dài dây điện: 3m	1 cái/hộp 24 cái/thùng	266.300
	AM4S-2USB	4 ổ cắm đa năng 2 cổng sạc USB type A 5V / 2.4A Chiều dài dây điện: 3m	1 cái/hộp 24 cái/thùng	323.100
	AM5S-2USB	5 ổ cắm đa năng 2 cổng sạc USB type A 5V / 2.4A Chiều dài dây điện: 3m	1 cái/hộp 24 cái/thùng	345.600
	AMRL-10	250V / 10A 4 ổ cắm đơn đa năng Chiều dài dây điện: 10m	1 cái/hộp 10 cái/thùng	405.800
	AMRL-15	250V / 10A 4 ổ cắm đơn đa năng Chiều dài dây điện: 15m	1 cái/hộp 10 cái/thùng	528.800

ĐIỆN GIA DỤNG | Ổ CẮM DI ĐỘNG

1 NĂM
BẢO HÀNH

SẢN PHẨM MỚI



3

Ổ CẮM ĐA NĂNG

Ổ CẮM HAI CHẤU

VỎ NHỰA CHỊU NHIỆT & VA ĐẬP

Ổ CẮM DI ĐỘNG



Mã hàng Model	Mô tả Description	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
AM6S	250V / 10A • 3 ổ cắm đa năng, 3 ổ cắm hai chấu • Nút tắt mở nguồn tiện dụng • Vỏ nhựa chịu nhiệt và va đập • Tổng chiều dài: 3m	1 cái/túi 15 cái/thùng	194.400



Ổ CẮM DI ĐỘNG

SIÊU TẢI 6.000W

SẢN PHẨM MỚI

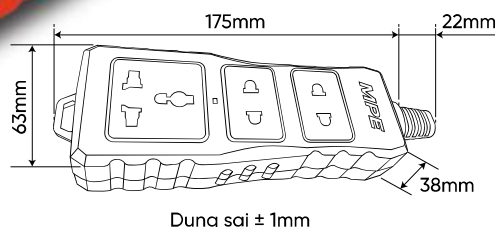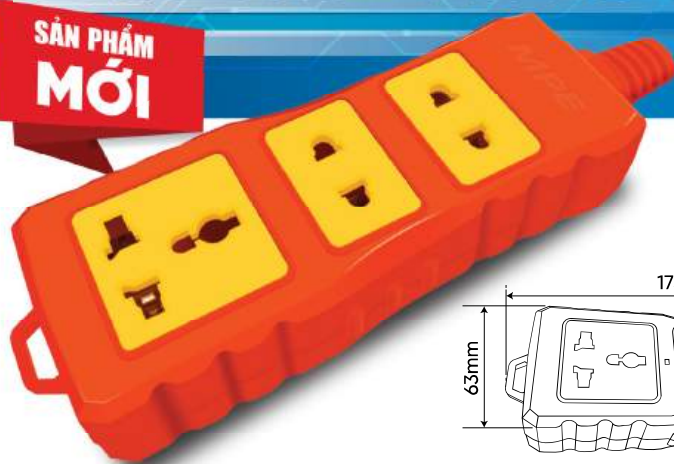

NGÀM ĐỒNG
CHẮC CHẮN




VỎ NHỰA
CHỐNG VA ĐẬP TỐT

CÓ KHÓA
CHỐNG GIÃN



LỖI SỨ
CHỊU NHIỆT

* Lưu ý: Ổ cắm không kèm dây, quý khách vui lòng tự trang bị dây dẫn phù hợp

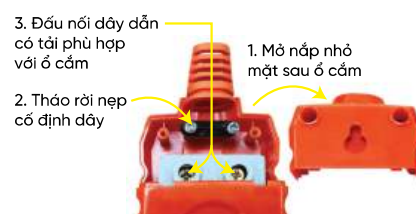

Ổ CẮM DI ĐỘNG

Mã hàng Model	Mô tả Description	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
AMHP-3S	250V / 30A • 1 ổ cắm đa năng, 2 ổ cắm hai chấu • Ngâm đồng chắc chắn • Vỏ nhựa chống va đập tốt • Có khóa chống giãn • Lõi sứ chịu nhiệt	1 cái/hộp 25 cái/thùng	94.100



CÔNG TẮC & Ổ CẮM



• Mặt A60 viền vàng	182
• Mặt A60 viền bạc	182
• Mặt A60, S60, A50	183-184
• Thiết bị rời seri A60, S60, A50	185
• Thiết bị rời vận vít seri A60, S60, A50	186
• Mặt công tắc, ổ cắm, thiết bị rời seri A70 Plus	187-189
• Mặt công tắc, ổ cắm seri A80, A90	190
• Mặt công tắc, ổ cắm seri S70	191-192
• Mặt công tắc, ổ cắm seri A20 Plus	193
• Thiết bị rời dùng cho seri A20 Plus	194-195
• Bộ Công Tắc Ổ Cắm Lắp Nổi	196-199
• Hộp âm, đế nổi, mặt che chống thấm	200
• Chuông cửa	201

CÔNG TẮC & Ổ CẮM | MẶT CÔNG TẮC & Ổ CẮM



- Sản xuất từ nhựa PC chống cháy
- Ổ cắm đa năng dùng cho các loại phích cắm

- Có màng che bảo vệ
- Module USB sạc được cho tất cả thiết bị Iphone, Ipad....

MẶT A60 VIỀN VÀNG

Seri A60



MẶT A60 VIỀN BẠC

Seri A60



Seri A60	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A601G	Mặt dùng cho 1 thiết bị viền vàng • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	26.300
	A602G	Mặt dùng cho 2 thiết bị viền vàng • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	26.300
	A603G	Mặt dùng cho 3 thiết bị viền vàng • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	26.300
	A60SBG	Mặt dùng cho SB viền vàng • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	30.600
	A60456G	Mặt dùng cho 4, 5, 6 thiết bị viền vàng • Kích thước: 120 x 116mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	37.000


Seri A60	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A601S	Mặt dùng cho 1 thiết bị viền bạc • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	26.300
	A602S	Mặt dùng cho 2 thiết bị viền bạc • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	26.300
	A603S	Mặt dùng cho 3 thiết bị viền bạc • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	26.300
	A60SBS	Mặt dùng cho SB viền bạc • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	30.600
	A60456S	Mặt dùng cho 4, 5, 6 thiết bị viền bạc • Kích thước: 120 x 116mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	37.000

MẶT A60 Seri A60


Seri A60	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A601	Mặt dùng cho 1 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	12.300
	A602	Mặt dùng cho 2 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	12.300
	A620	Mặt dùng cho 2 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	12.300
	A603	Mặt dùng cho 3 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	12.300
	A60456	Mặt dùng cho 4, 5, 6 thiết bị • Kích thước: 120 x 116mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	21.900
	A6SB	Module lắp rời SB • Đóng gói: 40 cái/hộp 520 cái/thùng	3.900
	A60SB	Mặt dùng cho cầu dao an toàn • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	14.900

Seri A60	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A60MCB1	Mặt dùng cho MCB 1 cực • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	14.100
	A60MCB2	Mặt dùng cho MCB 2 cực • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	14.100

MẶT S60 Seri S60

Seri S60	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	S601	Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị • Kích thước: 86 x 86mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	13.600
	S615	Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị cỡ trung • Kích thước: 86 x 86mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	13.600
	S602	Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị • Kích thước: 86 x 86mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	13.600
	S603	Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị • Kích thước: 86 x 86mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	13.600

MẶT A50 Seri A50 **1 NĂM** BẢO HÀNH

Seri A50	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
	A501	Mặt dùng cho 1 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	12.600
	A502	Mặt dùng cho 2 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	12.600
	A503	Mặt dùng cho 3 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	12.600
	A50456	Mặt dùng cho 4, 5, 6 thiết bị • Kích thước: 120 x 116mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	20.500
	A50SB	Mặt dùng cho cầu dao an toàn • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	13.000
	A50MCB1	Mặt dùng cho MCB 1 cực • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	13.000
	A50MCB2	Mặt dùng cho MCB 2 cực • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	13.000



CÔNG TẮC & Ổ CẮM | THIẾT BỊ RỜI

THIẾT BỊ RỜI Seri A60, S60, A50 **1 NĂM** BẢO HÀNH

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
	Ổ cắm sạc USB A & USB C DC 5V-3.1A, 2 module • Đóng gói: 6 cái/hộp 324 cái/thùng	317.400		Ổ cắm điện thoại 4 dây • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	50.800
	Ổ cắm sạc USB DC 5V-2.1A • Đóng gói: 6 cái/hộp 324 cái/thùng	201.200		Ổ cắm mạng LAN 8 dây • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	100.000
	Ổ cắm 2 chấu • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	21.700		Nút nhấn chuông 3A • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	27.900
	Ổ cắm đôi 3 chấu • Đóng gói: 4 cái/hộp 216 cái/thùng	56.500		Cầu chì • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	26.400
	Ổ cắm đa năng 1.5 module • Đóng gói: 8 cái/hộp 360 cái/thùng	45.800		Dimmer điều khiển độ sáng LED (dùng cho LED Dimmable) • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng • Điện áp: 220VAC • Công suất: 200W	527.600
	Công tắc 1 chiều • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	14.800		Dimmer điều khiển độ sáng LED (dùng cho LED Dimmable) • Đóng gói: 35 cái/hộp 350 cái/thùng • Điện áp: 220VAC • Công suất: 200W	696.100
	Công tắc 2 chiều • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	24.700		Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 800VA-220VAC • Đóng gói: 5 cái/hộp 270 cái/thùng	79.000
	Đèn báo xanh seri A60 • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	29.700		Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 800W • Đóng gói: 5 cái/hộp 270 cái/thùng	87.000
	Đèn báo đỏ seri A60 • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	29.700		Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 1200W • Đóng gói: 5 cái/hộp 225 cái/thùng	96.800
	Ổ cắm đồng trục TV loại 75 Ohm • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	52.500		Công tắc 2 cực 20A • Đóng gói: 4 cái/hộp 216 cái/thùng	62.100
	Cổng HDMI cho mặt seri A60 • Đóng gói: 1 cái/bịch 150 cái/thùng	143.500			

THIẾT BỊ RỜI VẶN VÍT

Seri A60, S60, A50



	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
	A6USV (Vặn vít)	Ổ cắm 2 chấu • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	21.700
	A6M/1V (Vặn vít)	Công tắc 1 chiều • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	14.800
	A6M/2V (Vặn vít)	Công tắc 2 chiều • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	24.700
	A6M/1M (Vặn vít)	Công tắc 1 chiều cỡ trung • Đóng gói: 8 cái/hộp 432 cái/thùng	27.900
	A6M/2M (Vặn vít)	Công tắc 2 chiều cỡ trung • Đóng gói: 8 cái/hộp 432 cái/thùng	50.100
	A6M/1L (Vặn vít)	Công tắc 1 chiều cỡ lớn • Đóng gói: 4 cái/hộp 216 cái/thùng	27.900
	A6M/2L (Vặn vít)	Công tắc 2 chiều cỡ lớn • Đóng gói: 4 cái/hộp 216 cái/thùng	50.100
	A6P2	Nút che 1.5 module • Đóng gói: 30 cái/bịch	3.600
	A6P	Nút che 1 module • Đóng gói: 50 cái/bịch	3.600
	A6UESM-2 (Vặn vít)	Ổ cắm đa năng A60 2 module • Đóng gói: 6 cái/hộp 324 cái/thùng	47.000

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
	A6UESMV (Vặn vít)	Ổ cắm đa năng A60 1.5 module • Đóng gói: 8 cái/hộp 432 cái/thùng	45.800
	A6NGNV	Đèn báo xanh • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	29.700
	A6NRDV	Đèn báo đỏ • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	29.700
	A6DDI	Đèn báo dừng làm phiền • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	59.700
	A6CLR	Đèn báo dọn phòng • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	59.700
	BKT	Bộ công tắc dùng thẻ từ 25A có thời gian chậm • Kích thước: 86x86mm • Đóng gói: 6 cái/hộp 60 cái/thùng	313.700



SERI A70 PLUS

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Tiêu chuẩn IEC-60884-1
- Nhựa PC được sử dụng cho sản phẩm mang lại độ chống trầy xước lớn
- Khả năng chống va đập, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn hiệu quả
- Bề mặt cong, bóng tạo nét thẩm mỹ cao
- Vít đồng tròn tăng lực siết và không làm đứt dây
- Thiết kế nhỏ gọn, hình chữ nhật mỏng ôm sát bề mặt tường lắp đặt



CÔNG TẮC & Ổ CẮM | MẶT CÔNG TẮC & Ổ CẮM

MẶT A70 PLUS

Seri A70 PLUS



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A701N Mặt dùng cho 1 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	13.200
	A702N Mặt dùng cho 2 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	13.200
	A703N Mặt dùng cho 3 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	13.200
	A70456N Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị • Kích thước: 120 x 116mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	19.300

Seri BD	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A70SB	Mặt dùng cho cầu dao an toàn • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	12.300
	A70MCB1	Mặt dùng cho MCB 1 cực • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	12.300
	A70MCB2	Mặt dùng cho MCB 2 cực • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	12.300
	A70KT	Bộ công tắc dùng thẻ từ 25A có thời gian chậm • Đóng gói: 6 cái/hộp 60 cái/thùng	334.000

THIẾT BỊ RỜI Seri A70 Plus



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A7M/1 Công tắc 1 chiều • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	13.900
	A7M/2 Công tắc 2 chiều • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	20.900
	A7MD20 Công tắc 2 cực cỡ lớn 20A • Đóng gói: 4 cái/hộp 216 cái/thùng	48.000
	A7MBP Nút nhấn chuông • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	18.700

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A7US Ổ cắm 2 chấu • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	20.500
	A7UESM Ổ cắm đa năng 2 module • Đóng gói: 6 cái/hộp 324 cái/thùng	27.700
	A7UES2 Ổ cắm đôi 3 chấu • Đóng gói: 4 cái/hộp 216 cái/thùng	54.900
	KT Thẻ từ (dùng cho BKT, A70KT) • Đóng gói: 50 cái/bịch	9.600

CÔNG TẮC & Ổ CẮM | THIẾT BỊ RỜI VẶN VÍT

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND		Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
	A7TV75	Ổ cắm tivi • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	30.400		A7USB-A/C	Ổ cắm sạc USB 2 module type A & type C DC 5V - 3.1A • Đóng gói: 6 cái/hộp 324 cái/thùng	265.500
	A7RJ64	Ổ cắm điện thoại • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	27.300		A7CLR	Đèn báo dọn phòng • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	34.200
	A7RJ88	Ổ cắm mạng LAN • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	38.600		A7DDI	Đèn báo dừng làm phiền • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	34.200
	A7NRD	Đèn báo đỏ • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	32.300		A78F	Cầu chì 10A • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	25.600
	A7NGN	Đèn báo xanh • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	32.300		FS	Cầu chì 15A • Đóng gói: 100 cái/hộp 1.000 cái/thùng	4.700
	A800F	Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 800VA-220VAC • Đóng gói: 5 cái/hộp 270 cái/thùng	91.700		A7P	Nút che trơn 1 module • Đóng gói: 50 cái/hộp	3.700
	A800L	Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 800W-220VAC • Đóng gói: 5 cái/hộp 270 cái/thùng	91.700				
	A1200L	Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 1.200W-220VAC • Đóng gói: 5 cái/hộp 270 cái/thùng	97.100				
	A7USB	Ổ cắm sạc USB • Đóng gói: 6 cái/hộp 324 cái/thùng	174.300				
	A7HDMI	Cổng HDMI cho mặt seri A70 • Đóng gói: 1 cái/hộp 150 cái/thùng	147.700				

MẶT CÔNG TẮC & Ổ CẮM

Seri A80, A90 **1 NĂM** BẢO HÀNH

• Thiết bị rời dùng chung với Seri A70 Plus

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A801 Mặt dùng cho 1 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	16.600		A901 Mặt dùng cho 1 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	15.900
	A802 Mặt dùng cho 2 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	16.600		A902 Mặt dùng cho 2 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	15.900
	A803 Mặt dùng cho 3 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	16.600		A903 Mặt dùng cho 3 thiết bị • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	15.900
	A80456 Mặt dùng cho 4, 5, 6 thiết bị • Kích thước: 120 x 116mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	22.700		A90456 Mặt dùng cho 4, 5, 6 thiết bị • Kích thước: 120 x 116mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	22.700
	A80SB Mặt dùng cho cầu dao an toàn • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	17.100		A90SB Mặt dùng cho cầu dao an toàn • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	14.800
	A80MCB1 Mặt dùng cho MCB 1 cực • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	16.000		A90MCB1 Mặt dùng cho MCB 1 cực • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	14.800
	A80MCB2 Mặt dùng cho MCB 2 cực • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	16.000		A90MCB2 Mặt dùng cho MCB 2 cực • Kích thước: 120 x 70mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	14.800


MẶT CÔNG TẮC & Ổ CẮM

Seri S70

1 NĂM
BẢO HÀNH

- Tiêu chuẩn IEC-60884-1
- Siêu đẹp, siêu bền, siêu an toàn
- Sang trọng & hiện đại
- Sản xuất theo công nghệ Đức
- Bật/tắt 40.000 lần với công tắc
- Cách lắp đặt dễ dàng



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 S701	Mặt 1 công tắc 1 chiều 16A - 250V • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	76.500	 S703	Mặt 3 công tắc 1 chiều 16A - 250V • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	106.400
 S701M	Mặt 1 công tắc 2 chiều 16A - 250V • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	80.900	 S704	Mặt 4 công tắc 1 chiều 16A - 250V • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	149.500
 S702	Mặt 2 công tắc 1 chiều 16A - 250V • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	98.500	 S7MS	Ổ cắm đa năng + công tắc 10A - 250V • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	96.700
 S702M	Mặt 2 công tắc 2 chiều 16A - 250V • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	101.200	 S7MS/USB	Ổ cắm đa năng + ổ cắm đơn 2 chấu + 2 USB • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	299.800

CÔNG TẮC & Ổ CẮM | MẶT CÔNG TẮC & Ổ CẮM

MẶT CÔNG TẮC & Ổ CẮM Seri S70

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	S7UES2 2 ổ cắm 3 chấu • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	166.100		S7TEL/2 2 ổ cắm điện thoại • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	136.300
	S7TEL Ổ cắm điện thoại • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	85.300		S7DIM/L Dimmer điều chỉnh độ sáng đèn 400W • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	316.500
	S7LAN Ổ cắm mạng LAN • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	123.100		S7DIM/F Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt 250W • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	316.500
	S7TEL/LAN Ổ cắm điện thoại + mạng LAN • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	157.400		S7DBP Nút nhấn chuông 6A-250V • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	118.700
	S7TV/LAN Ổ cắm TV + mạng LAN • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	157.400		S7MD20 Công tắc 2 cực 20A • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	211.000
	S7TV/TEL Ổ cắm tivi + điện thoại • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	157.400		S7MS2 2 ổ cắm đa năng + công tắc 10A-250V • Kích thước: 145 x 89mm • Đóng gói: 5 cái/hộp 50 cái/thùng	193.400
	S7TV Ổ cắm tivi • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	87.000		S7CDP Nút nhấn chuông + đèn báo không làm phiền + đèn báo dọn phòng • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	285.700
	S7LAN/2 2 ổ cắm mạng LAN • Kích thước: 86 x 89mm • Đóng gói: 8 cái/hộp 80 cái/thùng	191.700			

CÔNG TẮC & Ổ CẮM | MẶT CÔNG TẮC & Ổ CẮM

MẶT CÔNG TẮC & Ổ CẮM Seri A20 Plus



	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ		Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A20US2N	Ổ cắm đôi 2 chấu để liền 16A • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	39.000		A201N	Mặt 1 lỗ • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	11.300
	A20US3N	Ổ cắm 3, 2 chấu để liền 16A • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	47.000		A202N	Mặt 2 lỗ • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	11.300
	A20UES2N	Ổ cắm đôi 3 chấu để liền 16A • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	48.800		A203N	Mặt 3 lỗ • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	11.300
	A20UESM2N	Ổ cắm đôi đa năng để liền 16A • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	48.800		A204N	Mặt 4 lỗ • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	14.500
	A20US2MN	Ổ cắm đa năng Ổ cắm đơn 16A • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	44.400		A205N	Mặt 5 lỗ • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	14.500
	A20US2XN	Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 1 lỗ • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	38.000		A206N	Mặt 6 lỗ • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	14.500
	A20US2XXN	Ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 2 lỗ • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	38.000		ASBN	Mặt dùng cho cầu dao an toàn • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	11.900
	A20USMXN	Ổ cắm đơn đa năng 16A + 1 lỗ • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	33.800		AMCB1N	Mặt dùng cho MCB 1 cực • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	11.800
	A20USMXXN	Ổ cắm đơn đa năng 16A + 2 lỗ • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	33.800		AMCB2N	Mặt dùng cho MCB 2 cực • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	11.800
	A20USMN	Ổ cắm đơn đa năng 16A • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	33.800		A201VXN	Mặt nạ trơn • Kích thước: 120 x 72mm • Đóng gói: 25 cái/hộp 250 cái/thùng	12.200



THIẾT BỊ RỜI DÙNG CHO **Seri A20 Plus**

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ		Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A20-IP	Mặt viên đơn màu trắng kiểu Iphone • Kích thước: 120 x 71.5mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	5.800		A30M	Công tắc 2 chiều 10A • Đóng gói: 10 cái/hộp nhỏ 100 cái/hộp lớn 1.000 cái/thùng	16.200
	A20-WND	Mặt viên đôi màu trắng • Kích thước: 120 x 142mm • Đóng gói: 20 cái/hộp 200 cái/thùng	11.100		A30MD20	Công tắc 2 cực 20A • Đóng gói: 10 cái/hộp nhỏ 100 cái/hộp lớn 1.000 cái/thùng	54.400
	A20-WN	Mặt viên đơn màu trắng • Kích thước: 120 x 71.5mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	5.800		A30RJ88	Ổ cắm mạng LAN 8 dây • Đóng gói: 10 cái/hộp nhỏ 100 cái/hộp lớn 1.000 cái/thùng	54.600
	A20-WE	Mặt viên đơn màu trắng • Kích thước: 115 x 75mm • Đóng gói: 30 cái/hộp 300 cái/thùng	5.800		A30RJ64	Ổ cắm điện thoại 4 dây • Đóng gói: 10 cái/hộp nhỏ 100 cái/hộp lớn 1.000 cái/thùng	37.800
	A30/1	Công tắc 1 chiều 10A • Đóng gói: 10 cái/hộp nhỏ 100 cái/hộp lớn 1.000 cái/thùng	10.300		A30TV75	Ổ cắm tivi loại 75 Ohm • Đóng gói: 10 cái/hộp nhỏ 100 cái/hộp lớn 1.000 cái/thùng	34.200

CÔNG TẮC & Ổ CẮM | THIẾT BỊ RỜI

THIẾT BỊ RỜI DÙNG CHO **Seri A20 Plus** **1 NĂM** BẢO HÀNH

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
	A30NGN Đèn báo xanh • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	12.200		A30USB Ổ cắm sạc USB DC 5V-1000mA • Đóng gói: 6 cái/hộp 324 cái/thùng	211.300
	A30NRD Đèn báo đỏ • Đóng gói: 10 cái/hộp 100 cái/thùng	12.200		AV600 Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 600VA-220VAC • Đóng gói: 8 cái/hộp 432 cái/thùng	86.100
	ASV200-LED Dimmer điều chỉnh độ sáng LED (dùng cho LED Dimmable) • Đóng gói: 35 cái/hộp 350 cái/thùng • Điện áp: 220VAC • Công suất: 200W	696.100		AV800 Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 800W-220VAC • Đóng gói: 8 cái/hộp 432 cái/thùng	86.100
	AV200-LED Dimmer điều chỉnh độ sáng LED (dùng cho LED Dimmable) • Đóng gói: 35 cái/hộp 350 cái/thùng • Điện áp: 220VAC • Công suất: 200W	527.600		AV1200 Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 1.200W-220VAC • Đóng gói: 8 cái/hộp 432 cái/thùng	106.400
	A30P Nắp che trơn • Đóng gói: 50 cái/bịch	3.200		AKT Chìa khóa dùng cho A20KTN • Đóng gói: 50 cái/bịch	21.100
	A30MBP Nút nhấn chuông 3A • Đóng gói: 1.000 cái/thùng	19.800		A20KTN Công tắc 2 cực 20A dùng chia khóa • Đóng gói: 5 cái/hộp 50 cái/thùng	195.300



CÔNG TẮC & Ổ CẮM | BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM LẮP NỔI

BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐƠN Seri A20

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	Bộ công tắc đơn: 1 công tắc và đế nổi đơn • Kích thước: 120x72x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	40.500		Bộ ổ cắm đơn: 2 ổ cắm 2 chấu và đế nổi đơn • Kích thước: 120x72x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	61.500
	Bộ công tắc đơn: 2 công tắc và đế nổi đơn • Kích thước: 120x72x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	57.200		Bộ ổ cắm đơn: 3 ổ cắm 2 chấu và đế nổi đơn • Kích thước: 120x72x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	68.700
	Bộ công tắc đơn: 3 công tắc và đế nổi đơn • Kích thước: 120x72x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	69.000		Bộ công tắc ổ cắm đơn: 1 công tắc, 2 ổ cắm 2 chấu và đế nổi đơn • Kích thước: 120x72x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	75.600
	Bộ ổ cắm đơn: 2 ổ cắm đa năng và đế nổi đơn • Kích thước: 120x72x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	72.300		Bộ công tắc ổ cắm đơn: 2 công tắc, 2 ổ cắm 2 chấu và đế nổi đơn • Kích thước: 120x72x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	95.200

BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐÔI Seri A20

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 1 công tắc, 3 ổ cắm 2 chấu và đế nổi đôi • Kích thước: 120x142x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	100.300		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 4 công tắc, 3 ổ cắm 2 chấu và đế nổi đôi • Kích thước: 120x142x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	147.400
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 2 công tắc, 3 ổ cắm 2 chấu và đế nổi đôi • Kích thước: 120x142x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	119.900		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 5 công tắc, 3 ổ cắm 2 chấu và đế nổi đôi • Kích thước: 120x142x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	160.700
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 3 công tắc, 3 ổ cắm 2 chấu và đế nổi đôi • Kích thước: 120x142x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	133.300		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 6 công tắc, 3 ổ cắm 2 chấu và đế nổi đôi • Kích thước: 120x142x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	173.900

* Sản phẩm ráp bộ theo yêu cầu xin Quý khách vui lòng không đổi - trả hàng

CÔNG TẮC & Ổ CẮM | BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM LẮP NỔI

BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐƠN Seri A60

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	Bộ công tắc đơn: 2 công tắc và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	62.200		Bộ công tắc ổ cắm đơn: 2 công tắc, 1 ổ cắm 2 chấu và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	94.300
	Bộ công tắc đơn: 2 công tắc và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	61.000		Bộ công tắc ổ cắm đơn: 2 công tắc, 1 ổ cắm 2 chấu và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	82.900
	Bộ công tắc đơn: 3 công tắc và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	79.800		Bộ ổ cắm đơn: 2 ổ cắm 2 chấu và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	72.700
	Bộ công tắc đơn: 3 công tắc và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	78.000		Bộ ổ cắm đơn: 3 ổ cắm 2 chấu và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	102.600
	Bộ công tắc ổ cắm đơn: 1 công tắc, 2 ổ cắm 2 chấu và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	98.400		Bộ ổ cắm đơn: 3 ổ cắm 2 chấu và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	98.600
	Bộ công tắc ổ cắm đơn: 1 công tắc, 2 ổ cắm 2 chấu và đế nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	96.200			

BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐÔI Seri A60

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 4 công tắc và đế nối đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	120.200		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 4 công tắc và đế nối đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	118.300

* Sản phẩm ráp bộ theo yêu cầu xin Quý khách vui lòng không đổi - trả hàng

CÔNG TẮC & Ổ CẮM | BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM LẮP NỔI

BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐÔI

Seri A60



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 6 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	152.600		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 3 ổ cắm 2 chấu, 2 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	177.100
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 6 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	150.300		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 3 ổ cắm 2 chấu, 2 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	147.000
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 2 ổ cắm 2 chấu, 2 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	156.100		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 3 ổ cắm 2 chấu, 2 công tắc, 1 cầu chì và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	203.100
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 2 ổ cắm 2 chấu, 2 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	154.100		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 3 ổ cắm 2 chấu, 3 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	194.300
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 2 ổ cắm 2 chấu, 2 công tắc, 1 cầu chì và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	179.800		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 3 ổ cắm 2 chấu, 3 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	191.600
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 2 ổ cắm 2 chấu, 3 công tắc, 1 cầu chì và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	197.700		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 4 ổ cắm 2 chấu, 2 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	200.700
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 3 ổ cắm 2 chấu, 1 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	203.600		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 4 ổ cắm 2 chấu, 2 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	182.100
	Bộ công tắc ổ cắm đôi: 3 ổ cắm 2 chấu, 1 công tắc và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	117.400		Bộ công tắc ổ cắm đôi: 4 ổ cắm 2 chấu và ổ cắm đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	141.100

* Sản phẩm ráp bộ theo yêu cầu xin Quý khách vui lòng không đổi - trả hàng

CÔNG TẮC & Ổ CẮM | BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM LẮP NỔI

BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐƠN VIÊN VÀNG Seri A60

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	Bộ công tắc đơn viên vàng: 3 ổ cắm và để nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	117.800
	Bộ công tắc đơn viên vàng: 3 ổ cắm và để nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	98.600
	Bộ công tắc đơn viên vàng: 1 công tắc, 2 ổ cắm 2 chấu và để nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	113.200

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	Bộ công tắc đơn viên vàng: 1 công tắc, 2 ổ cắm 2 chấu và để nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	93.900
	Bộ công tắc đơn viên vàng: 2 công tắc, 1 ổ cắm 2 chấu và để nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	107.600
	Bộ công tắc đơn viên vàng: 2 công tắc, 1 ổ cắm 2 chấu và để nối đơn • Kích thước: 120x70x44mm • Đóng gói: 84 cái/thùng	89.100

BỘ CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐÔI VIÊN VÀNG Seri A60


Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	Bộ công tắc ổ cắm đôi viên vàng: 4 công tắc, 2 ổ cắm 2 chấu và để nối đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	189.500
	Bộ công tắc ổ cắm đôi viên vàng: 4 công tắc, 2 ổ cắm 2 chấu và để nối đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	173.500
	Bộ công tắc ổ cắm đôi viên vàng: 3 công tắc, 3 ổ cắm 2 chấu và để nối đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	195.200

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	Bộ công tắc ổ cắm đôi viên vàng: 3 công tắc, 3 ổ cắm 2 chấu và để nối đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	175.000
	Bộ công tắc ổ cắm đôi viên vàng: 2 công tắc, 4 ổ cắm 2 chấu và để nối đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	200.300
	Bộ công tắc ổ cắm đôi viên vàng: 2 công tắc, 4 ổ cắm 2 chấu và để nối đôi • Kích thước: 120x116x44mm • Đóng gói: 44 cái/thùng	182.100

* Sản phẩm ráp bộ theo yêu cầu xin Quý khách vui lòng không đổi - trả hàng

HỘP ÂM, ĐỂ NỔI, MẶT CHE CHỐNG THẨM



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	CA157N Nắp che dùng cho hộp A157N • Đóng gói: 1.400 cái/thùng	4.400
	A157N Hộp nhựa âm tường đơn • Kích thước: 105 x 65 x 40mm • Đóng gói: 130 cái/thùng	4.000
	A157ND Hộp nhựa âm tường dùng cho 2 mặt đơn • Kích thước: 105 x 134 x 40mm • Đóng gói: 70 cái/thùng	9.600
	A157V Hộp nhựa âm tường chứa dùng cho các mặt nạ vuông • Kích thước: 75 x 75 x 50mm • Đóng gói: 130 cái/thùng	6.600
	A157V2 Hộp nhựa âm tường vuông đôi kiểu Anh • Kích thước: 135 x 75 x 50mm • Đóng gói: 72 cái/thùng	14.700
	A157 MCB Hộp nhựa âm tường dùng cho MCB • Kích thước: 114 x 65 x 57mm • Đóng gói: 90 cái/thùng	8.600
	A157N2 Hộp nhựa âm tường dùng cho mặt đôi • Kích thước: 106 x 110 x 40mm • Đóng gói: 75 cái/thùng	11.200
	AK2237N Để nối dùng cho các mặt, ổ cắm A20 và viên A20-WN • Kích thước: 120 x 72 x 34mm • Đóng gói: 130 cái/thùng	8.800
	AK2237ND Để nối dùng cho viên A20-WND • Kích thước: 120 x 142 x 34mm • Đóng gói: 60 cái/thùng	18.100
	AK2237ND2 Để nối dùng cho 2 mặt đơn A20 viên A20-WN • Kích thước: 145 x 120 x 37mm • Đóng gói: 60 cái/thùng	-

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	AKSB Để nối dùng cho SB • Kích thước: 104 x 44 x 40mm • Đóng gói: 150 cái/thùng	7.800
	AK01 Để nối đơn • Kích thước: 120 x 70 x 34mm • Đóng gói: 130 cái/thùng	8.100
	AK02 Để nối đôi • Kích thước: 120 x 116 x 34mm • Đóng gói: 80 cái/thùng	13.200
	A6K01 Để nối dùng cho mặt nạ đơn seri A60, A70 plus • Kích thước: 120 x 70 x 33mm • Đóng gói: 130 cái/thùng	8.800
	A6K02 Để nối dùng cho mặt nạ đôi seri A60, A70 plus • Kích thước: 120 x 117 x 33mm • Đóng gói: 80 cái/thùng	13.900
	S223 Mặt che phòng thấm nước dùng cho seri S60, S70 • Kích thước: 100 x 118 x 48mm • Đóng gói: 1 cái/hộp 28 cái/thùng	84.800
	A223 Mặt che phòng thấm nước dùng cho các mặt & ổ cắm A30 • Đóng gói: 1 cái/hộp 60 cái/thùng	194.200
	A223V Mặt che phòng thấm nước dùng cho các mặt & ổ cắm chữ nhật • Đóng gói: 10 cái/hộp 50 cái/thùng	80.400
	A223S Mặt che phòng thấm nước dùng cho các mặt & ổ cắm chữ nhật • Đóng gói: 1 cái/hộp 20 cái/thùng	61.700

CÔNG TẮC & Ổ CẮM | CHUÔNG CỬA

1 NĂM
BẢO HÀNH

60 Âm sắc
tùy chọn

04 Mức
âm lượng

Chế độ tắt âm
không làm phiền

Nút nhấn chuông
không dùng pin

Chống nước **IPX5**

Khoảng cách
hoạt động tối đa **250m**

SẢN PHẨM MỚI

CHUÔNG CỬA KHÔNG DÂY
Model DB3



38 Âm sắc
tùy chọn

04 Mức
âm lượng

Chế độ tắt âm
không làm phiền

Nút nhấn chuông
không dùng pin

Chống nước **IPX5**

Khoảng cách
hoạt động tối đa **250m**

SẢN PHẨM MỚI

CHUÔNG CỬA KHÔNG DÂY
Model DB5



CHUÔNG CỬA

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	DB	Chuông điện • Kích thước: 163x98x43mm • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	144.000
	DBP	Nút nhấn chuông • Kích thước: 120x74x19mm • Đóng gói: 1 cái/hộp 100 cái/thùng	114.100
	A267BP IP44	Nút ấn chuông • Kích thước: 120x70mm • Đóng gói: 7 cái/hộp 70 cái/thùng	77.800

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	DB2	Chuông cửa không dây, không pin • Đóng gói: 1 cái/hộp 72 cái/thùng	496.900
	DB3	Chuông cửa không dây, không pin Điện áp: AC100-240V 50/60Hz • Đóng gói: 1 cái/hộp 40 cái/thùng	427.400
	DB5	Chuông cửa không dây, không pin Điện áp: AC100-240V 50/60Hz • Đóng gói: 1 cái/hộp 40 cái/thùng	473.400

ỐNG LUỒN & PHỤ KIỆN



Nhựa PVC cao cấp
chống cháy



Chịu được lực nén cao
và đập mạnh



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM




- Ống luồn cứng PVC được làm từ nhựa PVC cao cấp, sản xuất theo tiêu chuẩn BSEN 61386-21
- Ống PVC có 3 loại: Light duty (chịu được lực nén 320N), Medium duty (chịu được lực nén 750N) và Heavy duty (chịu được lực nén 1250N)
- Ống PVC có các đặc tính ưu việt sau:
 - Chịu được lực nén cao: không bị nứt, vỡ khi được lắp đặt âm tường, âm sàn và dưới đất
 - Chịu được va đập mạnh
 - Độ uốn dẻo cao: dễ dàng uốn cong theo ý muốn, có thể uốn cong đến 90°
 - Khả năng tự chống cháy: không cháy thành ngọn lửa khi đốt cháy trực tiếp, ngọn lửa tự dập tắt trong thời gian <30s
 - Chống ăn mòn và chống tia UV

• Ống luồn	203
• Lò xo uốn ống	204
• Phụ kiện	205-207
• Ống luồn đàn hồi	208
• Nẹp bán nguyệt	208
• Ống luồn dẹp	208


ỐNG LUỒN & PHỤ KIỆN | ỐNG LUỒN

Tiêu chuẩn BSEN 50086-2-1/BSEN 61386-21




ỐNG LUỒN 320N 1 NĂM BẢO HÀNH

	Mã hàng Model	Chiều dài mm	Đường kính ngoài +/-0.1mm	Độ dày +/-0.1mm	Đóng gói Packing	Trọng lượng Kg/bó	Giá bán lẻ VNĐ
	A9016L	2920	Ø16	1.3	50 ống/bó	13	14.800
	A9020L	2920	Ø20	1.4	30 ống/bó	10.2	20.600
	A9025L	2920	Ø25	1.6	25 ống/bó	12.75	28.600
	A9032L	2920	Ø32	1.9	15 ống/bó	10.95	53.100

ỐNG LUỒN 750N 1 NĂM BẢO HÀNH

	Mã hàng Model	Chiều dài mm	Đường kính ngoài +/-0.1mm	Độ dày +/-0.1mm	Đóng gói Packing	Trọng lượng Kg/bó	Giá bán lẻ VNĐ
	A9016	2920	Ø16	1.3	50 ống/bó	13	15.900
	A9020	2920	Ø20	1.5	30 ống/bó	11.55	22.300
	A9025	2920	Ø25	1.7	25 ống/bó	14.12	31.900
	A9032	2920	Ø32	1.9	15 ống/bó	13.05	65.700

ỐNG LUỒN 1250N 1 NĂM BẢO HÀNH

	Mã hàng Model	Chiều dài mm	Đường kính ngoài +/-0.1mm	Độ dày +/-0.1mm	Đóng gói Packing	Trọng lượng Kg/bó	Giá bán lẻ VNĐ
	A9020HV	2920	Ø20	1.8	30 ống/bó	13.95	43.100
	A9025HV	2920	Ø25	1.9	25 ống/bó	16.87	61.800
	A9032HV	2920	Ø32	2.1	15 ống/bó	14.47	86.900

ỐNG LUỒN & PHỤ KIỆN | LÒ XO UỐN ỐNG

Tiêu chuẩn BSEN 50086-2-1/BSEN 61386-21

LÒ XO UỐN ỐNG DÙNG CHO ỐNG

320N, 750N



	Mã hàng Model	Đường kính +/-0.2mm	Chiều dài cm	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	BS-16	Ø12	55	20 cây/thùng	31.600
	BS-20	Ø15.9	55	20 cây/thùng	44.000
	BS-25	Ø21.2	55	20 cây/thùng	66.600
 Dùng cho ống 320N	BS-32/320	Ø28	55	20 cây/thùng	104.800
 Dùng cho ống 750N	BS-32/750	Ø27.2	55	20 cây/thùng	104.800

ỐNG LUỒN & PHỤ KIỆN | PHỤ KIỆN

Tiêu chuẩn BSEN 50086-2-1/BSEN 61386-21

1 NĂM
BẢO HÀNH

PHỤ KIỆN



	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A258/16	Khớp nối rỗng 16mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 2000 cái/thùng	1.700
	A258/20	Khớp nối rỗng 20mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 1400 cái/thùng	1.800
	A258/25	Khớp nối rỗng 25mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 600 cái/thùng	2.400
	A258/32	Khớp nối rỗng 32mm • Đóng gói: 50 cái/bịch 400 cái/thùng	4.100
	A244N/20	Co chữ L Co nối 20mm (có nắp) • Đóng gói: 50 cái/bịch 400 cái/thùng	4.100
	A244N/25	Co chữ L Co nối 25mm (có nắp) • Đóng gói: 100 cái/bịch 1500 cái/thùng	6.700
	A244/16	Co chữ L Co nối 16mm (không nắp) • Đóng gói: 100 cái/bịch 1500 cái/thùng	1.700
	A244/20	Co chữ L Co nối 20mm (không nắp) • Đóng gói: 100 cái/bịch 800 cái/thùng	2.300
	A244/25	Co chữ L Co nối 25mm (không nắp) • Đóng gói: 50 cái/bịch 500 cái/thùng	3.700
	A244/32	Co chữ L Co nối 32mm (không nắp) • Đóng gói: 50 cái/bịch 250 cái/thùng	5.900

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A246N/20	Co chữ T Co nối 20mm (có nắp) • Đóng gói: 25 cái/bịch 200 cái/thùng	5.700
	A246N/25	Co chữ T Co nối 25mm (có nắp) • Đóng gói: 25 cái/bịch 125 cái/thùng	7.300
	A246/16	Co chữ T Co nối 16mm (không nắp) • Đóng gói: 100 cái/bịch 900 cái/thùng	2.400
	A246/20	Co chữ T Co nối 20mm (không nắp) • Đóng gói: 50 cái/bịch 500 cái/thùng	3.200
	A246/25	Co chữ T Co nối 25mm (không nắp) • Đóng gói: 50 cái/bịch 300 cái/thùng	4.300
	A246/32	Co chữ T Co nối 32mm (không nắp) • Đóng gói: 25 cái/bịch 150 cái/thùng	5.300
	A242/16	Khớp nối trơn 16mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 2000 cái/thùng	700
	A242/20	Khớp nối trơn 20mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 1400 cái/thùng	800
	A242/25	Khớp nối trơn 25mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 600 cái/thùng	1.300
	A242/32	Khớp nối trơn 32mm • Đóng gói: 50 cái/bịch 300 cái/thùng	3.300

ỐNG LUỒN & PHỤ KIỆN | PHỤ KIỆN

Tiêu chuẩn BSEN 50086-2-1/BSEN 61386-21

1 NĂM
BẢO HÀNH

PHỤ KIỆN



	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ		Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A242/20-16	Nối trơn giảm 20-16mm • Đóng gói: 50 cái/bịch	1.700		A240/20/1	Hộp nối dây 1 đường Ø20 • Đóng gói: 250 cái/thùng	5.100
	A242/25-20	Nối trơn giảm 25-20mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 900 cái/thùng	2.400		A240/20/2	Hộp nối dây 2 đường Ø20 • Đóng gói: 200 cái/thùng	5.100
	A242/32-16	Nối trơn giảm 32-16mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 700 cái/thùng	2.400		A240/20/2A	Hộp nối dây 2 đường vuông Ø20 • Đóng gói: 200 cái/thùng	5.100
	A242/32-20	Nối trơn giảm 32-20mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 600 cái/thùng	2.600		A240/20/3	Hộp nối dây 3 đường Ø20 • Đóng gói: 160 cái/thùng	5.100
	A242/32-25	Nối trơn giảm 32-25mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 500 cái/thùng	2.800		A240/20/4	Hộp nối dây 4 đường Ø20 • Đóng gói: 150 cái/thùng	5.100
	A240/16/1	Hộp nối dây 1 đường Ø16 • Đóng gói: 300 cái/thùng	4.900		A240/25/1	Hộp nối dây 1 đường Ø25 • Đóng gói: 250 cái/thùng	8.400
	A240/16/2	Hộp nối dây 2 đường Ø16 • Đóng gói: 260 cái/thùng	4.900		A240/25/2	Hộp nối dây 2 đường Ø25 • Đóng gói: 200 cái/thùng	8.400
	A240/16/2A	Hộp nối dây 2 đường vuông Ø16 • Đóng gói: 260 cái/thùng	4.900		A240/25/2A	Hộp nối dây 2 đường vuông Ø25 • Đóng gói: 200 cái/thùng	8.400
	A240/16/3	Hộp nối dây 3 đường Ø16 • Đóng gói: 220 cái/thùng	4.900		A240/25/3	Hộp nối dây 3 đường Ø25 • Đóng gói: 160 cái/thùng	8.400
	A240/16/4	Hộp nối dây 4 đường Ø16 • Đóng gói: 220 cái/thùng	4.900		A240/25/4	Hộp nối dây 4 đường Ø25 • Đóng gói: 140 cái/thùng	8.400

ỐNG LUỒN & PHỤ KIỆN | PHỤ KIỆN

Tiêu chuẩn BSEN 50086-2-1/BSEN 61386-21

PHỤ KIỆN

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A240/32/1	Hộp nối dây 1 đường Ø32 • Đóng gói: 180 cái/thùng	8.700
	A240/32/2	Hộp nối dây 2 đường Ø32 • Đóng gói: 140 cái/thùng	8.700
	A240/32/2A	Hộp nối dây 2 đường vuông Ø32 • Đóng gói: 130 cái/thùng	8.700
	A240/32/3	Hộp nối dây 3 đường Ø32 • Đóng gói: 120 cái/thùng	8.700
	A240/32/4	Hộp nối dây 4 đường Ø32 • Đóng gói: 100 cái/thùng	8.700
	A332	Hộp nối • Kích thước: 80 x 80 x 45mm • Đóng gói: 120 cái/thùng	13.500
	A442	Hộp nối • Kích thước: 101 x 101 x 50mm • Đóng gói: 65 cái/thùng	18.400
	A662	Hộp nối • Kích thước: 152 x 152 x 55mm • Đóng gói: 30 cái/thùng	36.300
	A882	Hộp nối • Kích thước: 190 x 190 x 65mm • Đóng gói: 13 cái/thùng	46.700
	A240L	Nắp hộp nối tròn Tiêu chuẩn BS4607 • Đóng gói: 100 cái/bịch 1500 cái/thùng	1.600

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A240L-20	Nắp hộp nối có đầu ra ống đàn hồi Ø20mm • Đóng gói: 50 cái/bịch 700 cái/thùng	2.100
	A240L-25	Nắp hộp nối có đầu ra ống đàn hồi Ø25mm • Đóng gói: 50 cái/bịch 600 cái/thùng	2.100
	A280/16	Kẹp đỡ ống 16mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 3000 cái/thùng	900
	A280/20	Kẹp đỡ ống 20mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 2500 cái/thùng	1.000
	A280/25	Kẹp đỡ ống 25mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 2000 cái/thùng	1.800
	A280/32	Kẹp đỡ ống 32mm • Đóng gói: 100 cái/bịch 1500 cái/thùng	2.100
	A280/20-3	Kẹp ống Ø20mm bộ 3 • Đóng gói: 50 cái/bịch 500 cái/thùng	2.000
	A280/20-5	Kẹp ống Ø20mm bộ 5 • Đóng gói: 30 cái/bịch 420 cái/thùng	2.900
	A280/25-3	Kẹp ống Ø25mm bộ 3 • Đóng gói: 50 cái/bịch 500 cái/thùng	2.300
	A280/25-5	Kẹp ống Ø25mm bộ 5 • Đóng gói: 30 cái/bịch 300 cái/thùng	3.700

ỐNG LUỒN & PHỤ KIỆN | ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI

Tiêu chuẩn BSEN 50086-2-1/BSEN 61386-21


ỐNG LUỒN ĐÀN HỒI

Mã hàng Model	Mô tả Description	ĐK trong của cuộn (mm)	ĐK ngoài của cuộn (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Đóng gói (m/cuộn)	Giá bán lẻ VNĐ
 A9016CT	Ống luồn đàn hồi màu trắng Ø16	Ø240	Ø280	165	1.6	50m/cuộn	126.600
 A9020CT	Ống luồn đàn hồi màu trắng Ø20	Ø250	Ø430	190	2.3	50m/cuộn	155.300
 A9025CT	Ống luồn đàn hồi màu trắng Ø25	Ø270	Ø440	240	2.5	40m/cuộn	176.100
 A9032CT	Ống luồn đàn hồi màu trắng Ø32	Ø280	Ø350	240	2.4	25m/cuộn	219.600

NẸP BÁN NGUYỆT

Tiêu chuẩn IEC 61084-2-1:2017

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 NBN40/13 2 cây/cặp 10 cặp/bó	Nẹp bán nguyệt 40 x 13mm - 1m • Kích thước: 40x16x13x11x1000	66.300
NBN60/20 2 cây/cặp 3 cặp/bó	Nẹp bán nguyệt 60 x 20mm - 1m • Kích thước: 60x27x20x17x1000	87.100
NBN80/22 2 cây/cặp 3 cặp/bó	Nẹp bán nguyệt 80 x 22mm - 1m • Kích thước: 80x46x22x19x1000	139.400

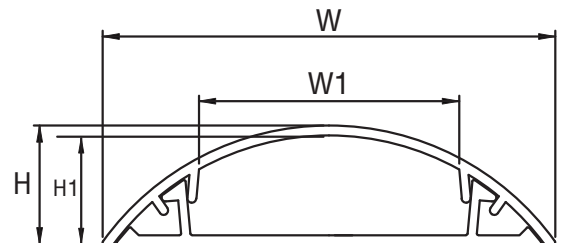

ỐNG LUỒN DẸP

Tiêu chuẩn IEC 61084-2-1:2017

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 MP 20/10	Ống luồn dẹp 20 x 10mm Dài 1.7m, 30 cây/bó	11.300
MP 25/14	Ống luồn dẹp 25 x 14mm Dài 1.7m, 30 cây/bó	15.600
MP 30/16	Ống luồn dẹp 30 x 16mm Dài 1.7m, 20 cây/bó	19.200
MP 40/22	Ống luồn dẹp 40 x 22mm Dài 1.7m, 12 cây/bó	27.700

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 MP 50/35	Ống luồn dẹp 50 x 35mm Dài 1.7m, 4 cây/bó	50.600
MP 60/40	Ống luồn dẹp 60 x 40mm Dài 1.7m, 4 cây/bó	61.000
MP 80/50	Ống luồn dẹp 80 x 50mm Dài 1.7m, 2 cây/bó	69.700
MP 100/40	Ống luồn dẹp 100 x 40mm Dài 1.7m, 3 cây/bó	118.500
MP 100/60	Ống luồn dẹp 100 x 60mm Dài 1.7m, 2 cây/bó	144.600

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT & TỦ ĐIỆN



THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

• Cầu Dao Tự Động MCB	210-213
• Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò & Quá Tải RCBO	214
• Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò & Quá Tải RCBO2	215
• Cầu Dao An Toàn SB	216

TỦ ĐIỆN

• Tủ Điện Âm Tường Seri TS	217-219
• Tủ Điện Lắp Nổi Seri TN	220
• Tủ Điện Chống Thấm Seri WP	221
• Tủ Điện Âm Tường Seri T	222
• Tủ Điện Âm Tường Seri G	223

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | CẦU DAO TỰ ĐỘNG

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB

Seri MP4 - MP6

1 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Số cực Pole	Dòng định mức In (A)	Dòng cắt Icu (kA)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
MP4-C150	1P	50A	4.5kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	64.200
MP4-C163	1P	63A	4.5kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	64.200
MP6-C106	1P	6A	6kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	47.600
MP6-C110	1P	10A	6kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	47.600
MP6-C116	1P	16A	6kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	47.600
MP6-C120	1P	20A	6kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	47.600
MP6-C125	1P	25A	6kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	47.600
MP6-C132	1P	32A	6kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	47.600
MP6-C140	1P	40A	6kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	47.600
MP6-C150	1P	50A	6kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	71.500
MP6-C163	1P	63A	6kA	12 cái/hộp 120 cái/thùng	71.500

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | CẦU DAO TỰ ĐỘNG

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB

Seri MP4
MP6
MP10

1 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Số cực Pole	Dòng định mức In (A)	Dòng cắt Icu (kA)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
MP4-C250	2P	50A	4.5kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	136.700
MP4-C263	2P	63A	4.5kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	136.700
MP6-C206	2P	6A	6kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	103.900
MP6-C210	2P	10A	6kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	103.900
MP6-C216	2P	16A	6kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	103.900
MP6-C220	2P	20A	6kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	103.900
MP6-C225	2P	25A	6kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	103.900
MP6-C232	2P	32A	6kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	103.900
MP6-C240	2P	40A	6kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	103.900
MP6-C250	2P	50A	6kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	154.200
MP6-C263	2P	63A	6kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	154.200
MP10-C250	2P	50A	10kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	274.300
MP10-C263	2P	63A	10kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	274.300
MP10-C280	2P	80A	10kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	389.500
MP10-C2100	2P	100A	10kA	6 cái/hộp 60 cái/thùng	389.500

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | CẦU DAO TỰ ĐỘNG

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB

Seri MP4 - MP6 - MP10

1 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Số cực Pole	Dòng định mức In (A)	Dòng cắt Icu (kA)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
MP4-C350	3P	50A	4.5kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	219.400
MP4-C363	3P	63A	4.5kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	219.400
MP6-C310	3P	10A	6kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	163.200
MP6-C316	3P	16A	6kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	163.200
MP6-C320	3P	20A	6kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	163.200
MP6-C325	3P	25A	6kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	163.200
MP6-C332	3P	32A	6kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	163.200
MP6-C340	3P	40A	6kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	163.200
MP6-C350	3P	50A	6kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	242.500
MP6-C363	3P	63A	6kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	242.500
MP10-C380	3P	80A	10kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	596.100
MP10-C3100	3P	100A	10kA	4 cái/hộp 40 cái/thùng	596.100

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | CẦU DAO TỰ ĐỘNG

CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB

Seri MP6


1 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Số cực Pole	Dòng định mức In (A)	Dòng cắt Icu (kA)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
MP6-C410	4P	10A	6kA	3 cái/hộp 30 cái/thùng	227.600
MP6-C416	4P	16A	6kA	3 cái/hộp 30 cái/thùng	227.600
MP6-C420	4P	20A	6kA	3 cái/hộp 30 cái/thùng	227.600
MP6-C425	4P	25A	6kA	3 cái/hộp 30 cái/thùng	227.600
MP6-C432	4P	32A	6kA	3 cái/hộp 30 cái/thùng	227.600
MP6-C440	4P	40A	6kA	3 cái/hộp 30 cái/thùng	227.600
MP6-C450	4P	50A	6kA	3 cái/hộp 30 cái/thùng	333.800
MP6-C463	4P	63A	6kA	3 cái/hộp 30 cái/thùng	333.800

KÍCH THƯỚC CẦU DAO TỰ ĐỘNG MCB

Đơn vị tính (mm)

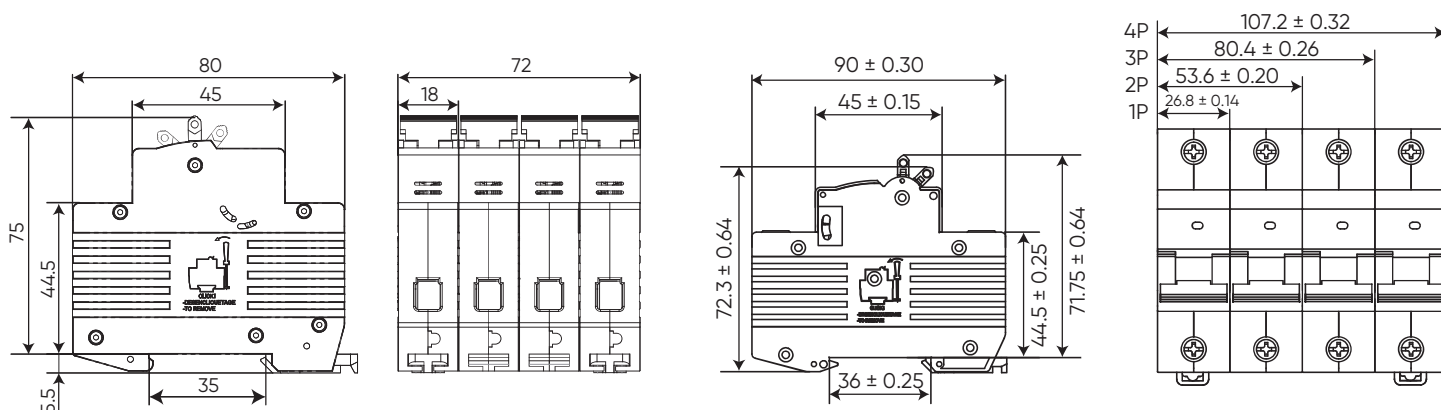

SERI MP4 - MP6: 6A - 63A

SERI MP10: 50A - 100A

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | CẦU DAO BẢO VỆ DÒNG RÒ & QUÁ TẢI

CẦU DAO BẢO VỆ DÒNG RÒ & QUÁ TẢI Seri RCBO


1 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Số cực Pole	Dòng định mức In (A)	Dòng rò I _{Δn} (mA)	Dòng cắt Icu (kA)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
RCBO-15/216	2P	16A	15mA	6kA	1 cái/hộp 100 cái/thùng	384.100
RCBO-30/216	2P	16A	30mA	6kA	1 cái/hộp 100 cái/thùng	384.100
RCBO-30/220	2P	20A	30mA	6kA	1 cái/hộp 100 cái/thùng	384.100
RCBO-30/225	2P	25A	30mA	6kA	1 cái/hộp 100 cái/thùng	384.100
RCBO-30/232	2P	32A	30mA	6kA	1 cái/hộp 100 cái/thùng	384.100
RCBO-30/240	2P	40A	30mA	6kA	1 cái/hộp 100 cái/thùng	416.700
RCBO-30/263	2P	63A	30mA	6kA	1 cái/hộp 100 cái/thùng	589.600

KÍCH THƯỚC CẦU DAO BẢO VỆ DÒNG RÒ & QUÁ TẢI

Đơn vị tính (mm)
** Dung sai: ± 1mm

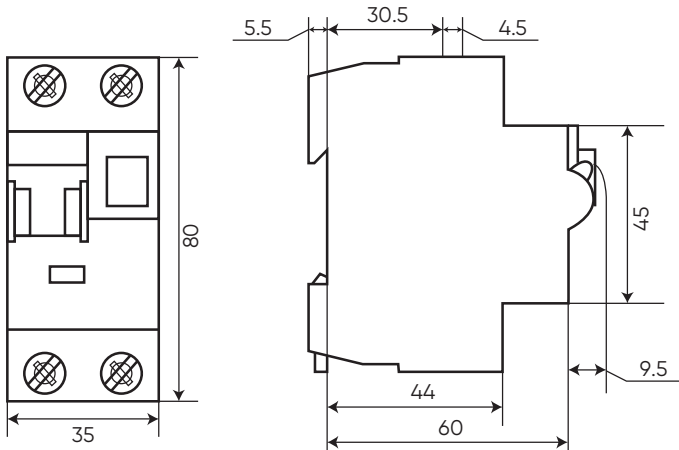

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | CẦU DAO BẢO VỆ DÒNG RÒ & QUÁ TẢI

CẦU DAO BẢO VỆ DÒNG RÒ & QUÁ TẢI Seri RCBO2

1 NĂM
BẢO HÀNH




Mã hàng Model	Số cực Pole	Dòng định mức In (A)	Dòng rò I _{Δn} (mA)	Dòng cắt Icu (kA)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
RCBO2-30/216	2P	16A	30mA	6kA	1 cái/hộp 60 cái/thùng	384.100
RCBO2-30/220	2P	20A	30mA	6kA	1 cái/hộp 60 cái/thùng	384.100
RCBO2-30/225	2P	25A	30mA	6kA	1 cái/hộp 60 cái/thùng	384.100
RCBO2-30/232	2P	32A	30mA	6kA	1 cái/hộp 60 cái/thùng	384.100
RCBO2-30/240	2P	40A	30mA	6kA	1 cái/hộp 60 cái/thùng	416.700
RCBO2-30/263	2P	63A	30mA	6kA	1 cái/hộp 60 cái/thùng	589.600

KÍCH THƯỚC CẦU DAO BẢO VỆ DÒNG RÒ & QUÁ TẢI

Đơn vị tính (mm)

** Dung sai: ± 1mm

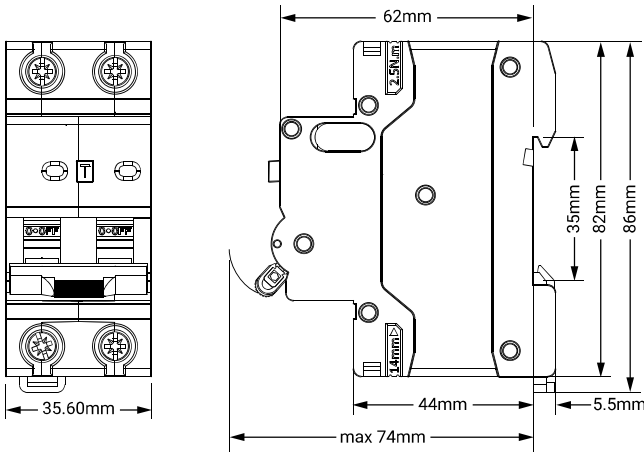

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT | CẦU DAO AN TOÀN

CẦU DAO AN TOÀN

Seri SB

1 NĂM
BẢO HÀNH




Mã hàng Model	Số cực Pole	Điện áp Voltage	Dòng định mức In (A)	Dòng cắt ngắn mạch Icu	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
SB-10	2P	110-220V AC	10A	1500A	1 cái/hộp 50 cái/thùng	44.000
SB-15	2P	110-220V AC	15A	1500A	1 cái/hộp 50 cái/thùng	44.000
SB-20	2P	110-220V AC	20A	1500A	1 cái/hộp 50 cái/thùng	44.000
SB-30	2P	110-220V AC	30A	1500A	1 cái/hộp 50 cái/thùng	44.000
SB-40	2P	110-220V AC	40A	1500A	1 cái/hộp 50 cái/thùng	44.000

KÍCH THƯỚC CẦU DAO AN TOÀN

Đơn vị tính (mm)


** Dung sai: ± 1mm

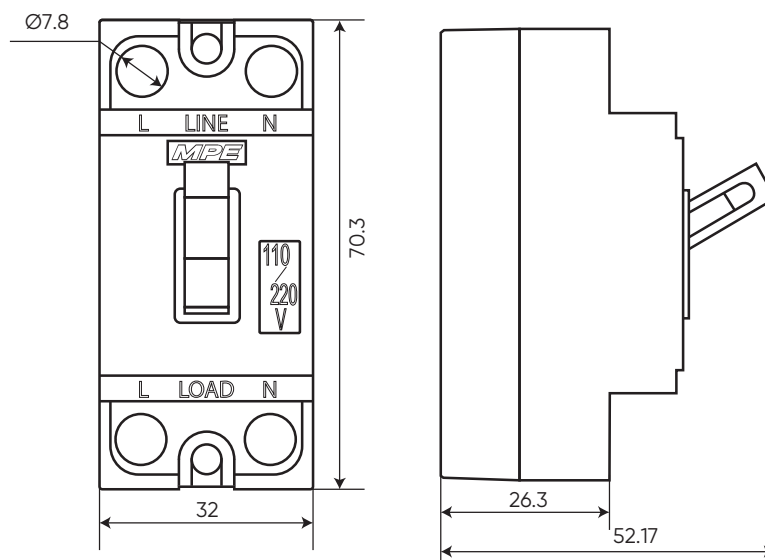



TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG Seri TS

- Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, chịu va đập cao.
- Không gian bên trong rộng rãi, dễ dàng cho việc đấu nối.
- Thiết kế tinh tế, hiện đại với kích thước mẫu mã đa dạng.



Thanh ray
điều chỉnh đa hướng
(Tủ TS-10 đến TS-32)






Thanh dẫn điện
bằng đồng được
cách điện bằng đế nhựa

Chú thích kích thước

Đế sắt

Đế nhựa



Mã hàng / Model

TS-4 (Đế sắt)

TS-4/P (Đế nhựa)

Khả năng chứa / Module

Tối đa 4 đường

Tối đa 4 đường

Kích thước / Dimension (mm)
A x B x C x D x H1 x H2

148 x 160 x 128 x 146
x 90 x 70

148 x 160 x 125 x 146
x 93 x 73

Đóng gói / Packing

1 cái/hộp
30 cái/thùng

1 cái/hộp
30 cái/thùng

Giá bán lẻ (VNĐ)

155.700

122.300

* Khả năng chứa tính theo kích thước tiêu chuẩn

TỦ ĐIỆN | TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG



Mã hàng / Model	TS-6 (Đế sắt)	TS-6/P (Đế nhựa)
Khả năng chứa / Module	Tối đa 6 đường	Tối đa 6 đường
Kích thước / Dimension (mm) A x B x C x D x H1 x H2	200 x 216 x 180 x 190 x 90 x 70	200 x 216 x 174 x 189 x 95 x 76
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1 cái/hộp 20 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	213.000	187.500



Thanh ray điều chỉnh
đa hướng



Mã hàng / Model	TS-10 (Đế sắt)	TS-10/P (Đế nhựa)
Khả năng chứa / Module	Tối đa 10 đường	Tối đa 10 đường
Kích thước / Dimension (mm) A x B x C x D x H1 x H2	290 x 217 x 267 x 190 x 96 x 76	290 x 217 x 267 x 192 x 96 x 77
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1 cái/hộp 20 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	273.800	262.200



Thanh ray điều chỉnh
đa hướng



Thanh ray điều chỉnh
đa hướng

Mã hàng / Model	TS-12 (Đế sắt)	TS-14 (Đế sắt)
Khả năng chứa / Module	Tối đa 12 đường	Tối đa 14 đường
Kích thước / Dimension (mm) A x B x C x D x H1 x H2	311 x 248 x 286 x 226 x 96 x 76	349 x 248 x 326 x 228 x 96 x 76
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1 cái/hộp 10 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	313.900	354.200

* Khả năng chứa tính theo kích thước tiêu chuẩn

TỦ ĐIỆN | TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG



Thanh ray điều chỉnh
đa hướng



Thanh ray điều chỉnh
đa hướng

Mã hàng / Model	TS-20 (Đế sắt)	TS-24 (Đế sắt)
Khả năng chứa / Module	Tối đa 20 đường	Tối đa 24 đường
Kích thước / Dimension (mm) A x B x C x D x H1 x H2	468 x 248 x 443 x 225 x 96 x 76	311 x 404 x 290 x 385 x 96 x 76
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1 cái/hộp 6 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	426.500	545.900



Thanh ray điều chỉnh
đa hướng



Thanh ray điều chỉnh
đa hướng

Mã hàng / Model	TS-32 (Đế sắt)	TS-40 (Đế sắt)
Khả năng chứa / Module	Tối đa 32 đường	Tối đa 40 đường
Kích thước / Dimension (mm) A x B x C x D x H1 x H2	396 x 496 x 372 x 475 x 96 x 76	468 x 496 x 443 x 475 x 96 x 76
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1 cái/hộp 4 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	739.200	820.700



Thanh ray điều chỉnh
đa hướng



Mã hàng / Model	TS-48 (Đế sắt)	TS-60 (Đế sắt)
Khả năng chứa / Module	Tối đa 48 đường	Tối đa 60 đường
Kích thước / Dimension (mm) A x B x C x D x H1 x H2	395 x 745 x 371 x 724 x 96 x 76	468 x 745 x 444 x 724 x 96 x 76
Đóng gói / Packing	1 cái/hộp 3 cái/thùng	1 cái/hộp 3 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	1.189.700	1.501.800

* Khả năng chứa tính theo kích thước tiêu chuẩn

TỦ ĐIỆN | TỦ ĐIỆN LẮP NỔI


1 NĂM
BẢO HÀNH



TỦ ĐIỆN LẮP NỔI Seri TN

- Thiết kế tinh tế, hiện đại, nhỏ gọn phù hợp lắp đặt cho căn hộ, nhà phố, văn phòng....
- Chất liệu nhựa cao cấp, chống va đập tốt, đạt cấp bảo vệ IP30.

Chú thích kích thước:



Seri TN	Mã hàng Model	Khả năng chứa Module	Kích thước Dimension WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	TN-2	Tối đa 2 đường	71 x 130 x 85	1 cái/hộp 60 cái/thùng	42.800
	TN-4	Tối đa 4 đường	99 x 130 x 85	1 cái/hộp 60 cái/thùng	55.300
	TN-6	Tối đa 6 đường	141 x 160 x 89	1 cái/hộp 40 cái/thùng	87.400

* Khả năng chứa tính theo kích thước tiêu chuẩn

TỦ ĐIỆN | TỦ ĐIỆN CHỐNG THẨM

TỦ ĐIỆN LẮP NỔI CHỐNG THẨM IP66


Seri WP



Chất liệu nhựa ABS + PC cao cấp, trọng lượng nhẹ, chịu va đập tốt, chống thấm cấp bảo vệ IP66.



Chú thích kích thước:



Seri WP	Mã hàng Model	Khả năng chứa Module	Kích thước Dimension WxHxL (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	WP-4	Tối đa 4 đường	107 x 212 x 92	1 cái/hộp 40 cái/thùng	531.600
	WP-6	Tối đa 6 đường	165 x 200 x 100	1 cái/hộp 20 cái/thùng	662.400
	WP-9	Tối đa 9 đường	219 x 200 x 100	1 cái/hộp 18 cái/thùng	814.500
	WP-12	Tối đa 12 đường	273 x 230 x 110	1 cái/hộp 18 cái/thùng	1.102.300
	WP-18	Tối đa 18 đường	381 x 230 x 110	1 cái/hộp 8 cái/thùng	1.491.500
	WP-24	Tối đa 24 đường	273 x 380 x 110	1 cái/hộp 6 cái/thùng	1.942.200
	WP-36	Tối đa 36 đường	381 x 380 x 110	1 cái/hộp 6 cái/thùng	2.668.300

* Khả năng chứa tính theo kích thước tiêu chuẩn

TỦ ĐIỆN | TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG


TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG

Seri T



- Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, chống va đập cao.
- Mẫu mã đa dạng, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng.

Chú thích kích thước:

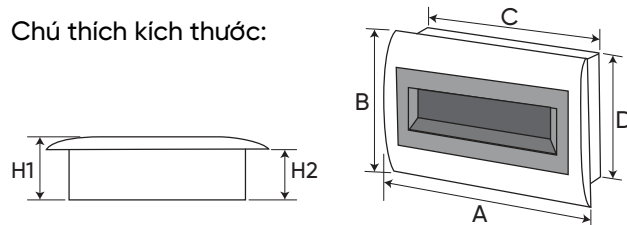

Seri T	Mã hàng Model	Khả năng chứa Module	Kích thước Dimension WxHxLxH1xH2 (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	T4	Tối đa 4 đường	148 x 160 x 128 x 135 x 89 x 70	1 cái/hộp 20 cái/thùng	134.700
	T6	Tối đa 6 đường	215 x 199 x 188 x 170 x 89 x 70	1 cái/hộp 18 cái/thùng	189.200
	T10	Tối đa 10 đường	287 x 213 x 258 x 185 x 89 x 70	1 cái/hộp 18 cái/thùng	220.800
	T14	Tối đa 14 đường	362 x 248 x 330 x 216 x 89 x 70	1 cái/hộp 12 cái/thùng	344.300
	T20	Tối đa 20 đường	470 x 248 x 440 x 216 x 95 x 76	6 cái/thùng	426.500
	T24	Tối đa 24 đường	323 x 382 x 300 x 355 x 95 x 76	6 cái/thùng	538.200
	T32	Tối đa 32 đường	398 x 500 x 365 x 460 x 105 x 76	4 cái/thùng	737.800
	T40	Tối đa 40 đường	470 x 500 x 440 x 460 x 105 x 76	3 cái/thùng	820.700


* Khả năng chứa tính theo kích thước tiêu chuẩn

SẢN PHẨM MỚI

1 NĂM
BẢO HÀNH

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG Seri G


- Nắp nhựa.
- Đế kim loại sơn tĩnh điện.
- Cấp độ bảo vệ IP30.



Thanh ray
điều chỉnh đa hướng



Họa tiết vân gỗ
Nắp mở ngang tiện dụng

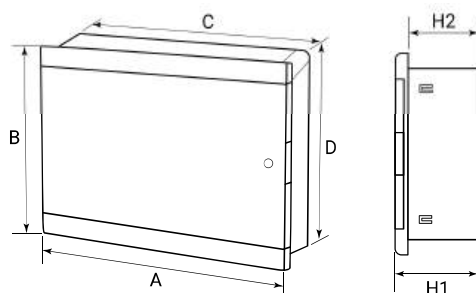

Dung sai: ±2mm

Seri G	Mã hàng Model	Khả năng chứa Module	Kích thước Dimension AxBxCxDxH1xH2 (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	G-8	Tối đa 8 đường	260 x 220 x 230 x 185 x 95 x 76	1 cái/hộp 20 cái/thùng	296.400
	G-12	Tối đa 12 đường	320 x 260 x 290 x 225 x 95 x 76	1 cái/hộp 10 cái/thùng	389.300
	G-16	Tối đa 16 đường	400 x 280 x 375 x 250 x 95 x 76	1 cái/hộp 10 cái/thùng	510.700
	G-20	Tối đa 20 đường	460 x 280 x 445 x 250 x 95 x 76	1 cái/hộp 6 cái/thùng	575.600
	G-24	Tối đa 24 đường	320 x 390 x 290 x 370 x 95 x 76	1 cái/hộp 6 cái/thùng	630.400

* Khả năng chứa tính theo kích thước tiêu chuẩn

THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Làm bằng nhựa cao cấp chịu nhiệt và cách điện cao
- Thân nhựa kín nước hoàn toàn
- Dễ lắp đặt, độ an toàn cao

• Phích & Ổ cắm công nghiệp MPN	225-232
• Phích & Ổ cắm công nghiệp	233
• Phích cắm công nghiệp MPN2	234-241
• Núm Che Dừng Cho Ổ Cắm Lắp Nổi	241

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP



Seri MPN

Mô tả
Description


Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VND



IP44

Mã hàng (model)	MPN-013	MPN-023
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/250V~	220/250V~
Số cực	2P + E	2P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	118	146
b	82	100
c	47	63
d	(6-15)	(10-20)
e	38	50
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-013
10 cái/hộp
120 cái/thùng

57.600


MPN-023
10 cái/hộp
60 cái/thùng

93.800



IP67

Mã hàng (model)	MPN-0132	MPN-0232
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/250V~	220/250V~
Số cực	2P + E	2P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	118	146
b	82	100
c	(6-15)	(10-20)
d	38	50
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-0132
10 cái/hộp
120 cái/thùng

172.900


MPN-0232
10 cái/hộp
60 cái/thùng

212.000



IP44

Mã hàng (model)	MPN-014	MPN-024
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	124	146
b	88	100
c	53	63
d	(6-15)	(10-20)
e	38	50
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-014
10 cái/hộp
120 cái/thùng

73.400

MPN-024
10 cái/hộp
60 cái/thùng

97.000

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP

1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri MPN


Mô tả
Description

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VND



Mã hàng (model)	MPN-0142	MPN-0242
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	124	146
b	79	93
c	(6-15)	(10-20)
d	38	50
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	1-2.5	2.5-6



MPN-0142
10 cái/hộp
60 cái/thùng

182.700


MPN-0242
10 cái/hộp
60 cái/thùng

224.200

IP67



Mã hàng (model)	MPN-015	MPN-025
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/380V 250/415V~	220/380V~ 250/415V~
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	131	152
b	95	106
c	61	70
d	(8-16)	(10-20)
e	42	50
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	1-2.5	2.5-6



MPN-015
10 cái/hộp
60 cái/thùng

82.400


MPN-025
10 cái/hộp
60 cái/thùng

121.500

IP44



Mã hàng (model)	MPN-0152	MPN-0252
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/380V 250/415V~	220/380V~ 250/415V~
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	131	152
b	87	100
c	(8-16)	(10-20)
d	42	50
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	1-2.5	2.5-6



MPN-0152
10 cái/hộp
60 cái/thùng

195.700


MPN-0252
10 cái/hộp
60 cái/thùng

238.100

IP67



Mã hàng (model)	MPN-0342	MPN-044K
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	240	295
b	115	126
c	30	44.5
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	6-16	16-50



MPN-0342
1 cái/hộp
10 cái/thùng

495.800


MPN-044K
1 cái/hộp
10 cái/thùng

1.264.000

IP67



Mã hàng (model)	MPN-0352	MPN-045K
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	220/380V 250/415V~	220/380V~ 250/415V~
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	240	295
b	115	126
c	30	44.5
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	1-2.5	16-50



MPN-0352
1 cái/hộp
10 cái/thùng

505.000


MPN-045K
1 cái/hộp
10 cái/thùng

1.427.100

IP67



Mã hàng (model)	MPN-623
Dòng điện định mức	32A
Điện áp	220/250V~
Số cực	2P + E
Vị trí cực nối đất	6h
Kích thước (mm)	
a	75
b	61
c	30
d	50
e	5
f	55
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	2.5-6










MPN-623
10 cái/hộp
120 cái/thùng

119.900

IP44


Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP NỔI

1 NĂM BẢO HÀNH			Seri MPN		Mô tả Description	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	Mã hàng (model)	MPN-113	MPN-123			MPN-113 10 cái/hộp 60 cái/thùng	102.000
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	220/250V~	220/250V~			MPN-123 10 cái/hộp 60 cái/thùng	144.300
	Số cực	2P + E	2P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	a	83	83				
	b	67	67				
	c	20	20				
	d	50	50				
	e	35	35				
f	5	5					
IP44	Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6				
	Mã hàng (model)	MPN-1132	MPN-1232			MPN-1132 10 cái/hộp 60 cái/thùng	298.400
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	220/250V~	220/250V~			MPN-1232 10 cái/hộp 60 cái/thùng	383.300
	Số cực	2P + E	2P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	a	82	82				
	b	71	71				
	c	15	15				
	d	49	49				
	e	40	40				
f	23	23					
g	5	5					
IP67	Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6				
	Mã hàng (model)	MPN-114	MPN-124			MPN-114 10 cái/hộp 60 cái/thùng	124.000
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	380/415V~	380/415V~			MPN-124 10 cái/hộp 60 cái/thùng	150.900
	Số cực	3P + E	3P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	a	83	83				
	b	67	67				
	c	20	20				
	d	50	50				
	e	35	35				
f	5	5					
IP44	Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6				
	Mã hàng (model)	MPN-1142	MPN-1242			MPN-1142 10 cái/hộp 60 cái/thùng	325.300
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	380/415V~	380/415V~			MPN-1242 10 cái/hộp 60 cái/thùng	406.900
	Số cực	3P + E	3P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	a	82	82				
	b	71	71				
	c	15	15				
	d	49	49				
	e	40	40				
f	23	23					
g	5	5					
IP67	Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6				
	Mã hàng (model)	MPN-115	MPN-125			MPN-115 10 cái/hộp 60 cái/thùng	131.300
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	220/380V ~ 250/415V	220/380V ~ 250/415V			MPN-125 10 cái/hộp 60 cái/thùng	161.500
	Số cực	3P + N + E	3P + N + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	a	83	83				
	b	67	67				
	c	20	20				
	d	50	50				
	e	35	35				
f	5	5					
IP44	Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6				
	Mã hàng (model)	MPN-1152	MPN-1252			MPN-1152 10 cái/hộp 60 cái/thùng	356.300
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	220/380V ~ 250/415V	220/380V ~ 250/415V			MPN-1252 10 cái/hộp 60 cái/thùng	433.900
	Số cực	3P + N + E	3P + N + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	a	82	82				
	b	71	71				
	c	15	15				
	d	49	49				
	e	40	40				
f	23	23					
g	5	5					
IP67	Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6				
	Mã hàng (model)	MPN-1342	MPN-1442			MPN-1342 1 cái/hộp 10 cái/thùng	748.600
	Dòng điện định mức	63A	125A				
	Điện áp	380/415V~	380/415V~			MPN-1442 1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.871.500
	Số cực	3P + E	3P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	a	171	220				
	b	170	220				
	c	250	285				
	d	118	140				
	e	137	185				
f	104	130					
g	7	7					
IP67	Tiết diện dây dẫn (mm²)	6-16	16-50				

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP NỔI

1 NĂM BẢO HÀNH	Seri MPN	Mô tả Description		Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
		Mã hàng (model)			
		Dòng điện định mức	MPN-1352 63A	MPN-1452 125A	MPN-1352 1 cái/hộp 10 cái/thùng MPN-1452 1 cái/hộp 10 cái/thùng
		Điện áp	220/380V ~ 250/415V	220/380V ~ 250/415V	
		Số cực	3P + N + E	3P + N + E	
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a 171 b 170 c 250 d 118 e 137 f 104 g 7	220 220 285 140 185 130 7	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	6-16	16-50	814.600 1.908.200


IP67



Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP DI ĐỘNG


1 NĂM BẢO HÀNH	Seri MPN	Mô tả Description		Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
		Mã hàng (model)			
		Dòng điện định mức	MPN-1013 16A	MPN-1023 32A	MPN-1013 5 cái/hộp 20 cái/thùng MPN-1023 2 cái/hộp 10 cái/thùng
		Điện áp	220/250V~	220/250V~	
		Số cực	2P + E	2P + E	
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a 234 b 220	275 290	
					428.100 637.300

IP44



IP44

Mã hàng (model)	MPN-213	MPN-223
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/250V~	220/250V~
Số cực	2P + E	2P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a 129 b 76 c (6-15) d 38	159 92 (10-20) 50
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-213
10 cái/hộp
120 cái/thùng

MPN-223
10 cái/hộp
60 cái/thùng


77.200

115.800



IP67

Mã hàng (model)	MPN-2132	MPN-2232
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/250V~	220/250V~
Số cực	2P + E	2P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a 133 b 78 c (6-15) d 38	162 96 (10-20) 50
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-2132
10 cái/hộp
60 cái/thùng

MPN-2232
10 cái/hộp
60 cái/thùng


194.100

285.400



IP44

Mã hàng (model)	MPN-214	MPN-224
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a 129 b 76 c (6-15) d 38	159 92 (10-20) 50
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-214
10 cái/hộp
60 cái/thùng

MPN-224
10 cái/hộp
60 cái/thùng

98.300

134.600

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP DI ĐỘNG

1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri MPN


Mô tả
Description

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ



Mã hàng (model)	MPN-2142	MPN-2242
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	139	162
b	84	96
c	(6-15)	(10-20)
d	38	50
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	1-2.5	2.5-6



MPN-2142

10 cái/hộp
60 cái/thùng

215.300

MPN-2242


10 cái/hộp
60 cái/thùng

297.700

IP67



Mã hàng (model)	MPN-215	MPN-225
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/380V 250/415V	220/380V 250/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	142	165
b	89	98
c	(8-16)	(10-20)
d	42	50
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	1-2.5	2.5-6



MPN-215

10 cái/hộp
60 cái/thùng

116.600

MPN-225


10 cái/hộp
60 cái/thùng

170.400

IP44



Mã hàng (model)	MPN-2152	MPN-2252
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/380V 250/415V	220/380V 250/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	145	168
b	92	102
c	(8-16)	(12-22)
d	42	50
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	1-2.5	2.5-6



MPN-2152

10 cái/hộp
60 cái/thùng

273.200

MPN-2252


10 cái/hộp
60 cái/thùng

314.000

IP67



Mã hàng (model)	MPN-2342	MPN-2442
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	261	305
b	114	115
c	30	44.5
d	112	130
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	6-16	16-50



MPN-2342

1 cái/hộp
10 cái/thùng

632.000

MPN-2442


1 cái/hộp
10 cái/thùng

1.516.800

IP67



Mã hàng (model)	MPN-2352	MPN-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	220/380V 250/415V	220/380V 250/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	261	305
b	114	115
c	30	44.5
d	112	130
Tiết diện dây dẫn (mm ²)	6-16	16-50



MPN-2352

1 cái/hộp
10 cái/thùng

682.500

MPN-2452

1 cái/hộp
10 cái/thùng

1.622.800

IP67

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP ÂM MẶT THẲNG

1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri MPN


Mô tả
Description

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VND



Mã hàng (model)	MPN-313	MPN-323
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/250V~	220/250V~
Số cực	2P + E	2P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	76	76
b	61	61
c	16	20
d	60	70
e	5.5	5.5
f	46	61
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-313
10 cái/hộp
120 cái/thùng

94.700


MPN-323
10 cái/hộp
60 cái/thùng

128.500

IP44



Mã hàng (model)	MPN-3132	MPN-3232
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/250V~	220/250V~
Số cực	2P + E	2P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	75	75
b	61	61
c	18	24
d	63	70
e	5	5
f	43	54
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-3132
10 cái/hộp
120 cái/thùng

212.000


MPN-3232
10 cái/hộp
60 cái/thùng

267.400

IP67



Mã hàng (model)	MPN-314	MPN-324
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	76	76
b	61	61
c	17	20
d	60	70
e	5.5	5.5
f	53	61
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-314
10 cái/hộp
120 cái/thùng

102.700


MPN-324
10 cái/hộp
60 cái/thùng

132.100

IP44



Mã hàng (model)	MPN-3142	MPN-3242
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	75	75
b	61	61
c	18	24
d	63	73
e	5	5
f	48	55
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-3142
10 cái/hộp
120 cái/thùng

243.800


MPN-3242
10 cái/hộp
60 cái/thùng

279.700

IP67



Mã hàng (model)	MPN-315	MPN-325
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/380V~ 250/415V	220/380V~ 250/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	76	76
b	61	61
c	18	22
d	58	71
e	5.5	5.5
f	60	62
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-315
10 cái/hộp
60 cái/thùng




115.800

MPN-325
10 cái/hộp
60 cái/thùng




152.200

IP44

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP ÂM MẶT THẲNG

1 NĂM BẢO HÀNH	Seri MPN	Mô tả Description		Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
		Mã hàng (model)	MPN-3152	MPN-3252	
	IP67	Dòng điện định mức	16A	32A	MPN-3152 10 cái/hộp 60 cái/thùng 260.100
		Điện áp	220/380V ~ 250/415V	220/380V ~ 250/415V	
		Số cực	3P + N + E	3P + N + E	MPN-3252 10 cái/hộp 60 cái/thùng 293.600
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a b c d e f	75 61 18 63 5 53	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6	
	IP67	Mã hàng (model)	MPN-3342	MPN-3442	MPN-3342 2 cái/hộp 20 cái/thùng 488.400
		Dòng điện định mức	63A	125A	
		Điện áp	380/415V~	380/415V~	MPN-3442 2 cái/hộp 20 cái/thùng 1.307.500
		Số cực	3P + E	3P + E	
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a b c d e f	100 80 35 96 7 73	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	6-25	16-50	
	IP67	Mã hàng (model)	MPN-3352	MPN-3452	MPN-3352 2 cái/hộp 20 cái/thùng 550.400
		Dòng điện định mức	63A	125A	
		Điện áp	220/380V ~ 250/415V	220/380V ~ 250/415V	MPN-3452 2 cái/hộp 20 cái/thùng 1.386.300
		Số cực	3P + N + E	3P + N + E	
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a b c d e f	100 80 39 94.5 7 114	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	6-25	16-50	

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP ÂM MẶT NGHIÊNG

1 NĂM BẢO HÀNH	Seri MPN	Mô tả Description		Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
		Mã hàng (model)	MPN-413	MPN-423	
	IP44	Dòng điện định mức	16A	32A	MPN-413 10 cái/hộp 60 cái/thùng 102.700
		Điện áp	220/250V~	220/250V~	
		Số cực	2P + E	2P + E	MPN-423 10 cái/hộp 60 cái/thùng 159.800
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a b c d e f g	85 70 33 52 51 54 5.5	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6	
	IP67	Mã hàng (model)	MPN-4132	MPN-4232	MPN-4132 10 cái/hộp 60 cái/thùng 162.200
		Dòng điện định mức	16A	32A	
		Điện áp	220/250V~	220/250V~	MPN-4232 10 cái/hộp 60 cái/thùng 285.400
		Số cực	2P + E	2P + E	
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a b c d e f g	85 70 33 52 51 54 5.5	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6	
	IP44	Mã hàng (model)	MPN-414	MPN-424	MPN-414 10 cái/hộp 60 cái/thùng 120.700
		Dòng điện định mức	16A	32A	
		Điện áp	380/415V~	380/415V~	MPN-424 10 cái/hộp 60 cái/thùng 176.200
		Số cực	3P + E	3P + E	
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a b c d e f g	85 70 33 52 57 58 5.5	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6	

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP ÂM MẶT NGHIÊNG



Seri MPN


Mô tả
Description

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VND



Mã hàng (model)	MPN-4142	MPN-4242
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a: 85, b: 70, c: 33, d: 60, e: 56, f: 65, g: 5.5	a: 85, b: 70, c: 50, d: 60, e: 64, f: 76, g: 5.5
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-4142
10 cái/hộp
60 cái/thùng

172.900


MPN-4242
10 cái/hộp
60 cái/thùng

306.600

IP67



Mã hàng (model)	MPN-415	MPN-425
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/380V ~ 250/415V	220/380V ~ 250/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a: 85, b: 70, c: 35, d: 52, e: 64, f: 68, g: 5.5	a: 85, b: 70, c: 47, d: 62, e: 69, f: 79, g: 5.5
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-415
10 cái/hộp
60 cái/thùng

134.600


MPN-425
10 cái/hộp
60 cái/thùng

192.500

IP44



Mã hàng (model)	MPN-4152	MPN-4252
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/380V ~ 250/415V	220/380V ~ 250/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a: 85, b: 70, c: 33, d: 52, e: 64, f: 68, g: 5.5	a: 85, b: 70, c: 50, d: 62, e: 70, f: 80, g: 5.5
Tiết diện dây dẫn (mm²)	1-2.5	2.5-6



MPN-4152
10 cái/hộp
60 cái/thùng

179.400


MPN-4252
10 cái/hộp
60 cái/thùng

330.300

IP67



Mã hàng (model)	MPN-4342	MPN-4442
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a: 101, b: 113, c: 80, d: 89, e: 64, f: 83, g: 79, h: 92, i: 7	a: 120, b: 131, c: 100, d: 108, e: 87, f: 82, g: 92, h: 104, i: 7.5
Tiết diện dây dẫn (mm²)	6-25	16-50



MPN-4342
2 cái/hộp
20 cái/thùng

534.800


MPN-4442
2 cái/hộp
20 cái/thùng

1.304.700

IP67



Mã hàng (model)	MPN-4352	MPN-4452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	220/380V ~ 250/415V	220/380V ~ 250/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a: 101, b: 113, c: 80, d: 89, e: 64, f: 83, g: 79, h: 92, i: 7	a: 120, b: 131, c: 100, d: 108, e: 87, f: 82, g: 92, h: 104, i: 7.5
Tiết diện dây dẫn (mm²)	6-25	16-50



MPN-4352
2 cái/hộp
20 cái/thùng

606.200

MPN-4452
2 cái/hộp
20 cái/thùng

1.443.400

IP67

PHÍCH & Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP

CẦU DAO CHỐNG THẨM NƯỚC IP66

1 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Số cực	Dòng điện (Ampere)	Điện áp (Voltage)	Kích thước (AxBxC)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
SW-120	1P	20A	250V	108x101x101	1 cái/hộp 24 cái/thùng	334.000
SW-132	1P	32A	250V	108x101x101	1 cái/hộp 24 cái/thùng	422.200
SW-220	2P	20A	250V	108x101x101	1 cái/hộp 24 cái/thùng	430.700
SW-232	2P	32A	250V	108x101x101	1 cái/hộp 24 cái/thùng	448.600
SW-263	2P	63A	250V	108x101x101	1 cái/hộp 24 cái/thùng	606.600
SW-320	3P	20A	500V	108x101x101	1 cái/hộp 24 cái/thùng	509.800
SW-332	3P	32A	500V	108x101x101	1 cái/hộp 24 cái/thùng	527.600
SW-350	3P	50A	500V	108x101x101	1 cái/hộp 24 cái/thùng	553.400
SW-363	3P	63A	500V	108x101x101	1 cái/hộp 24 cái/thùng	817.400

Ổ CẮM KẾT HỢP CÔNG TẮC 3 CỰC

IP66

1 NĂM
BẢO HÀNH




Mã hàng Model	Số cực	Dòng điện (Ampere)	Điện áp (Voltage)	Kích thước (AxBxC)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
S-315	2P+E	15A	250V	108x197x101	1 cái/hộp 20 cái/thùng	659.300
S-332	2P+E	32A	250V	108x197x101	1 cái/hộp 20 cái/thùng	826.600

PHÍCH CẮM PLUG IP66


1 NĂM
BẢO HÀNH




Mã hàng Model	Số cực	Dòng điện (Ampere)	Điện áp (Voltage)	Kích thước ØAxBmm	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
P-315	2P+E	15A	250V	Ø71x118	1 cái/hộp 60 cái/thùng	184.400
P-332	2P+E	32A	250V	Ø78x180	1 cái/hộp 60 cái/thùng	439.700
MPN-C	Nút che dùng cho ổ cắm 16A; 32A IP44 series MPN				100 cái/bịch	2.300

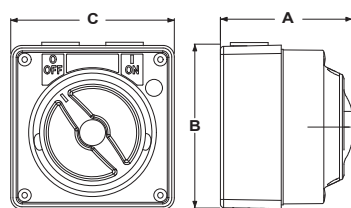


Cầu dao chống thấm nước IP66



Ổ cắm kết hợp
công tắc 3 cực IP66




Phích Cắm
Plug IP66 P-315



Phích Cắm
Plug IP66 P-332

SERI MPN2

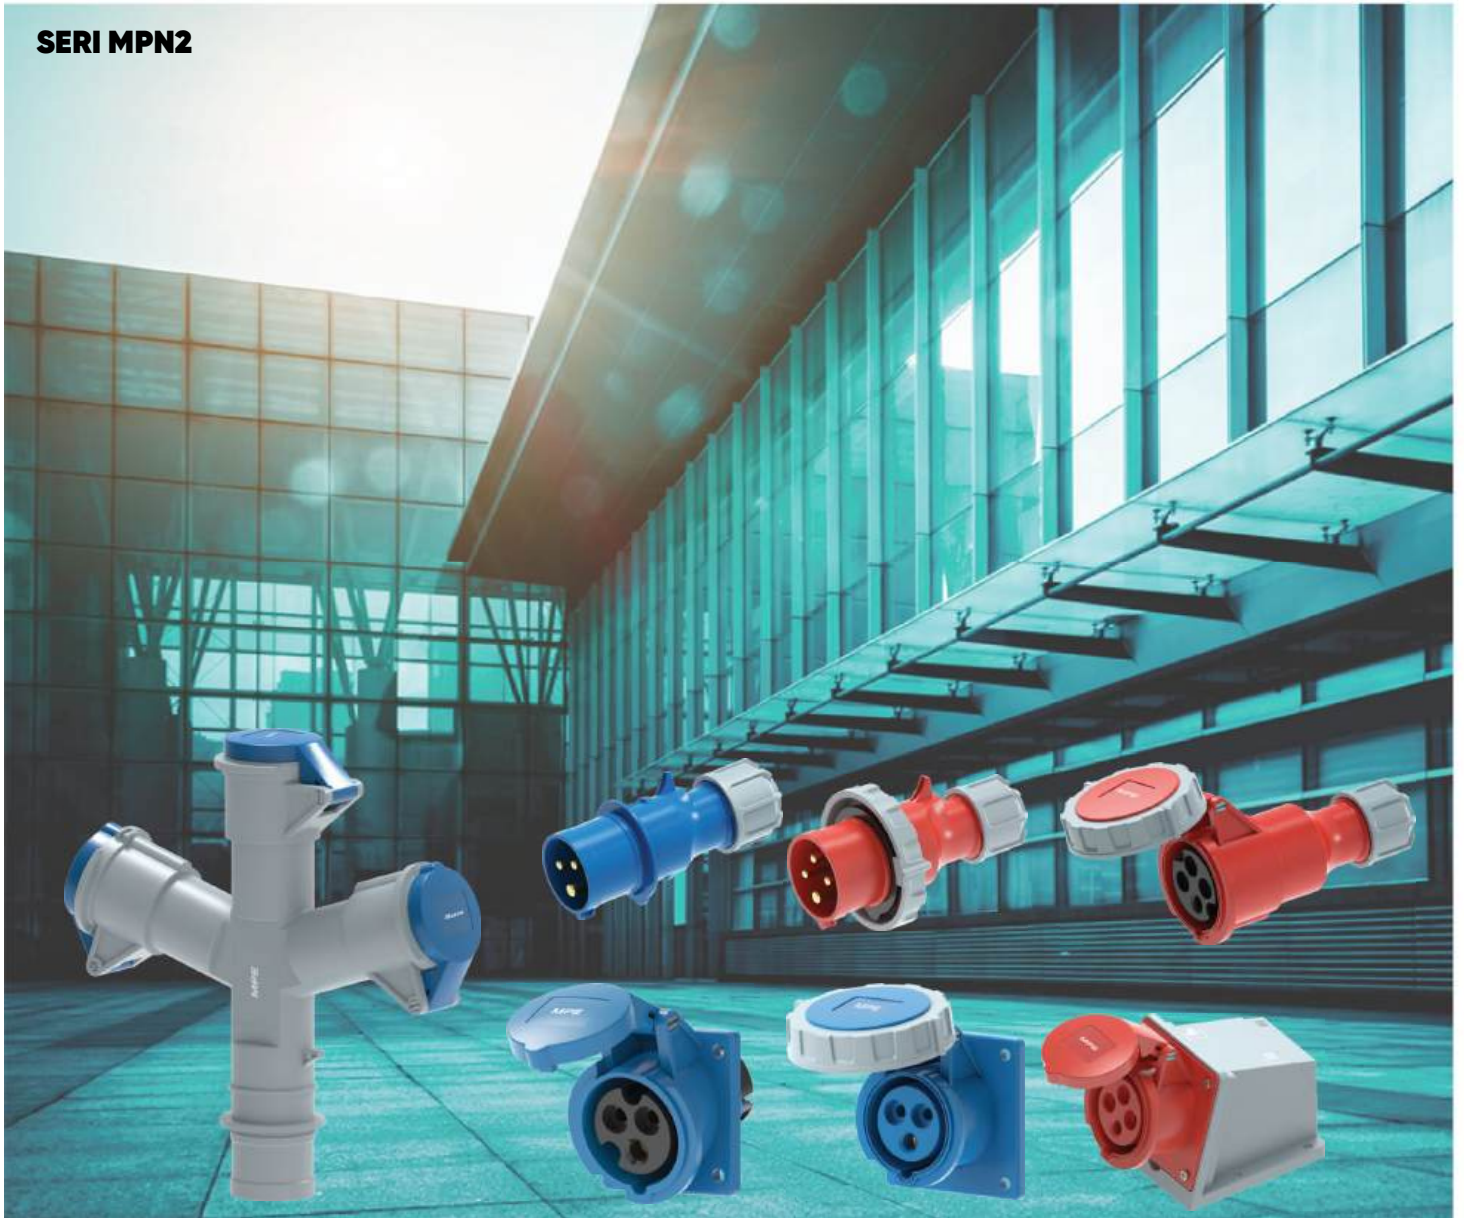

1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri MPN2

Mô tả
Description


Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VND



IP44

Mã hàng (model)	MPN2-013	MPN2-023
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	200/240V~	200/240V~
Số cực	2P + E	2P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	128	155,5
b	90,5	110
c	59,5	81
d	Ø53,5	Ø70
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1,5-4	Ø2,5-10



MPN2-013
10 cái/hộp
80 cái/thùng

57.600


MPN2-023
10 cái/hộp
60 cái/thùng

93.800



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-0132	MPN2-0232
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	220/240V~	220/240V~
Số cực	2P + E	2P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	128	155,5
b	83,5	101,5
c	Ø79	Ø101
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1,5-4	Ø2,5-10



MPN2-0132
10 cái/hộp
80 cái/thùng

172.900

MPN2-0232
10 cái/hộp
60 cái/thùng

212.000

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP



Seri MPN2

Mô tả
Description


Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VND



IP44

Mã hàng (model)	MPN2-014	MPN2-024
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	132	155.5
b	95	110
c	68	81
d	Ø60	Ø70
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10



MPN2-014
10 cái/hộp
80 cái/thùng

73.400


MPN2-024
10 cái/hộp
60 cái/thùng

97.000



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-0142	MPN2-0242
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	132	155.5
b	88	101.5
c	Ø85	Ø101
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10



MPN2-0142
10 cái/hộp
80 cái/thùng

182.700


MPN2-0242
10 cái/hộp
60 cái/thùng

224.200



IP44

Mã hàng (model)	MPN2-015	MPN2-025
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	200/380V 240/415V~	200/380V 240/415V~
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	138	161.5
b	101.5	116
c	75	89
d	Ø67.5	Ø77
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10



MPN2-015
10 cái/hộp
80 cái/thùng

82.400


MPN2-025
10 cái/hộp
60 cái/thùng

121.500



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-0152	MPN2-0252
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	200/380V 240/415V~	200/380V 240/415V~
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	138	161.5
b	95	107
c	Ø93	Ø108
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10



MPN2-0152
10 cái/hộp
60 cái/thùng

195.700


MPN2-0252
10 cái/hộp
60 cái/thùng

238.100



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-0342	MPN2-044K
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	214	275
b	132	186
c	Ø113	Ø132
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70



MPN2-0342
1 cái/hộp
12 cái/thùng

495.800


MPN2-044K
1 cái/hộp
8 cái/thùng

1.264.000



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-0352	MPN2-045K
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V~	200/380V 240/415V~
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	214	275
b	132	186
c	Ø113	Ø132
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70




MPN2-0352
1 cái/hộp
12 cái/thùng

505.000

MPN2-045K
1 cái/hộp
8 cái/thùng


1.427.100

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP NỔI

1 NĂM BẢO HÀNH		Seri MPN2		Mô tả		Đóng gói	Giá bán lẻ
				Description		Packing	VNĐ
	Mã hàng (model)	MPN2-113	MPN2-123			MPN2-113	
	Dòng điện định mức	16A	32A			10 cái/hộp	102.000
	Điện áp	200/240V~	200/240V~			40 cái/thùng	
	Số cực	2P + E	2P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	Kích thước (mm)	a b c d e f	97 80 98.5 50 68.5 5.5	107 80 98.5 50 68.5 5.5			
	Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10				
	IP44						
	Mã hàng (model)	MPN2-1132	MPN2-1232			MPN2-1132	
	Dòng điện định mức	16A	32A			10 cái/hộp	298.400
	Điện áp	200/240V~	200/240V~		40 cái/thùng		
	Số cực	2P + E	2P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	Kích thước (mm)	a b c d e f	97 80 98.5 50 68.5 5.5	107 80 98.5 50 68.5 5.5			
	Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10		MPN2-1232		
	IP67				5 cái/hộp	383.300	
					20 cái/thùng		
	Mã hàng (model)	MPN2-114	MPN2-124		MPN2-114		
	Dòng điện định mức	16A	32A		10 cái/hộp	124.000	
		Điện áp	380/415V~	380/415V~		40 cái/thùng	
Số cực		3P + E	3P + E				
Vị trí cực nối đất		6h	6h				
Kích thước (mm)		a b c d e f	100 80 98.5 50 68.5 5.5	107 80 98.5 50 68.5 5.5			
Tiết diện dây dẫn (mm²)		Ø1.5-4	Ø2.5-10		MPN2-124		
IP44					5 cái/hộp	150.900	
					20 cái/thùng		
Mã hàng (model)		MPN2-1142	MPN2-1242		MPN2-1142		
Dòng điện định mức		16A	32A		10 cái/hộp	325.300	
		Điện áp	380/415V~	380/415V~		40 cái/thùng	
	Số cực	3P + E	3P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	Kích thước (mm)	a b c d e f	100 80 98.5 50 68.5 5.5	107 80 98.5 50 68.5 5.5			
	Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10		MPN2-1242		
	IP67				5 cái/hộp	406.900	
					20 cái/thùng		
	Mã hàng (model)	MPN2-115	MPN2-125		MPN2-115		
	Dòng điện định mức	16A	32A		10 cái/hộp	131.300	
		Điện áp	200/380V ~ 240/415V	200/380V ~ 240/415V		40 cái/thùng	
Số cực		3P + N + E	3P + N + E				
Vị trí cực nối đất		6h	6h				
Kích thước (mm)		a b c d e f	103 80 98.5 50 68.5 5.5	110 80 98.5 50 68.5 5.5			
Tiết diện dây dẫn (mm²)		Ø1.5-4	Ø2.5-10		MPN2-125		
IP44					5 cái/hộp	161.500	
					20 cái/thùng		
Mã hàng (model)		MPN2-1152	MPN2-1252		MPN2-1152		
Dòng điện định mức		16A	32A		10 cái/hộp	356.300	
		Điện áp	200/380V ~ 240/415V	200/380V ~ 240/415V		40 cái/thùng	
	Số cực	3P + N + E	3P + N + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	Kích thước (mm)	a b c d e f	103 80 98.5 50 68.5 5.5	110 80 98.5 50 68.5 5.5			
	Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10		MPN2-1252		
	IP67				5 cái/hộp	433.900	
					20 cái/thùng		
	Mã hàng (model)	MPN2-1342	MPN2-1442		MPN2-1342		
	Dòng điện định mức	63A	125A		1 cái/hộp	748.600	
		Điện áp	380/415V~	380/415V~		12 cái/thùng	
Số cực		3P + E	3P + E				
Vị trí cực nối đất		6h	6h				
Kích thước (mm)		a b c d e f	134 109 114 85 97 6.5	154 137 177 100 120 8.5			
Tiết diện dây dẫn (mm²)		Ø6-25	Ø25-70		MPN2-1442		
IP67					1 cái/hộp	1.871.500	
					6 cái/thùng		


Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP NỔI

1 NĂM BẢO HÀNH	Seri MPN2	Mô tả Description		Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
		Mã hàng (model)	MPN2-1352	MPN2-1452	
	IP67	Dòng điện định mức	63A	125A	MPN2-1352 1 cái/hộp 12 cái/thùng
		Điện áp	200/380V ~ 240/415V	200/380V 240/415V	
		Số cực	3P + N + E	3P + N + E	
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	MPN2-1452 1 cái/hộp 6 cái/thùng
		Kích thước (mm)	a b c d e f	134 109 144 85 97 6.5	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70	




Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP DI ĐỘNG


1 NĂM BẢO HÀNH	Seri MPN2	Mô tả Description		Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
		Mã hàng (model)	MPN2-213	MPN2-223	
	IP44	Dòng điện định mức	16A	32A	MPN2-1013 5 cái/hộp 20 cái/thùng
		Điện áp	220/240V ~	200/240V	
		Số cực	2P + E	2P + E	
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	MPN2-213 10 cái/hộp 80 cái/thùng
		Kích thước (mm)	a b	234 237	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10	

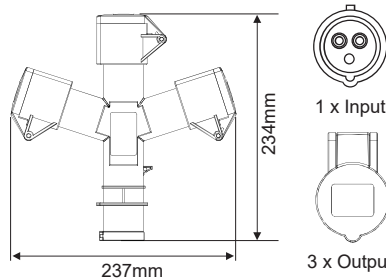


	IP44	Mã hàng (model)	MPN2-213	MPN2-223	MPN2-213 10 cái/hộp 80 cái/thùng
		Dòng điện định mức	16A	32A	
		Điện áp	200/240V	200/240V	
		Số cực	2P + E	2P + E	MPN2-223 10 cái/hộp 60 cái/thùng
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a b c	142 75 Ø60	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10	




	IP67	Mã hàng (model)	MPN2-2132	MPN2-2232	MPN2-2132 10 cái/hộp 80 cái/thùng
		Dòng điện định mức	16A	32A	
		Điện áp	200/240V~	200/240V~	
		Số cực	2P + E	2P + E	MPN2-2232 10 cái/hộp 60 cái/thùng
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a b c	143 81.5 78	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10	



	IP44	Mã hàng (model)	MPN2-214	MPN2-224	MPN2-214 10 cái/hộp 80 cái/thùng
		Dòng điện định mức	16A	32A	
		Điện áp	380/415V~	380/415V~	
		Số cực	3P + E	3P + E	MPN2-224 10 cái/hộp 60 cái/thùng
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a b c	150 82 Ø68	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10	



	IP67	Mã hàng (model)	MPN2-2142	MPN2-2242	MPN2-2142 10 cái/hộp 60 cái/thùng
		Dòng điện định mức	16A	32A	
		Điện áp	380/415V~	380/415V~	
		Số cực	3P + E	3P + E	MPN2-2242 10 cái/hộp 60 cái/thùng
		Vị trí cực nối đất	6h	6h	
		Kích thước (mm)	a b c	150 87 83	
		Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10	



Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP DI ĐỘNG

1

NĂM

BẢO HÀNH

Seri MPN2

Mô tả

Description

IP44

Mã hàng (model)	MPN2-215	MPN2-225
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	155	178.5
b	89	101.5
c	Ø76	Ø89
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2152	MPN2-2252
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	156	179
b	94.5	107
c	92	105
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2342	MPN2-2442
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V 240/415V	200/380V 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)		
a	237	295
b	118	134
c	Ø110	Ø121
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70

IP67

Mã hàng (model)	MPN2-2352	MPN2-2452
-----------------	-----------	-----------

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP ÂM MẶT THẲNG

1

NĂM

BẢO HÀNH

Seri MPN2

Mô tả

Description

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP ÂM MẶT THẲNG

1 NĂM
BẢO HÀNH

Seri MPN2

Mô tả
Description


Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VND



IP44

Mã hàng (model)	MPN2-314	MPN2-324
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
a	53.5	63.5
b	17.5	23
Kích thước (mm)	c	75
d	60	60
e	5.5	5.5
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10



MPN2-314

10 cái/hộp
80 cái/thùng

102.700

MPN2-324


10 cái/hộp
60 cái/thùng

132.100



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-3142	MPN2-3242
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
a	54.5	64
b	17.5	23
Kích thước (mm)	c	75
d	60	60
e	5.5	5.5
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10



MPN2-3142

10 cái/hộp
80 cái/thùng

243.800

MPN2-3242


10 cái/hộp
60 cái/thùng

279.700



IP44

Mã hàng (model)	MPN2-315	MPN2-325
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	200/380V ~ 240/415V	200/380V ~ 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
a	53.5	63.5
b	17.5	23
Kích thước (mm)	c	75
d	60	60
e	5.5	5.5
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10



MPN2-315

10 cái/hộp
60 cái/thùng

115.800

MPN2-325


10 cái/hộp
60 cái/thùng

152.200



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-3152	MPN2-3252
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	200/380V ~ 240/415V	200/380V ~ 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
a	54.5	64
b	17.5	23
Kích thước (mm)	c	75
d	60	60
e	5.5	5.5
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10



MPN2-3152

10 cái/hộp
60 cái/thùng

260.100

MPN2-3252


10 cái/hộp
60 cái/thùng

293.600



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-3342	MPN2-3442
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	380/415V~	380/415V~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
a	116	123
b	15.5	23
Kích thước (mm)	c	130
d	85	104
e	5.5	6.5
f	76	94
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70



MPN2-3342

1 cái/hộp
30 cái/thùng

488.400

MPN2-3442


1 cái/hộp
18 cái/thùng

1.307.500



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-3352	MPN2-3452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V ~ 240/415V	200/380V ~ 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
a	116	123
b	15.5	23
Kích thước (mm)	c	130
d	85	104
e	5.5	6.5
f	76	94
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70



MPN2-3352

1 cái/hộp
30 cái/thùng






550.400

MPN2-3452

1 cái/hộp
18 cái/thùng

1.386.300

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP ÂM MẶT NGHIÊNG

1 NĂM BẢO HÀNH		Seri MPN2		Mô tả Description	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ	
	Mã hàng (model)	MPN2-413	MPN2-423		MPN2-413 10 cái/hộp 80 cái/thùng	102.700	
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	200/240V~	200/240V~		MPN2-423 10 cái/hộp 60 cái/thùng	159.800	
	Số cực	2P + E	2P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	Kích thước (mm)	a	47		55		
		b	31		42		
		c	62		80		
		d	64		90		
		e	48		60		
f		48	73				
g		53	73				
h		49	64				
i	5.5	5.5					
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10					
	Mã hàng (model)	MPN2-4132	MPN2-4232		MPN2-4132 10 cái/hộp 80 cái/thùng	162.200	
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	200/240V~	200/240V~		MPN2-4232 10 cái/hộp 60 cái/thùng	285.400	
	Số cực	2P + E	2P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	Kích thước (mm)	a	47		59		
		b	31		42		
		c	62		80		
		d	64		90		
		e	48		60		
f		48	73				
g		53	73				
h		49	64				
i	5.5	5.5					
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10					
	Mã hàng (model)	MPN2-414	MPN2-424		MPN2-414 10 cái/hộp 80 cái/thùng	120.700	
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	380/415V ~	380/415V ~		MPN2-424 10 cái/hộp 60 cái/thùng	176.200	
	Số cực	3P + E	3P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	Kích thước (mm)	a	48		55		
		b	31.5		42		
		c	76		80		
		d	81		90		
		e	60		60		
f		60	73				
g		62	73				
h		56	64				
i	5.5	5.5					
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10					
	Mã hàng (model)	MPN2-4142	MPN2-4242		MPN2-4142 10 cái/hộp 60 cái/thùng	172.900	
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	380/415V ~	380/415V ~		MPN2-4242 10 cái/hộp 60 cái/thùng	306.600	
	Số cực	3P + E	3P + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	Kích thước (mm)	a	48		59		
		b	31.5		42		
		c	76		80		
		d	81		90		
		e	60		60		
f		60	73				
g		62	73				
h		56	64				
i	5.5	5.5					
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10					
	Mã hàng (model)	MPN2-415	MPN2-425		MPN2-415 10 cái/hộp 60 cái/thùng	134.600	
	Dòng điện định mức	16A	32A				
	Điện áp	200/380V ~ 240/415V	200/380V ~ 240/415V		MPN2-425 10 cái/hộp 60 cái/thùng	192.500	
	Số cực	3P + N + E	3P + N + E				
	Vị trí cực nối đất	6h	6h				
	Kích thước (mm)	a	49		56		
		b	32		42		
		c	76		80		
		d	81		90		
		e	60		60		
f		60	73				
g		68	79				
h		62	70				
i	5.5	5.5					
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10					

Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP LẮP ÂM MẶT NGHIÊNG

1

NĂM

BẢO HÀNH

Seri MPN2

Mô tả

Description

Đóng gói

Packing


Giá bán lẻ

VNĐ



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-4152	MPN2-4252
Dòng điện định mức	16A	32A
Điện áp	200/380V ~ 240/415V	200/380V ~ 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a	49
	b	32
	c	76
	d	81
	e	60
	f	60
	g	68
	h	62
	i	5.5
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø1.5-4	Ø2.5-10



MPN2-4152

10 cái/hộp
60 cái/thùng

179.400

MPN2-4252


10 cái/hộp
60 cái/thùng

330.300



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-4342	MPN2-4442
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	380/415V ~	380/415V ~
Số cực	3P + E	3P + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a	87
	b	69
	c	106
	d	110
	e	77
	f	85
	g	98
	h	88
	i	6.2
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70



MPN2-4342

1 cái/hộp
30 cái/thùng

534.800

MPN2-4442


1 cái/hộp
12 cái/thùng

1.304.700



IP67

Mã hàng (model)	MPN2-4352	MPN2-4452
Dòng điện định mức	63A	125A
Điện áp	200/380V ~ 240/415V	200/380V ~ 240/415V
Số cực	3P + N + E	3P + N + E
Vị trí cực nối đất	6h	6h
Kích thước (mm)	a	87
	b	69
	c	106
	d	110
	e	77
	f	85
	g	98
	h	88
	i	6.2
Tiết diện dây dẫn (mm²)	Ø6-25	Ø25-70



MPN2-4352

1 cái/hộp
30 cái/thùng

606.200

MPN2-4452

1 cái/hộp
12 cái/thùng

1.443.400

NÚT CHE DÙNG CHO Ổ CẮM LẮP NỔI

1 NĂM BẢO HÀNH	Mã hàng Model	Mô tả Description	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	MPN2-C	Nút che dùng cho ổ cắm lắp nổi 16A, 32A IP67	100 cái/bịch	2.300
	MPN2-C3	Nút che dùng cho ổ cắm lắp nổi 63A IP67	100 cái/bịch	3.800
	MPN2-C4	Nút che dùng cho ổ cắm lắp nổi 125A IP67	100 cái/bịch	4.300



THIẾT BỊ ĐIỆN VĂN PHÒNG - DÂN DỤNG



THIẾT BỊ ĐIỆN VĂN PHÒNG

• Ổ Cắm Âm Bàn Seri TBS	243
• Ổ Cắm Âm Bàn FGP	243
• Ổ Cắm Âm Sàn	244
• Phụ Kiện Ổ Cắm Âm Bàn & Ổ Cắm Âm Sàn	245

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

• Phích cắm Seri PL	246
• Băng Keo Điện Seri BK	246
• Cáp Tivi - Cáp Điện Thoại - Cáp Mạng FTP	246
• Thiết Bị Cảm Biến Điều Khiển	247

THIẾT BỊ ĐIỆN VĂN PHÒNG | Ổ CẮM ÂM BÀN


Ổ CẮM ÂM BÀN Seri TBS



Seri TBS	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	TBS1	• 2 ổ cắm đa năng • 2 cổng kết nối USB • 2 cổng kết nối mạng • Dây nguồn 1800mm	Sản phẩm 264 x 118 Đục lỗ 222 x 109 x 65	1 cái/hộp	2.299.600
	TBS2	• 3 ổ cắm 3 chấu (2 chấu dẹp + 1 chấu tròn) • 2 cổng kết nối USB • 2 cổng kết nối mạng • Dây nguồn 1800mm	Sản phẩm 318 x 159 Đục lỗ 287 x 132 x 79	1 cái/hộp	2.120.200
	TBS3	• 1 ổ cắm 3 chấu (2 chấu dẹp + 1 chấu tròn) • 1 cổng kết nối USB • 1 cổng kết nối mạng • 1 bộ sạc không dây • Dây nguồn 1800mm	Sản phẩm Ø96 Đục lỗ Ø80 x 69	1 cái/hộp	2.438.300
	TBS4	• 3 ổ cắm 3 chấu (2 chấu dẹp + 1 chấu tròn) • 2 cổng kết nối USB • Có thể cắm phích từ 2 phía • Dây nguồn 1800mm	Sản phẩm Ø115 Đục lỗ Ø100 x 222	1 cái/hộp	1.875.600
	TBS5	• 3 ổ cắm 3 chấu (2 chấu dẹp + 1 chấu tròn) • 2 cổng kết nối USB • 2 cổng kết nối mạng • Dây nguồn 1800mm	Sản phẩm Ø115 Đục lỗ Ø100 x 264	1 cái/hộp	2.120.200
	TBS6	• 3 ổ cắm 3 chấu (2 chấu dẹp + 1 chấu tròn) • 2 cổng kết nối USB • Điều khiển ổ cắm nâng lên & hạ xuống bằng điện • Dây nguồn 2100mm	Sản phẩm Ø110 Đục lỗ Ø92 x 420	1 cái/hộp	7.234.900

Ổ CẮM ÂM BÀN

Thiết kế thông minh, có thể tùy ý thay đổi kết cấu ổ cắm bằng cách thay đổi phụ kiện bên trong, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng.

Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	Kiểu tròn, 3 lỗ, bằng nhựa, bao gồm đế 	Sản phẩm Ø135 x (5-30) Đục lỗ 126 x 126 x 50	1 cái/hộp 12 cái/thùng	538.200

THIẾT BỊ ĐIỆN VĂN PHÒNG | Ổ CẮM ÂM SÀN


Ổ CẮM ÂM SÀN

Thiết kế thông minh, có thể tùy ý thay đổi kết cấu ổ cắm bằng cách thay đổi phụ kiện bên trong, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng.



1 NĂM
BẢO HÀNH

	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FY-60	- Màu sắc: Vàng - Kiểu dáng: Vuông - Không bao gồm đế • Đóng mở êm ái	Sản phẩm 120 x 120 x (5~30) Đục lỗ 100 x 100 x 60	1 cái/hộp 20 cái/thùng	604.300
	FA-60	- Màu sắc: Xám - Kiểu dáng: Vuông - Không bao gồm đế • Đóng mở êm ái	Sản phẩm 120 x 120 x (5~30) Đục lỗ 100 x 100 x 60	1 cái/hộp 20 cái/thùng	604.300
	F2Y-60	- Màu sắc: Vàng - Kiểu dáng: Vuông - Mặt phẳng, đóng mở êm - Không bao gồm đế	Sản phẩm 120 x 120 x (5~30) Đục lỗ 100 x 100 x 60	1 cái/hộp 20 cái/thùng	604.300
	F2A-60	- Màu sắc: Xám - Kiểu dáng: Vuông - Mặt phẳng, đóng mở êm - Không bao gồm đế	Sản phẩm 120 x 120 x (5~30) Đục lỗ 100 x 100 x 60	1 cái/hộp 20 cái/thùng	604.300
	FCY-60	- Màu sắc: Vàng - Kiểu dáng: Tròn - Không bao gồm đế	Sản phẩm Ø150 x (5~30) Đục lỗ 100 x 100 x 60	1 cái/hộp 20 cái/thùng	604.300
	FCA-60	- Màu sắc: Xám - Kiểu dáng: Tròn - Không bao gồm đế	Sản phẩm Ø150 x (5~30) Đục lỗ 100 x 100 x 60	1 cái/hộp 20 cái/thùng	604.300


Chú thích
kích thước:



Kiểu vuông



Kiểu tròn



PHỤ KIỆN ĐỂ SẮT CHO Ổ CẮM ÂM SÀN



Mã hàng / Model	F115
Mô tả / Description	Đế sắt dùng cho ổ cắm âm sàn
Kích thước / Size (mm)	100 x 100 x 60
Đóng gói / Packing	60 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	47.300

THIẾT BỊ ĐIỆN VĂN PHÒNG | PHỤ KIỆN Ổ CẮM

THIẾT BỊ RỜI A60 DÙNG CHO Ổ CẮM ÂM SÀN VÀ Ổ CẮM ÂM BÀN (FGP - FY - FA - F2Y - F2A - FCY - FCA)



	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ		Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	A6USV	Ổ cắm 2 chấu • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	21.700		A6USB	Ổ cắm sạc USB DC 5V-2.1A • Đóng gói: 6 cái/hộp 324 cái/thùng	201.200
	A6UESMV	Ổ cắm đa năng 1.5 module • Đóng gói: 8 cái/hộp 432 cái/thùng	45.800		A6USB-A/C	Ổ cắm sạc USB A & USB C DC 5V-3.1A, 2 module • Đóng gói: 6 cái/hộp 324 cái/thùng	317.400
	A6UESM-2	Ổ cắm đa năng 2 module • Đóng gói: 6 cái/hộp 324 cái/thùng	47.000		A6NGNV	Đèn báo xanh • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	29.700
	A6UES2	Ổ cắm đôi 3 chấu • Đóng gói: 4 cái/hộp 216 cái/thùng	56.500		A6NRDV	Đèn báo đỏ • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	29.700
	A6RJ64	Ổ cắm điện thoại 4 dây • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	50.800		A6P	Nút che trơn • Đóng gói: 50 cái/bịch	3.600
	A6RJ88	Ổ cắm mạng LAN 8 dây • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	100.000		A6P2	Nút che trơn 1.5 module • Đóng gói: 50 cái/bịch	3.600
	A6TV75	Ổ cắm đồng trục TV loại 75 Ohm • Đóng gói: 12 cái/hộp 648 cái/thùng	52.500				

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

1 NĂM
BẢO HÀNH

PHÍCH CẮM Seri PL



			
Mã hàng / Model	PL1	PL2	PL3
Mô tả / Description	Phích cắm 2 chấu dẹp 250V / 10A	Phích cắm 2 chấu tròn Ø4.5mm, 250V / 10A	Phích cắm cái 250V / 10A
Đóng gói / Packing	1 cái/túi ; 10 túi/dây 4 dây/hộp ; 200 cái/thùng	1 cái/túi ; 10 túi/dây 4 dây/hộp ; 200 cái/thùng	1 cái/túi ; 10 túi/dây 4 dây/hộp ; 200 cái/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	14.100	14.200	14.200

BĂNG KEO ĐIỆN P.V.C Seri BK



Mã hàng / Model	BKD-20	BKW-20	BKG-20	BKY-20	BKR-20
Mô tả / Description	Màu sắc: đen	Màu sắc: trắng	Màu sắc: xanh lá	Màu sắc: vàng	Màu sắc: đỏ
Đóng gói / Packing	10 cuộn/lốc 200 cuộn/thùng	10 cuộn/lốc 200 cuộn/thùng	10 cuộn/lốc 200 cuộn/thùng	10 cuộn/lốc 200 cuộn/thùng	10 cuộn/lốc 200 cuộn/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ)	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

DÂY CÁP

				
Mã hàng / Model	RG6-112	TLC-2P	CAT5E-4P	CAT6E-4P
Mô tả / Description	Cáp tivi 75 Ohm Lưới chống nhiễu 112 sợi	Cáp điện thoại 2 đôi (1/0.5mm x 2P)	Cáp mạng FTP 4 đôi, có giáp bạc chống nhiễu	Cáp mạng FTP 4 đôi, có giáp bạc chống nhiễu và lõi nhựa chống nhiễu chéo
Đóng gói / Packing	305m/cuộn 2 cuộn/thùng	100m/cuộn 6 cuộn/thùng	305m/cuộn 2 cuộn/thùng	305m/cuộn 2 cuộn/thùng
Giá bán lẻ (VNĐ/m)	12.000	6.500	16.100	20.500

THIẾT BỊ ĐIỆN | THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN



2 NĂM
BẢO HÀNH


Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 IRHD1 • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	Đui đèn cảm biến chuyển động hồng ngoại E27 • Công suất tải: ≤ 60W • Góc quét: 120° • Khoảng cách hoạt động: ≤ 6m (bán kính) • Điện áp: 110-240VAC • Có thể điều chỉnh thời gian, độ nhạy sáng, IP20	176.600
 IRHD2 • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	Đui đèn cảm biến chuyển động hồng ngoại E27 • Công suất tải: ≤ 60W • Góc quét: 120° • Khoảng cách hoạt động: ≤ 6m (bán kính) • Có thể điều chỉnh thời gian, độ nhạy sáng, IP20	192.000
 MWHD1 • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	Đui đèn cảm biến chuyển động Microwave E27 • Công suất tải: ≤ 10A • Góc quét: 360° • Khoảng cách hoạt động: ≤ 5m (bán kính) • Có thể điều chỉnh thời gian, độ nhạy sáng, IP20	331.700
 MWS1-NT • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	Cảm biến chuyển động Microwave gắn nổi • Công suất tải: <200W • Góc quét: 360° • Khoảng cách hoạt động: ≤ 8m (bán kính) • Có thể điều chỉnh thời gian, độ nhạy sáng, IP20	300.500
 MWS2-NT • Đóng gói: 1 cái/hộp 100 cái/thùng	Cảm biến chuyển động Microwave gắn nổi • Công suất tải: <200W • Góc quét: 360° • Khoảng cách hoạt động: ≤ 8m (bán kính) • Có thể điều chỉnh thời gian, độ nhạy sáng, IP20	256.300

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 IRS1-V • Đóng gói: 1 cái/hộp 100 cái/thùng	Cảm biến chuyển động hồng ngoại vuông (mặt nhựa) • Công suất tải: ≤ 200W • Góc quét: 160° • Khoảng cách hoạt động: ≤ 9m (bán kính) • Có thể điều chỉnh thời gian, độ nhạy sáng, IP20	201.300
 IRS2-V • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	Cảm biến chuyển động hồng ngoại vuông (mặt kính) • Công suất tải: ≤ 200W • Góc quét: 160° • Khoảng cách hoạt động: ≤ 9m (bán kính) • Có thể điều chỉnh thời gian, độ nhạy sáng, IP20	300.200
 IRS1-H • Đóng gói: 1 cái/hộp 100 cái/thùng	Cảm biến chuyển động hồng ngoại chữ nhật (mặt nhựa) • Công suất tải: ≤ 200W • Góc quét: 180° • Khoảng cách hoạt động: ≤ 9m (bán kính) • Có thể điều chỉnh thời gian, độ nhạy sáng, IP20	192.100
 MWS1-AT • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	Cảm biến chuyển động Microwave gắn âm • Công suất tải: <200W • Góc quét: 360° • Khoảng cách hoạt động: ≤ 8m (bán kính) • Có thể điều chỉnh thời gian, độ nhạy sáng, IP20 • Kích thước đục lỗ: Ø60mm	275.000
 PTC1 • Đóng gói: 1 cái/hộp 100 cái/thùng	Cảm biến quang • Công suất tải: ≤ 10A • Hoạt động khi ánh sáng: <5-15 Lux • IP44	170.200

SMART CONTROL

- LED Bulb
- LED Âm Trần
- LED Ốp Nổi
- LED Tube
- LED Dây
- LED Tắm
- LED Ốp Trần
- LED Pha
- Điện Gia Dụng
- Thiết Bị Điện Thông Minh
- Công Tắc & Ổ Cắm
- Thiết Bị Đóng Cắt
- Thiết Bị Điện Văn Phòng
- Thiết Bị Cảm Biến An Ninh

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH MPE SMART CONTROL

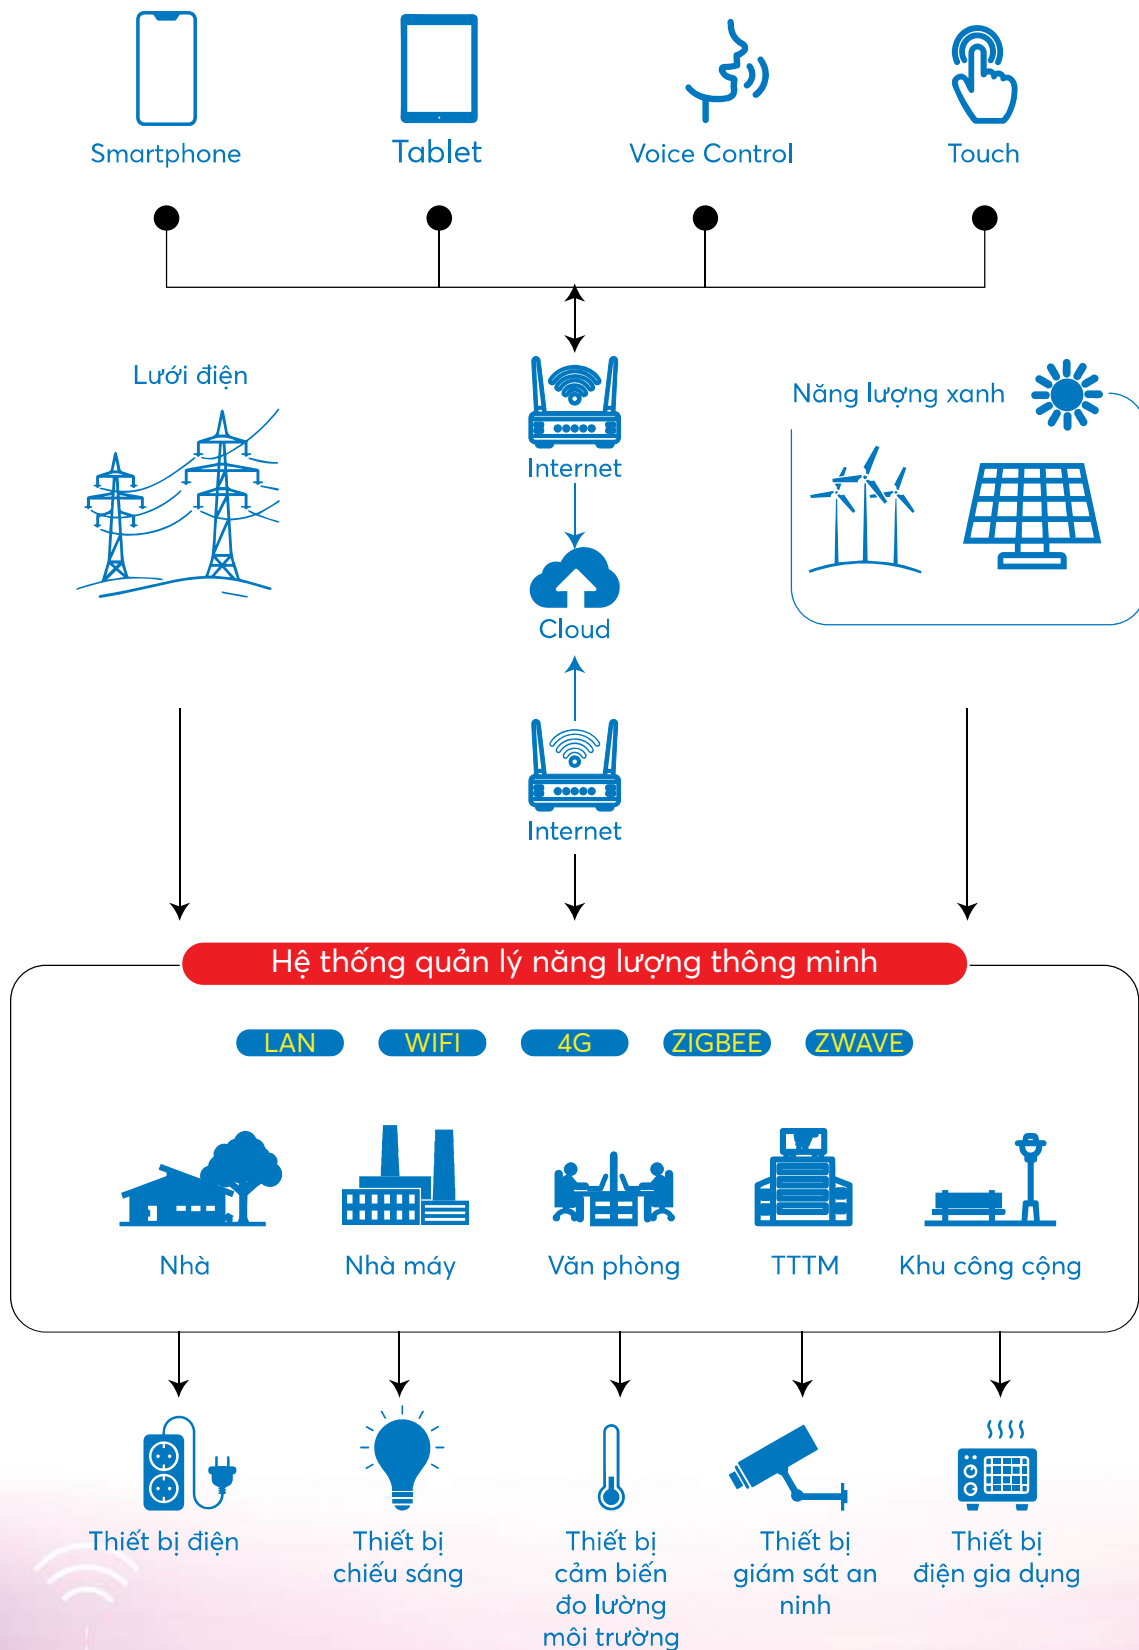

SMART CONTROL



SMART CONTROL

- LED Bulb ----- 252
- LED Âm Trần ----- 253
- LED Ốp Nổi ----- 254
- LED Tắm ----- 255
- LED Ốp Trần ----- 256
- LED Dây ----- 257
- LED Pha ----- 258
- Thiết Bị Điện Văn Phòng ----- 259
- Công Tắc & Ổ Cắm ----- 260-263
- Điện Gia Dụng ----- 264-266
- Thiết Bị Cảm Biến An Ninh ----- 267-268
- Chuông Cửa Thông Minh ----- 269
- Thiết Bị Điện Thông Minh ----- 270-271
- Thiết Bị Đóng Cắt ----- 272-273

SMART LIGHTING

- LED Bulb & LED Filament ----- 274
- LED Âm Trần ----- 275
- LED Ốp Trần ----- 276

REMOTE CONTROL

- LED Tube & LED Tắm ----- 277-278
- LED Âm Trần ----- 279

SMART CONTROL

SƠ ĐỒ KẾT NỐI SẢN PHẨM SMART ZIGBEE (/ZB)



SƠ ĐỒ KẾT NỐI SẢN PHẨM SMART WIFI (/SC)



APP MPE SMART CONTROL

Điều khiển các thiết bị smart (/SC & /ZB)



Icon app



Tải app



APP MPE SMART LIGHTING


Điều khiển các thiết bị Bluetooth (/SM)



Icon app



Tải app

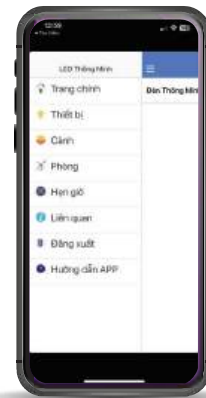

REMOTE ĐIỀU KHIỂN RC-RF

Điều khiển các thiết bị Remote control (/3C-RC)



RC-RF



REMOTE ĐIỀU KHIỂN RCL/RCS

Điều khiển các thiết bị Bluetooth (/SM)



RCL



RCS



SMART CONTROL | LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

**MPE SMART
CONTROL**



Voltage

Điện áp

220V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

**SMD 2835
RGBWW**



Dui đèn

E27



Góc chiếu

230°



Ánh sáng

**2700K-6500K
RGB**

LED BULB THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN WIFI Seri LB

9W 13W



Seri LB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LB-9/SC	806 Lm	2700K-6500K RGB	Ø60 x 118	1 cái/hộp 100 cái/thùng	386.500
	LB-13/SC	1200 Lm	2700K-6500K RGB	Ø95 x 135	1 cái/hộp 10 cái/thùng	580.700

9W

13W

SMART CONTROL | LED ÂM TRẦN

2 NĂM
BẢO HÀNH

**MPE SMART
CONTROL**



Voltage

Điện áp

220V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

SMD 2835
RGBWW



Góc chiếu

110°



Ánh sáng

2700K-6500K
RGB

LED ÂM TRẦN ĐIỀU KHIỂN WIFI - ZIGBEE Seri RPL

6w 9w 12w 18w 24w



Seri RPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	RPL-6/SC	500 Lm	2700K-6500K RGB	Sản phẩm Ø120 x 25 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 60 cái/thùng	712.400
	RPL-6/ZB					816.600
 9W	RPL-9/SC	750 Lm	2700K-6500K RGB	Sản phẩm Ø150 x 25 Đục lỗ Ø130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	759.600
	RPL-9/ZB					863.800
 12W	RPL-12/SC	950 Lm	2700K-6500K RGB	Sản phẩm Ø170 x 25 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	828.200
	RPL-12/ZB					943.300
 18W	RPL-18/SC	1500 Lm	2700K-6500K RGB	Sản phẩm Ø225 x 25 Đục lỗ Ø205	1 cái/hộp 20 cái/thùng	967.400
	RPL-18/ZB					1.086.000
 24W	RPL-24/SC	1800 Lm	2700K-6500K RGB	Sản phẩm Ø300 x 25 Đục lỗ Ø280	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.248.300
	RPL-24/ZB					1.366.900

SMART CONTROL | LED ỒP NỔI

2 NĂM
BẢO HÀNH

**MPE SMART
CONTROL**



Voltage

Điện áp
220V AC



Tuổi thọ
30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu
>80

PF

Hệ số
công suất
>0.5



Chip LED
**SMD 2835
RGBWW**



Góc chiếu
110°



Ánh sáng
**2700K-6500K
RGB**

LED ỒP NỔI ĐIỀU KHIỂN WIFI -ZIGBEE

Seri SRPL

6W 12W 18W 24W



Seri SRPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	SRPL-6/SC	480 Lm	2700K-6500K RGB	Ø120 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	859.700
	SRPL-6/ZB					859.700
 12W	SRPL-12/SC	950 Lm	2700K-6500K RGB	Ø170 x 35	1 cái/hộp 30 cái/thùng	878.600
	SRPL-12/ZB					993.500
 18W	SRPL-18/SC	1500 Lm	2700K-6500K RGB	Ø217 x 35	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.037.600
	SRPL-18/ZB					1.165.500
 24W	SRPL-24/SC	1800 Lm	2700K-6500K RGB	Ø300 x 35	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.340.800
	SRPL-24/ZB					1.456.600

SMART CONTROL | LED TẮM

2 NĂM
BẢO HÀNH

**MPE SMART
CONTROL**



Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.9



Chip LED

SMD 2835
RGBWW



Góc chiếu


120°



Ánh sáng

2700K-6500K
RGB

LED TẮM ĐIỀU KHIỂN WIFI - ZIGBEE Seri FPL 20^w 25^w 40^w



Seri FPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FPL-3030/SC FPL-3030/ZB	1800 Lm	2700K-6500K RGB	300 x 300 x 11	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.766.500
20W						
	FPL-6030/SC FPL-6030/ZB	2250 Lm	2700K-6500K RGB	600 x 300 x 11	1 cái/hộp 5 cái/thùng	2.019.800
25W						
	FPL-6060/SC FPL-6060/ZB	3600 Lm	2700K-6500K RGB	600 x 600 x 11	1 cái/hộp 5 cái/thùng	2.820.700
40W						
	FPL-12030/SC FPL-12030/ZB	3600 Lm	2700K-6500K RGB	1200 x 300 x 11	1 cái/hộp 5 cái/thùng	3.375.100
40W						

SMART CONTROL | LED ỚP TRẦN

2 NĂM
BẢO HÀNH

MPE SMART CONTROL



Voltage

Điện áp

100-240V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số hoàn màu

>80



Chip LED

SMD 2835 RGBWW



Góc chiếu

120°



Ánh sáng

2700K-6500K RGB

LED ỚP NỔI CEILING ĐIỀU KHIỂN WIFI

Seri CL **20W** **30W**

Seri CL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	CL-20/SC	2000 Lm	2700 - 6500K RGB	Ø300 x 85	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.429.500
20W						
	CL-30/SC	3000 Lm	2700 - 6500K RGB	Ø350 x 85	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.943.500
30W						

VIÊN ĐÈN

Seri BD

Seri BD	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Seri BD	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	BD30-W	• Màu trắng (White) • Dùng cho: CL 20W	73.000		BD30-R	• Màu đỏ (Red) • Dùng cho: CL 20W	129.100
	BD35-W	• Màu trắng (White) • Dùng cho: CL 30W	83.100		BD35-R	• Màu đỏ (Red) • Dùng cho: CL 30W	151.400
	BD30-S	• Màu xám bạc (Silver) • Dùng cho: CL 20W	88.800		BD30-G	• Màu vàng (Gold) • Dùng cho: CL 20W	223.200
	BD35-S	• Màu xám bạc (Silver) • Dùng cho: CL 30W	98.200		BD35-G	• Màu vàng (Gold) • Dùng cho: CL 30W	262.000
	BD30-C	• Màu crôm (Chromium) • Dùng cho: CL 20W	106.100				
	BD35-C	• Màu crôm (Chromium) • Dùng cho: CL 30W	123.300				

SMART CONTROL | LED DÂY



LED DÂY THÔNG MINH

ĐIỀU KHIỂN WIFI - ZIGBEE BLUETOOTH

8w 10w 14.4w

MPE SMART
CONTROL

MPE SMART
LIGHTING

REMOTE
CONTROL

RCL
RCS

CHIP LED
SMD 5050RGB

ÁNH SÁNG
RGB

2 NĂM
BẢO HÀNH

- Điều khiển qua ứng dụng Smart phone
- Chip LED SMD 5050RGB
- Đèn đổi màu tự động hoặc điều khiển đổi màu qua app MPE Smart Control với hệ màu RGB
- Mạch siêu dẫn giúp hiệu suất phát sáng cao, tiết kiệm năng lượng
- Cấu trúc bảo vệ cách nhiệt nhiều lớp an toàn
- Lắp đặt dễ dàng, uốn lượn được mọi nơi cần trang trí

Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
ZIGBEE  LS/ZB (màu RGB) Led dây thông minh màu RGB, điều khiển bằng zigbee. (Kèm bộ nguồn) • Điện áp vào: 220V AC • Điện áp ra: 12V DC • Chiều dài: 5m • Đóng gói: 5m/hộp - 40 hộp/thùng DC 12V 14.4W/m	860.900	WIFI  LS/SC (màu RGB) Led dây thông minh màu RGB, điều khiển bằng wifi (Kèm bộ nguồn) • Điện áp vào: 220V AC • Điện áp ra: 12V DC • Chiều dài: 5m • Đóng gói: 5m/hộp - 40 hộp/thùng DC 12V 14.4W/m	860.900
WIFI  LSAC/SC (màu RGB) Led dây thông minh màu RGB, điều khiển bằng wifi (Không kèm bộ nguồn) • Dòng điện: 2A • Điện áp vào: 220V AC • Chiều dài: 25m • Đóng gói: 25m/thùng AC 220V 8W/m	137.400	BLUETOOTH  LS/SM (màu RGB) Led dây thông minh màu RGB, điều khiển bằng Bluetooth (Kèm bộ nguồn) • Công suất: 10W/m • Điện áp vào: 220V AC • Chiều dài: 5m • Đóng gói: 5m/hộp - 40 hộp/thùng DC 12V 10W/m	1.148.000
 MC-LSAC/SC Khớp nối giữa Led dây thông minh AC. Sử dụng cho LED dây LSAC/SC	34.100	 CLS/SC Bộ nguồn Led dây điều khiển Wifi AC 220V. Sử dụng cho LED dây LSAC/SC	853.600

400W

SMART CONTROL | LED PHA

2 NĂM
BẢO HÀNH

**CHỐNG ẨM
IP65**



**MPE SMART
CONTROL**



Voltage

Điện áp

220V AC



Tuổi thọ

30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu

>80

PF

Hệ số
công suất

>0.5



Chip LED

**SMD 2835
RGBW**



Ánh sáng

**6500K
RGB**

LED PHA ĐIỀU KHIỂN WIFI



Seri FLD 50W 100W 150W

- Điều khiển qua ứng dụng Smart phone
- Điều khiển thông minh kết nối qua Amazon Alexa, Google Assistant
- Đèn đổi màu tự động hoặc điều khiển đổi màu qua app MPE Smart Control với hệ màu RGB
- Cấp độ bảo vệ IP65
- Thân nhôm bền bỉ, thiết kế gọn nhẹ
- Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao 30.000 giờ
- Dễ dàng lắp đặt và sử dụng



Seri FLD	Mã hàng Model	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLD-50/SC	6500K RGB	238 x 238 x 100	1 cái/hộp 10 cái/thùng	947.100
50W					
	FLD-100/SC	RGB	290 x 278 x 120	1 cái/hộp 4 cái/thùng	1.485.500
100W					
	FLD-150/SC	RGB	335 x 323 x 136	1 cái/hộp 4 cái/thùng	2.068.100
150W					

SMART CONTROL | THIẾT BỊ ĐIỆN VĂN PHÒNG



Ổ CẮM ÂM BÀN THÔNG MINH Seri TBS

- Ổ cắm âm bàn thông minh điều khiển bằng wifi qua app MPE Smart Control.
- Bảng điều khiển cảm ứng có khả năng chống trầy xước, chịu nhiệt cao, bền bỉ để sử dụng lâu dài.
- Đèn báo LED giúp dễ dàng tìm thấy và sử dụng ổ cắm trong bóng tối.
- Động cơ đóng mở ổ cắm lên xuống nhẹ nhàng, êm ái. Tính năng an toàn khi gặp vật cản tự động ngừng lại.
- Trang bị cổng USB type A, USB type C và đế sạc không dây, có thể sạc nhiều thiết bị cùng một lúc.

ĐẾ SẠC KHÔNG DÂY 15W

Voltage Điện áp: **110-250V AC**

 Ổ cắm đa năng: **16A**

 Cổng USB A-C: **5VDC-2.1A**

 Sạc không dây Qi: **15W**



Điều khiển bằng Wifi 2.4Hz



Nút điều khiển cảm ứng



Điều khiển bằng giọng nói



Đèn viên 3 chế độ sáng

Seri TBS	Mã hàng Model	Mô tả Description	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
 4000W	TBS1/SC	• 3 ổ cắm đa năng • 1 cổng kết nối USB type A • 1 cổng kết nối USB type C • Hệ điều hành tương thích: IOS/Android	Sản phẩm Ø136 x 277 Đục lỗ Ø125	1 cái/hộp 8 cái/thùng	6.300.000
 4000W	TBS2/SC	• 4 ổ cắm đa năng • 4 cổng kết nối USB type A • 4 cổng kết nối USB type C • Hệ điều hành tương thích: IOS/Android	Sản phẩm Ø136 x 367 Đục lỗ Ø125	1 cái/hộp 6 cái/thùng	9.191.900

SMART CONTROL | CÔNG TẮC & Ổ CẮM



CÔNG TẮC & Ổ CẮM THÔNG MINH Wifi & Zigbee





SMART CONTROL | CÔNG TẮC & Ổ CẮM

CÔNG TẮC & Ổ CẮM THÔNG MINH Wifi

2 NĂM
BẢO HÀNH

MPE SMART
CONTROL


Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	CSW/SC Mặt công tắc rèm cửa, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 1000W/gang	961.100
	SO2/SC Mặt ổ cắm đôi 3 chấu, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x43mm Tải định mức: 1000W/gang	1.095.500
	SW1/SC Mặt 1 công tắc, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 150W max/gang	792.300
	SW2/SC Mặt 2 công tắc, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 150W max/gang	853.300
	SW3/SC Mặt 3 công tắc, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 150W max/gang	918.000
	SW4/SC Mặt 4 công tắc, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 150W max/gang	1.194.700

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	SWV1/SC Mặt 1 công tắc hình vuông, điều khiển Wifi • Kích thước: 86x86mm • Tải định mức: 700W/gang • LED: 150W max/gang	696.900
	SWV2/SC Mặt 2 công tắc hình vuông, điều khiển Wifi • Kích thước: 86x86mm • Tải định mức: 700W/gang • LED: 150W max/gang	804.700
	SWV3/SC Mặt 3 công tắc hình vuông, điều khiển Wifi • Kích thước: 86x86mm • Tải định mức: 700W/gang • LED: 150W max/gang	876.500
	DIM1/SC Mặt Dimmer điều chỉnh độ sáng đèn, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 1000W/gang	1.167.800
	SOMV/SC Mặt ổ cắm đa năng hình vuông, điều khiển Wifi • Kích thước: 86x86mm • Tải định mức: 16A	732.800

CÔNG TẮC & Ổ CẮM THÔNG MINH Zigbee

2 NĂM
BẢO HÀNH

MPE SMART
CONTROL

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	SW1/ZB Mặt 1 công tắc, điều khiển Zigbee • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 500W/gang	953.900
	SW2/ZB Mặt 2 công tắc, điều khiển Zigbee • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 500W/gang	1.025.800
	SW3/ZB Mặt 3 công tắc, điều khiển Zigbee • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 500W/gang	1.097.700

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	SWV1/ZB Mặt 1 công tắc hình vuông, điều khiển Zigbee • Kích thước: 86x86mm • Tải định mức: 500W/gang	950.200
	SWV2/ZB Mặt 2 công tắc hình vuông, điều khiển Zigbee • Kích thước: 86x86mm • Tải định mức: 500W/gang	1.022.100
	SWV3/ZB Mặt 3 công tắc hình vuông, điều khiển Zigbee • Kích thước: 86x86mm • Tải định mức: 500W/gang	1.093.900

SMART CONTROL | CÔNG TẮC & Ổ CẮM








CÔNG TẮC & Ổ CẮM THÔNG MINH Wifi viên Vàng & Bạc





CÔNG TẮC & Ổ CẮM THÔNG MINH Wifi viên Vàng & Bạc

2 NĂM
BẢO HÀNH

MPE SMART CONTROL

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	SWW1/SC Mặt 1 công tắc màu trắng viên bạc, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x34mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 200W max/gang	838.000
	SWW2/SC Mặt 2 công tắc màu trắng viên bạc, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x34mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 200W max/gang	938.600
	SWW3/SC Mặt 3 công tắc màu trắng viên bạc, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x34mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 200W max/gang	938.600
	SWW4/SC Mặt 4 công tắc màu trắng viên bạc, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x34mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 200W max/gang	1.053.600
	SOW2/SC Mặt ổ cắm đôi 3 chấu màu trắng viên bạc, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 16A	1.362.600

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	SWB1/SC Mặt 1 công tắc màu đen viên vàng, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x34mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 200W max/gang	838.000
	SWB2/SC Mặt 2 công tắc màu đen viên vàng, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x34mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 200W max/gang	938.600
	SWB3/SC Mặt 3 công tắc màu đen viên vàng, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x34mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 200W max/gang	938.600
	SWB4/SC Mặt 4 công tắc màu đen viên vàng, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x34mm • Tải định mức: 1000W/gang • LED: 200W max/gang	1.053.600
	SOB2/SC Mặt ổ cắm đôi 3 chấu màu đen viên vàng, điều khiển Wifi • Kích thước: 120x72x43mm • Tải định mức: 16A	1.362.600



MẶT CÔNG TẮC THÔNG MINH

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	MAT1/SC Mặt 1 lỗ gắn hạt mạng LAN, TEL, TV dùng cho thiết bị rời A30 • Kích thước: 115x72x10mm	118.500
	MAT2/SC Mặt 2 lỗ gắn hạt mạng LAN, TEL, TV dùng cho thiết bị rời A30 • Kích thước: 115x72x10mm	140.100

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	MAT3/SC Mặt 3 lỗ gắn hạt mạng LAN, TEL, TV dùng cho thiết bị rời A30 • Kích thước: 115x72x10mm	161.600



ĐÈN NGỦ THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN WIFI, BLUETOOTH Seri BHS

	Mã hàng Model	Điện áp Voltage	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
  1-9W	BHS1	220VAC	270 x 270 x 500	1 cái/hộp 12 cái/thùng	2.183.100
  1-9W	BHS2/SC	220VAC	270 x 270 x 500	1 cái/hộp 12 cái/thùng	1.873.700



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ 3 CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN WIFI

Seri ARP1

2 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
ARP1/SC	Máy lọc không khí: - Lọc sạch bụi bẩn trong không khí 8 tốc độ quạt cho phép làm sạch nhanh hơn - Đo số lượng hạt bụi trong không khí với kích thước hạt 2.5μ 3 chế độ - Có tính năng an toàn cho trẻ em - Dễ dàng vệ sinh và thay thế linh kiện	9.763.400

RÈM CỬA THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN WIFI

2 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
CM1/SC	Mô tơ rèm cửa thông minh - Điện áp: 220VAC - Công suất: 6.5W, IP20 - Tốc độ 16cm/s	2.958.800
CR1/SC	Thanh ray rèm cửa, dài 1m	802.900

ĐIỀU KHIỂN & MÀN CHIẾU SMART

2 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
RMC/SC	Remote điều khiển rèm cửa - Mỗi remote điều khiển được 2 motor - Khoảng cách <25m	443.600
RB1/SC	Màn chiếu Smart Wifi	1.533.900

BỘ RÈM CỬA THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN WIFI

2 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
CM2.2/SC	Bộ rèm cửa thông minh, dài 2.2m, điều khiển Wifi	3.755.200
CM3.2/SC	Bộ rèm cửa thông minh, dài 3.2m, điều khiển Wifi	3.967.900

BỘ RÈM CỬA THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN WIFI, ZIGBEE

2 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
CM4.2/SC	Bộ rèm cửa thông minh, dài 4.2m, điều khiển Wifi	4.180.700
CM1/ZB	Mô tơ rèm cửa thông minh điều khiển Zigbee - Điện áp: 240VAC - Công suất: 40W - IP20 - Khối lượng tải: 50kg - Phạm vi điều khiển bằng remote: 50m	2.317.800

Ổ CẮM DI ĐỘNG THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN WIFI

Seri SPS



Seri SPS	Mã hàng Model	Công suất USB	Dòng điện Ampe	Kết nối Wifi	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SPS1	5V 2.1A	15A	2.4Ghz	335 x 65 x 40	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.030.200
	SPS2	Type A: 18W Type C-PD: 65W	15A	2.4Ghz	350 x 65 x 41	1 cái/hộp 20 cái/thùng	1.375.100
	SPS3	Type A: 5V-2.4A Type C-PD: 22W	10A	2.4Ghz	385 x 59 x 28	1 cái/hộp 20 cái/thùng	829.700

Ổ CẮM THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN WIFI

Seri SWP15, SWP16



Seri SWP	Mã hàng Model	Công suất Watt	Dòng điện Ampe	Kết nối Wifi	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	SWP15-1	2.000	15A	2.4Ghz 1T1R	75 x 37.5 x 30	1 cái/hộp 200 cái/thùng	454.100
	SWP16-2	2.000	16A	2.4Ghz 1T1R	85 x 40 x 30	1 cái/hộp 200 cái/thùng	440.200
	SWP16-3	2.000	16A	2.4Ghz 1T1R	85 x 42 x 34	1 cái/hộp 200 cái/thùng	440.600
	SWP16-5	2.000	16A 2 USB 2.4A	2.4Ghz 1T1R	85 x 42 x 34	1 cái/hộp 200 cái/thùng	498.200



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 DS1/SC	Cảm biến cửa. • Phát hiện tình trạng đóng/mở • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	634.100
 DS1/ZB	Cảm biến cửa. • Phát hiện tình trạng đóng/mở • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	511.000
 WIFI MIR1-NT/DW	Cảm biến chuyển động hồng ngoại WIFI • Công suất tiêu thụ: 0.5W • Công suất tải: <200W • Góc quét: 90° • Bán kính làm việc: ≤ 4m (<24°C) • Điện áp: 110~240VAC • Chiều cao lắp đặt: 2.2~4.0m IP20 • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	514.900
 WIFI MIR1-NT/EW	Cảm biến chuyển động hồng ngoại WIFI • Công suất tiêu thụ: 0.5W • Công suất tải: <200W • Góc quét: 90° • Bán kính làm việc: ≤ 4m (<24°C) • Điện áp: 110~240VAC • Chiều cao lắp đặt: 2.2~4.0m IP20 • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	575.200
 WIFI MIR1-OD/W	Cảm biến chuyển động hồng ngoại WIFI • Công suất tiêu thụ: 0.5W • Công suất tải: <200W • Góc quét: 180° • Bán kính làm việc: ≤ 12m (<24°C) • Điện áp: 220~240VAC • Chiều cao lắp đặt: 1.8~2.5m IP65 • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	525.200
 WIFI MIR2-AT/W	Cảm biến chuyển động hồng ngoại WIFI • Công suất tiêu thụ: 0.5W • Công suất tải: <200W • Góc quét: 90° • Bán kính làm việc: ≤ 4m (<24°C) • Điện áp: 110~240VAC • Chiều cao lắp đặt: 2.2~4m IP20 • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	515.400

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 MS1/SC	Cảm biến chuyển động • Phát hiện chuyển động trong phạm vi 7m • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	774.500
 MS1/ZB	Cảm biến chuyển động • Phát hiện chuyển động trong phạm vi 7m • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	615.200
 OCS/ZB	Cảm biến chuyển động và ánh sáng. Phát hiện chuyển động trong phạm vi 10m • Đóng gói: 1 cái/hộp 100 cái/thùng	1.438.300
 WS1/SC	Cảm biến nước có âm thanh và cảnh báo khi phát hiện có rò rỉ nước • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	891.500
 WS1/ZB	Cảm biến nước có âm thanh và cảnh báo khi phát hiện có rò rỉ nước • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	546.900
 SMS1/SC	Cảm biến khói. Phát hiện khói và cảnh báo cháy Có âm thanh và nhấp đèn (85dB) • Đóng gói: 1 cái/hộp 50 cái/thùng	1.125.500

SMART CONTROL | THIẾT BỊ CẢM BIẾN AN NINH

2 NĂM
BẢO HÀNH



Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	SMS1/ZB Cảm biến khói. Phát hiện khói và cảnh báo cháy. Có âm thanh và nhấp đèn (85dB)	735.900		TMS1/SC Thiết bị đo nhiệt độ có tích hợp bộ điều khiển. • Hiển thị thời gian • Đo nhiệt độ môi trường • Điều khiển trực tiếp quạt (3 tốc độ), van nóng lạnh	2.166.300
	COS1/SC Cảm biến khí CO. Có âm thanh và nhấp đèn	1.205.300		DL1-D/SC Khóa cửa Smart Wifi. • Khóa màu đen • 5 cách mở khóa	7.133.100
	GAS1/SC Cảm biến Gas. Phát hiện rò rỉ khí Gas và cảnh báo	1.392.200		DL2-D/SC Khóa cửa Smart Wifi. • Khóa màu đen • 5 cách mở khóa	11.177.500
	GAS1/ZB Cảm biến Gas. Phát hiện rò rỉ khí Gas và cảnh báo	1.392.200		DL2-D/ZB Khóa cửa Smart Zigbee. • Khóa màu đen • 5 cách mở khóa	10.188.300
	LMS1/SC Cảm biến quang. Đo độ sáng trong phạm vi 5m	616.000		DL2-V/SC Khóa cửa Smart Wifi. • Khóa màu vàng • 5 cách mở khóa	11.177.500
	SR1/SC Còi báo động. • Âm thanh 85dB • Có nhiều âm thanh để lựa chọn	903.200		CI1/SC Camera trong nhà. • Góc xoay: 355° • Góc ảnh: 80° • Định dạng video H264 • Ống kính: 3.6mm • Độ phân giải 2MP • Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB	1.451.000
	SR1/ZB Còi báo động. • Âm thanh 85dB • Có nhiều âm thanh để lựa chọn	908.400		CO1/SC Camera ngoài trời. • Góc ảnh: 80° • Định dạng video H264 • Ống kính: 3.6mm • Độ phân giải 2MP • Hống ngoại: 8-10m • Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB	1.557.300
	EVD1/SC Máy dò chất lượng không khí đa năng. • Đo nhiệt độ • Đo độ ẩm • Đo hạt bụi trong không khí • Đo các thông số CH20, VOC, CO2	6.997.600		PRS/ZB Cảm biến hiện diện. Phát hiện chuyển động trong phạm vi 3-4m	2.853.500
	THD1/SC Máy dò chất lượng không khí đa năng. • Đo nhiệt độ • Đo độ ẩm • Đo hạt bụi trong không khí	2.658.100			

SMART CONTROL | CHUÔNG CỬA THÔNG MINH

2 NĂM
BẢO HÀNH

SẢN PHẨM MỚI

CAMERA CHỤP HÌNH
GỬI THÔNG BÁO QUA
ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
CẢ NGÀY & ĐÊM

Cảnh báo khi phát hiện chuyển động

38 Âm sắc tùy chọn

03 Mức âm lượng

Chế độ tắt âm không làm phiền

CHUÔNG CỬA THÔNG MINH
Model VDB2/SC

SẢN PHẨM MỚI

ĐÀM THOẠI VIDEO 2 CHIỀU

ĐÀM THOẠI QUA ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

CẢNH BÁO KHI PHÁT HIỆN CÓ CHUYỂN ĐỘNG

CHUÔNG CỬA THÔNG MINH
Model VDB3/SC



ĐIỀU KHIỂN WIFI

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 VDB1/SC	Chuông cửa Camera • Đàm thoại 2 chiều • Tự động ghi hình khi phát hiện chuyển động	2.477.300
 VDB2/SC	Chuông cửa không dây thông minh • Cảnh báo khi phát hiện chuyển động • Camera chụp hình, gửi thông báo trên ứng dụng điện thoại cả ngày & đêm	947.900

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 VDB3/SC	Chuông cửa không dây thông minh • Đàm thoại video 2 chiều • Đàm thoại qua ứng dụng trên điện thoại • Cảnh báo khi phát hiện có chuyển động	6.494.300

SMART CONTROL | THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG MINH



GATEWAY WIFI → ZIGBEE

2 NĂM
BẢO HÀNH

MPE SMART
CONTROL

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
------------------	----------------------	-------------------



GT02-W/ZB

Gateway chuyển
Wifi sang Zigbee

1.449.300

GATEWAY WIFI → BLUETOOTH

2 NĂM
BẢO HÀNH

MPE SMART
CONTROL

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
------------------	----------------------	-------------------



GT02-W/BT

Gateway chuyển
Wifi sang Bluetooth

624.300

GATEWAY WIFI → IR

2 NĂM
BẢO HÀNH

MPE SMART
CONTROL

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
------------------	----------------------	-------------------



GT02-W/IR

Gateway chuyển
Wifi sang IR

543.800

Ổ CẮM ĐA NĂNG CHỐNG NƯỚC THÔNG MINH

2 NĂM BẢO HÀNH

MPE SMART CONTROL

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	----------------------	-------------------



WV1/SC Ổ cắm đa năng chống thấm nước thông minh 1.093.600

VAN KHÓA NƯỚC/GAS THÔNG MINH

2 NĂM BẢO HÀNH

MPE SMART CONTROL

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	----------------------	-------------------



SWP1/SC Van khoá nước/gas thông minh 984.200

ĐUI ĐÈN THÔNG MINH

2 NĂM BẢO HÀNH

MPE SMART CONTROL

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	----------------------	-------------------



LAO1/SC Đui đèn chuyển bóng đèn thường thành bóng đèn Smart E27 510.200

ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

2 NĂM BẢO HÀNH

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	----------------------	-------------------



RC-433/SC Điều khiển thông minh bằng sóng RF433 MHz, tối đa 4 thiết bị, khoảng cách 30m
• Sử dụng kết hợp với SB01/SC 106.100

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

1 NĂM BẢO HÀNH

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	----------------------	-------------------



RC-RF Thiết bị điều khiển từ xa Remote RF 199.700

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

2 NĂM BẢO HÀNH

MPE SMART LIGHTING

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	----------------------	-------------------



RCS Thiết bị điều khiển Đèn Led thông minh bằng Bluetooth 311.600

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

2 NĂM BẢO HÀNH

MPE SMART LIGHTING

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	----------------------	-------------------



RCL Thiết bị điều khiển Đèn Led thông minh bằng Bluetooth 311.700

HỘP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA WIFI

2 NĂM BẢO HÀNH

MPE SMART CONTROL

Mã hàng Model	Mô tả Description
------------------	----------------------



SB01/SC Điều khiển thông minh Wifi & RF433MHZ 297.500

CẦU DAO TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

Seri MCBS  

	Mã hàng Model	Số cực Poles	Dòng định mức In (A)	Icu (kA)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	MCBS-120 (1-20A)	1P	20A	6kA	1 cái/hộp 64 cái/thùng	1.606.600
	MCBS-132 (1-32A)	1P	32A	6kA		1.709.400
	MCBS-163 (1-63A)	1P	63A	6kA		1.880.400
	MCBS-232 (1-32A)	2P	32A	6kA	1 cái/hộp 32 cái/thùng	4.097.400
	MCBS-263 (1-63A)	2P	63A	6kA		4.290.800
	MCBS-280 (1-80A)	2P	80A	6kA		4.553.800
	MCBS-332 (1-32A)	3P	32A	6kA	1 cái/hộp 24 cái/thùng	6.329.100
	MCBS-363 (1-63A)	3P	63A	6kA		6.500.800
	MCBS-380 (1-80A)	3P	80A	6kA		6.699.200
	MCBS-432 (1-32A)	4P	32A	6kA	1 cái/hộp 16 cái/thùng	6.699.200
	MCBS-463 (1-63A)	4P	63A	6kA		7.417.800
	MCBS-480 (1-80A)	4P	80A	6kA		7.590.300

CẦU DAO BẢO VỆ DÒNG RÒ, QUÁ TẢI THÔNG MINH

Seri RCBOS  

	Mã hàng Model	Số cực Poles	Dòng định mức In (A)	Dòng rò I _{Δn} (mA)	Icu (kA)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	RCBOS-232/30	2P	32A	30mA	6kA	1 cái/hộp 32 cái/thùng	4.336.800
	RCBOS-263/30	2P	63A	30mA	6kA		4.507.800
	RCBOS-280/30	2P	80A	30mA	6kA		4.666.600
	RCBOS-432/30	4P	32A	30mA	6kA	1 cái/hộp 16 cái/thùng	7.942.900
	RCBOS-463/30	4P	63A	30mA	6kA		8.113.900
	RCBOS-480/30	4P	80A	30mA	6kA		8.872.800

SMART CONTROL | THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

BỘ CẤP NGUỒN THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT THÔNG MINH

2 NĂM
BẢO HÀNH


	Mã hàng Model	Điện áp vào In put	Điện áp ra Out put	Dòng điện Anpe	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	PSS-25	110-265 VAC	12 VDC	2.5A	1 cái/hộp 40 cái/thùng	1.713.000
	PSS-25D	110-265 VAC	12 VDC	2.5A	1 cái/hộp 40 cái/thùng	2.055.100

BỘ CẤP NGUỒN THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT THÔNG MINH

2 NĂM
BẢO HÀNH

	Mã hàng Model	Điện áp vào In put	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VND
	MD-WF (Module Wifi)	12 VDC	1 cái/hộp 80 cái/thùng	2.576.100
	MD-WF/4G (Module Sim 4G)	12 VDC	1 cái/hộp 80 cái/thùng	4.817.500
	MD-ZB (Module Zigbee)	12 VDC	1 cái/hộp 80 cái/thùng	2.576.100

CHÂN CẮM & CÁP NỐI

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VND
	PKMS-P6 Chân cắm pin (6 Pin)	10.700		PKMS-CT80 Cáp nối dài 80cm	278.700
	PKMS-CT50 Cáp nối dài 50cm	179.600			

SMART LIGHTING | LED BULB

2 NĂM
BẢO HÀNH

REMOTE CONTROL RCL/RCS	MPE SMART LIGHTING	Voltage Điện áp 220V AC	J Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	Chip LED SMD 2835 RGBWW	Đui đèn E27	Góc chiếu 230°	Ánh sáng 2700K-6500K RGB
----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------------

LED BULB THÔNG MINH

ĐIỀU KHIỂN APP MPE SMART LIGHTING & BLUETOOTH REMOTE

Seri LB

9W 13W

Seri LB	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	LB-9/SM	900 Lm	2700K-6500K RGB	Ø60 x 118	1 cái/hộp 10 cái/thùng	587.500
9W						
	LB-13/SM	1200 Lm	2700K-6500K RGB	Ø95 x 135	1 cái/hộp 10 cái/thùng	838.600
13W						

REMOTE CONTROL RCL/RCS	MPE SMART LIGHTING	Voltage Điện áp 200-240V AC	J Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	Chip LED COB	Đui đèn E27	Góc chiếu 330°
----------------------------------	---------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------

LED FILAMENT THÔNG MINH

ĐIỀU KHIỂN APP MPE SMART LIGHTING & BLUETOOTH REMOTE



Seri FLM6

6W 2 NĂM BẢO HÀNH

Seri FLM	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	FLM6/SM	600 Lm	2700K	Ø60 x 110	1 cái/hộp 10 cái/thùng	382.000
6W						

SMART LIGHTING | LED ÂM TRẦN

2 NĂM
BẢO HÀNH



LED ÂM TRẦN ĐIỀU KHIỂN APP MPE SMART LIGHTING & BLUETOOTH REMOTE Seri RPL

6W 12W 18W



Seri RPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
	RPL-6/SM	420 Lm	2700K-6500K RGB	Sản phẩm Ø120 x 25 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 10 cái/thùng	718.200
6W						
	RPL-12/SM	800 Lm	2700K-6500K RGB	Sản phẩm Ø170 x 25 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 10 cái/thùng	807.300
12W						
	RPL-18/SM	1100 Lm	2700K-6500K RGB	Sản phẩm Ø225 x 25 Đục lỗ Ø205	1 cái/hộp 10 cái/thùng	952.900
18W						

SMART LIGHTING | LED ỒP TRẦN

REMOTE CONTROL



MPE SMART LIGHTING



Voltage

Điện áp
220-240V AC



Tuổi thọ
30.000 giờ

RA

Chỉ số
hoàn màu
>80



Chip LED
SMD 2835
RGBWW



Góc chiếu
120°





Ánh sáng
2700K-6500K
RGB

2 NĂM
BẢO HÀNH

LED ỒP NỔI CEILING ĐIỀU KHIỂN APP MPE SMART LIGHTING & BLUETOOTH REMOTE Seri CL 20W 30W

Seri CL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói packing	Giá bán lẻ VNĐ
	CL-20/SM	2000 Lm	2700 - 6500K RGB	Ø300 x 85	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.437.200
	CL-30/SM	3000 Lm	2700 - 6500K RGB	Ø350 x 85	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.951.200

VIÊN ĐÈN Seri BD

Seri BD	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ	Seri BD	Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
	BD30-W	• Màu trắng (White) • Dùng cho: CL 20W	73.000		BD30-C	• Màu crôm (Chromium) • Dùng cho: CL 20W	106.100
	BD35-W	• Màu trắng (White) • Dùng cho: CL 30W	83.100		BD35-C	• Màu crôm (Chromium) • Dùng cho: CL 30W	123.300
	BD30-S	• Màu xám bạc (Silver) • Dùng cho: CL 20W	88.800		BD30-R	• Màu đỏ (Red) • Dùng cho: CL 20W	129.100
	BD35-S	• Màu xám bạc (Silver) • Dùng cho: CL 30W	98.200		BD35-R	• Màu đỏ (Red) • Dùng cho: CL 30W	151.400
					BD30-G	• Màu vàng (Gold) • Dùng cho: CL 20W	223.200
					BD35-G	• Màu vàng (Gold) • Dùng cho: CL 30W	262.000

GATEWAY WIFI → BLUETOOTH

2 NĂM
BẢO HÀNH

MPE SMART LIGHTING

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
------------------	----------------------	-------------------



GT01-W/BL

Gateway chuyển
Wifi sang Bluetooth

1.085.000

REMOTE CONTROL | LED TUBE - LED TẮM

2 NĂM
BẢO HÀNH

LED TUBE

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG BẰNG REMOTE

Seri LT8

10W 20W

REMOTE CONTROL RC-RF

- Điện áp : **220V AC**
- Tuổi thọ : **30.000 giờ**
- Góc chiếu : **160°**

- Chỉ số hoàn màu : **RA>80**
- Hệ số công suất : **PF>0.9**
- Chip LED : **SMD 2835**

Seri LT8	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
----------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------



LT8-60/3C-RC

950 Lm

6500K
4000K
3000K

Ø26 x 588

1 cái/hộp
25 cái/thùng

807.300



LT8-120/3C-RC




1850 Lm

6500K
4000K
3000K

Ø26 x 1197

1 cái/hộp
25 cái/thùng

938.300



LED TẮM ĐIỀU KHIỂN APP SMART LIGHTING

& BLUETOOTH REMOTE

2 NĂM
BẢO HÀNH

Seri FPL

18W 40W

Seri FPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
----------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------



FPL-3030/SM

1800 Lm

2700K-6500K
RGB

296 x 296

1 cái/hộp
4 cái/thùng

1.525.900



FPL-6060/SM

3600 Lm

2700K-6500K
RGB

596 x 596

1 cái/hộp
4 cái/thùng

2.976.300



FPL-12030/SM

3600 Lm

2700K-6500K
RGB

1196 x 296

1 cái/hộp
3 cái/thùng

3.798.500

REMOTE CONTROL | LED TẮM

2 NĂM
BẢO HÀNH

REMOTE CONTROL  RC-RF	Voltage Điện áp 100-240V AC	 Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.9	 Góc chiếu 120°
--	---	--	---	--	---

LED TẮM ĐIỀU KHIỂN ĐỘ SÁNG BẰNG REMOTE Seri FPL **20W** **25W** **40W**



Seri FPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 20W	FPL-3030/3C-RC	1800 Lm	6000K 4000K 3000K	300 x 300 x 10	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.472.800
 25W	FPL-6030/3C-RC	2250 Lm	6000K 4000K 3000K	600 x 300 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	1.836.600
 40W	FPL-6060/3C-RC	3600 Lm	6000K 4000K 3000K	600 x 600 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	2.376.200
 40W	FPL-12030/3C-RC	3600 Lm	6000K 4000K 3000K	1200 x 300 x 10	1 cái/hộp 5 cái/thùng	2.438.900

PHỤ KIỆN GẮN TREO

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 PKL-60	4 dây (bộ) - Treo dài 1m	71.200
 PKL-120	6 dây (bộ) - Treo dài 1m	141.900

PHỤ KIỆN GẮN ÂM

Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ VNĐ
 CKPL-60	Phụ kiện kẹp 60 x 60 4 cái/bộ	100.000
 CKPL-120	Phụ kiện kẹp 120 x 30 6 cái/bộ	138.200

PHỤ KIỆN GẮN NỔI

Mã hàng Model	Giá bán lẻ VNĐ
 SMPL-3030	213.700
SMPL-6030	265.000
SMPL-6060	342.500
SMPL-12030	367.000


REMOTE CONTROL | LED ẨM TRẦN

2 NĂM
BẢO HÀNH

REMOTE CONTROL  RC-RF	Voltage Điện áp 100-240V AC	 Tuổi thọ 30.000 giờ	RA Chỉ số hoàn màu >80	PF Hệ số công suất >0.5	 Chip LED SMD 2835	 Góc chiếu 110°
--	---	---	---	--	---	---

LED ẨM TRẦN ĐIỀU KHIỂN REMOTE Seri RPL 6^w 9^w 12^w 18^w 24^w

Seri RPL	Mã hàng Model	Quang thông Lumen	Nhiệt độ màu CCT	Kích thước Size (mm)	Đóng gói Packing	Giá bán lẻ VNĐ
 6W	RPL-6/3C-RC	500 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm Ø120 x 22 Đục lỗ Ø105	1 cái/hộp 60 cái/thùng	537.700
 6W	RPL-6S/3C-RC	500 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm Ø110 x 22 Đục lỗ Ø90	1 cái/hộp 60 cái/thùng	537.700
 9W	RPL-9/3C-RC	750 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm Ø147 x 22 Đục lỗ Ø130	1 cái/hộp 40 cái/thùng	605.700
 12W	RPL-12/3C-RC	950 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm Ø170 x 22 Đục lỗ Ø150	1 cái/hộp 40 cái/thùng	670.100
 18W	RPL-18/3C-RC	1500 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm Ø225 x 22 Đục lỗ Ø205	1 cái/hộp 20 cái/thùng	803.400
 24W	RPL-24/3C-RC	1800 Lm	6500K 4000K 3000K	Sản phẩm Ø300 x 22 Đục lỗ Ø280	1 cái/hộp 10 cái/thùng	1.036.200

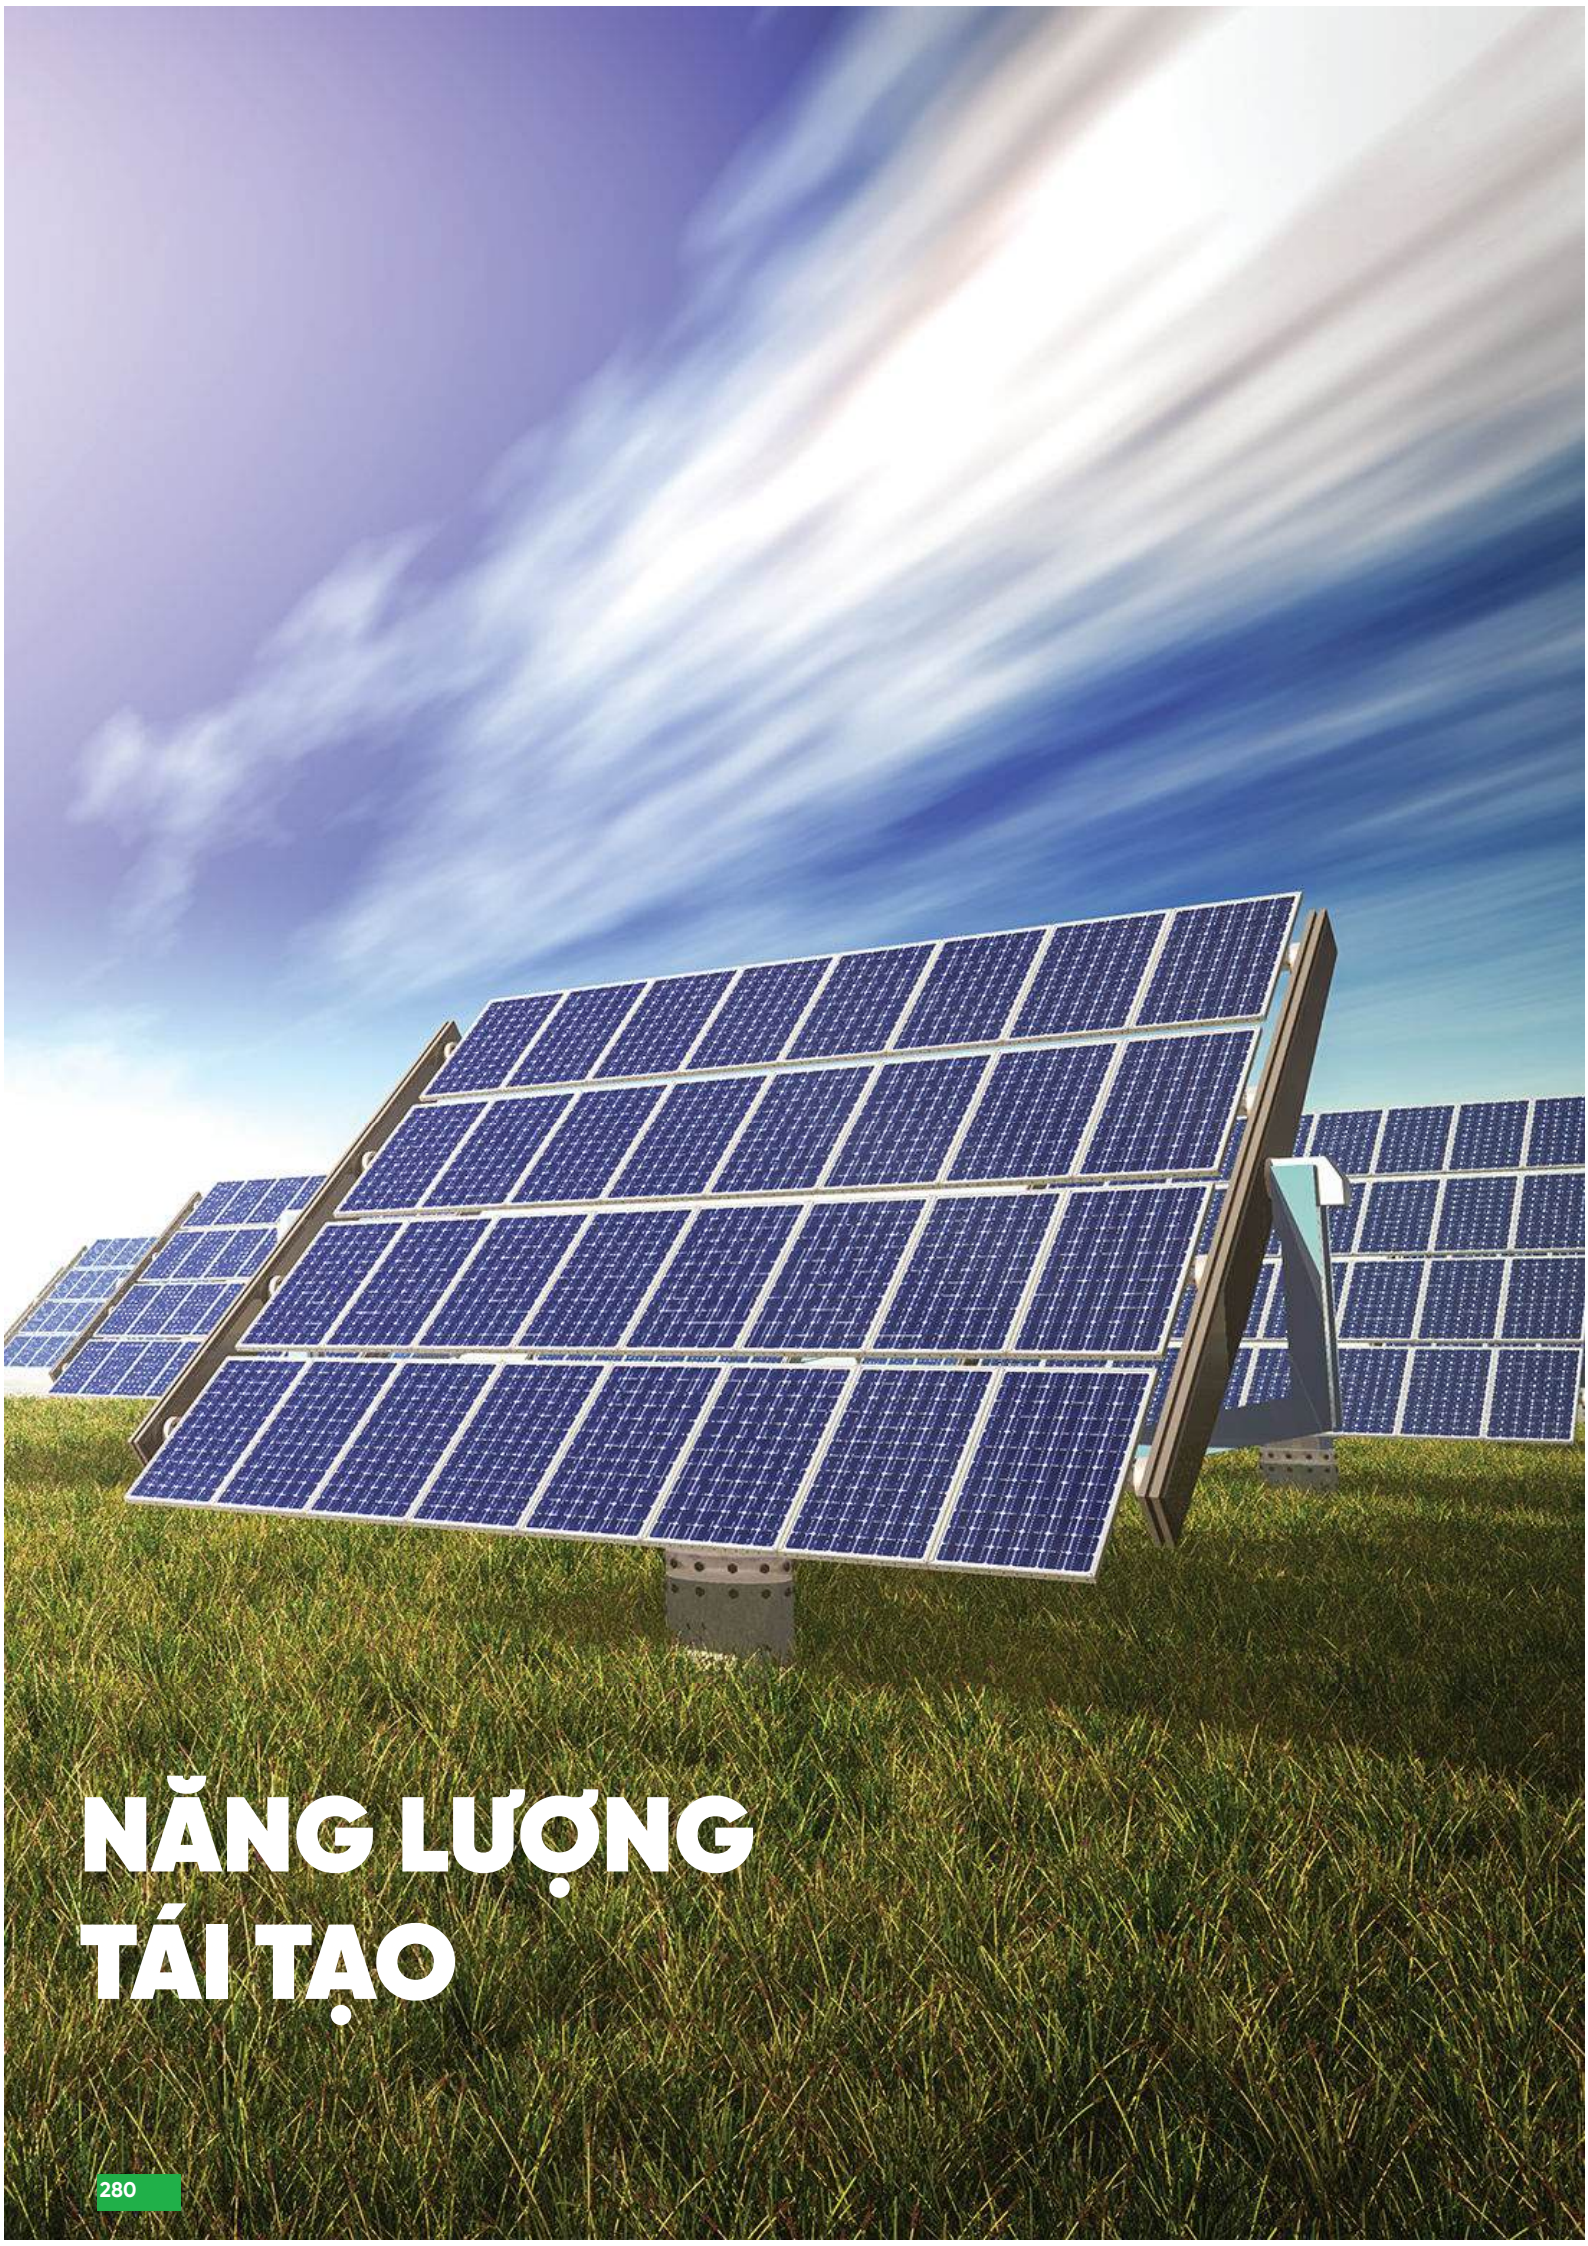

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

TẠI SAO PHẢI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MPE SOLAR ?

1 ĐIỆN TĂNG GIÁ

Khách hàng sử dụng 900 KWh/tháng sẽ phải trả tiền điện theo giá 6 bậc thang tổng cộng là : 2.676.250đ /1 tháng
(cập nhật giá điện áp dụng từ 11/10/2024)

2 MPE Solar sẽ giúp bạn giảm ngay tiền điện

Nếu khách hàng đầu tư hệ thống MPE Solar 3.12 kWp thì:

- Sản lượng điện tạo ra trung bình hàng tháng:
 $3.12\text{kWp} \times 4.5 \text{ giờ/ngày} \times 30 \text{ ngày} = 405\text{kWh}$ được công tơ 2 chiều của điện lực ghi nhận
- Sản lượng tiêu thụ điện hàng tháng chỉ còn: $900\text{kWh} - 405 \text{ kWh}$ (tương đương 1.338.940 đ)
- Vì vậy chi phí tiền điện hàng tháng giảm 50%



3 MPE Solar sử dụng công nghệ gì mà mang lại hiệu quả như vậy

- Hệ thống MPE Solar sử dụng công nghệ Đức
- Sử dụng tấm Pin công nghệ mới với hiệu suất cao
- Thiết kế gọn nhẹ, tiết kiệm diện tích lắp đặt
- Bảo hành hệ thống 10 năm (Pin, Inverter, giá đỡ, phụ kiện)
- Bảo hành hiệu suất trên 80% sau 25 năm



4 Sử dụng năng lượng tiết kiệm

- Các thiết bị chiếu sáng MPE với hiệu suất cao, tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ
- Hệ thống phần mềm thiết kế chiếu sáng DIALux-MPE Plugin (Premium) - Germany giúp tiết kiệm điện cho công trình của bạn
- Hệ thống MPE Smart Breaker, MPE Smart Control giúp chúng ta quản lý, giám sát và vận hành tất cả các thiết bị một cách tiết kiệm, an toàn, mọi lúc, mọi nơi

5 Luôn đồng hành, hỗ trợ và mang lại giải pháp hữu ích cho bạn



Tư vấn miễn phí



Hỗ trợ pháp lý, hướng dẫn từng bước khi giao dịch với các Công ty Điện lực



Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn



Lắp đặt, bảo hành chuyên nghiệp



- 1 Tấm pin năng lượng mặt trời
- 2 Bộ Inverter
- 3 Đồng hồ điện 2 chiều
- 4 Tủ điều khiển thông minh
- 5 Tải tiêu thụ
- 6 Lưới điện

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khi không có ánh sáng mặt trời (buổi tối hoặc trời mưa)

Các tấm Pin năng lượng mặt trời sẽ không sản sinh ra điện nên các phụ tải sẽ sử dụng điện từ lưới một cách bình thường

Khi trời có nắng

Các tấm Pin sẽ hoạt động theo sơ đồ trên

1.


Tấm Pin năng lượng mặt trời hấp thụ quang năng từ mặt trời và tạo ra dòng điện một chiều (DC)

2.

Dòng điện một chiều (DC) sẽ đi qua bộ chuyển đổi (Inverter) để biến đổi thành dòng điện xoay chiều (AC)

3.

Công tơ điện 2 chiều: nếu công suất điện năng phát ra từ hệ thống điện mặt trời cung cấp cho thiết bị điện trong sinh hoạt sử dụng vẫn còn dư, thì phần dư sẽ đi qua công tơ điện 2 chiều để ghi nhận lượng điện tải trên lưới điện quốc gia trong ngày, phần điện dư này được EVN mua lại

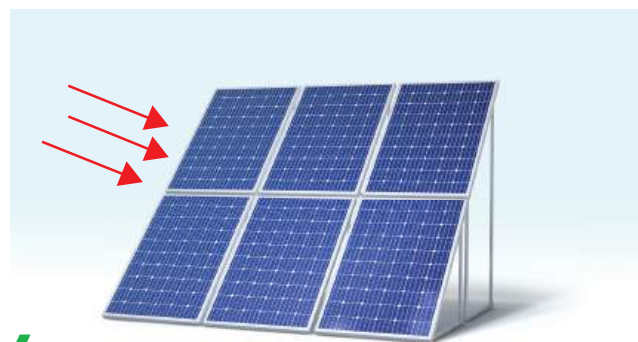


4.

Dòng điện xoay chiều (AC) đi qua tủ điện chứa các MCB và sẽ được truyền tải cung cấp cho các thiết bị điện sử dụng

5.

Lưới điện quốc gia: nếu hệ thống điện mặt trời không đủ công suất phát ra cho các thiết bị sử dụng điện, do ảnh hưởng của thời tiết hay lượng nắng ít, lúc này lưới điện quốc gia sẽ tự động bù điện để các thiết bị sử dụng không bị gián đoạn hoạt động

SOLAR | HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 3.22 kWp 1 PHA

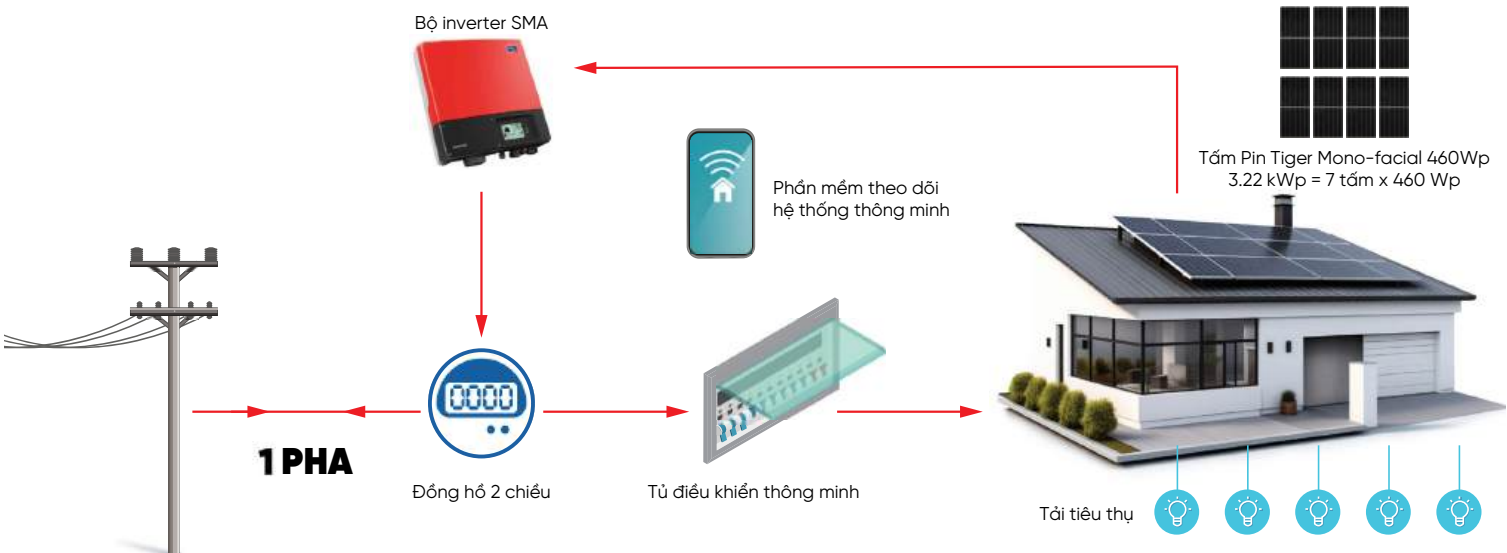

Giá trọn gói (BH 5 năm): 78.100.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 83.600.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)

	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	7	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: SB-3000TL - Công suất đầu vào tối đa: 3200Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 750V - Công suất đầu ra tối đa (230V/50Hz): 3000W - Điện áp AC: 230V - Dòng AC max: 16A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 97%/96% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
	Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC	Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

SOLAR | HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 5.52 kWp 1 PHA




Giá trọn gói (BH 5 năm): 127.600.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 134.200.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)

	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	12	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: SB-5.0-1AV - Công suất đầu vào tối đa: 7500Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 600V - Công suất đầu ra tối đa (230V/50Hz): 5000W - Điện áp AC: 230V - Dòng AC max: 22A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 97%/96.5% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC		Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

SOLAR| HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 8.28 kWp 1 PHA

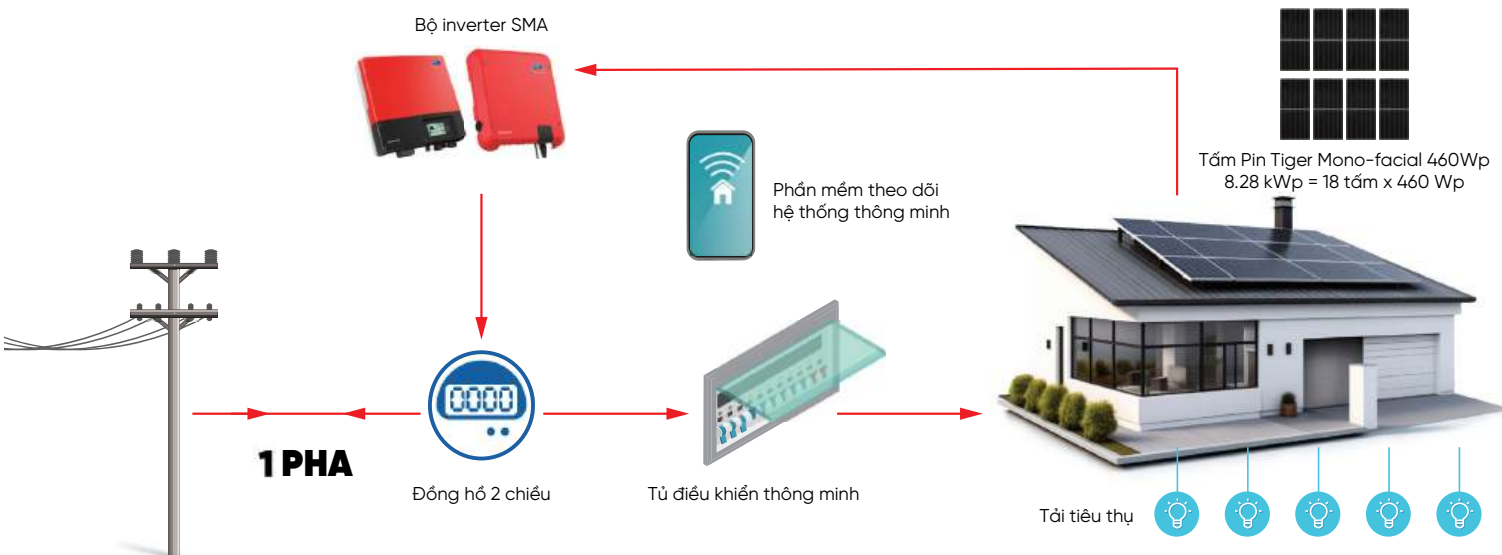


Giá trọn gói (BH 5 năm): 195.800.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 206.800.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)

	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	18	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: SB-3000TL + SB-5.0-1AV - Công suất đầu vào tối đa: 10700Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 600V - Công suất đầu ra tối đa (230V/50Hz): 8000W - Điện áp AC: 230V - Dòng AC max: 48A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 97%/96.5% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC		Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

SOLAR| HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 10.12 kWp 1 PHA

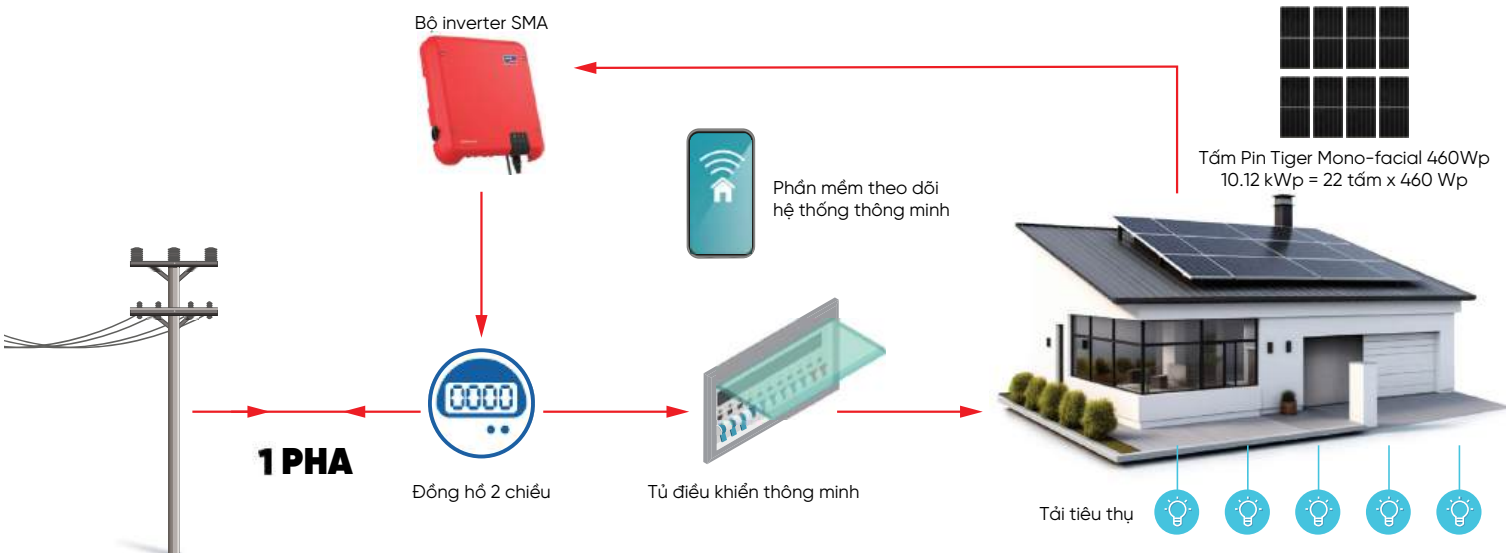


Giá trọn gói (BH 5 năm): 228.800.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 240.900.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)

	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	22	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: SB-5.0-1AV x 2 cái - Công suất đầu vào tối đa: 15000Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 600V - Công suất đầu ra tối đa (230V/50Hz): 10000W - Điện áp AC: 230V - Dòng AC max: 44A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 97%/96% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC		Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

SOLAR| HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 5.52 kWp 3 PHA

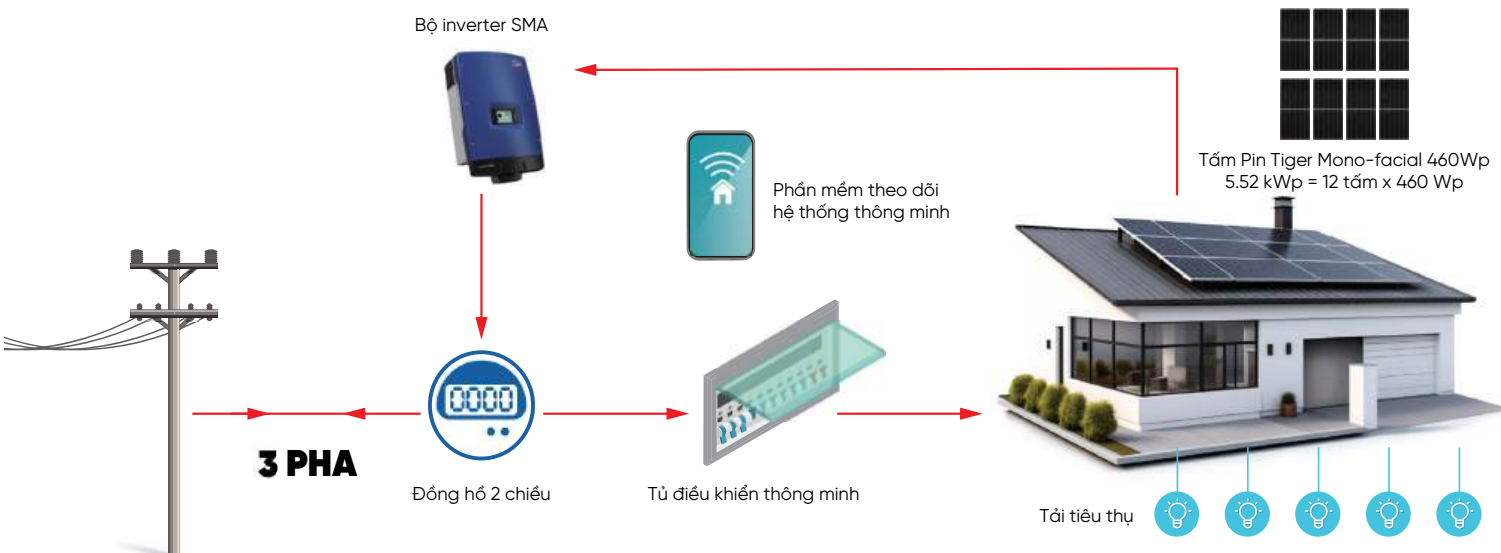

Giá trọn gói (BH 5 năm): 136.400.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 143.000.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)

	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	12	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: STP-5000TL - Công suất đầu vào tối đa: 9000Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 850V - Công suất đầu ra tối đa (400V/50Hz): 5000W - Điện áp AC: 230/400V - Dòng AC max: 3x7.6A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 98.2%/97.4% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
	Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC	Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

SOLAR| HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 10.12 kWp 3 PHA




Giá trọn gói (BH 5 năm): 243.100.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 251.900.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)


	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	22	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: STP-10.0-3AV - Công suất đầu vào tối đa: 15000Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 1000V - Công suất đầu ra tối đa (400V/50Hz): 10000W - Điện áp AC: 230/400V - Dòng AC max: 3x14.5A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 98.3%/98% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
	Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC	Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

SOLAR| HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 15.64 kWp 3 PHA

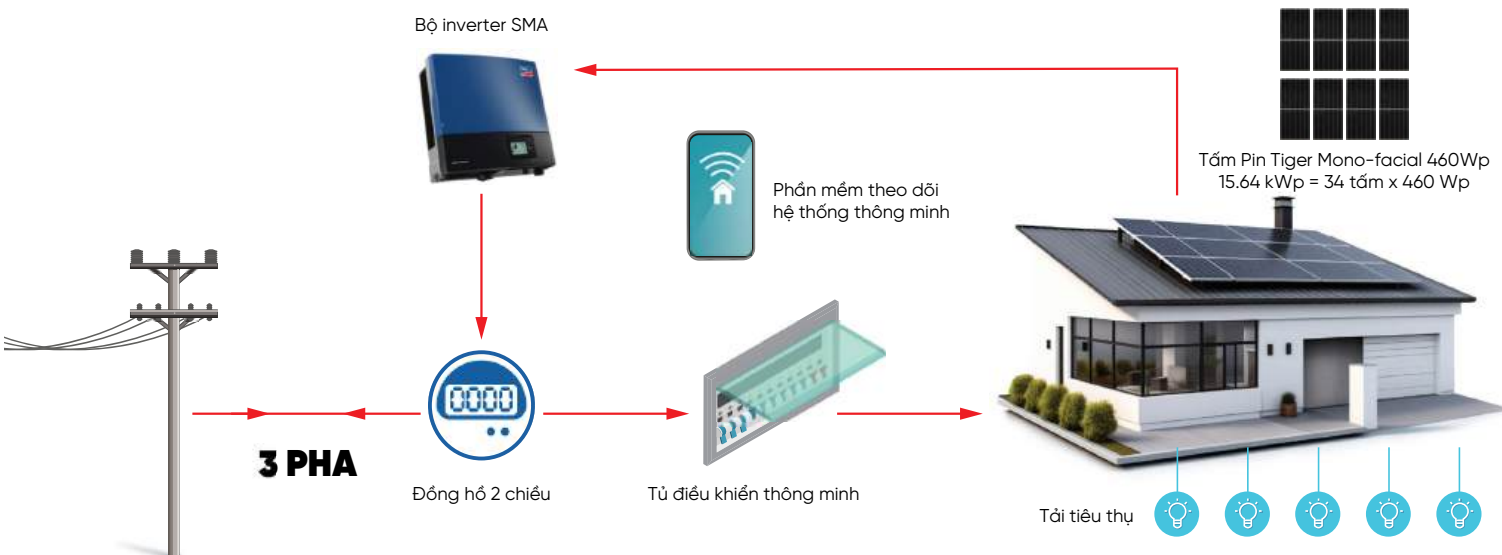


Giá trọn gói (BH 5 năm): 342.100.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 353.100.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)

	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	34	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: STP-15000TL - Công suất đầu vào tối đa: 27000Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 1000V - Công suất đầu ra tối đa (400V/50Hz): 15000W - Điện áp AC: 230/400V - Dòng AC max: 29A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 98.4%/98% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
	Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC	Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

SOLAR| HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 20.24 kWp 3 PHA

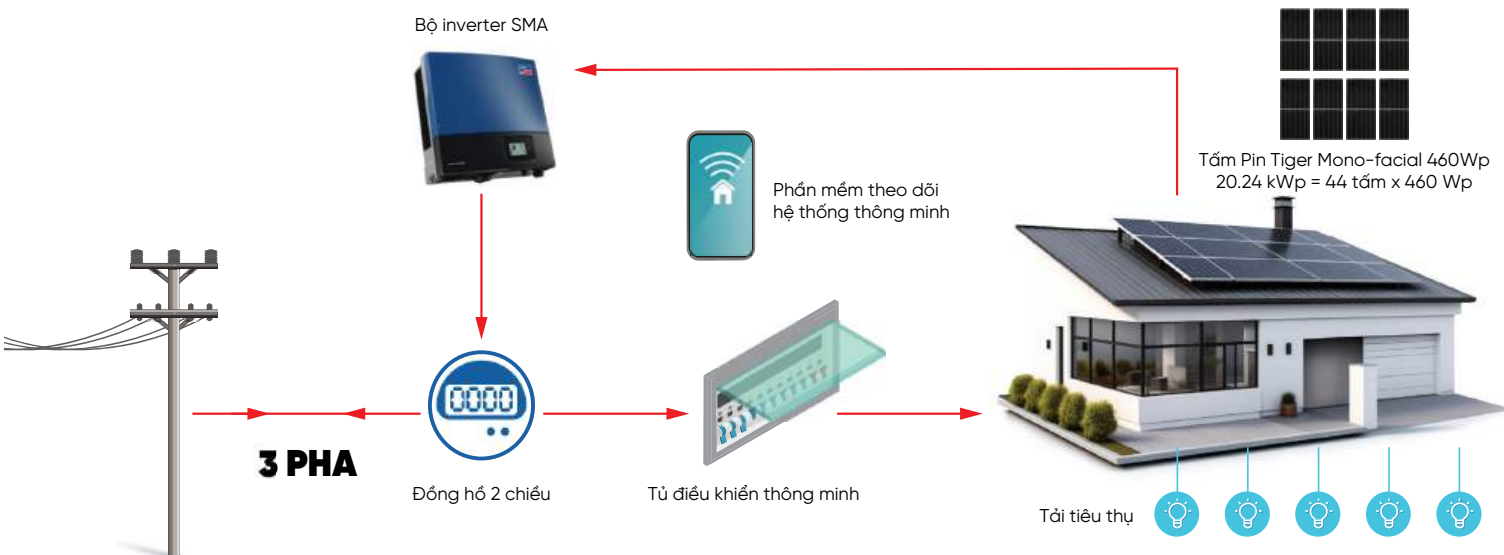


Giá trọn gói (BH 5 năm): 462.000.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 476.300.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)


	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	44	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: STP-20000TL - Công suất đầu vào tối đa: 36000Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 1000V - Công suất đầu ra tối đa (400V/50Hz): 20000W - Điện áp AC: 230/400V - Dòng AC max: 29A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 98.4%/98% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
	Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC	Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

SOLAR| HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 25.76 kWp 3 PHA

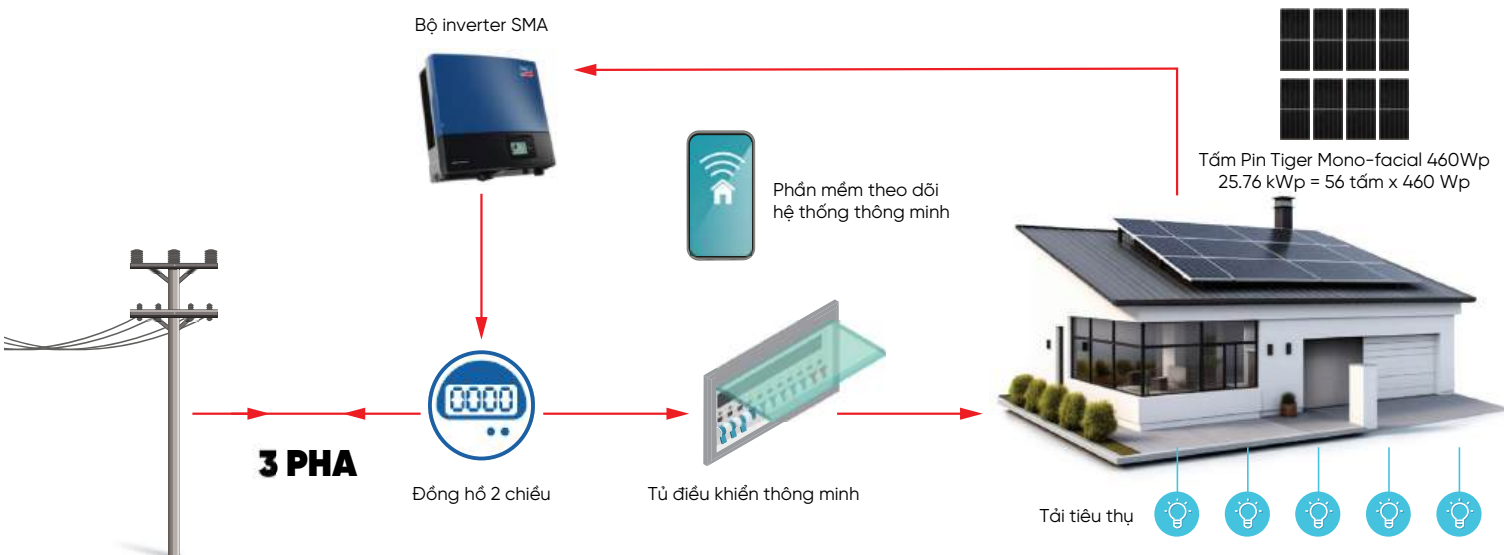


Giá trọn gói (BH 5 năm): 519.200.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 532.400.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)

	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	56	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: STP-25000TL - Công suất đầu vào tối đa: 45000Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 1000V - Công suất đầu ra tối đa (400V/50Hz): 25000W - Điện áp AC: 230/400V - Dòng AC max: 36.2A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 98.3%/98.1% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
	Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC	Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

SOLAR| HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 51.52 kWp 3 PHA

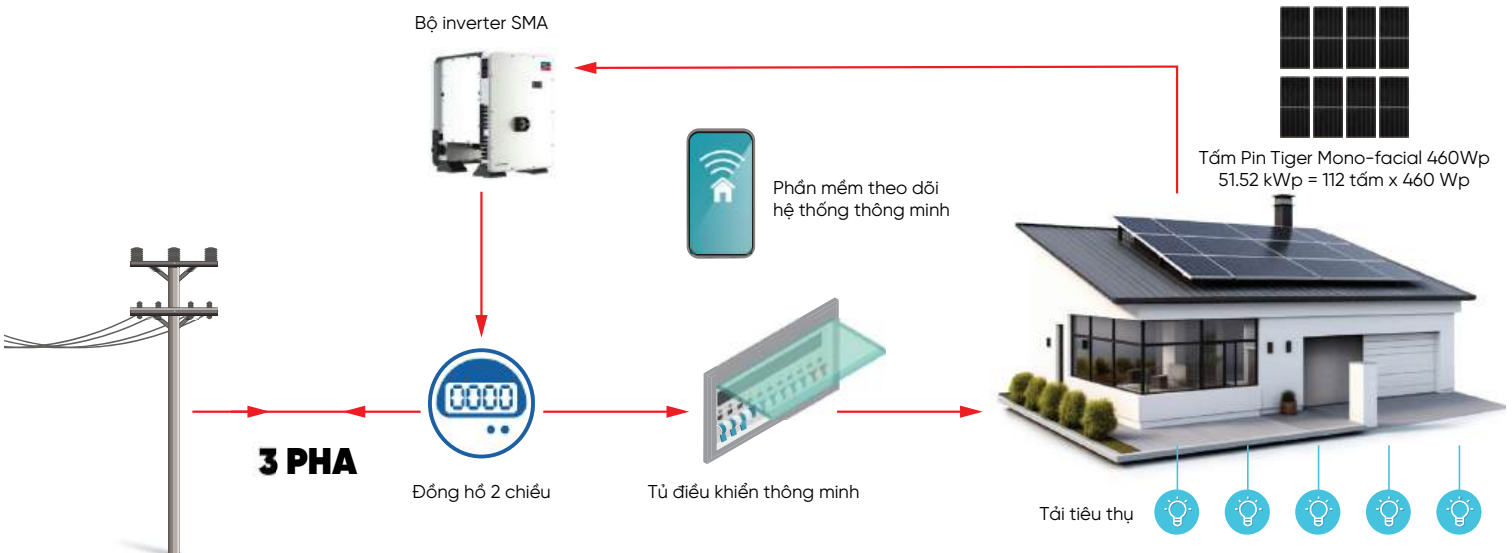


Giá trọn gói (BH 5 năm): 1.014.200.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 1.031.800.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)

	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	112	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: STP50-40 - Công suất đầu vào tối đa: 75000Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 1000V - Công suất đầu ra tối đa (400V/50Hz): 50000W - Điện áp AC: 230/400V - Dòng AC max: 72.5A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 98.1%/97.8% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
	Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC	Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

SOLAR| HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 75.44 kWp 3 PHA

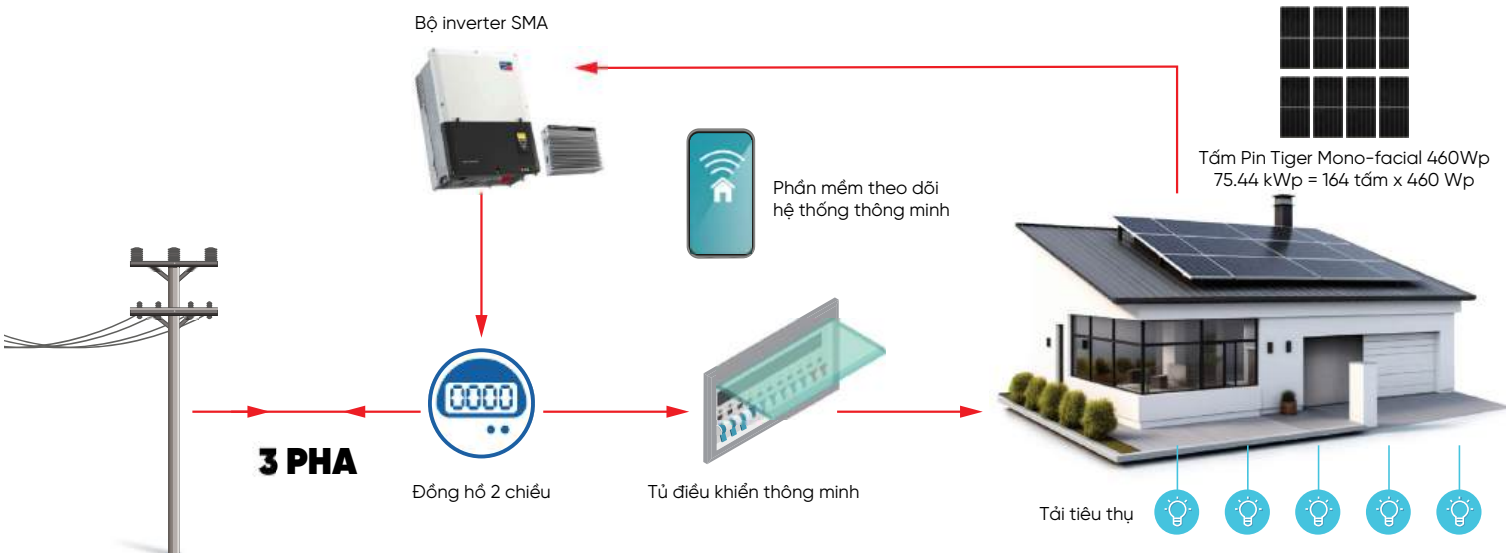


Giá trọn gói (BH 5 năm): 1.489.400.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)
Giá trọn gói (BH 10 năm): 1.518.000.000 Đ (Đã bao gồm VAT, phí vận chuyển và lắp đặt)

	Mô tả Description	Đơn vị tính	Số lượng	Bảo hành (năm)
Tấm Pin Tiger Mono-facial 460Wp 	- Tấm Pin JinKO - Model: Tiger Mono-facial (JKM460-7RL3-V) - Kích thước: 2182 x 1029 x 40mm - Trọng lượng: 26.1 kg - Mặt trước: Kính cường lực 3.2mm - Khung: Hợp kim nhôm Anod - Hộp nối: IP67 - Cáp DC: 1 x 4.0mm² - Công suất: 460Wp - Điện áp ở công suất cực đại: 43.08VDC - Dòng điện ở công suất cực đại: 10.68A - Điện áp hở mạch: 51.7VDC - Dòng điện ngắn mạch: 11.5A - Hiệu suất chuyển đổi quang năng: 20.49% - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 85°C - Dung sai công suất: 0~+3%	Tấm	164	5 năm/10 năm
Inverter 	- Inverter SMA - Model: SHP75-10 - Công suất đầu vào tối đa: 112500Wp - Điện áp DC đầu vào tối đa: 1000V - Công suất đầu ra tối đa (400V/50Hz): 75000W - Điện áp AC: 230/400V - Dòng AC max: 109A - Hiệu suất chuyển đổi MAX/tiêu chuẩn EU: 98.8%/98.2% - Kết nối PC, máy tính bảng, smart phone theo dõi số liệu kỹ thuật	Bộ	1	5 năm/10 năm
Khung, giá đỡ 	Kẹp thanh ray Schletter - Đức	Bộ	1	5 năm/10 năm
Dây cáp DC 	Cáp DC tiêu chuẩn Châu Âu	Bộ	1	5 năm/10 năm
	Hệ thống đã bao gồm tủ điều khiển: Vô tủ, MCB, cầu chì, cáp AC	Bộ	1	5 năm/10 năm

Trong một số trường hợp đặc biệt, Công ty sẽ khảo sát và báo giá cụ thể theo thực tế. Quý khách sử dụng Pin 390Wp (JKM390M-72) sẽ giảm 5%

BỘ CHUYỂN ĐỔI INVERTER

	Mã hàng Model	Số pha	Công suất đầu ra AC	Điện áp đầu vào DC	Giá bán lẻ (VNĐ) Bảo hành 5 năm
	SB-3000TL	1 pha	3000W	750 VDC	58.456.900
	SB-5.0-1AV	1 pha	5000W	600 VDC	71.073.300
	STP-5000TL	3 pha	5000W	1000 VDC	83.228.000
	STP-10.0-3AV	3 pha	10.000W	1000 VDC	121.890.800
	STP-15000TL	3 pha	15.000W	1000 VDC	147.139.800
	STP-20000TL	3 pha	20.000W	1000 VDC	162.602.500
	STP-25000TL	3 pha	25.000W	1000 VDC	165.295.000
	STP50-40	3 pha	50.000W	1000 VDC	275.386.700
	SHP75-10	3 pha	75.000W	1000 VDC	224.234.500
	STP110-60	3 pha	110.000W	1000 VDC	350.253.600

PHỤ KIỆN INVERTER


Mã hàng Model	Mô tả Description	Giá bán lẻ (VNĐ) Bảo hành 5 năm
 IM-20	Inverter Manager (Dùng cho Inverter 75kW) • Số lượng Inverter: 42 bộ • Cổng kết nối dữ liệu: 2xRJ45, 1xUSB 2.0 (Type A), LAN • Công suất tiêu thụ: 4W • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20 • Trọng lượng: 220g • Lắp đặt trong nhà	126.388.300
 DCC-14	DC Combinerbox (Dùng cho Inverter 75kW) • Số cổng đầu vào: 14 • Số cổng đầu ra: 1 • Điện áp ngõ vào tối đa: 1000VDC • Kích thước: 600x600x225mm	45.693.200
 EDMM-10	Data Manager (Dùng cho Inverter 75kW & 110kW) • Số lượng Inverter: 50bộ • Cổng kết nối dữ liệu: 2xRJ45, 1xUSB 2.0 (Type A), LAN • Công suất tiêu thụ: 4W • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP20 • Trọng lượng: 220g • Lắp đặt trong nhà	53.081.000

KHUNG, GIÁ ĐỖ SOLAR


Vật liệu: nhôm định hình, sắt mạ kẽm, tôn kẽm, sơn kẽm, sơn Epoxy, Inox



1. Khung lắp đặt trên mái bằng

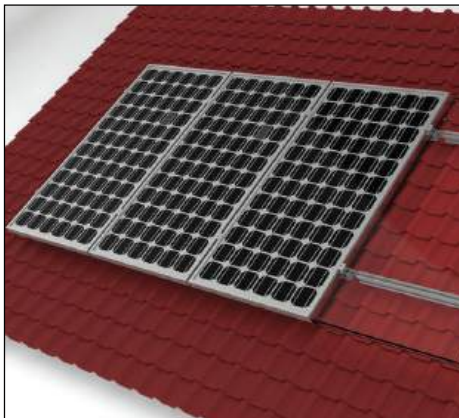

2. Khung lắp đặt trên mái ngói

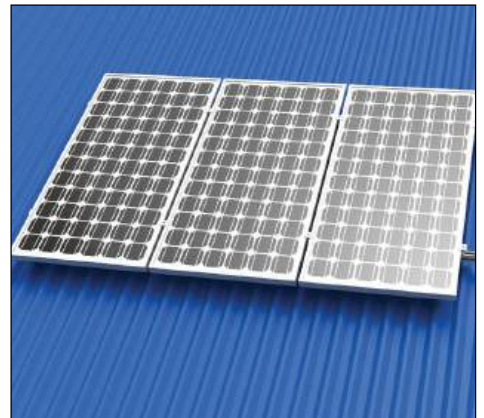

3. Khung lắp đặt trên mái tole

- Căn cứ vào từng khu vực lắp đặt cụ thể, từ đó phần mềm tính toán hướng và góc phù hợp
- Căn cứ vào mặt bằng thực tế

Dựa vào 2 yếu tố trên, đề xuất phương án, giải pháp hướng và góc cụ thể từng công trình

CÁP

Mô tả Description		4mm ²	6mm ²
Kết cấu ruột dẫn		80/0.25	120/0.25
Đường kính ruột dẫn (mm)		2.58	3.16
Chiều dày cách điện (mm)		0.7	0.7
Chiều dày vỏ bảo vệ (Ω/km)		0.8	0.8
Đường kính ngoài gần đúng (m)		5.6	6.2
Khối lượng gần đúng (m)		58	79
Điện trở ruột dẫn tối đa ở 20°C		5.09	3.39
Điện trở cách điện tối đa ở 20°C		580	500
Điện trở cách điện tối đa ở 90°C		0.58	0.50
Dòng điện cho phép	Cáp đơn đặt trong không khí	55	70
	Cáp đơn đặt trên 1 bề mặt	52	67
	Hai cáp đặt cạnh trên 1 bề mặt	44	57



NHÀ MÁY THÔNG MINH TIÊU CHUẨN LEED GOLD MỸ



SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU





ĐÈN LED

THIẾT BỊ ĐIỆN

SMART CONTROL

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

TP.HCM	: 272A Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng	: Lô A2-7, Đường Nguyễn Tất Thành Nối Dài, TP.Đà Nẵng
Cần Thơ	: 37A KV Thạnh Huề, P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ
Hà Nội	: 524 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
Đắk Lắk	: KCN Tân An, P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Nhà Máy 1	: Lô C4 - C11, Đường số 4, KCN Nhị Xuân, H.Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
Nhà Máy 2	: Lô LG14-15-16, Đường số 3, KCN Xuyên Á, H.Đức Hòa, Long An

